

2023 • 2024

CARRELAGE

**SOL INTÉRIEUR
MUR INTÉRIEUR
TERRASSE
PRODUITS
DE MISE EN ŒUVRE**

 **BEDOUET**
CARRELAGE
10 ans déjà !

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL



Vous recherchez des idées de décoration ou d'aménagement pour votre intérieur ?

Vous souhaitez connaître les dernières innovations en matière de revêtement de sol ou de mur ?

Bedouet Carrelage, magasin de carrelage spécialiste dans la région, vous propose une large gamme de produits de carrelage, faïences, pierres naturelles, parquets ou encore sanitaire.

Bedouet Carrelage vous reçoit dans son showroom installé sur la route de Mortagne à Verneuil d'Avre et d'Iton, entre Alençon et Dreux.

Un service de livraison est proposé dans toute la France Métropolitaine.

Bedouet Carrelage

**Magasin de carrelage, pierres naturelles & sanitaire.
395 Route de Mortagne 27130 Verneuil d'Avre et d'Iton**

**Ouvert du Lundi au Samedi
6j/7**

**Tel : 02.32.60.29.52
bedouetcarrelage@yahoo.fr
<https://bedouetcarrelage.eu/>**



Bedouet carrelage



bedouetcarrelage

Le réseau des spécialistes du carrelage

Comptant 265 points de vente dans l'hexagone, CARESO est le 1^{er} réseau d'indépendants spécialistes du carrelage en France, Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques !

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.



CARESO

CARESO est la branche carrelage d'ALGOREL et possède sa propre marque distributeur.

ALGOREL

ALGOREL est le 1^{er} réseau national de distribution en chauffage, sanitaire, plomberie, électricité et carrelage.

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négoce indépendants spécialisés dans les métiers du second œuvre du bâtiment.

Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe 160 entreprises pour 770 points de vente.

www.algorel.fr

TENDANCES

Le secteur de la céramique est l'un des plus innovants en matière d'architecture d'intérieur. Il repousse toujours plus loin les limites dans l'imitation d'autres matières. La céramique concurrence le papier peint, la pierre, le marbre, le bois, etc...




LE PAPIER PEINT



LA TERRE



LE TERRAZZO

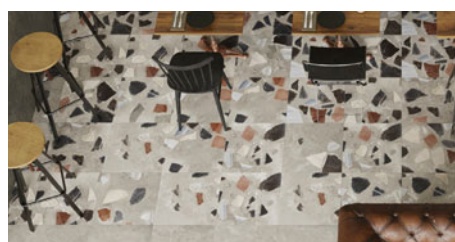




LA PIERRE, LE TRAVERTIN



LE NATUREL



LE MARBRE

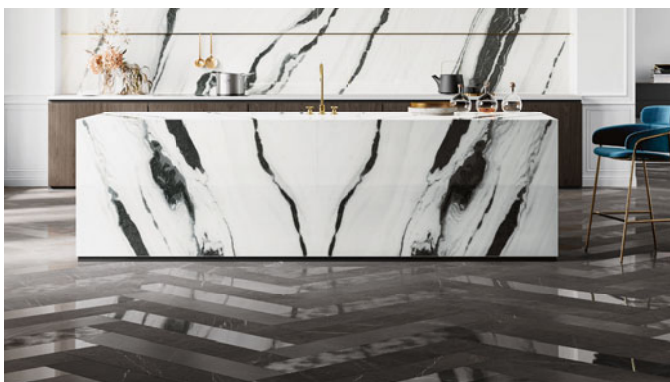

LE BOIS



LES ZELLIGES



SOL INTÉRIEUR



TENDANCES

INTEMPORELS

EFFET BOIS

EFFET PIERRE

MUR INTÉRIEUR



TENDANCES

INTEMPORELS

MOSAÏQUE

TERRASSE



EFFET BOIS

EFFET PIERRE

DALLES SUR PLOTS
ET ACCESSOIRES

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE



PRÉPARATION
DES SOLS

COLLES ET JOINTS

TRAITEMENT
ET ÉTANCHÉITÉ

PROFILÉS

OUTILLAGE
ET ACCESSOIRES





SOL INTÉRIEUR



TENDANCES



INTEMPORELS



EFFET BOIS



EFFET PIERRE

SOL INTÉRIEUR

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Le carrelage s'invite de nos jours dans toutes les pièces de la maison.
Grâce aux nouvelles techniques d'impression numérique, **le carrelage imite**
à la perfection toutes sortes de matières : bois, métal, béton, tissu...*

Mais comment choisir ?




LES DIFFÉRENTES POSES DE CARRELAGE

On connaît tous la pose droite ou en diagonale: ces deux poses classiques sont les plus simples à maîtriser avec des carreaux de taille identique. On peut aussi se permettre plus de fantaisie et **opter** pour des styles de pose plus complexe et originale.

LA POSE DROITE




LA POSE EN DIAGONALE




LA POSE DÉCALÉE




LA POSE EN CHEVRONS



LA POSE EN OPUS



LA POSE EN DAMIER



LA POSE EN TAPIS



LES + du carrelage

Facile d'entretien

Très hygiénique

(certains carreaux ont un traitement antibactérien)



AMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Aspect micro-terrazzo
complété par deux décors
d'incrustations géométriques*



Avorio

90 x 90 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Grigio

Cenere

Graphite

Avorio

Tortora

Décor Ricetta
Grigio

Décor Ricetta
Avorio

Décor Fiori
Grigio

Décor Fiori
Avorio

SABLE

Grès cérame

Sable est la collection en grès cérame qui joue sur les teintes monochromatiques



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V2

GARANTIE
10 ANS

ÉPAISSEUR
9 mm

Cement

96,9 x 120,0 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Pearl



Beige



Cement



Creige



Grey



Light



Moka



Jardin 03



Antique 02



Jardin 02

MYSTIC

Grès cérame

*Avec ses charmants reflets,
Mystic capture la magie
de ses formes brillantes*



RECTIFIÉ DÉNUANCE
V4

GARANTIE
10 ANS

PEI
V

Ocean

60 x 120 cm
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Beige



Dark



Ivory



Ocean



Pearl

BETON DESIGN

Grès cérame

Imitation béton oxydé



Grey

120 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Anthracite



Ash



Greige



Grey



White



Hexagone



Mosaïque
5x5

ESPRIT

Grès cérame

*Esprit révèle les
espaces intérieurs
contemporains*



Energy

120 x 120 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Origin

Energy

Stick

Sharp

Soul

Legend

Jade

Ground

CLARENS

Grès cérame émaillé

*Produit effet béton dénuancé
tendance actuelle et intemporelle,
disponible en 3 coloris différents*



Ecocert
RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V3
GARANTIE
10 ANS
CLASSEMENT
U3 | P3 | E3 | C2
PEI
IV
ÉPAISSEUR
9,5 mm

Castelbajac
90 x 90 cm
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



JESSICA


Grès cérame émaillé

*Béton et couleurs neutres
avec relief subtil pour
donner un effet intemporel*



UPEC
Ecocert
DÉNUANCÉ
V1
GARANTIE
10 ANS
CLASSEMENT
U3 | P3 | E3 | C2
PEI
IV
ÉPAISSEUR
9,5 mm

Greige
60,8 x 60,8 cm
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



ALLOY

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Un design industriel
avec un effet métal rouillé*



RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ
V4



ÉPAISSEUR
10,7 mm

Mint

120 x 120 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Azzurro



Coal



Copper



Grey



Pearl

COTTO DEL CAMPIANO

Grès cérame

*L'authenticité
d'une pierre
cuite*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

DÉNUANCE
V4

GARANTIE
10 ANS

PEI
V

ÉPAISSEUR
10 mm

Rosso Siena Multi

Formats

20 x 40 cm

Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Cotto dorato



Rosso siena



Giallo di umbria



Terra di pienza



Bianco mix



Campiano mix



terre emiliane mix



Inserto boboli

BROOKLYN

Grès cérame émaillé pâte teintée

Effets visuels intenses pour cette série aux finitions métallisées



Musgo

120 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Musgo Royal Blue Green Rusteel Silver Black

LEMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Effet béton avec léger relief et dénuencage pour en faire un produit tendance



Graphite

120 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



White Pearl Silver Creige Grey Graphite Décor Pearl Décor Silver Décor White Décor Creige

INSPIRATION CIMENT VINTAGE

Grès cérame émaillé


*Un rendu unique pour ce
cérame façon vieux carreaux
aux 32 motifs différents.*



Noir

20 x 20 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Noir

Bleu

Rouge

Gris uni

INSPIRATION CIMENT

Grès cérame émaillé

*Rendu esthétique unique
pour cette céramique
20 X 20 cm traditionnelle*



CEMI24

20 x 20 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



CEMI37

CEMI43

CEMI44

CEMI40

CEMI35

CEMI42

CEMI38

CEMI26

CEMI34

CEMI25

VISION

Grès cérame

*Vision est la parfaite
combinaison entre recherche,
créativité et design*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2

CLASSEMENT
U3 | P3 | E3 | C2



ÉPAISSEUR
9 mm

Jour

80 x 80 cm
Existe en version
extérieure antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Ombre

Jour

Brun

Nuage

LES ESSENTIELS

Parquet

*Parquet chêne contrecollé
vernissé extra mat résistant
et facile d'entretien*



Nature

130 x 1180 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Albatre

Ambre

Argil

Kaolin

Nude

Sepia

Silex

Terracotta

Nature

Silk

OCEAN V4 HYDRO

Stratifié

*Stratifié résistant à l'eau adapté à
toutes les pièces, finitions pierre et bois,
disponibles dans 6 coloris différents*



Canyon Light

190 x 1288 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bloom Silver
Grey



Jazz Light
Grey

CARWOOD

Grès cérame émaillé

*Toute la beauté et la couleur
du bois avec ses variations
de veines, d'essences*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE

V3



ÉPAISSEUR

10 mm

Bois clair

20 x 120 cm
Existe en version
extérieure antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bois blanc



Bois gris



Bois foncé



Bois clair

ROVERE

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Un chêne classique
avec une large
offre de formats*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V4



ÉPAISSEUR
10,5 mm

Honey

20 x 120 cm
Existe en version
extérieure antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bark

Brown

Desert

Honey

I ROVERI

Grès cérame

*Idéale pour un
intérieur accueillant
et chaleureux*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE
V3

GARANTIE
10 ANS

CLASSEMENT
U4 | P3 | E3 | C2

PEI
V

ÉPAISSEUR
9,5 mm

Antico

20 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Antico



Intenso



Naturale



Decapé



Cassettone
antico



Cassettone
intenso



Cassettone
naturelle

EASE 22

Grès cérame

*Imitation
pierre moderne*



ANTIDÉRAPANT
R11
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE
V2

GARANTIE
2 ANS

CLASSEMENT
U4 | P3 | E3 | C2

ÉPAISSEUR
9 mm

Light grey

80 x 80 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Sand

Extra white

Creige

Light grey

Décor Ribbed

Décor Triangles

Décor Chesterfield

Décor Hexagone

Décor Mosaïque

IN FALDA

Grès cérame

*Effet naturel d'un
vrai travertin*

ALVA NOTO

NOT

ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

DÉNUANCE
V4

GARANTIE
10 ANS

PEI
V

ÉPAISSEUR
10 mm

Navona

40 x 60 cm

Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Travertino di
Navona



Perlato di
Sicilia



Marmo
primavera



Pietra di
Ripolano

PROMENADE

Grès cérame émaillé pâte teintée

*L'atmosphère accueillante
d'un lieu familier où il est
toujours bon de revenir*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCE
V2

GARANTIE
10 ANS
PEI
V

ÉPAISSEUR
10 mm

Tan

60 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Argento



Corda



Ebano



Sabbia



Tan




Mosaico



Mosaico
esagono



Mosaico
bricks

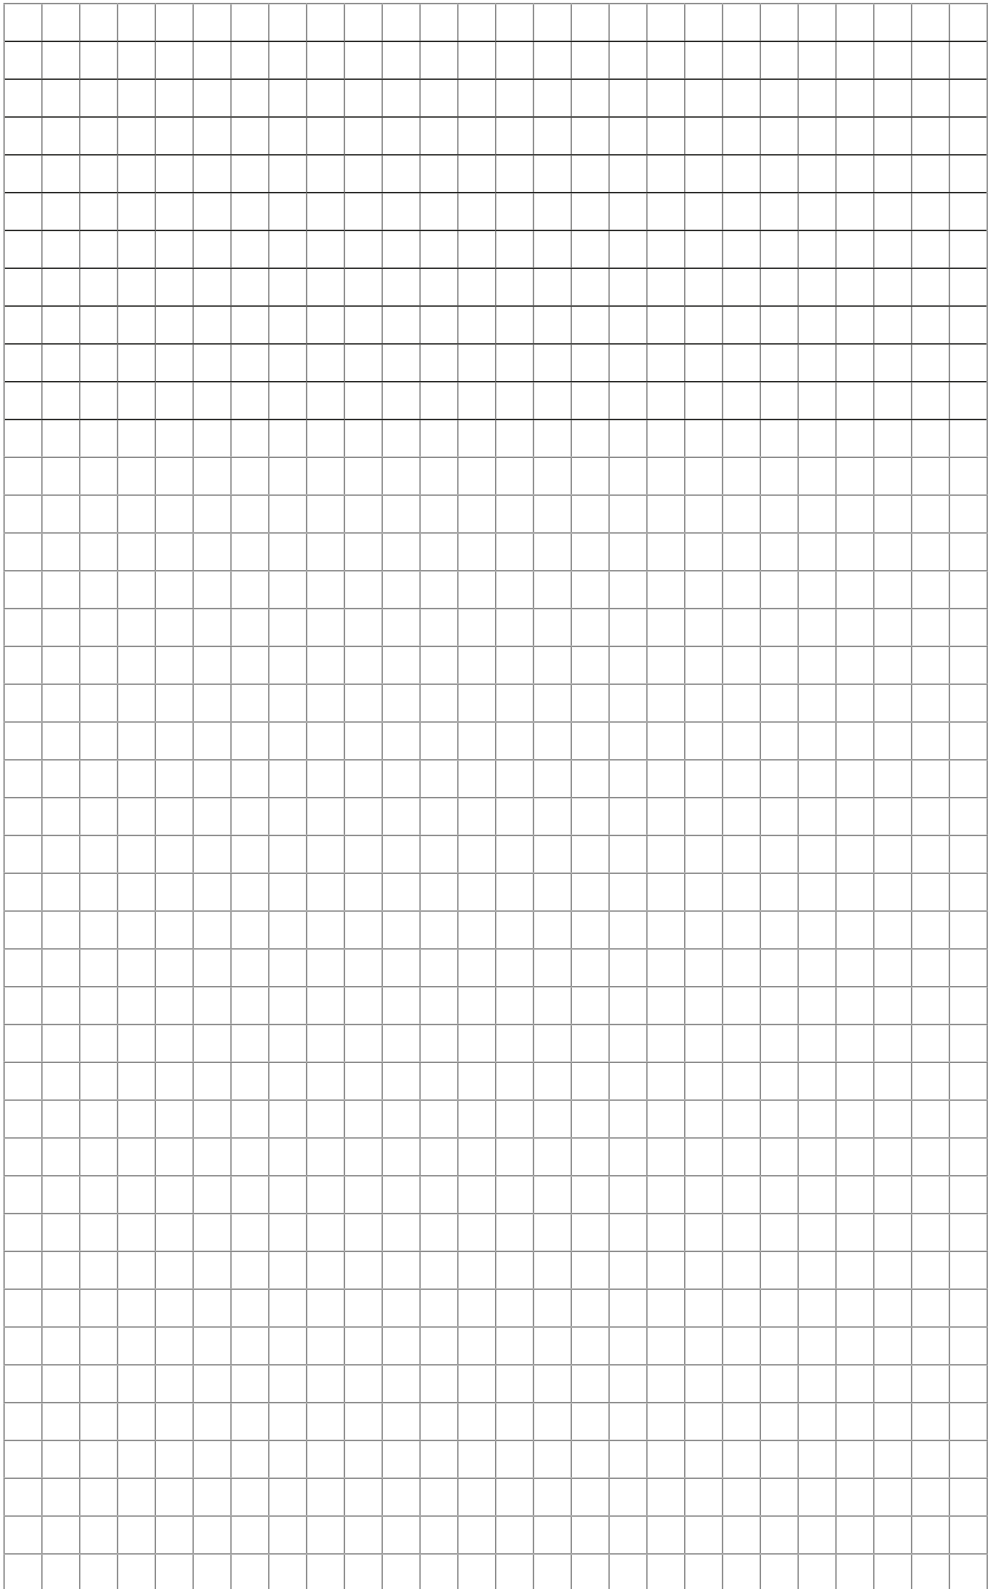





MUR INTÉRIEUR



TENDANCES



INTEMPORELS



MOSAÏQUE

MUR INTÉRIEUR

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Le choix d'un carrelage mural dépend d'abord de critères esthétiques.
On verra à l'accorder à la décoration de la pièce et surtout au revêtement de sol.
Mais **il doit aussi être choisi en fonction de sa destination.***



LES DIFFÉRENTS CARRELAGES MURAUX

Le carrelage mural n'a pas besoin d'être aussi résistant qu'au sol, on peut se permettre toutes les fantaisies. Il n'est plus seulement réservé aux salles de bain et cuisines, il est maintenant aussi présent dans le salon et la chambre.

LES + du carrelage

Liberté de création

Diversité des aspects



LES MATIÈRES


LA FAÏENCE



LE GRÈS CÉRAMÉ



LA MOSAÏQUE



ZELLIGES



TONALITY

Grès cérame émaillé

Série colorée complétée
par des aspects tapisserie,
écaille et carreau de ciment



Rouge

60 x 120 cm

Existe en version sol
coordonné

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Rouge



Champagne



Tide



Turquoise



Fortune



Lead



Décor Wicker
Rouge



Décor
Wallpaper
Rouge



Malla Tear
Rouge



Jasmine Day

ATELIER

Grès cérame émaillé

*Le look de la tapisserie
avec les avantages de
la céramique*



Visaya

120 x 260 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Visaya I

Visaya II

Vasily I

Vasily II


Pattern I

Pattern II

FAYENZA

Grès cérame émaillé

Carrelage bejmat aux couleurs intenses ou d'aspect terre-cuite traditionnel

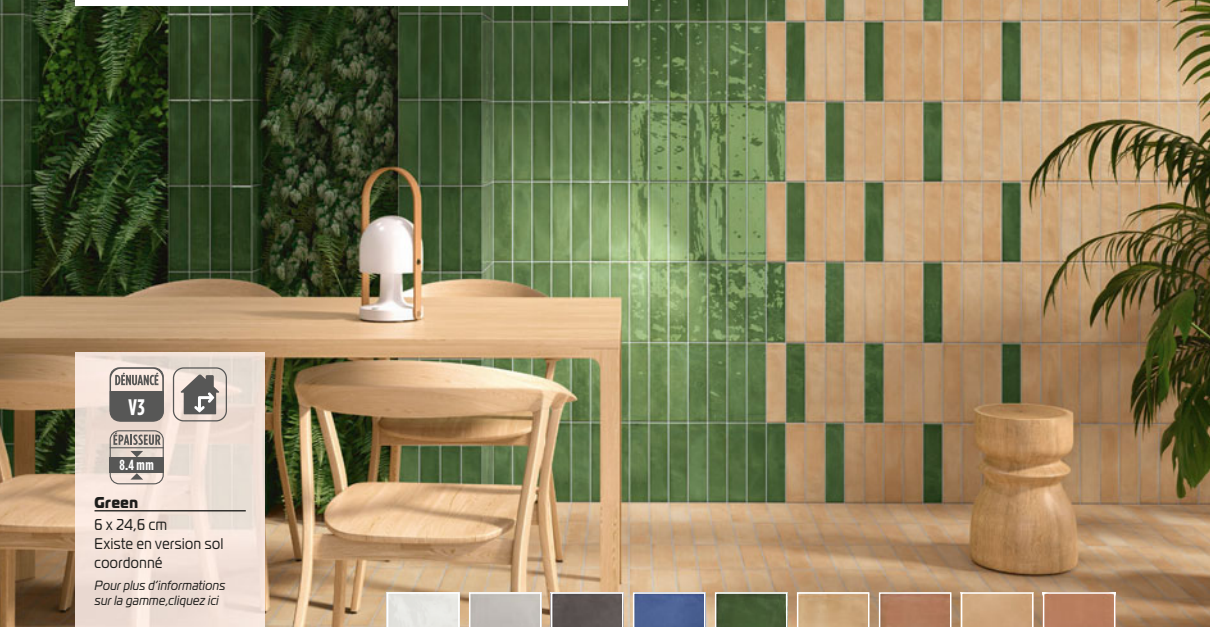

DÉNUANCE

V3



ÉPAISSEUR


8.4 mm

Green

6 x 24,6 cm

Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



TOSCANA

Faïence pâte blanche

Aspect ciment coloré mat en petit format brique et hexagonal



DÉNUANCE

V4




ÉPAISSEUR

8.6 mm

Lake blue

6,5 x 20 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



SERENADE

Grès cérame émaillé

*Palette matérielle qui
définit une nouvelle idée
du luxe contemporain*



RECTIFIÉ
PRÉPARÉ



ÉPAISSEUR
7 mm

Cosmic

120 x 260 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Cosmic



Harmony



Marine



Treasure



Drop

ELEGANZA

Faïence pâte blanche

*Un léger effet estuco
avec une large gamme
de couleurs et formats*



RECTIFIÉ

DÉNUANCE

V2

ÉPAISSEUR

7 mm

Beige, Saggio,

Décor Fiorella

33,3 x 100 cm

Existe en version sol
coordonné

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Blu



Perla



Grigio



Siena



Terra



Allegro




Guido

FRESCO

Grès cérame pleine masse

*Référence au 19^{ème} siècle avec
cette série aspect crépi/béton
très sophistiquée*



Beige

80 x 80 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Burnt Umber



Pearl



Powder



Sage Green



Damask



Beige



Grey



Blue Whale



Cold A+B



Warm A+B

JOLLY

Faïence pâte rouge

Série intemporelle aux couleurs monochromes



GARANTIE
10 ANS



Bosco, Avio et décor

20 x 60 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Azul



Blanco



Avio



Bosco



Gris



Perla



Topo



Royo Coral



Décor

TECNIK WALL

Faïence pâte rouge

*Esprit minéral peu dénuancé, effet naturel
et intemporel très tendance, également
disponible en version relief vague*



DÉNUANCÉ
V2



Perla

25 x 70 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Gris



Ivory



Perla

PICTURA

Grès cérame émaillé

*Des éléments
graphiques raffinés
et des couleurs vives*



RECTIFIÉ



ÉPAISSEUR
7 mm

Luni et Frammenti

60 x 120 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Luni

Veleia

Capua

Canosa

Aquileia

Faber Canosa

Faber
Aquileia

Realmonte

Frammenti

CHROMATIC

Faïence pâte blanche

Série monochrome à l'esprit
Tadelakt aux couleurs
tendance et léger relief



**Salvia et RLV Ficus
white**

33 x 100 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Blue



Gray



Salvia



Silver



Tan



RLV Ficus
Talco



RLV Ficus
White



Décor Garden

LEMA WALL

Faïence pâte blanche

Faïence béton intemporelle
très tendance avec décor
bois ou floral vendu au m²



Pearl et Amazonia

30 x 90 cm

Existe en version sol
coordonné

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



White



Pearl



Silver



RLV White



RLV Pearl



RLV Silver



Line wood
sand



Amazonia

MOSAÏQUE HEXAGONES LONGS

Mosaïque

*La forme étroite allongée
de ce petit carrelage offre
une variété de combinaisons.*



CEBL43

29,3 x 25,3 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



CEN038



CEVE12

MOSAÏQUE TERRE CUITE

Mosaïque

*Upcycling de tuiles de
toits pour une mosaïque
100% naturelle.*



TCR001

30,5 x 30,5 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Mix marron



Mix rose





TERRASSE



EFFET BOIS



EFFET PIERRE



DALLES SUR PLOTS
ET ACCESSOIRES

TERRASSE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

Le carrelage s'intègre parfaitement dans l'environnement extérieur.

De nouvelles gammes ont été créées avec succès pour se rapprocher de l'aspect bois, pierre ou béton. Le choix de matériaux est large parmi les différents types de carrelages : grès cérame pleine masse, grès cérame émaillé, grès étiré, pierres reconstituées et pierres naturelles. **Mais avant tout, il est indispensable de le choisir selon des critères de sécurité.**


LES DIFFÉRENTES POSES

LA POSE SCELLÉE

Technique traditionnelle de pose d'un carrelage extérieur. Elle consiste à tirer un mortier, sceller les carrelages et vérifier les niveaux. Attention, la réglementation impose depuis 2004 une solution de drainage qui assure une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau.

LA POSE COLLÉE

C'est la technique la plus fréquemment utilisée de nos jours pour poser le carrelage d'une terrasse. Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle sur son support. Elle a comme avantage d'offrir un grand confort de travail. La natte drainante n'est pas obligatoire pour ce type de pose mais fortement conseillée.

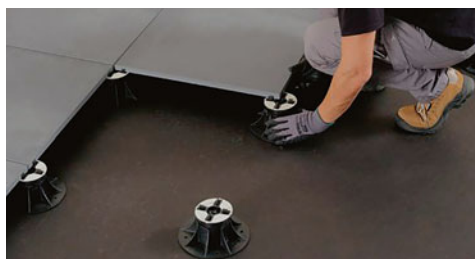

LA POSE SUR PLOTS

La technique consiste à poser le carrelage sur des plots, les joints entre les carreaux sont ouverts pour permettre l'évacuation des eaux pluviales.

Les plots peuvent être réglables en hauteur ou fixes pour compenser les pentes ou les défauts de planéité. Pour ce type de pose, les carreaux doivent être d'une hauteur de 20 mm minimum.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Il est important de choisir un carrelage antidérapant adapté et de vous référer aux différentes normes existantes lors de votre choix.

La norme de glissance R indique l'adhérence du carrelage pour les pieds chaussés :

R 10 : adhérence moyenne

R 11 : adhérence élevée

R 12 : forte adhérence

R 13 : très forte adhérence




LES DALLES EXTÉRIEURES 20 MM

De plus en plus utilisées, les dalles extérieures de 20 mm peuvent être posées sans colle, ni joints directement sur du sable, de l'herbe, des graviers, surélevées sur plots ou collées sur une chape.

Elles conviennent parfaitement pour les allées de jardins, les terrasses, balcons.

Comme tous les carreaux extérieurs d'épaisseur classique, les dalles 20 mm sont antidérapantes R11, ingélives, non poreuses et résistantes aux attaques chimiques et physiques.

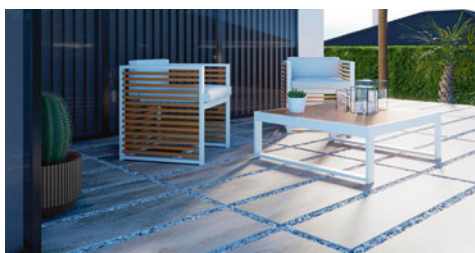



LES + du carrelage

Facile d'entretien

L'un des matériaux les plus simples à nettoyer.

Résistant

Il résiste aux intempéries et surtout au gel. Il est robuste et durable dans le temps.

Antidérapant

LES MATIÈRES

GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

Carrelage teinté dans la masse ou pas, recouvert d'une couche d'émail qui lui confère une **plus grande résistance aux sollicitations** et cuit à 1200°C. Peut être posé pour un usage principalement privé à l'intérieur comme à l'extérieur.

GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE

Teinté dans la masse et cuit à très haute température, il est **résistant, très peu poreux et ingélif**. Peut être posé aussi bien pour un usage privé que public à l'intérieur comme à l'extérieur.

PIERRE RECONSTITUÉE

Matériau obtenu à partir d'un travail sur des agrégats et autres gravats. Elle **imite très bien la pierre naturelle**.

PIERRE NATURELLE

Du granit au calcaire en passant par le grès, les pierres apportent de petites touches naturelles et minérales à votre terrasse. **De par leurs variétés, elles se marient sans difficulté avec tous les types d'espace extérieurs et apportent un vrai plus déco.**



CARWOOD

Grès cérame émaillé

*L'élégance et la
chaleur du bois
pour votre extérieur*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
D'AMAZON

DÉNUANCÉ
V3



ÉPAISSEUR
10 mm

Bois gris

20 x 120 cm
Existe en version pour
l'intérieur

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bois blanc



Bois clair



Bois gris



Bois foncé

TRADITION

Grès cérame

*Tradition interprète avec
élégance certains des
matériaux les plus nobles*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2

CLASSEMENT
U3 | P3 | E3 | C2



ÉPAISSEUR
9 mm

Bourgogne

60 x 60 cm
Existe en version pour
l'intérieur

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bourgogne



Travertin



Pierre Grise



Pierre Bleue

CARWOOD 40X120

Grès cérame

*Toute la beauté et la couleur
du bois avec ses variations
de veines, d'essences*

ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V3

CLASSEMENT
U3S | P3 | E3 | C2

PEI ÉPAISSEUR
V 20 mm

Bois clair
40 x 120 cm
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bois clair



Bois Gris

CARWOOD 60X60

Grès cérame

*Le grès cérame d'inspiration
bois garde intact dans le
temps l'attrait naturel*

ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V3

CLASSEMENT
U3S | P3 | E3 | C2

PEI ÉPAISSEUR
V 20 mm

Bois clair
60 x 60 cm
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bois clair

PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

GAMME « ESSENTIEL » ET FINITION LATÉRALE

*Jouplast® la solution
pour l'aménagement
de vos terrasses sur plots*



CARACTÉRISTIQUES

- Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d'endommager le support sur lequel il est posé, doté d'une multiperforation pour éliminer les rétentions d'eau
- Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm²
- Vis munie d'un repère de réglage haut
- Écarteurs sécables de 3 mm d'épaisseur pour faciliter la pose si besoin
- Gomme acoustique vendue séparément

MISE EN ŒUVRE

Pour une dalle de 60 x 60 cm, compter 3 plots au m²



GOMME ACOUSTIQUE

- Réduit les bruits d'impact et les résonances de moitié par rapport à l'utilisation d'un plot seul (Test CSTB n°AC20-26087574)
- Améliore le grip de la dalle sur la tête du plot.

JOUPLAST®, LA SOLUTION UNIQUE SUR LE MARCHÉ POUR LA FINITION D'UNE TERRASSE POSÉE SUR PLOTS.

Finition avec plinthe - Finition en butée - Finition invisible - Création de marches



Plaque à dalle



Support habillage latéral



Plots standards dalle

- Des plots de 8 mm à plus de 470 mm de réglage (avec rehausses)

Plots autonivelants

- Compense et permet aussi de créer jusqu'à 5% de pente
- Tête pivotante qui s'ajuste automatiquement, sans outils additionnels
- Parfait pour un sol non plan ou irrégulier
- Des plots de 29 à plus de 485 mm (avec rehausses)

Pourquoi choisir la pose sur plots

Avec Jouplast®?

- Mise en oeuvre simple et rapide
- Réglage manuel et millimétré grâce à l'écrou
- Pas de travaux lourds de terrassement dans la préparation du terrain
- Permet le passage de câbles et de canalisations
- Evite la réalisation de joints : favorise l'évacuation de l'eau
- Conforme aux DTU 43.1
- Résistant aux UV et au gel
- Fabriqués en France
- Des produits fabriqués en matière 100% recyclée.



PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

GAMME CLEMAN®

*Cleman®, un plot,
3 possibilités*

Avec la gamme CLEMAN® :

- Pré-régler la hauteur des plots en amont du chantier avec l'embout
- Régler la hauteur manuellement avec l'écrou
- Ajuster la hauteur de quelques millimètres avec la clé d'ajustement



CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME CLEMAN®

- Stabilité optimisée : tous les éléments sont solidaires entre eux
- Intégration du système d'habillage latéral
- Pose en angle facilitée par un flasque carré
- Gomme OCTO incluse
- Ecarteurs sécables de 4 mm d'épaisseur
- Une gamme d'accessoires dédiée : rehausse, plaque à dalle, clé d'ajustement, embout
- Résistant aux UV et au gel
- Conforme au DTU 43.1
- Fabriqués en France
- Des produits fabriqués en matière 100% recyclée.

CLEMAN® standard :

Hauteur de réglage de 28 à 470 mm (avec rehausse)

CLEMAN® autonivelant :

Hauteur de réglage de 40 à 470 mm (avec rehausse)
Permet de rattraper ou de créer une pente jusqu'à 5% quelque soit la nature du sol.

Parfait pour un sol non plan ou irrégulier.




Rehausse 60 mm




Plaque à dalle
Permet la finition de
la terrasse



Embout
Permet de pré-régler
les plots



Clé d'ajustement
Permet d'ajuster la hauteur
une fois le revêtement posé

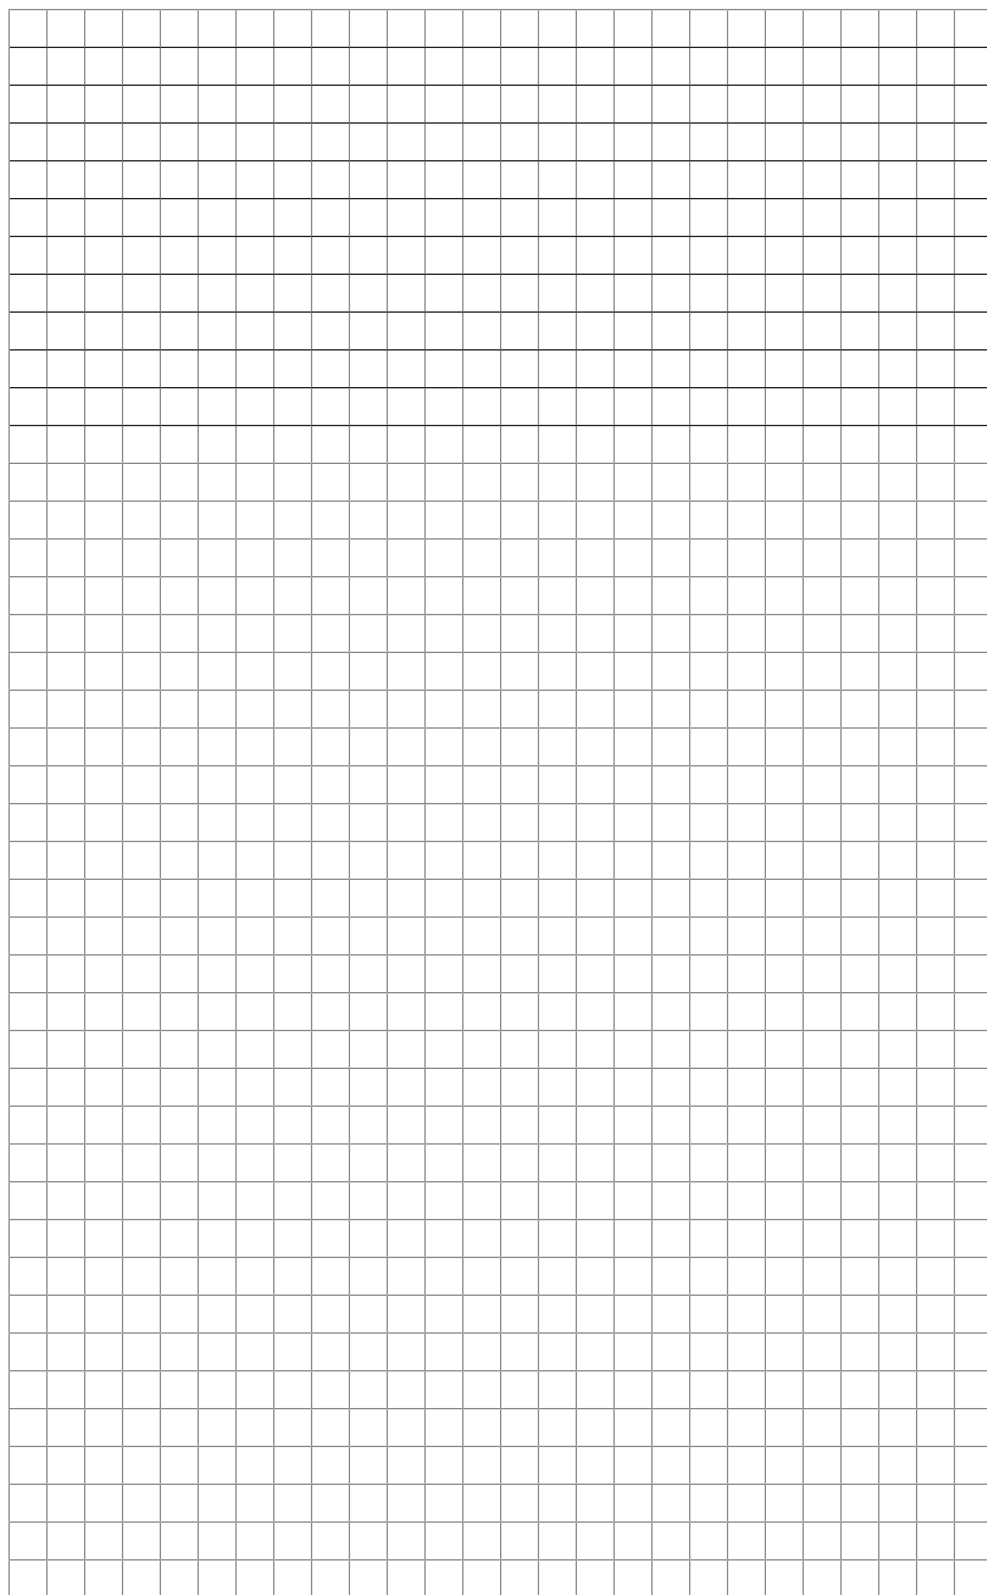





PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE



PRÉPARATION
DES SOLS



COLLES ET JOINTS



TRAITEMENT
ET ÉTANCHÉITÉ



PROFILÉS



OUTILLAGE
ET ACCESSOIRES

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

La qualité et la durabilité de la pose de carrelage dépendent aussi des produits de mise en œuvre utilisés.

Les produits choisis doivent être parfaitement destinés au support existant, qui doit être sain, propre et sec.



LE RAGRÉAGE

Le ragréage est toujours conseillé dans le cadre de travaux de rénovation et lorsqu'il est nécessaire d'avoir un sol parfaitement lisse, particulièrement pour la pose de carrelage grand format. De consistance fluide, il permet de récupérer jusqu'à plus de 10 mm d'épaisseur.



LES DIFFÉRENTES COLLES

LES MORTIERS-COLLES (EN POUDRE)

Solution classique de pose du carrelage au sol. Résistants au gel, ils sont recommandés en intérieur comme à l'extérieur.

LES ADHÉSIFS (EN PÂTE)

Faciles à utiliser car prêts à l'emploi, ils sont préconisés pour la pose de carrelage en intérieur car ne résistent pas au gel et le plus souvent en pose murale.

LES COLLES RÉACTIVES (ÉPOXY)

À base de bi-composant, elles résistent à de très fortes contraintes physiques et chimiques. Conseillées en milieu humide et à l'extérieur.



LES PROFILÉS

Quel que soit le carrelage choisi et la façon dont il sera posé, la finition apportera la touche finale indispensable pour un aspect esthétique soigné, chic, élégant ou design.

Il existe une multitude de finitions pour carrelage.



LES JOINTS

FINS OU LARGES

Les plus couramment utilisés, ils sont proposés dans différentes couleurs. **Mise en œuvre simple et nettoyage facile.** La taille minimum d'un joint est de 2 mm.

DÉFORMABLES

Sols chauffants ou supports planchers bois susceptibles de se déformer.


ÉPOXY

Grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. **Imperméables, solides,** ils sont proposés en différents coloris voire avec des paillettes.



L'ÉTANCHÉITÉ

Dans les locaux humides ou les salles de bain l'étanchéité est primordiale. **Plusieurs solutions sont disponibles:** mortiers d'imperméabilisation, systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), systèmes d'étanchéité liquide (SEL) et les nattes d'étanchéité.

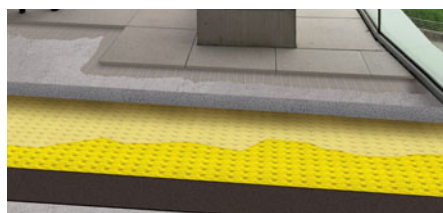

L'IMPORTANCE DU NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

À la fin du chantier de pose de carrelage, il est nécessaire d'effectuer un **nettoyage profond du carrelage à l'aide d'un produit acide spécifique**, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment le sol à l'eau claire après chaque lavage à l'acide.



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Pour réaliser avec succès les travaux de carrelage, il est nécessaire de bien s'équiper. **Il faut choisir son outillage en fonction de chacune des étapes importantes.** La préparation du support est l'étape indispensable lors de la pose d'un carrelage; celui-ci doit être impeccable.*



LA DÉCOUPE ET LE PERÇAGE

Pour percer de la faïence murale ou du carrelage, vous pouvez utiliser un foret au carbure de tungstène. Les trépan à l'eau sont conseillés pour ne pas casser les carreaux, dans le cas de perçages plus difficiles.

Pour éviter les éclats disgracieux lors de la coupe de la faïence, nous vous conseillons l'utilisation d'un coupe-carreaux électrique à eau. Simple d'utilisation et léger, il permet de faire des coupes droites, diagonales ou en biseau, parfaitement finies.

LES OUTILS SPÉCIAL GRAND FORMAT

Le marché des carreaux de grands formats est en forte évolution. La manipulation de ces carreaux nécessite des outils adaptés.

- Coupe-carreaux spécial grand format
- Table
- Transporteur à ventouse
- Chariot de transport



Coupe-carreaux électrique au sol



Coupe-carreaux électrique sur table



Transporteur à ventouse



LES OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE

Un mètre, une équerre, un niveau à bulle ou à laser, un crayon à mine grasse pour tracer sur le carreau et un cordeau à tracer pour le support.



LES OUTILS DE PRÉPARATION POUR L'ENCOLLAGES ET LA POSE

Un seau mélangeur et un malaxeur pour préparer le mortier-colle, une truelle pour l'appliquer et une spatule crantée pour l'étaler de façon régulière. Indispensable, le maillet en caoutchouc blanc pour ne pas marquer le carrelage et enfin les croissillons autonivelants et cales pour maintenir l'écartement entre chaque carreaux.



Bac à jointoyer

LES OUTILS DE FINITION

Une éponge, des lames abrasives, une brosse, une raclette.



Éponges



LES OUTILS DE DÉCOUPE

Une carrelette (ou coupe carreaux) manuelle ou électrique pour les coupes droites et diagonales ou la meuleuse pour les coupes spéciales. Une pince à rogner et une grille abrasive qui permettent de poncer les bords des carreaux coupés.



CARESOPRIM

Primaire

Primaire d'adhérence multi-support (neufs et anciens) intérieur extérieur

- Ne pas utiliser sur supports en milieu humide
- Coloris : liquide vert applicable au rouleau
- Consommation : de 50 à 200 g selon la porosité du support
- Délai de recouvrement : 30 min minimum
- Tous supports : bois, plâtre, métal...
- Applicable en sol et mur
- Conditionnement : bidon de 5 L



- + - Prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence des ragréages et des mortiers colles
- Séchage rapide

CARESOPLAN FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage P3 autonivellant et autolissant pour le lissage des sols

- Épaisseur d'emploi : 3 à 20 mm (ponctuellement 30 mm)
- Coloris : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Certificat QB n° 33 S 195



- + - Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite
- Forte épaisseur prise rapide

CARESOPLAN

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage P3 autonivellant et autolissant pour sol intérieur

- Épaisseur d'emploi : 10 mm
- Coloris : jaune
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- Conditionnement : 25 kg
- Certificat QB n° 33 S 194
- Délai de mise en service pédestre : 3 h -
- Délai de recouvrement carrelage : 24 h



- + - Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite et anciennes dalles plastiques

CARESOPROTECT

Imperméabilisation

Kit d'imperméabilisation sous carrelage spécial douche et salle de bains

- Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)
- Coloris : pâte fluide jaune
- Consommation : 0,400 kg/m² par couche soit 0,800 kg/m² au total
- Délai avant pose du carrelage : 12 h
- Conditionnement : kit pour 6 m²
- Certificat QB n° 111 PE 22



- + - Kit complet prêt à l'emploi

CERMIPRIM UNIVERSEL

Primaire

Primaire d'adhérence

- Renforce l'adhérence des mortiers et régularise la porosité des supports
- Supports : neufs et anciens, poreux ou fermés
- Consommation : 0,150 à 0,300 L/m² selon la nature et la rugosité du support
- Temps de séchage : 30 min à 2 h
- Conditionnement : bidons de 2, 5 et 15L



- + - Monocomposant prêt à l'emploi
- Sans solvant
- Compatible avec de nombreux supports

CERMIPRIM RAPID

Primaire

Primaire sablé à séchage rapide

- Améliore l'adhérence des mortiers
- Supports fermés et moyennement poreux
- Consommation : 200 à 300 g/m² selon la nature et la rugosité du support
- Temps de séchage : environ 30 min
- Conditionnement : seau de 8 et 15 kg



- + - Application simple et rapide
- Sans solvant
- Prêt à l'emploi

RAGREPRO

Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant

- Égalisation des sols de locaux privatifs ou collectifs classés P3
- Supports : sols intérieurs en neuf
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 2 à 4 h pour circulation piétonne, 24 h avant pose de carrelage
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Épaisseur d'emploi : 3 à 10 mm
- Se mélange très facilement
- Pompable

RAGREFOR

Ragréage et enduit de sol

Ragréage fibré forte épaisseur

- Ragréage autolissant pour locaux privatifs, collectifs et classés P4SR
- Supports : sols intérieurs et extérieurs - neuf et rénovation
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 3 h pour circulation piétonne / 4 h avant pose de carrelage
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Convient pour de nombreux supports
- Recouvrement rapide
- Épaisseur de 3 à 50 mm. Peut rester nu ou être peint

CERMIFORM

Mortier de lissage

Réalisation de formes de pente et égalisation des supports

- Supports : sols intérieurs et extérieurs - neuf et rénovation
- Consommation : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 3 à 4 h
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Épaisseur d'emploi : 3 à 70 mm
- Excellente maniabilité
- Durcissement et recouvrement rapide

CERMIREP RAPID R3

Mortier de réparation

Mortier de réparation fibré à prise rapide

- Réparations structurales et rejointoiement des éléments en béton
- Application facile à la truelle
- Consommation : 2 kg de poudre/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 35 à 50 min
- Conditionnement : sacs de 5 et 25 kg



- + - Exempt de chlorure, non corrosif
- Excellente thixotropie
- Retrait compensé

PRÉPALISS 3 FIBRÉ V125

Ragréage et enduit de sol

Ragréage autoissant fibré pour sols intérieurs P3, neuf et rénovation

- Rattrapage des défauts de planéité
- Temps ouvert : 20 min
- Épaisseur d'application : de 1 à 20 mm
- Délai de mise en service : 3 h
- Coloris : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite (sulfate de calcium)
- Prise rapide

PRÉPASOL 4S FIBRÉ V150

Ragréage et enduit de sol

Ragréage pour rattrapage des défauts de planéité et irrégularités des supports

- Autoissant. Locaux à fortes sollicitations et trafic intense (P4/P4S)
- Supports bois sans trame - Peut être laissé nu
- Temps ouvert d'autoissage : 10 min.
- Délai de mise en service : 1 à 2 h
- Délai d'utilisation du mélange : 15 min
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 6 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : +5°C à +30°C



- + - Recouvrement rapide
- Tous types de planchers chauffants, intérieur et extérieur
- Application jusqu'à 40 mm en une seule passe

PRÉPALISS 3 V110

Ragréage et enduit de sol

Ragréage autoissant pour sols intérieurs P3 (neuf)

- Locaux d'habitation, commerciaux et à circulation modérée
- Temps ouvert : 20 min
- Épaisseur d'application : de 1 à 10 mm
- Délai de mise en service : 3 h
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : +5° à +30°C



- + - Autoissant
- Travaux neufs - Prise rapide
- Recouvrable par tous types de revêtements

PRIMA UNIVERSEL V030

Primaire

Primaire d'adhérence pour mortier colle et enduit de ragréage ou de dressage

- Améliore l'adhérence des ragréages et mortiers colles
- Application en sol et mur en intérieur et extérieur
- Délai avant recouvrement : 30 min à 24 h
- Consommation : 50 à 200 g/m² selon la porosité du support
- Conditionnement : seau de 5 et 15 L, bidon de 1 L
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : +5°C à +30°C



- + - Multi supports
- Séchage rapide, tous supports : bois, plâtre, métal
- Prêt à l'emploi

CHAPE CONFORT

Chape

Allègement des structures

- Conforme à la norme chape (NF EN 13813)
- Fibrée et à base de billes de polystyrène pré-adjuvantes
- Pour rénovation sur plancher bois, béton, etc.
- Locaux P2/P3
- Délai de mise en service : 24 h
- Consommation : 6,3 kg/m²/cm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 14,5 kg (23 litres)
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Chape 3 fois plus légère qu'une chape traditionnelle : 750 kg/m³
- Facile à mettre en œuvre
- Participe à l'isolation thermique et acoustique

CARESOPRO

Mortier colle

Mortier colle amélioré pour la pose de carreaux sur support neuf et rénovation

- Pour murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs et piscines
- Coloris : poudre grise et blanche
- Consommation au m² : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Format maxi : 3 600 cm² en sol intérieur et extérieur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- QB n° certifié : 33 MC 602 - 36 MC 602



- + - Pose sur ancien carrelage sans primaire
- Neuf et rénovation
- Bonne résistance au glissement

CARESOFLEX HP ALLEGÉE

Mortier colle

Mortier colle déformable allégé pour supports neufs et rénovation

- Pour sols et murs intérieurs et extérieurs, piscine
- Coloris : poudre grise
- Consommation au m² : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Format maxi selon support : 15 000 cm² pour les murs et 36 000 cm² pour les sols
- Conditionnement : sac de 15 kg
- QB n° certifié : 36 MC 604



- + - Poids réduit (sac de 15 kg)
- Double taux de gâchage possible - Sans poussière
- Collage jusqu'à 120x120 cm en sol et 120x360 cm en mur

CARESOJOINT

Joint

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en forte largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Ex : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m²
- Durée d'utilisation du mélange : 2 h - Délai de mise en service : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Largeur des joints de 3 à 15 mm



- + - Hydrofugé
- Large domaine d'emploi : locaux privatifs ou collectifs
- Applicable à partir de 3 mm

CARESOFLEX HP

Mortier colle

Mortier colle déformable double taux de gâchage

- Supports neufs et rénovation, murs et sols intérieurs et extérieurs, piscines
- Coloris : poudre grise
- Consommation au m² : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Consommation au m² consistance fluide : 4 à 6 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert allongé : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointolement : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- QB n° certifié : 33 MC 603



- + - Tous types de planchers chauffants
- Excellente résistance au glissement, sans poussière
- Simple encollage jusqu'à 10 000 cm²

CARESOFIX

Adhésif

Pour la pose de carrelage en murs intérieurs dans les pièces humides

- Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux
- Coloris : pâte blanche
- Consommation : entre 3 kg (simple encollage) et 4,5 kg (double encollage)
- Format maximum : 2 200 cm²
- Délai de mise en service et jointolement : 24 h - Durée d'ajustabilité : 20 min
- Conditionnement : seau de 25 kg
- QB n° certifié : 111 AD 601



- + - Neuf et rénovation
- Facile d'emploi
- Utilisable sur SPEC CARESOPROTECT

CARESOJOINT SOUPLE

Joint

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en fine largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Ex : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m²
- Durée d'utilisation du mélange : 1 h - Délai de mise en service : 16 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Largeur des joints de 2 à 15 mm



- + - Adapté à tous types de sols chauffants
- Applicable en locaux P4/P4S
- Hydrofugé - Pose en intérieur et extérieur

CERMIPLUS 2.0

Mortier colle

Mortier-colle à double taux de gâchage

- Pose de carrelage en simple ou double encollage
- Supports : murs et sols intérieurs, sols extérieurs, piscine
- Consistance : normale ou fluide
- Temps de séchage : réalisation des joints 24 h après la pose
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Temps ouvert allongé
- + - Résistant au glissement
- + - Excellente maniabilité

CERMIPLUS XL FLEX 2.0

Mortier colle

Mortier-colle amélioré à haute déformabilité

- Pose de revêtements céramiques et similaires de grand format
- Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs, neuf et rénovation, piscine
- Couleur : blanc et gris
- Temps de séchage : réalisation des joints 24 h après la pose
- Conditionnement : sacs de 5 et 25 kg



- + - Double taux de gâchage
- + - Temps ouvert allongé
- + - Collage direct sur ancien carrelage

CERMI FLEX XTREM

Mortier colle

Mortier-colle amélioré hautement déformable

- Pour la pose de très grands formats au delà de 100x100 cm
- Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs, neuf et rénovation, piscine
- Consommation : 2,5 à 4,5 kg/m² selon le format
- Temps de séchage : réalisation des joints 24 h après la pose
- Conditionnement : sac de 15 kg



- + - Faible consommation
- + - Taux de gâchage unique en sol et mur
- + - Temps ouvert allongé

CERMITERASSE

Mortier colle

Mortier-colle amélioré spécial sol extérieur

- Pose de revêtements extérieurs, dalles et pierres de forte épaisseur
- Supports : sols intérieurs et extérieurs
- Temps de séchage : 48 h
- Couleur : gris, blanc et beige
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Permet le rattrapage du support jusqu'à 25 mm
- + - Résistant aux chocs thermiques
- + - Temps ouvert allongé

CERMIFIX

Adhésif

Adhésif haute résistance à l'humidité

- Pose de revêtements céramiques et similaires en mural intérieur
- Support : murs intérieurs, neuf et rénovation
- Consommation : 4,5 kg/m²
- Temps de séchage : 24 à 48 h
- Conditionnement : seaux de 3, 8, 15 et 25 kg



- + - Adapté aux locaux classés EB+
- + - Temps ouvert allongé
- + - Prêt à l'emploi

JOINT I-TECH EXTRA FIN 2.0

Joint

Mortier de joint coloré de 1 à 10 mm

- Pour les joints très fins et carreaux rectifiés
- Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs, piscines privées et publiques
- Texture : poudre
- Couleur : 20 coloris
- Temps de séchage : 24 h
- Conditionnement : sac de 2 et 5 kg



- + - Finition ultra lisse
- + - Réduit l'apparition d'efflorescence
- + - Hydrofugé

EPOXYSTYL

Colle & joint époxy

Mortier époxy bicomposant pour collage et jointolement de carreaux

- Colle et joint époxy bicomposant
- Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs, piscine
- Texture : pâte
- Temps de séchage : 24 h
- Couleur : 20 coloris
- Conditionnement : pack bicomposant (seau + doypack) de 2,75 et 5,5 kg



- Mélange, application et nettoyage faciles
- Recommandé en piscine, spa, hammam, douche à l'italienne
- Largeur des joints : de 1 à 10 mm

EPOGLASS 2.0

Colle & joint

Mortier époxy bicomposant

- Colle et joint pour hautes sollicitations mécaniques et chimiques
- Support : sols et murs intérieurs et extérieurs, piscine
- Texture : pâte
- Couleur : blanc nickel et gris titane
- Temps de séchage : 24 h
- Conditionnement : seau de 5 kg



- Adapté aux petits formats
- Mélange, application et nettoyage faciles
- Largeur des joints : de 1 à 10 mm

CERMIJOINT TX

Joint

Mortier de joint de 3 à 15 mm

- Pour le jointolement en sol et mur, intérieur et extérieur
- Texture : poudre
- Couleur : gris aluminium, gris titane, gris métal, ivoire et beige doré
- Temps de séchage : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg



- Hydrofugé
- Aspect régulier
- Peut être poudré

CERMISIL I-TECH

Mastic

Mastic acrylique siliciné en phase aqueuse spécial carrelage

- Destiné à la réalisation de joints d'étanchéité et de liaison
- Parfaitement adaptés aux joints des douches plain-pied, maçonnées et acryliques
- Lissage et nettoyage faciles à l'eau
- Application possible sur surface humide
- Peut être peint



- Disponible en 15 coloris
- Excellente résistance aux moisissures
- Sans solvant ni odeur

CERMITHANE

Mastic

Mastic hybride hautes performances

- Permet la réalisation des assemblages souples, résistants et étanches
- Très forte adhérence sur supports lisses, fermés ou poreux, secs ou humides



- Conserve durablement son élasticité et son adhérence
- Mastic hybride sans solvant ni isocyanates
- Peut se peindre, même frais

COLLIFLEX CONFORT V430/V431

Colle déformable

Colle haut rendement

- Résistance au glissement, Excellente maniabilité
- Applicable sur plancher chauffant à eau ou rayonnant électrique (PRE)
- Temps ouvert : 30 min.
- Délai d'ajustabilité : 20 min
- Coloris : gris (V430), blanc (V431)
- Délai avant jointolement 24 h mini.
- Ouverture au passage après joint 24/48 h
- Consommation : variable selon la consistance et le type d'encollage
- Conditionnements : sacs de 15 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + **- Sans poussière**
- + **- Double taux de gâchage (consistance normale et fluide)**
- + **- Poids réduit. Facile à transporter grâce à son sac à poignée**

COLLIFLEX UNO 3H V450

Colle déformable

Mortier-colle amélioré et déformable adapté aux locaux P4/P4S

- Exclusivité VPI
- Durée d'utilisation de la gâchée : 1 h
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Coloris : gris
- Remise en service et jointolement : dès 3 h
- Consommation : simple encollage: 4 à 6 kg/m² / Double encollage: 5,5 à 7,5 kg/m²
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 6 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + **- Collez le matin, jointoyez l'après-midi !**
- + **- Ne coule pas, ne remonte pas dans les joints**
- + **- Simple encollage jusqu'à 10 000 cm²**

COLLIFLEX ULTRA V440

Mortier colle

Mortier-colle hautement déformable pour les chantiers d'exception

- Pour sol et mur intérieur et extérieur
- Adapté aux planchers chauffants
- Délai d'ajustabilité : 30 min.
- Temps ouvert : 30 min
- Coloris : gris
- Délai avant jointolement ciment : 24 h.
- Mise en service après joint : 24 à 48 h
- Consommation: simple encollage : 3 à 4 kg/m², double encollage : 3,5 à 5,5 kg/m²
- Conditionnement : sac de 20 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + **- Adapté aux supports difficiles et déformables**
- + **- Collage de très grands carreaux, sans trame sur bois**
- + **- Rendement amélioré, excellente maniabilité**

COLLIFLEX PREMIUM 2 V410/V411

Colle déformable

Mortier-colle amélioré et déformable spécial façade et sol chauffant

- Collage sol et mur, intérieur et extérieur et piscine privative
- Plancher Rayonnant Électrique (PRE), en façade jusqu'à 28 m, sur SPEC et SEL
- Délai d'ajustabilité : 20 min. Temps ouvert : 30 min
- Coloris : gris (V410), blanc (V411)
- Délai avant jointolement ciment : 24 h.
- Mise en service après joint : 24 à 48 h
- Consommation : variable selon la consistance et le type d'encollage
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + **- Spécial façade**
- + **- Excellente résistance au glissement**
- + **- Simple encollage jusqu'à 10 000 cm²**

COLLIMIX PREMIUM 2 V330/V331

Mortier colle

Mortier-colle amélioré double taux de gâchage pour rénovation sans primaire

- Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats
- Pour sol et mur intérieur, sol extérieur et piscine privative
- Délai d'ajustabilité : 20 min. Temps ouvert : 30 min
- Coloris : gris (V330), blanc (V331)
- Délai avant jointolement ciment : 24 h.
- Mise en service après joint : 24 à 48 h
- Consommation : variable selon la consistance et le type d'encollage
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + **- Tous travaux, tous supports**
- + **- Rénovation sans primaire**
- + **- Double consistance pour sol et mur**

COLLIMIX TERRASSE V390/V392

Colle améliorée

Mortier colle amélioré fibré à forte résistance aux contraintes thermiques

- Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats
- Sol intérieur et extérieur (terrasses et balcons) sur supports neufs ou anciens
- Délai d'ajustabilité : 20 min. Temps ouvert : 30 min
- Coloris : gris (V390), beige (V392)
- Délai avant jointolement ciment : 24 h.
- Mise en service après joint : 24 à 48 h
- Consommation : Simple encollage : 3,5 à 5 kg/m² - Double encollage : 5 à 9 kg/m²
- Conditionnements : Sacs de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + **- Bonne résistance aux cycles gel/dégel. Hydrofugé**
- + **- Sécurité renforcée grâce aux fibres intégrées**
- + **- Rattrapage de planéité jusqu'à 30 mm**

COLLIPATE PREMIUM V520

Adhésif

Colle en pâte tous travaux neuf et rénovation en mur

- Collage de carreaux de toutes porosités, jusqu'à 2200 cm², en mur intérieur
- Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Coloris : blanc
- Délai avant jointoiment : 24 h.
- Délai avant durcissement complet : 8 à 15 jours
- Consommation : simple encollage : 3 kg/m², double encollage : 4 à 4,5 kg/m²
- Conditionnement : pot de 2,5 kg, seau de 5, 12 et 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri du gel et de la chaleur



- + - Locaux humides, utilisable en mur extérieur abrité
- + - Adapté aux locaux humides EB+
- + - Applicable sur SPEC et CRYLÉTANCHE VPI

PLATINIUM V670

Mortier de collage et de jointoiment pour carrelage

Mortier de collage et jointoiment époxy de carreau et mosaïque en sol et mur

- Adapté aux locaux humides type salles de bains (douches italiennes) et cuisines
- Adapté pour les locaux soumis à de fortes agressions chimiques
- Temps ouvert : 30 min -
- Délai de mise en service : 5 jours
- Largeur des joints : de 2 à 15 mm
- Coloris : 21 nuances possibles
- Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- Conditionnement : kit de 2,5 et 5 kg, boîte de 50 g pour paillettes
- Stockage : 24 mois à l'abri du gel et de la chaleur en emballage d'origine fermé



- + - Durabilité des couleurs
- + - Facilité de mise en œuvre, nettoyage rapide
- + - Idéal pour la pose de mosaïque type pâte de verre

CÉRAJOINT RUSTIQUE V630

Joints de carrelage

Réalisation de joints de dalles et de pierres naturelles, de 10 à 50 mm de large

- Sol intérieur et extérieur, plage de piscine
- Durée utilisation du mélange : 1h30
- Délai mise en service : 24 h
- Coloris : blanc, granit et beige
- Consommation : variable selon la largeur des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine fermé



- + - Application jusqu'à 50 mm
- + - Adapté aux dalles et pierres naturelles, hydrofugé
- + - Plusieurs finitions possibles

JOINT FIN CLASSIC V610

Joints de carrelage

Réalisation de joints fins ultra lisses adaptés à la plupart des chantiers

- Joints de carreaux de 1 à 7 mm, sol et mur intérieur, plan de travail et piscine
- Durée d'utilisation du mélange : 1h30
- Délai de mise en service : 24 h
- Coloris sac 25 kg : blanc, acier et granit
- Coloris sac 5 kg : blanc, acier, granit, ivoire, sable et anthracite
- Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- Conditionnement : sac de 5 et 25 kg
- Stockage : 18 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Bonne résistance aux taches et à la moisissure
- + - Finition lisse et fine
- + - Mortier joint fin hydrofugé

JOINT SOUPLE UNIVERSEL V645

Joints de carrelage

Réalisation de joints souples pour carrelage. Applicable en locaux P4/P45

- Texture évolutive, fluide à ferme pour application à la raclette en sol et taloche au mur
- Durée d'utilisation du mélange : 1 h.
- Délai de mise en service : 4 à 16 h
- Applicable sur tous types de sols chauffants
- Coloris sac de 5 kg : blanc et granit
- Coloris sac de 20 kg : 10 teintes
- Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- Conditionnement : sac de 5 et 20 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Adapté aux surfaces déformables
- + - Application en façade, hydrofugé. Joints de 2 à 15 mm
- + - Consistance souple et thixotrope pour une pose sans effort

JOINT FIN PREMIUM V650

Joints de carrelage

Réalisation de joints de carreaux et faïence jusqu'à 10 mm

- Sol et mur intérieur et extérieur, plan de travail et piscine privative
- Adapté aux planchers bois, planchers chauffants ou rayonnants électriques
- Durée utilisation du mélange : 30 min
- Délai de mise en service : 3 à 24 h
- Coloris : 8 teintes en 10 kg, 19 teintes en 5 kg, 13 teintes en 1 kg
- Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- Conditionnement : pot de 1 kg, seau de 5 et 10 kg
- Stockage : 36 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Joint polyvalent tous carreaux, toutes applications
- + - Finition lisse et fine
- + - Ne blanchit pas (sans efflorescence)

CERMIPHONIK

Isolation acoustique

Isolation acoustique sous carrelage

- Répond aux exigences de la réglementation acoustique NRA 2000
- Neuf et rénovation en locaux P2 et P3
- Conditionnement : kits de 20 et 60 m²



- Gain acoustique : 19 dB
- Système en rouleau
- Référencé QUALITEL et CERQUAL

CERMIPHONE XL

Isolation acoustique

Isolation acoustique sous carrelage

- Répond aux exigences de la réglementation acoustique NRA 2000
- Grand confort de travail
- Conditionnement : kits de 10 et 80 m²



- Gain acoustique : 19 dB
- Système en plaques de grandes dimensions
- Référencé QUALITEL et CERQUAL

CERMIFACE

Natte de désolidarisation

Système de désolidarisation

- Pose de revêtements céramiques sur plancher bois, béton et autres supports
- Mise en oeuvre simplifiée
- Conditionnement : rouleaux de 20 m², plaques de 10 m² ou kit de 60 m²



- Faible épaisseur (0,6 mm)
- Pose sur supports hétérogènes
- Pose de grands formats sur sols chauffants

CERMICRYL

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

Protection des supports dans les locaux humides privatifs et collectifs

- Supports : sols et murs intérieurs, neuf et rénovation
- Même enduit pour faire un SPEC, et un SEL (avec AT75).
- Consommation : 1 kg/m² (SPEC) 2kg/m² (SEL)
- Temps de séchage : 12h (SPEC) 24h (SEL)
- Conditionnement : kits de 6m², 12 m² et seaux de 7 et 20 kg



- Application facile au rouleau
- Élasticité importante
- Sans vapeur toxique ni solvant



CERMIPOOF ST

Système d'étanchéité liquide (SEL)

Permet de réaliser une étanchéité sous carrelage sans trame d'armature

- Tous locaux intérieurs et extérieurs
- Consommation : 3 kg/m² pour les deux couches
- Temps de séchage : 12 h avant pose du carrelage
- Conditionnement : kit bicomposant (sac + seau) de 37,5 kg



- Élasticité importante
- Excellente adhérence
- Ne nécessite pas de trame

MEMBRANE PPE

Membrane d'étanchéité

Réalisation d'une protection à l'eau ou d'une étanchéité des supports

- Support : sols et murs intérieurs, neuf et rénovation
- Temps de séchage : pose du carrelage après 24 h
- Conditionnement : rouleaux de 5 m et 30 m



- Collage de la membrane et du carrelage avec le même produit
- Neuf et rénovation

LITHOFIN KF ENLEVE CIMENT

Nettoyant fin de chantier

Élimine les voiles de ciment, les restes de mortier et les efflorescences

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 15 à 30 m²/L selon l'encrassement
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L



- Concentré très économique
- Peu odorant
- Ne dégage pas de vapeur

LITHOFIN KF NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant dégraissant

Élimine les salissures tenaces et incrustées, les dépôts de graisse et d'huile

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 10 à 100 m²/L selon la dilution
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L
- Adapté à une utilisation en machine



- Concentré
- Sans solvants
- Remet à neuf les surfaces fortement encrassées

GREEN BY LITHOFIN PRODUIT D'ENTRETIEN

Nettoyant courant

Produit d'entretien des sols en céramique

- Produit d'entretien des sols sans rinçage très concentré
- Consommation : 100 lavages par litre
- Conditionnement : bidon de 1 L



- À base de matières premières végétales
- Bidon en plastique 100% recyclé

LITHOFIN FLECKSTOP W

Protecteur

Protection antitache à base d'eau destinée à un usage intérieur et extérieur

- Pour tous revêtements poreux : terre cuite, pierre naturelle, béton et céramique
- Rendement : 7 à 20 m²/L selon le matériau
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
- Protège de l'huile, de la graisse et de l'eau



- Facile à appliquer
- Effet durable
- Facilite l'entretien régulier

GREEN BY LITHOFIN NETTOYANT SANITAIRE

Nettoyant courant

Entretien périodique des pièces humides

- À base de matières premières végétales
- Bidon en plastique 100% recyclé



- Élimine le calcaire, les traces de savon, les salissures
- Produit en pulvérisateur, prêt à l'emploi

LITHOFIN RESIN-EX

Nettoyant de fin de chantier

Élimine les résidus de joints époxy

- Permet le nettoyage des restes d'époxy même secs
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L



- Gel prêt à l'emploi
- Fonctionne aussi sur surface verticale
- Ne laisse aucun résidu

SCHLÜTER®-DITRA

Natte de désolidarisation

Pour la pose de carrelage sur tous vos supports

- Se pose au mortier-collé C2 certifié QB
- Absorbe les mouvements du support sans les retransmettre au carrelage
- Assure une Protection à l'Eau sous Carrelage (S.P.E.C.)
- Idéale en rénovation (ancien carrelage, support bois, dalle fissurée, etc.)
- Compatible avec un plancher chauffant
- Disponible en rouleaux de 5x1 m et 30x1 m
- Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm




- Facile à mettre en œuvre
- Immobilisation réduite = gain de temps
- Sous Avis Technique CSTB

SCHLÜTER®-KERDI-200

Natte d'étanchéité

Système d'Étanchéité de Plancher Intermédiaire (SEPI) au sol et Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) au mur

- Se pose au mortier-collé C2 certifié QB
- Rouleaux de 5x1 m, 10x1 m et 30x1 m, 20x1,50 m et 15x2 m.
- Outil conseillé : spatule crantée de 3x3x3 mm ou 4x4x4 mm

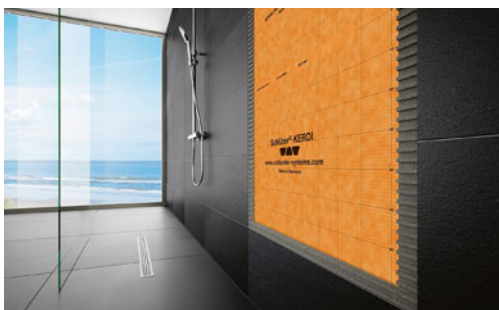

- Sous deux avis technique CSTB (SPEC et SEPI)
- Évite les infiltrations, la dégradation du support et le décollement des carreaux
- Facile et rapide à poser. Idéale pour douches à l'italienne

Plus d'infos



SCHLÜTER®-DITRA-SOUND

Isolation acoustique

L'isolation acoustique composite sous carrelage spéciale rénovation

- Dalles de polyéthylène denses recouvertes de non-tissé sur les 2 faces
- Format d'une dalle : 55x75 cm (0,41 m²). Épaisseur = 3,5 mm
- Se pose au mortier-collé C2 certifié QB
- Pontage des microfissures et répartition des charges
- Produits complémentaires : bandes périphériques et de pontage
- Outil conseillé : spatule crantée 4x4x4 mm



- Évite la propagation des bruits de choc dans les locaux
- Réduction de plus de 50% des bruits perçus

Plus d'infos



SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4

Natte de découplage et de drainage composite

Terrasses sur terre-plein et balcons (en association avec KERDI 200) avec pente $\geq 1,5\%$, en pose collée

- Drainage composite et aération en sous-face
- Désolidarisation : absorbe les tensions du support pour ne pas les transmettre au revêtement carrelé
- Disponible en rouleaux de 10 et 25 x1 m.
Épaisseur = 4 mm
- Mise en œuvre au mortier-colle C2 certifié QB.
Peigne à colle 6x6x6 mm
- Produit complémentaire :
bande de pontage autocollante
Schlüter-DITRA-DRAIN-STU



Plus d'infos




- Protège le support des infiltrations d'eau et assure une pérennité de l'ouvrage
- Évite les fissurations du revêtement
- Pas de stagnation d'eau sous le revêtement

SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8

Natte de découplage et de drainage composite

Terrasses avec carrelage ou dallage de forte épaisseur (2cm). Pour pose collée

- Natte en polyéthylène avec plots de 10 mm de hauteur
- Non-tissé en polypropylène collé sur les deux faces
- Se pose au mortier-colle C2 certifié QB
- Séchage rapide du mortier-colle en extérieur
- Disponible en rouleau de 12,5x1 m. Épaisseur = 10 mm
- Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm ou 6x6x6 mm



- Permet la pose de dalles de pierre naturelle grand format
- Drainage composite à capillaire passif efficace et durable
- Évite les fissurations du revêtement

SCHLÜTER®-TROBA-PLUS 8 / 12

Natte de drainage à capillaire passif (pose scellée)

Terrasse sur terre-plein en pose scellée avec pente $\geq 1,5\%$

- Natte en polyéthylène, dotée de bossages recouverts d'un non-tissé perméable
- Solution sous deux Avis Techniques CSTB : AT n° 5.2/19-2659_V1 et AT n° 13/17-1379_V1
- Schlüter-TROBA-PLUS 8 (ép. = 8 mm) disponible en rouleaux de 12,5x1 m
- Schlüter-TROBA-PLUS 12 (ép. = 12 mm) disponible en rouleaux de 10x1 m
- Le vide d'air constitue une isolation thermique et acoustique protectrice
- Finition esthétique grâce à la gamme de profilés de rives Schlüter-BARA




- Rapide à mettre en œuvre. Pose libre sans mortier-joint
- Préserve le mortier de scellement et le revêtement
- Résistance à de fortes charges de pression (jusqu'à 39 t/m²)

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E

Système de surfaces tempérées électriques sous carrelage (sols et murs)

Créer des sols et murs chauffants électriques de faible épaisseur sous carrelage

- Kits complets pour sols et murs
- Système faible épaisseur de 5,5 mm ou 7,5 mm (avec barrière thermique intégrée)
- S'utilise également comme protection à l'eau dans les pièces humides (SPEC)
- Plusieurs thermostats au choix : avec ou sans WiFi, avec ou sans écran tactile, commande vocale optionnelle
- Sol chauffé : 136 W/m² - Mur chauffé : 200 W/m²
- Pour la pose dans les pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100

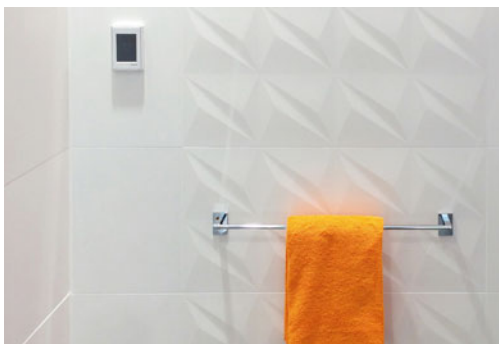

- **Solution gain de place : plus besoin de sèche serviette !**
- **Pose rapide sur tout type de supports (comme avec Schlüter-DITRA)**
- **Liberté et facilité d'implantation des zones à chauffer**

Plus d'infos




SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Régulateur de température avec écran tactile et fonction WiFi

Régulation et programmation de la température du système Schlüter-DITRA-HEAT-E

- Nouveau : commande vocale optionnelle
- Possibilité de prise en compte de la température ambiante
- Affichage de la consommation d'énergie
- Programmes horaires pré-réglés et adaptables
- Coloris : blanc brillant. Écran tactile couleur (5,1 cm) à commande intuitive
- Format : 5,5x5,5 cm. Pouvoir de coupure : 16 A pour 230 V : 3680 W
- Pour la pose du système en pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100

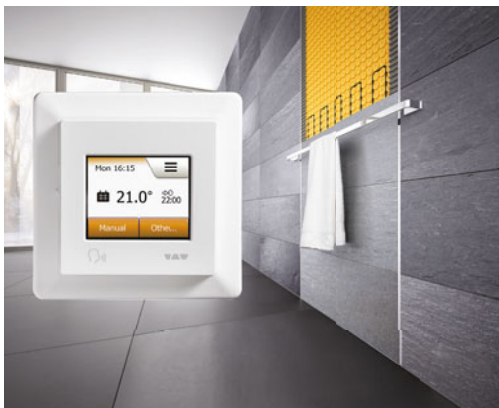


- **Kit complet, livré avec 2 sondes**
- **Commandable à distance via tablette ou smartphone**
- **Application gratuite Schlüter-HEAT-CONTROL (via réseau WiFi)**

SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-N

Niches prêtes-à-carreler

Réalisation de niches et de surfaces de rangement murales

- Éléments préformés étanches conçus en KERDI-BOARD
- 4 formats : 305x152x89 mm, 305x305x89 mm, 305x508x89 mm et 305x711x89 mm
- Les niches rectangulaires peuvent être mises à l'horizontale ou à la verticale
- Idée déco : ajout de l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche
- Les profilés décoratifs de la gamme TRENDLINE assurent une finition élégante



Plus d'infos



- Colerette d'étanchéité Schlüter-KERDI fournie dans le kit
- Peuvent être utilisées en liaison avec l'étanchéité composite Schlüter-KERDI

SCHLÜTER®-SHELF-E-SI

Tablettes d'angle design pour douches

Création de surfaces de rangement pratiques dans l'espace douche

- 2 finitions : acier inox, brossé ou aluminium finition structurée TRENDLINE
- Format triangulaire : 210x210 mm. Épaisseur : 4 mm
- Languettes de fixation de seulement 2 mm d'épaisseur (5 mm de profondeur)



Plus d'infos





- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou à posteriori
- 5 designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- Large choix de finitions et coloris

SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN-BASE

Évacuation horizontale avec siphon

Créer une douche à l'italienne facilement

- Avaloir à platine avec évacuation horizontale DN 40/50 (débit 0,4 l/s)
- Hauteur de structure min. : 75 (70) mm
- Se combine avec 9 kits grille/cadre au choix (format 10x10 cm)
- Colerette d'étanchéité prédécoupée Schlüter-KERDI fournie dans le kit
- Mise en place de la colerette à l'aide de la colle Schlüter-KERDI-COLL-L




- Idéal pour remplacer une baignoire par une douche maçonnée
- Solution Accessibilité : permet le maintien à domicile
- Facile à mettre en œuvre. Grille personnalisable

SCHLÜTER®-KERDI-LINE-VARIO

Caniveaux filants modulaires

Finition élégante et discrète de la douche

- Système d'évacuation performant et de faible épaisseur
- Siphon courbé orientable à 360° et intégré dans l'évacuation
- Deux designs esthétiques de caniveaux : Cove et Wave
- Caniveaux filants recoupables et réglables en hauteur
- Deux finitions : acier inox brossé V4A et alu. finition structurée TRENDLINE (8 coloris au choix)



- + - Raccordement étanche grâce à la collerette KERDI
- Accord parfait avec les tablettes de douches Schlüter-SHELF

Plus d'infos



SCHLÜTER®-SHELF-W

Tablettes murales

Surface de rangement design et élégante

- Deux finitions : acier inox brossé ou alu, finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- S'intègre dans l'agencement des carreaux au cours de la pose
- Dimensions : 115x300 mm.
- Épaisseur de la tablette : 4 mm



- + - Allie fonctionnalité et décoration
- Large choix de coloris

Plus d'infos




SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-NLT

Niches murales étanches et éclairées

Surfaces de rangement murales avec éclairage à LED intégré

- Niche en KERDI-BOARD combinée à un ruban à LED LIPROTEC clipsable
- Tonalités de couleurs et de lumières blanches au choix
- Cinq formats : 305x305x89, 305x508x89, 305x711x89, 508x305x89, 711x305x89 mm
- Touche déco : ajout de l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche



- + - Facile à mettre en œuvre, connectique sécurisante

Plus d'infos



SCHLÜTER®-SHELF-E-S2

Tablettes design d'angles

Sa forme unique en "diamant" ne pourra que vous séduire ! Allie fonctionnalité et décoration

- Deux finitions : acier inox. brossé ou alu. finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- Dimensions : 75x195x195x75 mm.
- Épaisseur de la tablette : 4 mm
- 4 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur seulement (5 mm de profondeur)



- + - Design épuré, minimaliste et totalement tendance
- Mise en œuvre possible avant ou après la pose du carrelage

Plus d'infos




SCHLÜTER®-KERDI-LINE-STYLE

Kits grille/cadre design

Pour caniveaux de douches

- Hauteur du cadre : 23 mm. 8 longueurs proposées : de 50 à 120 cm
- Largeur de la surface visible de la grille : 74 mm. Épaisseur de grille : 4 mm
- S'adapte à des revêtements de 6 à 18 mm d'épaisseur



- + - 3 designs esthétiques et modernes : Floral, Curve et Pure
- Son cadre discret est réglable en hauteur
- Acier inoxydable brossé V4A

Plus d'infos



SCHLÜTER®-SHELF-E-S3

Grande tablette design pour angles muraux

Surfaces de rangement pratiques et design

- Deux finitions : acier inox. brossé ou alu. finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- 3 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur seulement (5 mm de profondeur)
- Dimensions : 62x295x154 mm.
- Épaisseur de la tablette : 4 mm



- + - Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou à posteriori
- Décoration 100% personnalisée

Plus d'infos





SCHLÜTER®-LIPROTEC-EASY

Profilés à LED clipsables

Mise en lumière simple et personnalisable de votre carrelage

- 2 finitions pour le profilé support : aluminium et acier inoxydable brossé V4A
- 3 types d'éclairage : blanc chaud, blanc neutre et RVB + Blanc
- Capuchons de fermeture et colle étanche pour raccourcir le tube à LED fournis
- Longueur max. de modules LED : 6 m pour la version RVB+B et 18 m pour les blancs
- Puissance nominale (W/m) : 15 pour la version RVB+B et 5 pour les blancs
- Seuls les modules LED à lumière blanche sont utilisables au sol (en intérieur)
- Pose murale dans la douche, au mur, au plafond, au sol en privatif

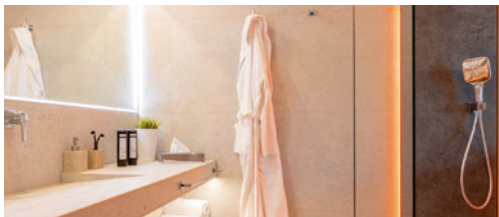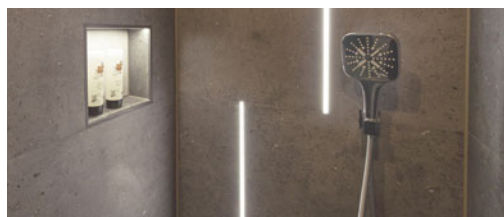

- Montage simple et connectique sécurisante (IP67)
- Diffusion homogène de la lumière, tube à LED souple et gainé
- Faible hauteur de montage, LED recoupable, système clipsable

Plus d'infos



SCHLÜTER®-LIPROTEC-PB

Profilés à LED pour escaliers

Éclairage blanc neutre des nez de marches d'escaliers

- Kit conçu pour escaliers à volée droite et pour être combiné avec les profilés pour nez de marches Schlüter-TREP
- Alu. naturel anodisé mat / Alu. anodisé, finition acier inox. brossé
- Deux longueurs de profilé proposées : 1 m et 1,50 m
- Type d'éclairage : blanc neutre. Au centre de la marche, bande de 60 cm
- Application en intérieur uniquement



- Kits 15 marches ou 1 marche livrés préassemblés
- Câblage complet et bloc d'alimentation fournis
- Pose facile du kit dans le mortier-colle

Plus d'infos




SCHLÜTER®-TRENDLINE

Profilé décoratifs

Finition décorative des angles sortants et chants de votre carrelage

- Rassemble les 5 gammes de profilés pour murs : Schlüter-QUADEC / -RONDEC / -JOLLY / -SCHIENE / -FINEC
- 12 teintes au choix
- Angles sortants / rentrants et pièces de liaison complètent la gamme pour une finition parfaite



- + - Large gamme de profilés qui permet de s'accorder avec tous les styles et tous les projets

Plus d'infos




SCHLÜTER®-RENO

Profilés de transition

Transition de sols de natures et/ou de hauteurs différentes

- Large choix de finitions
- 6 familles produits : Schlüter-RENO-TK / -V / -U / -RAMP / -RAMP-K / -T
- Les profilés Schlüter-RENO-V sont dotés d'une plage mobile articulée



- + - Profilés Accessibilité : évitent les butées entre deux sols
- Large choix de hauteurs et de largeurs de profilés

Plus d'infos



SCHLÜTER®-SCHIENE

Profilés de sols

Transition entre deux revêtements de sols de même hauteur

- Délimitation des revêtements de sols de natures différentes
- Hauteurs disponibles :
15 en laiton (3 à 30 mm) /
20 en aluminium (2 à 30 mm)
- Hauteurs disponibles :
18 en inox V2A (2 à 30 mm) /
14 en inox V4A (4,5 à 30 mm)



- + - Pose simple et précise grâce à la présence d'un espaceur
- Protection des chants et finition esthétique

Plus d'infos



SCHLÜTER®-VINPRO

Profilés de finition pour revêtements souples

Protège les bords de revêtements de sols, de murs et d'escaliers

- 6 modèles composent la gamme VINPRO
- 14 hauteurs disponibles (hors famille VINPRO-T, 2 hauteurs) : de 3 à 12,5 mm
- Trois finitions disponibles en aluminium anodisé brossé



- + - Mise en œuvre facile
- Évite les risques de chutes au niveau des transitions

Plus d'infos



SCHLÜTER®-DILEX

Profilés périphériques, de fractionnement et couvre-joints de dilatation

Protection des revêtements carrelés au sol et au mur

- Profilés de fractionnement et couvre-joints de dilatation pour sols
- Profilés de raccordement et profilés d'angle pour murs
- Profilés périphériques et profilés à gorge pour les liaisons sol/murs
- Profilés à gorge pour les liaisons mur/mur



- + - Solutions fonctionnelles et faciles d'entretien
- Différents matériaux proposés selon les sollicitations
- Large gamme : modèles, coloris, pour pose collée ou scellée

Plus d'infos



SCHLÜTER®-TREP

Profilés pour escaliers

Protection des nez de marches d'escaliers

- Finitions : aluminium, alu. naturel anodisé mat, acier inox. V2A ou VA4
- Les profilés Schlüter-TREP se combinent parfaitement avec les profilés lumineux Schlüter-LIPROTEC-PB



- + - Assurent la pérennité du revêtement
- Sécurité renforcée : non-glissant et visible immédiatement
- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou à posteriori

AUGE CARESO

Seau Auge plastique

Tous types de travaux

- Coloris : noir
- Contenance : 42 L
- Diamètre : partie supérieure 41,5 cm et partie basse 33 cm
- Hauteur : 32,50 cm
- Poids : 1 kg




- +** - Solide, résistante, légère

BÂCHE CARESO

Bâche de protection pour chantier

Protection des sols

- Utilisable sur tous types de sols
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides
- Matière : fibre de polyester, thermoliée et aiguilletée et film polyéthylène
- Coloris : blanc et bleu
- Rouleau de 25m x 100cm (largeur).

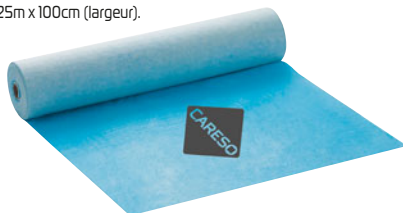

- +** - Étanche, respirante, antidérapante
- Se décolle sans laisser de trace, peut être réutilisable
- Amortit les chocs lors des chutes d'objets

DISQUES CARESO

Disque diamant

Disque à jante continue ultrafin pour coupe à sec

- Diamètre : 115 et 125 mm
- Hauteur jante : 10 mm
- Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA



- +** - Très bonne finition même en usage intensif
- Vitesse de coupe optimale
- Idéal pour grès cérame pleine masse

TREPANS CARESO

Trépan

Foret diamanté pour percement à sec ou à eau

- Diamètre : 6, 8, 10, 12, 35 et 68 mm
- Technologie VB
- Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA



- +** - Emmanchement M14 pour meuleuse d'angle
- Grès cérame, carrelage, marbre, granit, faïence
- Excellente capacité de perçage et de finition

MALAXEUR CARESO

Mélangeur

Mélangeur pour ragréage, mortier colle ou à jointoyer

- Malaxeur HM-1301A 1600 W - 220 V
- Volume : 80 L
- Diamètre du fouet de malaxage : 120 mm
- Poids : 6,5 kg
- Longueur du malaxeur : 59 cm



- +** - Livré en valise avec fouet et jeu de charbons
- Boîtier de réduction avec 2 vitesses
- Emmanchement M14

COUPE-CARREAUX MANUEL MEGA 125

Coupe-carreaux manuel

Pour la coupe de pièces en céramique, grès cérame grands formats jusqu'à 15 mm

- Retour en position de marquage de la pièce en une seule pression
- Plateaux double couche avec effet amortisseur progressif
- Longueur de coupe : 125 cm et coupe en diagonale 90x90 cm
- Livré avec un jeu de molettes de 7 mm et 18 mm Titane et housse de rangement
- Guides de coupe plus robustes vissés sur les supports de guidage
- Équerre latérale pour coupe droite et répétitive
- Bras latéraux pour grands formats



- +** - Pression de séparation égale à 1 tonne
- Livré avec housse de rangement

SCIE ELECTRIQUE ZAPP TITAN 1250

Scie électrique

Pour la coupe de céramique, grès cérame, marbre, granit, etc., jusqu'à 50 mm

- Système de guidage plus robuste, offrant une plus grande stabilité et précision
- Carter de disque ajustable par l'avant permettant ainsi de mieux le protéger
- Rallonge de table pour les carreaux grand format
- Livrée avec disque jante continue diamètre : 200 mm
- Pieds repliables avec nouveau système de fixation
- Plateaux démontables en acier galvanisé recouvert d'une bande en caoutchouc
- Roues et poignée de transport
- Système de refroidissement du disque diamant par pompe à eau de grand débit



GARANTIE
1 AN

- +** - Bras articulé qui permet la découpe de frises, encastrements
- Hauteur de coupe 50 mm en coupe droite et 40 mm à 45°
- Nettoyage facile grâce aux plateaux démontables

PEIGNE À COLLE MANCHE OUVERT 28 CM

Peigne à colle

Recommandé pour la préparation et le nivellement des sillons de mortiers colle

- Lame en inox de haute résistance à l'usure
- Finition double injection au niveau de la denture.
- Manche bi matière double injection recouvert de caoutchouc
- Assemblage contrôlé au laser : optimisation de l'adhérence de la lame
- Dentures disponibles : 3x3 mm, 6x6 mm, 8x8 mm, 10x10 mm, R10 mm, 12x12 mm



- +** - Excellente planimétrie de la lame
- Très bonne prise en main grâce au manche ouvert caoutchouc

COUPE-CARREAUX MP 75

Coupe-carreaux manuel

Pour la coupe de la plupart des carreaux de céramiques jusqu'à 15 mm d'épaisseur

- Système de séparation en acier carbone : exclusivité CORTAG
- Guides rectifiés, en acier carbone chromé : Diamètre : 18 mm
- Plateaux en acier carbone avec peinture en poudre électrostatique
- Équerre latérale pour réaliser des coupes en série, droites ou angulaires
- Support de guides, chariot de guidage et butée latérale en aluminium injecté
- Poignée bi-matière, garantissant une excellente ergonomie
- Livré avec un jeu de molettes de 7 et 18 mm titane et valise de rangement
- Longueur de coupe 75 cm - Coupe en diagonale 53 x 53 cm.



- +** - Système de séparation : 800 kg de pression

BRIDES AUTO-NIVELANT SMART 2 MM

Système de nivellement

Le système de nivellement SMART permet d'obtenir un alignement parfait

- Brides plus classiques rectangulaires pour formats jusqu'à 15 mm d'épaisseur
- Compatibles avec tous les modèles de la concurrence
- Conditionnement : en sachet ou en carton pour un usage professionnel



- +** - Fabrication intégrée, niveau de compétitivité élevé
- Plastique injecté de haute résistance à la pression

TALOCHON FLOAT

Talochon à jointoyer

Recommandé pour le jointoiement de carreaux de céramique

- Talochon avec semelle blanche dotée d'une excellente résistance à l'abrasion



- +** - Ergonomie du manche en caoutchouc
- Excellente résistance à l'abrasion

BAC DE NETTOYAGE C1

Nettoyage et finitions

Bac de nettoyage pour tous types de surfaces, après les travaux de pose

- Bac à égouttoir plastique, léger et de haute résistance.
- Système de séparation et de décantation des eaux usées intégré dans le bac
- Livré avec 4 roues pivotantes montées par simple pression
- Poignée de transport
- Capacité maxi : 24 L
- Capacité utile : 10 L
- Dimensions : 50 x 25 x 30 cm.



- + - Equipé de double rouleaux pour un meilleur essorage
- Equipé de 4 roues pivotantes facilitant la manutention

DISQUE DIAMANTÉ TURBO TRP 125

Disque diamant

Particulièrement recommandé pour la coupe à sec de grès cérame

- Disque diamant à jante continue cannelée (Turbo)
- Coupe à sec pour montage sur meuleuse
- Diamètre : 125 mm
- Alésage : 22,2 mm
- Rotation maximum : 12 200 t/min (RPM)
- Conforme à la norme EN13236



- + - Grand rendement et finition de coupe

TRÉPAN DIAMANTÉ 68 MM

Tréfans

Adapté pour le perçage à sec de grès cérame, céramique, granit, marbre

- Gamme de tréfans recommandée pour le perçage à sec des carreaux en céramique
- Vitesse de travail maximum : 14 000 t/min
- Diamètre : 6, 8, 10 et 12 mm destinés principalement pour la pose d'accessoires
- Diamètre recommandé : 35 mm (plomberie) 68 mm (électricité) 102 mm (évacuation)
- Montage sur meuleuse



- + - Ouverture latérale optimisant le refroidissement
- Résistance à l'élévation de température et à la friction

TALOCHE ED-1

Taloche éponge

Pour le nettoyage de tout type de surface ainsi que pour la finition des joints

- Éponge avec coupe longitudinale et transversale
- Très bon rendement de l'éponge lors de la récupération des résidus



- + - Manche monobloc de grande commodité.
- Taloche éponge de très bonne qualité thermosoudé

CALE DIAMANTÉE G 120

Cale diamantée

Convient pour le polissage, la finition de la céramique, grès cérame, etc

- Pour le polissage de la céramique, grès cérame, marbre, granit, verre et autres
- Permet une finition manuelle des pièces de pierres naturelles et de la céramique
- Facile à utiliser, polissage rapide
- Qualité et stabilité
- Durée de vie supérieure
- Couleur : noire
- Proposée aussi en grain de 60 (G 60 Réf 60662 couleur rouge)



- + - Très bonne résistance à la chaleur et à la haute pression

SYSTÈME DE MANIPULATION INFINITY

Transporteur carreaux

Manutention de plaques et dalles grands formats jusqu'à 150 kg

- Ventouses équipées d'un système sécurité indiquant la perte d'aspiration.
- Filetage de verrouillage pour la rigidité du système.
- Système à double poignée pour le déplacement avec 4 personnes.
- Support de sécurité.
- Rails en aluminium anodisé.



- + - Supports de fixation en acier au carbone de haute résistance

ACK

Disque ACK

Disque jante continue lisse pour carrelage et faïence

- Diamètre : 115 et 125 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 7 mm



+ - Universel

PCP

Disque PCP

Disque jante continue lisse pour usage intensif carrelage, grès cérame, faïence

- Diamètre : 115 à 350 mm
- Alésage : 22, 23 mm pour les diamètres 115 et 125 mm
- Alésage : 25, 4/30 mm pour les diamètres 150 à 350 mm
- Hauteur : 8 mm pour les diamètres 115 et 125 mm
- Hauteur : 10 mm pour les diamètres 150 à 350 mm



+ - Coupe à sec et à eau

PCW

Disque PCW

Disque ultrafin jante continue crénelée carrelages, blocs de marbre et de granit

- Diamètre : 115 et 125 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 10 mm



+ - Pour une coupe à sec rapide et précise

ECS

Disque ECS

Disque jante continue lisse avec découpe laser carrelage, grès cérame HD, marbre

- Diamètre : 180 à 350 mm
- Alésage : 30/25,4 mm
- Hauteur : 10 mm



**+ - Coupe à eau
- Meilleur refroidissement**

PGT

Disque PGT

Disque jante continue crénelée pierre, tuile, brique, granit

- Diamètre : 115, 125 et 230 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 10 mm




+ - Coupe à sec

EBA

Disque EBA

Disque à segments 3D technology, soudure laser béton, béton armé, pierre, granit

- Le segment 3D permet à chaque diamant de participer activement à la coupe
- Diamètre : 115 à 800 mm
- Alésage : 22, 23 mm pour les diamètres 125 et 230 mm ou alésage 25,4/20 mm pour les diamètres 300 à 800 mm
- Hauteur : 12 mm

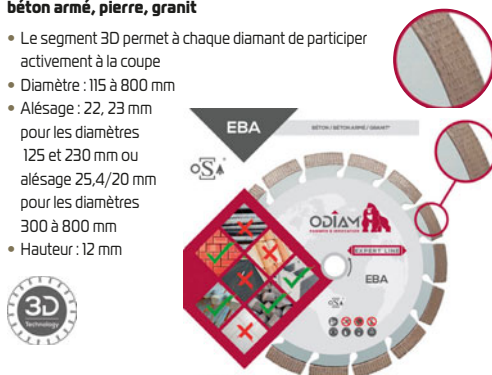

+ - Coupe à sec et à eau

AVR

Disque AVR

Disque à tronçonner au diamant métaux, PVC, bois, tout matériaux de construction

- Diamètre : 125 et 230 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 2 mm



PVR

Disque PVR

Disque à tronçonner au diamant métaux, PVC, bois, matériaux de construction

- Diamètre : 125 et 230 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 4 mm



- + - 1 disque AVR remplace 30 disques à tronçonner !
- VB technology

- + - 1 disque PVR remplace 50 disques à tronçonner
- Technologie VB

APU

Plateau APU

Pour béton

- Diamètre : 125 et 180 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 5 mm



- + - Plateau de finition universel

APS

Plateau APS

Pour béton

- Diamètre : 125 et 230 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 5 mm



- + - Plateau de décapage avec grande capacité d'évacuation

TPP

Plateau TPP

Pour colle, résine, peinture

- Diamètre : 125 et 180 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 2 mm



- + - Technologie PK pour un décapage intensif

TCV

Couronne TCV

Pour carrelage, grès cérame, marbre, granit

- Diamètre : 6 à 120 mm
- Alésage : M14 pour meuleuse
- Hauteur : 10 mm



- + - Perçage à sec grâce à la technologie VB
- + - Vitesse incomparable (21 seconde pour un cérame de 20 mm)
- + - Durée de vie extrême (30 à 50 trous dans un cérame)

DCX 250 XPERT 1250

Scie électrique

Pour la coupe intensive de carreaux de grès cérame et autre type de carreau céramique

- Longueur de coupe : 120 cm
- Coupe diagonale : 90 x 90 cm
- Hauteur de coupe : 60/90 mm (effet tronçonnage)

GARANTIE
3 ANS



- + - Système refroidissement C3 PYTHON
- + - Système breveté ZERO DUST (moins de particules de poussière)

COUPE-CARREAUX TZ 1300

Coupe-carreaux manuel

Pour la coupe de tous les types de carreaux céramique

- Idéal pour les grands formats
- Longueur de coupe : 130 cm
- Coupe diagonale : 90 x 90 cm
- Hauteur de coupe : 3 à 21 mm

GARANTIE
3 ANS



- + - Pression de séparation 1 500 kg
- + - Utilisation du séparateur d'une seule main


SLAB TRANS HEAVY DUTY N

Transporteur carreaux

Pour le transport et la manipulation de carreaux grands formats

- Livré avec 1 jeu de 2 profilés rétractables (165 à 320 cm)
- 6 ventouses à pompe de 20 cm de diamètre pour tout type de surface
- 1 jeu de barres perpendiculaires pour plus de stabilité

GARANTIE
3 ANS

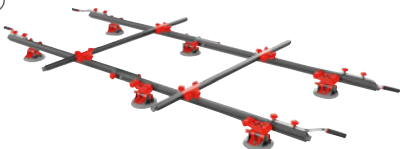

- + - Capacité de charge maximale : 170 kg
- + - Utilisation en complément du Pack TC 125

SLAB CUTTER

Coupe-carreaux manuel

Pour coupes précises de carreaux de grands formats

- Inclus 3 guides G3, 2 ventouses fixation, 1 pince SLAB et un sac de rangement

GARANTIE
3 ANS



- + - Léger et maniable
- + - Coupe jus qu'à 320 cm de longueur

COUPE-CARREAUX TX 1020 MAX

Coupe-carreaux manuel

Pour coupe intensive de tous les types de carreaux de céramique

- Longueur de coupe : 102 cm
- Coupe diagonale : 70 x 70 cm
- Hauteur de coupe : 3 à 21 mm

GARANTIE
3 ANS



- + - Idéal pour carreaux de grès cérame et extrudés
- + - Puissance de séparation élevée (1 200 kg)
- + - MASTER POWER. Utilisable avec une seule main

DISQUE TVR 125

Disque diamant

Pour coupe à sec de granit, grès rustique, clinker, réfractaire, ardoise, cérame

- Disque robuste, supporte des tensions élevées dans les extrémités de la lame



- + - Grande vitesse et résistance pour coupe des matériaux durs

KIT MINIGRES PREMIUM

Trépons

Pour le perçage de tout type de carreaux, grès cérame, pierre, granit, marbre

- Utilisation sur meuleuse et perceuses sans percussion
- Inclus trépons de Ø 6, 8, 10 et 12 mm, adaptateur réf 5976, et valise rangement



- + - Cire intégrée pour aider le refroidissement
- Trépan brasé sous vide pour un perçage à sec rapide

KIT DELTA LEVEL SYSTEM

Système de nivellement

Pour la pose de céramique de grand format

- Kit comprenant : 1 tenaille FAST-FIX, 100 brides 1,5 mm et 100 coupelles
- Assure la planéité et la régularité de la surface
- 6 positions de réglage en hauteur
- Housse de protection sur la pince pour éviter d'endommager le carreau
- Brides 1,5 mm (400 u) (Réf. 02842)
- Brides 1,5 mm (2 400 u) (Réf. 02855)
- Cales (Réf. 03954)
- Pour les formats de 30x30 cm et au-dessus, double encollage



- + - Cales réutilisables
- Brides disponibles en 0,5, 1, 1,5, 2 et 3 mm
- Conditionnement de 100 à 2400 unités

KIT RUBICLEAN PRO 1

Nettoyage et finitions

Kit pour nettoyage après la pose et le jointoiment

- Inclus : bac égouttoir, taloché éponge et talochon pour joints
- Bac égouttoir réf 25949
- Taloché éponge haute absorption réf 24974
- Talochon caoutchouc pour joints



- + - Kit complet pour la finition de la pose de carrelage

TABLE 4 EN 1

Table de travail

4 fonctions en 1 : banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique

- Côté bois MDF (fonction banc de travail)
- Côté plastique PP non glissant (autres fonctions)
- Zone en acier inoxydable renforcée pour les travaux difficiles
- Convoyeur d'angle et règle gravés sur le côté bois
- Dimensions de la table : 115 x 52 x 80 cm



- + - Pliable, facile à transporter et à ranger
- Panneau double faces facilement interchangeables
- Comprend trou pour petits perçages et inserts outils à main

VENTOUSE POMPE À VIDE

Ventouse

Manipulation de carreaux de céramique de grands formats

- Équipée d'un repère de sécurité indiquant la perte d'aspiration
- Valve de décompression manuelle pour le retrait facile de la ventouse
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction
- Ventouse de 20 cm




- + - Valise de rangement fournie
- Pour surfaces rugueuses et/ou légèrement structurées

DISQUE A LAMELLE GRAIN 50/60

Disque de ponçage

Pour le ponçage de la céramique, porcelaine et pierre

- Utilisation sur meuleuse d'angle.
- Adaptateur M14
- Meulage à sec ou à eau
- Diamètre : 125 mm



- + - Existe en 2 autres grains : 100/120 et 200

BLOUSON CARLIT

Blouson Softshell

Travail en extérieur

- Blouson Softshell 3 couches
contrecollées sur laine
micropolaire
- Capuche amovible par un zip et
2 attache-capuches.



- + - Respirant
- Étanche
- Chaud

PANTALON ENDU

Pantalon ENDU

Pantalon de protection extensible

- Vêtement de protection dos de ceinture
rehaussé pour plus de confort
- Pantalon réalisé en coton renforcé de
polyester et de fibres extensibles
- Nombreuses poches
- Braguette à boutons
- Tailles du 36 au 54 (existe aussi en blanc)



- + - Confortable, pratique
- Esthétique
- Durable

PANTALON ELITE EXTENSIBLE

Pantalon Elite Extensible Anthracite

Pantalon de travail extensible

- Pantalon en coton renforcé de
polyester et de fibres extensibles
- Emplacements pour genouillères
en Cordura
- Nombreuses poches
et taille élastique
- Taille 36 au 54
(existe aussi en Blanc)



- + - Résistant, durable
- Confortable
- Pratique

GANT ADAPT

Gant Adapt

Gants pour manutention lourde

- Support tricoté ultra fin
- Traitement régulation thermique ad-Apt
- Régule la sudation, aéré et respirant
- Résiste à l'abrasion et à la déchirure
- Optimise le sens tactile
- Taille 8 à 10



- + - Très résistants
- Très agrippants
- Respirants

GANT NOIR

Gant noir

Gants pour manutention lourde

- Support tricoté sans couture
- Enduction totale
- Résistant à l'abrasion et à la déchirure
- Très agrippant avec ses picots nitrile
sur paume et doigts
- Respirabilité à 360°
- Taille 7 à 11
- Norme EN188 : 2016 4131A



- + - Très résistants
- Très agrippants
- Respirants

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ RAPTOR


Chaussure de sécurité

Chaussures de sécurité S3

- Doublure 3D respirante. Sans métal. Embout composite
- Semelle non métallique anti perforation
- Semelle légère et flexible
- Pointures du 37 au 47 (existe aussi en gris)
- Poids : 530 g environ
- Norme S3 SRC EN ISO 20345 : 2011



- + - Respirantes
- Souples, légères, sans métal
- Résistantes

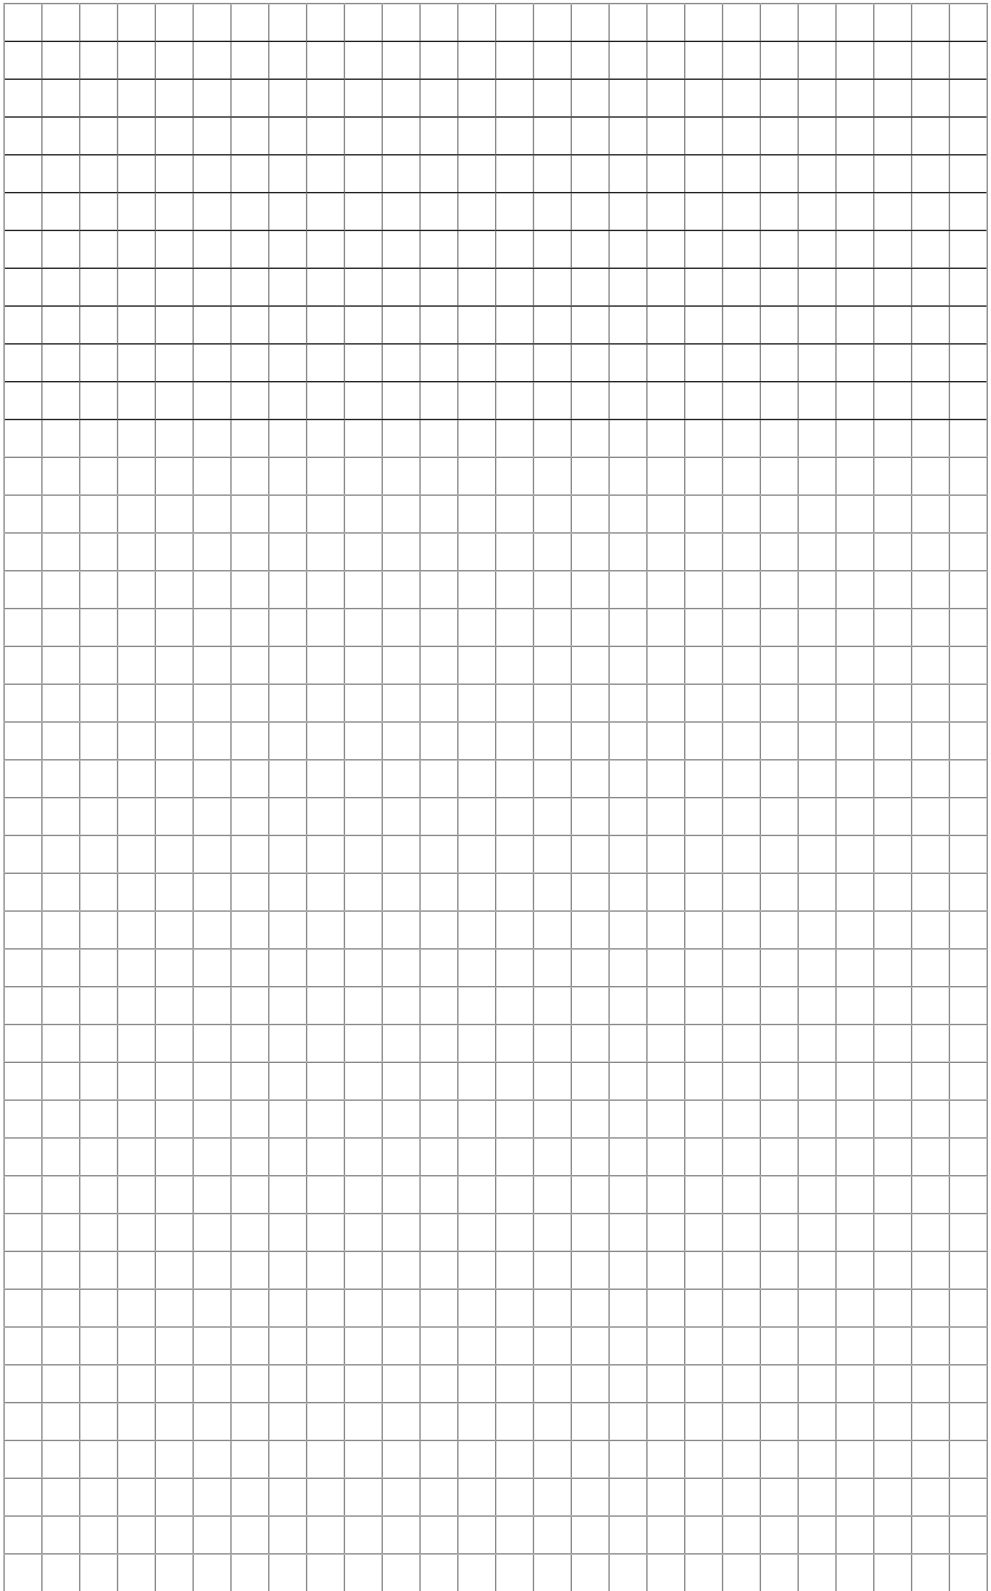

LES ERREURS À ÉVITER



Bien comprendre **pour mieux choisir**

NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier.

NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche. Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition :

- **SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL)**

Applicable directement sur le support à carrelé, il forme une membrane étanche.

- **NATTE D'ÉTANCHÉITÉ**

Assure l'étanchéité sous carrelage des murs et du sol.

- **SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)**

Destiné aux parois verticales.

- **RECEVEURS ET PANNEAUX À CARRELER**

En mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.



Natte
d'étanchéité



CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.



NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou se désolidariser de la chape.



FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.



PERCER SON CARRELAGE SANS PRÉCAUTION AVANT LA POSE

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage.



APRÈS LA POSE

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'écaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.



POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.

UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.

LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS

 QB : MARQUE DU CSTB (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT)	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.
 QB - UPEC	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.
 QB - UPEC F+	<i>Terrasse</i>	La certification QB UPEC.F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiement. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.
 QB - WALLPEC	<i>Mur</i>	La marque de qualité du CSTB, QB WallPEC, certifie le respect des caractéristiques dimensionnelles, la résistance mécanique des carreaux (lettre P), leur comportement à l'eau (niveaux E1 et E3) et aux agents chimiques - tachants (niveaux CI et C2)
 L'ÉCOLABEL	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

 UPEC : NORMES FRANÇAISES	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Classement français en 4 notations : • Usure à la marche, abrasion • Poinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier • Résistance à l'Eau et à l'humidité • Résistance aux agents Chimiques Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
 PEI : PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage. PEI I : Passage très faible (ex. : salle de bains) PEI II : Passage faible (ex. : les chambres sans accès direct à l'extérieur) PEI III : Passage moyen (ex. : entrée, couloir...) PEI IV : Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...) PEI V : Passage intense (ex. : locaux publics) Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
 ANTIDÉRAPANT	<i>Terrasse</i>	Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes R (allemandes) et A, B, C (européennes). Les normes R varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés : R9 : Angle entre 6° et 10° = adhérence normale R10 : Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne R11 : Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée R12 : Angle entre 27° et 35° = forte adhérence R13 : Angle de plus de 35° = très forte adhérence Les normes A, B et C qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus : A : Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne B : Angle supérieur à 18° = adhérence élevée C : Angle supérieur à 24° = adhérence forte

LES CARACTÉRISTIQUES

CLASSEMENT C1 S2 E G CLASSEMENT	Produits de mise en œuvre	Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.
 ANTIPOUSSIÈRE	Produits de mise en œuvre	Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.
 COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE	Produits de mise en œuvre	
 COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE	Produits de mise en œuvre	
 RÉSISTANT AU GEL	Terrasse	
FABRICATION  FABRICATION FRANÇAISE	Sol intérieur, Faïence, Terrasse	
RECTIFIÉ  RECTIFIÉ	Sol intérieur, Faïence, Terrasse	Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.
DÉNUANCÉ V2 DÉNUANCÉ	Sol intérieur, Faïence, Terrasse	Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.
GARANTIE 10 ANS GARANTIE	Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Produits de mise en œuvre	Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.
ÉPAISSEUR 6 ÉPAISSEUR	Carrelage	Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.

A

ADHÉSIF

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

AVIS TECHNIQUE

Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

B

BARBOTINE

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiement des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

C

CALEPINAGE

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

CALIBRE (OU DIMENSION DE FABRICATION)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

CHAPE

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

CHAPE FLUIDE

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

D

DÉLAI DE MISE EN SERVICE

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

E

ENCOLLAGE

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

ENGOBE

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

J

JOINT DE FRACTIONNEMENT

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

JOINT ENTRE CARREAUX

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

JOINT DE DILATATION

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

M

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

O

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

P

PENTE

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

PLANÉITÉ

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

POSE COLLÉE

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

POSE SCELLÉE

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

R

RAGRÉAGE

Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

RAVOIRAGE

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

S

SPEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

T

TEMPS OUVERT

Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

TOLÉRANCE

Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

PREMIER CHOIX

Le carrelage dit de « 1^{er} choix » est défini par des normes. Le classement 1^{er} choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux.

Choix commercial / Choix économique / 2^e choix / 3^e choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1^{er} choix est plus faible. Seul le carrelage de 1^{er} choix permet d'obtenir une garantie décennale.

PRIMAIRE

Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.

RÉSERVATION (OU DÉCAISSÉ)

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

RETRAIT


Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.


SEL


Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.

TONALITÉ

Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.

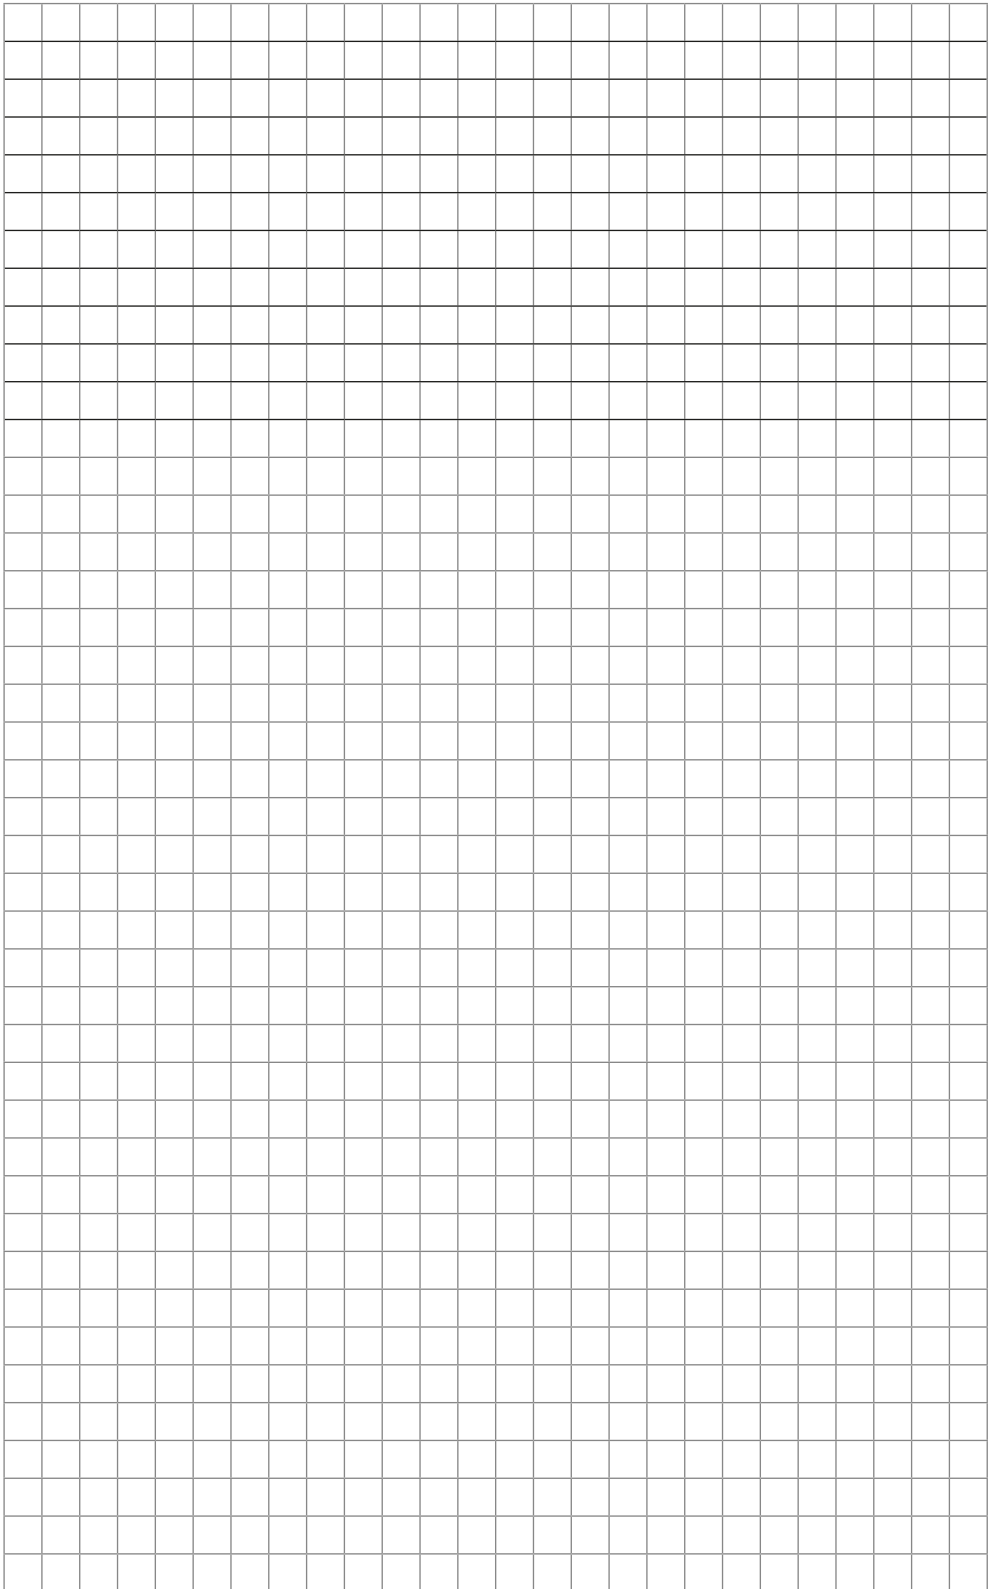

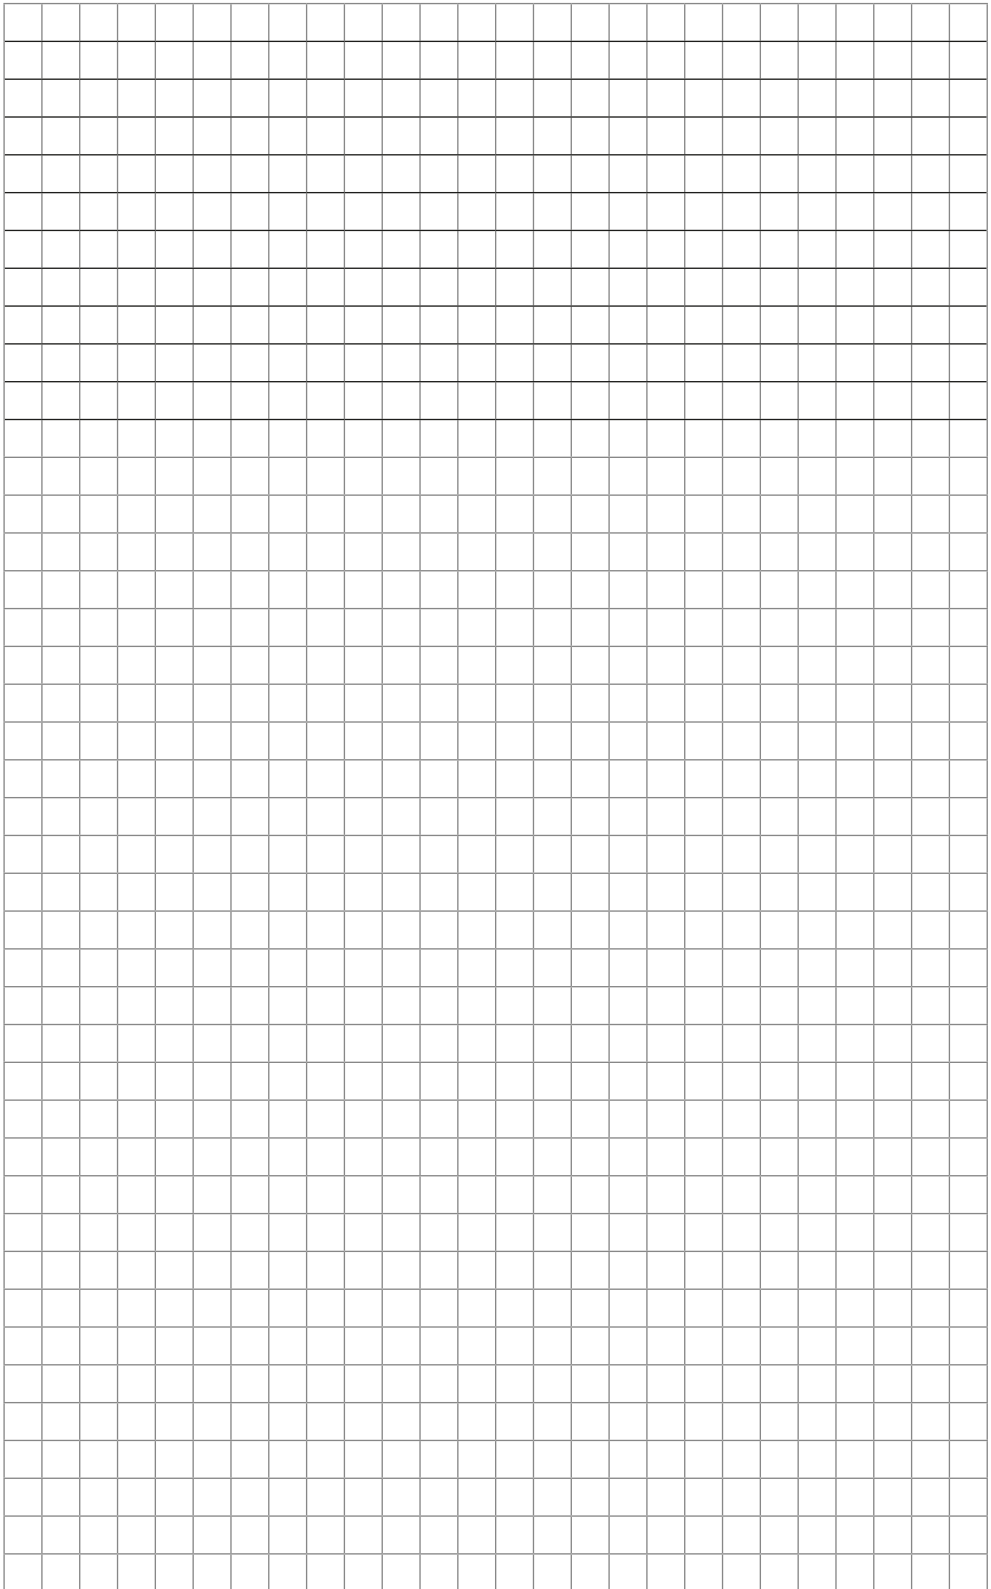

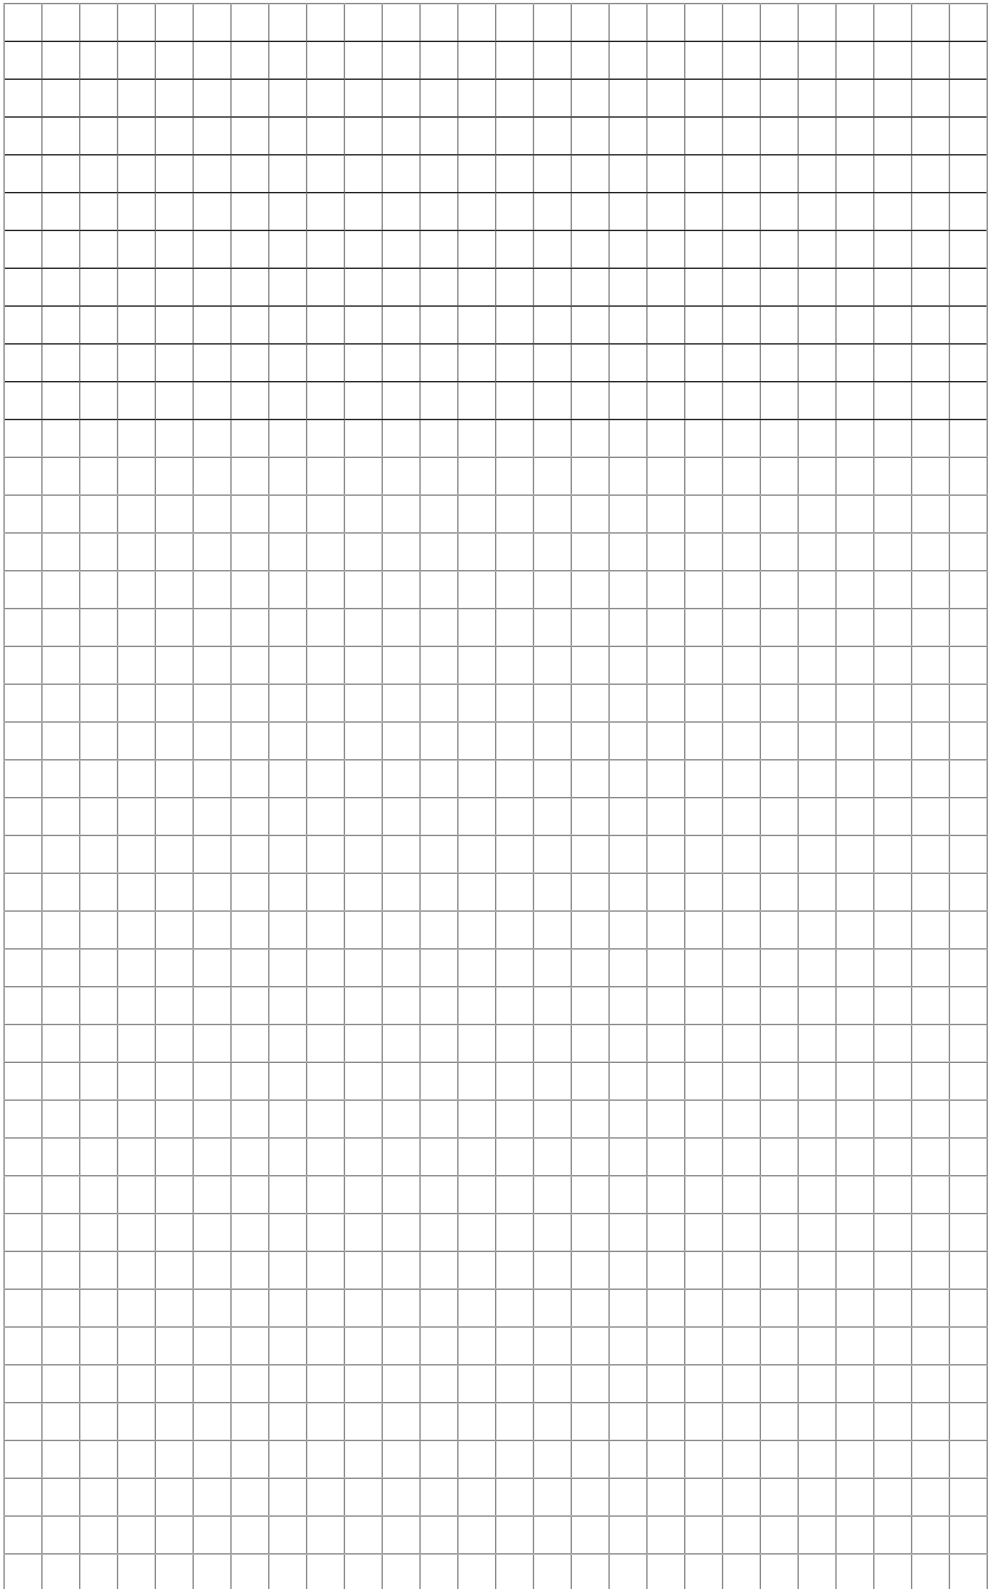

NOS PARTENAIRES


apegrupo



BERRY  **ALLOC**

ceramica
SANT'AGOSTINO

GCR | GRUPPO
CERDISA
RICCHETTI



CORTAG
REVOLUTION TOOLS



Lithofin
La solution professionnelle

★★★★★
MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

MYTHAGE

★★★★★
NAXOS
FINCIBEC GROUP



PAMESA
cerámica

R Ricchetti



SERENISSIMA 

TAU
cerámica




LES PLUS GRANDES MARQUES SONT CHEZ



LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

CARESO

Plus de
**265 points
de vente**
pour vous
servir

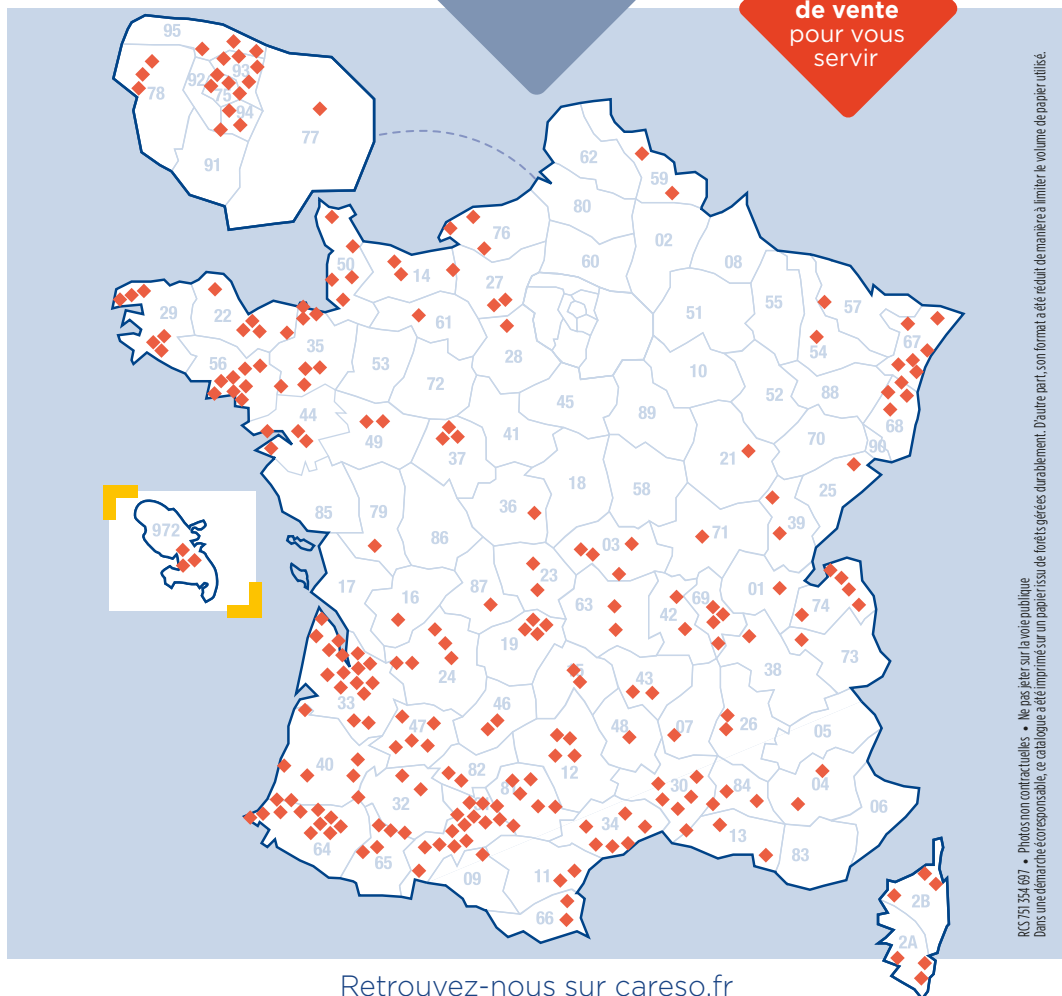

RCS 751354 697 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été réduit de manière à limiter le volume de papier utilisé.

BEDOUET
CARRELAGE
10 ans déjà !

<https://bedouetcarrelage.eu/>

395, Route de Mortagne - 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON - T. : 0232602952 - bedouetcarrelage@yahoo.fr