

2023 / 2024

Carrelage

SOL INTÉRIEUR / MUR INTÉRIEUR / TERRASSE / PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

le Holloco
BOIS ET MATERIAUX - SANITAIRE - CARRELAGE - CHAUFFAGE
95 HERBLAY - 95 EZANVILLE - 95 L'ISLE ADAM

au fil du
bain
SALLE DE
BAIN

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Le réseau des spécialistes du carrelage

Comptant 265 points de vente dans l'hexagone, CARESO est le 1^{er} réseau d'indépendants spécialistes du carrelage en France, Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques !

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.

ALGOREL

ALGOREL est le 1^{er} réseau national de distribution en chauffage, sanitaire, plomberie, électricité et carrelage.



CARESO 

**CARESO est la branche carrelage
d'ALGOREL et possède
sa propre marque distributeur.**

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négoce indépendants spécialisés dans les métiers du second œuvre du bâtiment.

Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe 160 entreprises pour 770 points de vente.

www.algorel.fr

TENDANCES

Le secteur de la céramique est l'un des plus innovants en matière d'architecture d'intérieur. Il repousse toujours plus loin les limites dans l'imitation d'autres matières. La céramique concurrence le papier peint, la pierre, le marbre, le bois, etc...



LE PAPIER PEINT



LA TERRE



LE TERRAZZO






LA PIERRE, LE TRAVERTIN



LE NATUREL



LE MARBRE

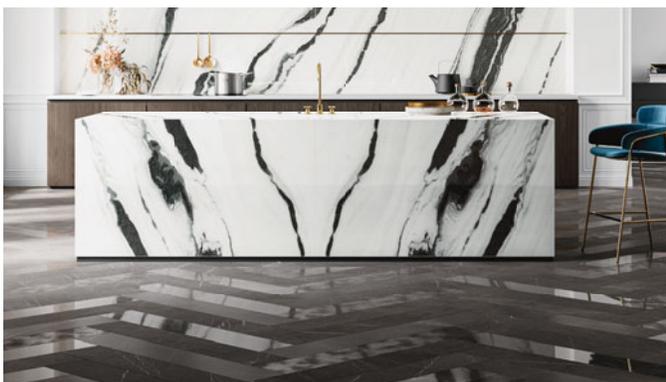

LE BOIS



LES ZELLIGES



SOL INTÉRIEUR



- TENDANCES
- INTEMPORELS
- EFFET BOIS
- EFFET PIERRE

MUR INTÉRIEUR



- TENDANCES
- INTEMPORELS
- MOSAÏQUE

TERRASSE



INTEMPORELS

EFFET BOIS

EFFET PIERRE

DALLES SUR PLOTS
ET ACCESSOIRES

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE




PRÉPARATION
DES SOLS

COLLES ET JOINTS

TRAITEMENT
ET ÉTANCHÉITÉ

PROFILÉS

PANNEAUX ET
RECEVEURS À CARRELER

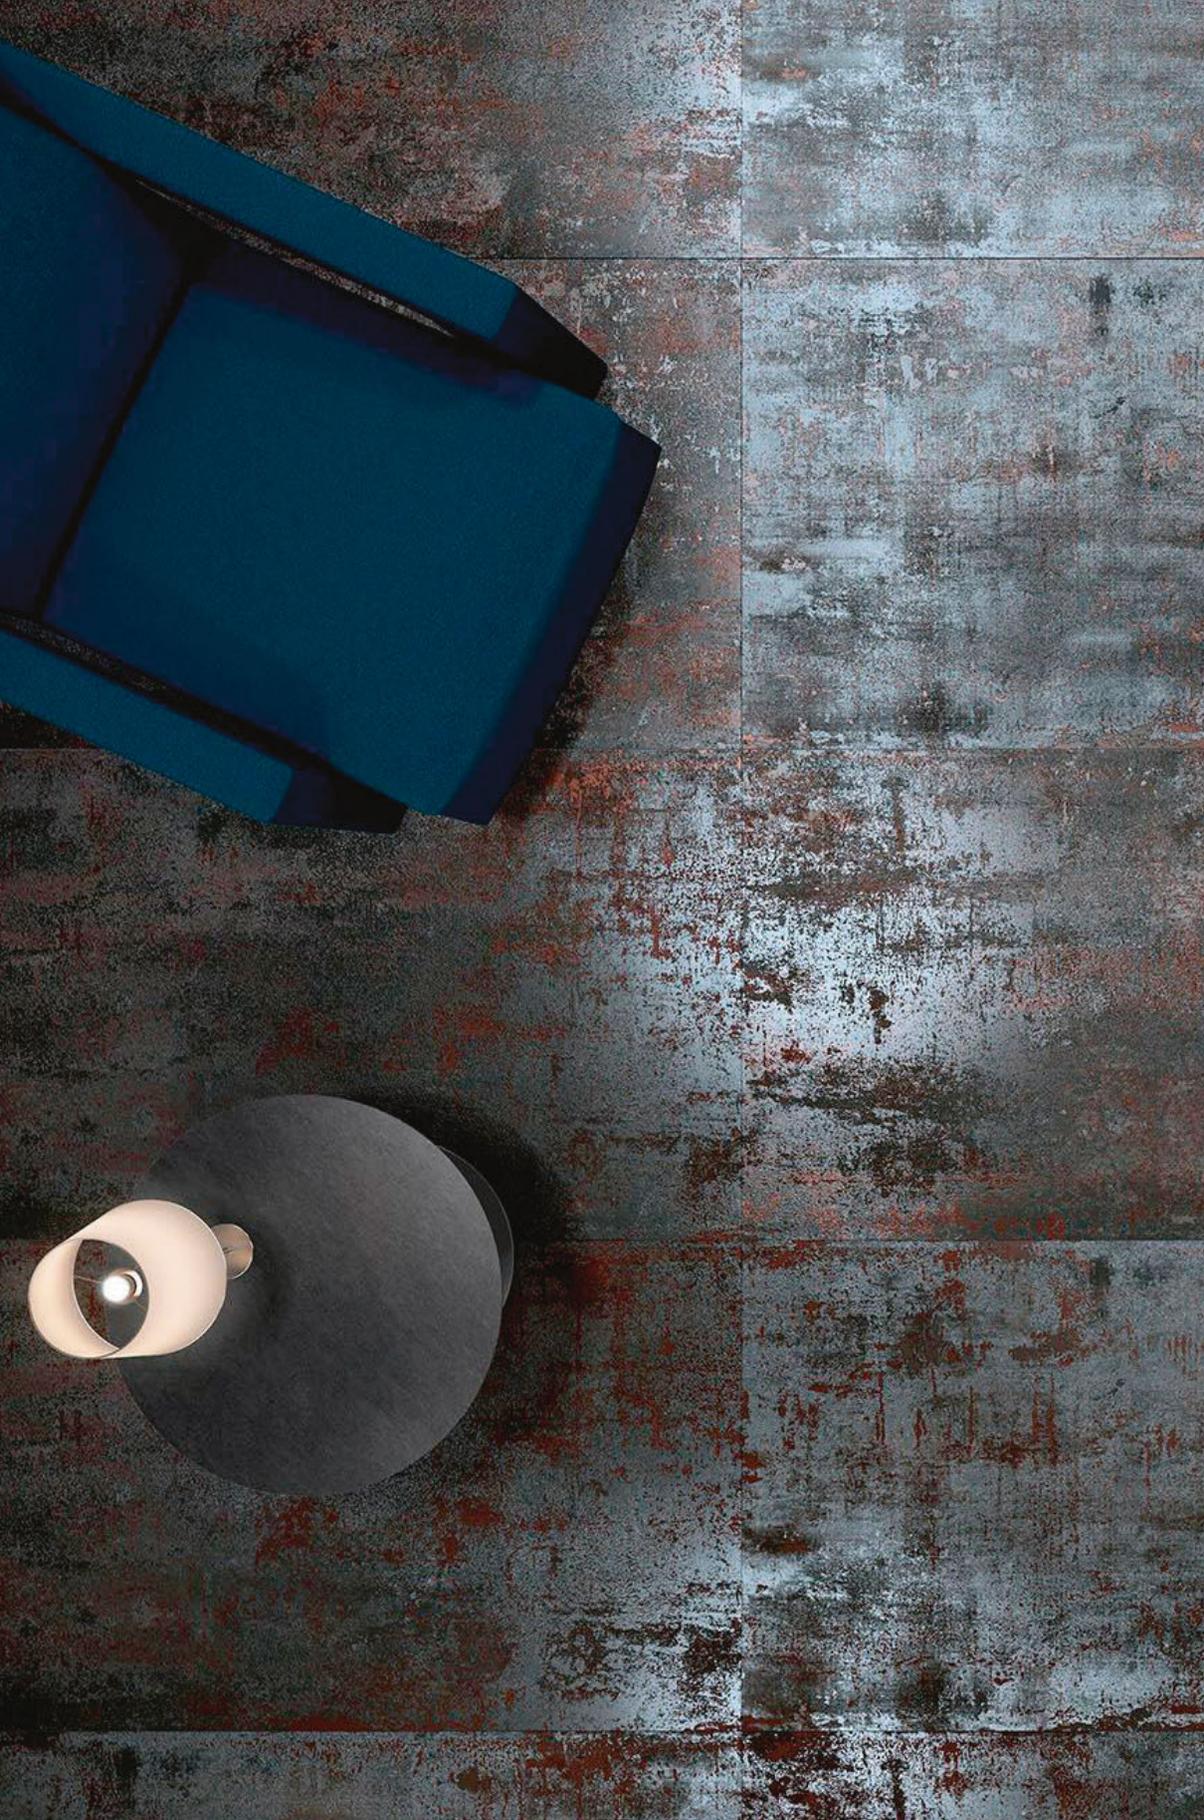



SOL INTÉRIEUR



TENDANCES



INTEMPORELS



EFFET BOIS



EFFET PIERRE

SOL INTÉRIEUR

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Le carrelage s'invite de nos jours dans toutes les pièces de la maison. Grâce aux nouvelles techniques d'impression numérique, **le carrelage imite à la perfection toutes sortes de matières** : bois, métal, béton, tissu...*

Mais comment choisir ?




LES DIFFÉRENTES POSES DE CARRELAGE

On connaît tous la pose droite ou en diagonale: ces deux poses classiques sont les plus simples à maîtriser avec des carreaux de taille identique. On peut aussi se permettre plus de fantaisie et **opter pour des styles de pose plus complexe et originale.**

LA POSE DROITE



LA POSE EN DIAGONALE

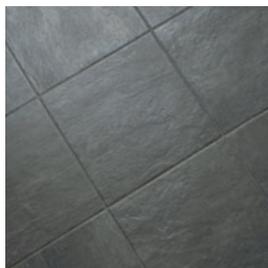

LA POSE DÉCALÉE




LA POSE EN CHEVRONS



LA POSE EN OPUS



LA POSE EN DAMIER

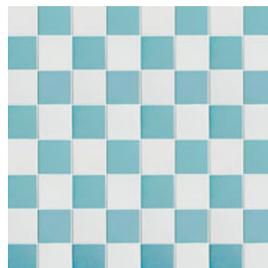

LA POSE EN TAPIS




LES + du carrelage

Facile d'entretien

Très hygiénique

(certains carreaux ont un traitement antibactérien)

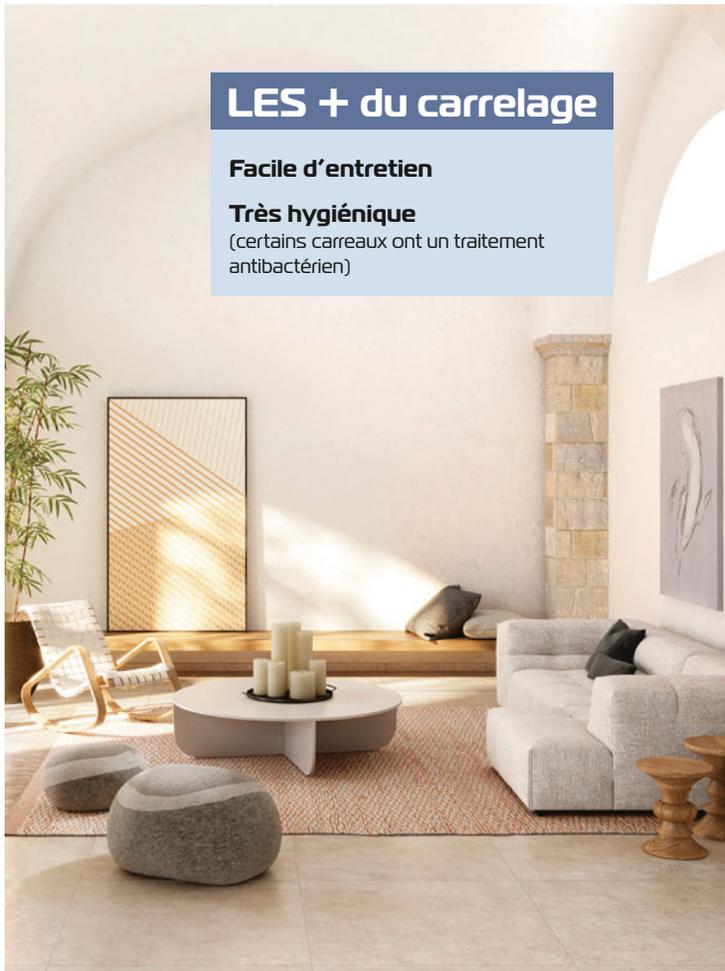

FLOW

Grès cérame émaillé pâte teintée

Série déclinée en deux aspects différents, pierre et ciment sur 4 coloris



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B
EXTÉRIEUR



Cement Sand

60 x 60 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Cement cloud Stone cloud Cement sand Stone sand Cement ash Stone ash Cement coal Stone coal

BOULEVARD

Grès cérame émaillé pâte teintée

Carrelage effet béton qui apportera une touche de modernité à vos espaces de vie



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V3

CLASSEMENT
U4 | P4 | E3 | C2



Grey

60 x 60 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Grey Dark Light Greige

BACKSTAGE

Grès émaillé pâte teintée

Carrelage effet micro ciment rayé, pour un effet tendance de vos espaces de vie



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

CLASSEMENT
U4 | P4 | E3 | C2



ÉPAISSEUR
10 mm

Grey

60 x 60 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



White Grey Dark Grey Green Blue

AMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Aspect micro-terrazzo
complété par deux décors
d'incrustations géométriques*



RECTIFIÉ	DÉNUANCÉ
PEI IV	V2
ÉPAISSEUR 9.5 mm	

Avorio
90 x 90 cm
Existe en version
extérieure antidérapant
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Grigio

Cenere

Graphite

Avorio

Tortora

Décor Ricetta
Grigio

Décor Ricetta
Avorio

Décor Fiori
Grigio

Décor Fiori
Avorio

RAGNAR

Grès cérame émaillé pâte teintée

Un coffrage de ciment qui crée l'équilibre parfait entre textures et couleurs



Grey

60 x 120 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Grey Pearl White Décor Tapis Pearl Décor Tapis White

BOXER

Grès cérame émaillé

Le ciment urbain et contemporain



Grey

90 x 90 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Graphite Grey Moon Pearl

THE ROOM

Grès cérame

*La richesse de marbres
rares et exclusifs, un
mix parfait de couleurs*



Onyx Aqua Blue Gold

120 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Onyx White Absolute



Statuario Vena Piccola



Black Dahlia



Onyx Aqua Blue Gold



Crema Delicata



Grey Roots



Infinity Brazil



Inv White



San Pedro



Quartzite Patagonia

OJALA

Grès cérame pleine masse

Toutes les nuances de la terre naturelle dans une interprétation élégante



Cendre

80 x 80 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Ivoire Argile Sable Doré Ocre Cendre Brun

MATIC

Grès cérame pleine masse

L'interprétation céramique des revêtements de sol en ciment-résine



Gris

60 x 60 cm
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Ivoire Sable Gris Graphite

ALLOY

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Un design industriel
avec un effet métal rouillé*



RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V4



ÉPAISSEUR
10,7 mm

Mint

120 x 120 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Azzurro

Coal

Copper


Grey

Pearl

SANDSTONE

Grès cérame émaillé

*Aspect pierre de Piazzentina,
une combinaison unique de
jeu de couleurs*



Grey

59,7 x 59,7 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Black

Dark

Grey

Grège

Mosaïque
Black


Mosaïque
Grey

BRECCIA

Grès cérame émaillé

*L'essence naturelle
du marbre pour cette
céramique sobre et élégante*

ORT & SPA

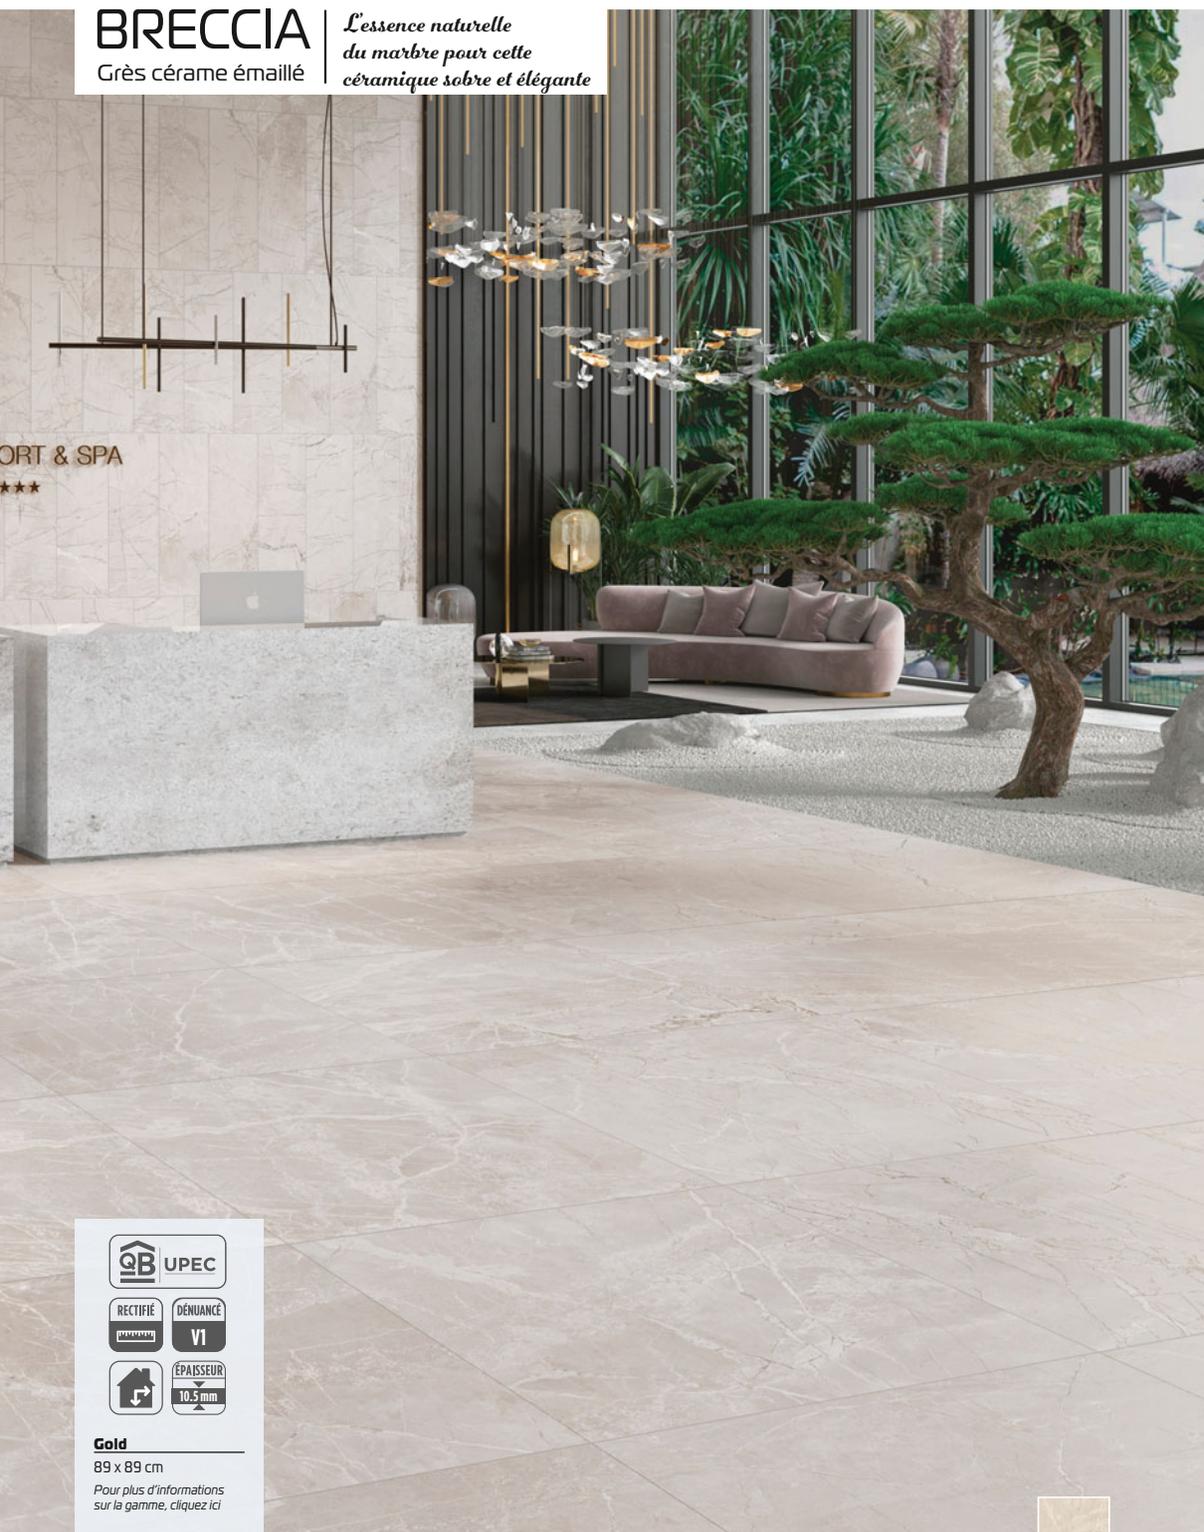

Gold

89 x 89 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Gold

COTTO DEL CAMPIANO

Grès cérame

*L'authenticité
d'une pierre
cuite*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

DÉNUANCE
V4

GARANTIE
10 ANS

PEI
V

ÉPAISSEUR
10 mm

Rosso Siena Multi

Formats

20 x 40 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Cotto dorato



Rosso siena



Giallo di umbria



Terra di pienza



Bianco mix



Campiano mix



terre emiliane mix



Inserto boboli

FLOW

Grès émaillé pâte teintée

Flow a un caractère contemporain et éclectique



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V2



ÉPAISSEUR
10 mm

Taupe

60,4 x 121 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Black Grey Smoke Taupe White

BORGOGNA

Grès cérame

Les nouvelles technologies portent la céramique à un niveau supérieur de réalisme



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

ÉPAISSEUR
10 mm

Beige

60 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Beige Greige

PIER 45

Grès cérame pleine masse

*Concept en grès cérame
porcelainé pour un style
industriel confortable*



VilbostonePlus

Ash grey

80 x 80 cm

*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Ash grey

Rusty grey

Smokey black

Décor Ash
grey

Décor Rusty
grey

Décor Smo-
key black

METALYN

Grès cérame pleine masse

*Concept innovant avec sa
 finition de surface élégante
 et son décor trompe-l'œil*



VilbostonePlus

Bronze

80 x 80 cm

*Pour plus d'informations
 sur la gamme, cliquez ici*



Silver

Pearl

Bronze

Iron

Steel

Oxide

Multicolor

INSPIRATION CIMENT VINTAGE

Grès cérame émaillé


*Un rendu unique pour ce
cérâme façon vieux carreaux
aux 32 motifs différents.*



Noir

20 x 20 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Noir

Bleu

Rouge

Gris uni

INSPIRATION CIMENT

Grès cérame émaillé

*Rendu esthétique unique
pour cette céramique
20 X 20 cm traditionnelle*



CEMI24

20 x 20 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



CEMI37

CEMI43

CEMI4

CEMI40

CEMI35

CEMI42

CEMI38

CEMI26

CEMI34

CEMI25

BEDROCK

Grès cérame émaillé

*Une structure géologique
brute et pure*



White

59,7 x 59,7 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Black



Grège



Silver



White

CLOUD

Grès cérame émaillé

*Cloud incarne une vision
contemporaine de l'espace
intérieur et extérieur*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
VI



Beige et Taupe

597 x 597 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Beige White Grey Taupe Anthracite

CENTRAL DISTRICT

Grès cérame pleine masse

Un cocon de bien-être dans un style urbain



Gris

60 x 60 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Gris

Greige

Anthracite

SPOTLIGHT

Grès cérame pleine masse

La simplicité des couleurs fait ressortir la diversité des formes



VilbostonePlus

White

60 x 60 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



White

Greige

Grey

Anthracite

BOSCO

Grès cérame émaillé pâte teintée

Carrelage effet bois, pour des espaces authentiques et chaleureux

ANTIDÉRAPANT
R11 A+B
EXTÉRIEUR



Castagno

22 x 88 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Noce Castagno Nebbia Grigio

NOBLE

Grès cérame émaillé pâte teintée

Carrelage effet bois, la simplicité et la chaleur du bois

ANTIDÉRAPANT
R10 A+B
EXTÉRIEUR



Camel

22 x 88 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Raffa Camel Tortora Brume

LES ESSENTIELS

Parquet

*Parquet chêne contrecollé
verniss extra mat résistant
et facile d'entretien*



Nature

130 x 1180 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Albatre

Ambre

Argil

Kaolin

Nude

Sepia

Silex

Terracotta

Nature

Silk

OCEAN V4 HYDRO

Stratifié

*Stratifié résistant à l'eau adapté à
toutes les pièces, finitions pierre et bois,
disponibles dans 6 coloris différents*



Canyon Light

190 x 1288 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bloom Silver
Grey

Jazz Light
Grey

COCOON

Grès cérame

*Cocoon, une palette
de cinq couleurs pour
harmoniser les espaces*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V2

GARANTIE
1 ANS

ÉPAISSEUR
9 mm

Joy

20 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bliss

Ease

Glee

Joy

Peace

Décor Stave

Décor chevron

Décor chevron Arch

Décor chevron 7,5x45

Décor Stave 3D

CARWOOD

Grès cérame émaillé

*Toute la beauté et la couleur
du bois avec ses variations
de veines, d'essences*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3



ÉPAISSEUR
10 mm

Bois clair

20 x 120 cm
Existe en version
extérieure antidérapant

*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Bois blanc

Bois gris

Bois foncé

Bois clair

ROVERE

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Un chêne classique
avec une large
offre de formats*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V4



ÉPAISSEUR
10,5 mm

Honey

20 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bark

Brown

Desert

Honey

I ROVERI

Grès cérame

Idéale pour un intérieur accueillant et chaleureux



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE
V3

GARANTIE
10 ANS

CLASSEMENT
U4 | P3 | E3 | C2

PEI
V

ÉPAISSEUR
9.5 mm

Antico

20 x 120 cm
Existe en version
extérieure antidérapant

*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Antico



Intenso



Naturale



Decapé



Cassettone
antico



Cassettone
intenso



Cassettone
naturelle

URBAN STONE

Grès émaillé pâte teintée

Esprit authentique de la pierre dans le style des dernières tendances urbaines



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

CLASSEMENT
U4 | P4 | E3 | C2



Greige

60 x 60 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Greige

Grey

Anthracite

STONE AGE

Grès émaillé pâte teintée

L'âme de la pierre naturelle dans une harmonie enveloppante



ANTIDÉRAPANT
R11 A
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ



White

60 x 60 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



White

Greige

Grey

Anthracite

STONE VALLEY

Grès émaillé pâte teintée

Stone Valley est une pierre polychrome et complexe qui porte les traces des ères



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3



ÉPAISSEUR
0,9 mm

Sale

90 x 90 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Cenere

Sale

Sabbia

Terra

QUARTZ ESSENCE

Grès cérame

Quartz essence, interprétation contemporaine des meilleurs quartzites alpines



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ

V2

GARANTIE
1 ANS



ÉPAISSEUR
9 mm

Burnt

60 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Burnt



Flake



Nest



Rocky



Wild



Décor
Compo M



Décor
Compo P

UNICHE

Grès cérame émaillé pâte teintée

*La charme de quatre
pierres calcaires
méditerranéennes*



RECTIFIÉ

DÉNUANCE
V4

GARANTIE
2 ANS



ÉPAISSEUR
9.5 mm

Ostuni

60 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Ostuni

Cadiz

Arles

Avignone

MYSTONE TRAVERTINO

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Une matière
intemporelle rencontre
le design d'avant-garde*



RECTIFIÉ

DÉNUANCE
V2

GARANTIE
2 ANS



ÉPAISSEUR
10 mm

Navona

60 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Classico

Navona

Silver

TIBER

Grès cérame pleine masse

*Tiber reproduit fidèlement
le Travertin. Formats présentés
60x60, 30x60 et 30x30*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V4

CLASSEMENT
U4 | P3 | E4 | C2



ÉPAISSEUR
9 mm

Natural

60 x 60 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Light

Natural

IBLA

Grès cérame

Ibla est une série en grès cérame de dernière génération. Synchro Digit



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V3



Nera

30 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Nera

Linfa

Colofonia

Resina

Décor
Zagara Nera

Décor
Tombolo Nero

IN FALDA

*Effet naturel d'un
vrai travertin*

Grès cérame



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

DÉNUANCE
V4

GARANTIE
10 ANS

PEI
V

ÉPAISSEUR
10 mm

Navona

40 x 60 cm
Existe en version
extérieure antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Travertino di
Navona



Perlato di
Sicilia



Marmo
primavera



Pietra di
Ripolano





MUR INTÉRIEUR



TENDANCES



INTEMPORELS



MOSAÏQUE

MUR INTÉRIEUR

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Le choix d'un carrelage mural dépend d'abord de critères esthétiques.
On verra à l'accorder à la décoration de la pièce et surtout au revêtement de sol.
Mais il doit aussi être choisi en fonction de sa destination.*



LES DIFFÉRENTS CARRELAGES MURAUX

Le carrelage mural n'a pas besoin d'être aussi résistant qu'au sol, on peut se permettre toutes les fantaisies. Il n'est plus seulement réservé aux salles de bain et cuisines, il est maintenant aussi présent dans le salon et la chambre.



LES + du carrelage

Liberté de création


Diversité des aspects

LES MATIÈRES


LA FAÏENCE



LE GRÈS CÉRAMÉ



LA MOSAÏQUE



ZELLIGES



ATELIER

Faïence

*Personnalisez vos espaces avec des couleurs tendances ou rétro !
48 coloris au choix*



DÉNUANCE
V2

Ambar

10 x 10 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Tangerina

Turquesa

Bosque

Nordico

Ambar

DETROIT

Grès cérame pleine masse

Plaquette en grès cérame pour habiller vos sols et vos murs avec originalité



ANTIDÉRAPANT
R10 A
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE
V3

ÉPAISSEUR
8 mm

Grey et Dark Grey

7,2 x 29,5 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Carbon

Terracota

Rose

Blue

Green

Ivory + Grey + Dark Grey

CHROMA

Faïence pâte blanche

*Laissez libre court à votre expression artistique avec cette collection colorée !
16 couleurs au choix*



DÉNUANCE
V2

Green

13 x 13 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Ginkgo yellow Blush Misty coral Sage green Blue pearl

LIV'IN

Faïence pâte blanche

Apportez une touche colorée en gardant des espaces élégants !



Leather greige et Olive green

30 x 60 cm
Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Cloud White Leather Greige Luna Grey Charcoal Black Blush Red Olive Green Colonial Blue Brick Blush Red Brick Olive Green Brick Colonial Blue

TONALITY

Grès cérame émaillé

Série colorée complétée
par des aspects tapisserie,
écaille et carreau de ciment



RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
VI


PEI IV

ÉPAISSEUR
9.7 mm

Rouge

60 x 120 cm
Existe en version sol
coordonné

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

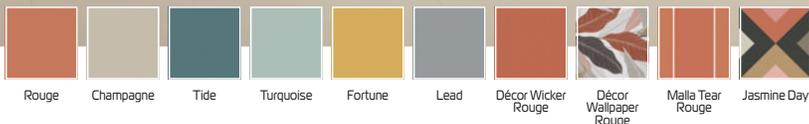

ATELIER

Grès cérame émaillé

*Le look de la tapisserie
avec les avantages de
la céramique*



Visaya

120 x 260 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Visaya I

Visaya II

Vasily I

Vasily II

Pattern I

Pattern II

FAYENZA

Carrelage bejmat aux couleurs intenses ou d'aspect terre-cuite traditionnel

Grès cérame émaillé



DÉNUANCÉ

V3



ÉPAISSEUR

8.4 mm

Green

6 x 24,6 cm
Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



White

Grey

Black

Blue

Green

Straw

Salmon

Hexagon Clay Straw

Hexagon Clay Salmon

TOSCANA

Aspect ciment coloré mat en petit format brique et hexagonal

Faïence pâte blanche



DÉNUANCÉ

V4



ÉPAISSEUR

8.6 mm

Lake blue

6,5 x 20 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Cotton

Ash

Ghost green

Lake blue

Herb

Hot pink

PANAMERA

De nouvelles possibilités pour l'architecture et la décoration d'intérieur

Faïence pâte blanche



Décor Soul Aqua

31 x 100 cm
Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



UNIQ

Faïence pâte blanche

Une série en 4 couleurs équilibrées, relevées par une jolie finition matérique



Grey

30 x 60 cm
Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



ELEGANZA

Faïence pâte blanche

*Un léger effet estuco
avec une large gamme
de couleurs et formats*



**Beige, Saggio,
Décor Fiorella**

33,3 x 100 cm
Existe en version sol
coordonné

*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Blu Perla Grigio Siena Terra Allegro Guido

ALLIANCE

Faïence pâte blanche

Alliance associe la technologie céramique et l'interprétation d'une roche



Beige et Décor

Warm

30 x 60 cm
Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Beige Dark Beige Grey 3D 3D Rev 3D Frigus Warm Rev Frigus Rev

IMPERIAL

Faïence pâte blanche

La fusion parfaite entre les murs et le sol de chaque espace



Beige et Floral

30 x 60 cm
Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Beige Grey Dark Grey Block Frigus Décor Floral Décor Ikon Décor Long Décor Petal

MERIDA

Faïence pâte blanche

*Clarté et modernisme
du nouveau style
maison de campagne*



RECTIFIÉ DÉNUANCE
V2

ÉPAISSEUR
11 mm

CeramicPlus

Cream

40 x 120 cm

Existe en version
sol coordonné

*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Cream

Light Grey

Décor Cream

Décor Light
Grey

SOFT COLOURS

Faïence pâte blanche

*Un concept mural
avec une structure de
crépi très expressive*



CeramicPlus

Soft white et Muted blue

30 x 60 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Soft white

Cotton

Sand

Nude

Muted blue

Jade green

RESTONICA

Faïence pâte blanche

Look de pierre naturelle et relief rustique pour la série Restonica



RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V1
ÉPAISSEUR
10 mm

CeramicPlus

Crème

30 x 90 cm
Existe en version sol coordonné
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



SILENT MOOD

Faïence pâte blanche

Un concept mural dans une harmonie de tons pastel



RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2
ÉPAISSEUR
9 mm

CeramicPlus

Blue et Light grey

30 x 60 cm
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



SERENA

L'intemporalité de vos espaces grâce à l'authenticité d'une pierre minimaliste

Faïence pâte blanche



RECTIFIÉ
UNIFORMITÉ

Beige

30 x 90 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Beige

Grey

Prisma Beige

Prisma Grey

STUDIO

Faïence pâte blanche

Une faïence et un sol coordonnés avec un aspect béton moderne



UPEC

DÉNUANCE
V3

ÉPAISSEUR
8 mm

Grey

30 x 60 cm

Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



White

Beige

Grey

Anthracite

Decor Geo

RETINA

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Retina propose
8 réinterprétations
chromatiques de l'effet résine*



RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ
VI



ÉPAISSEUR
6.5 mm

Terracotta

60 x 120 cm
Existe en version sol
coordonné

*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Avio



Cenere



Corda



Fumo



Menta



Neve



Senape



Terracotta

EDITION C

Faïence pâte blanche

Une harmonie de couleurs finition mat et brillant

ÉPAISSEUR
7 mm

Beige et Green

20 x 40 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



White Creme Beige Red Blue Green Medium grey Dark grey Taupe Black

METALYN WALL

Faïence

Des reflets discrètement chatoyants avec un subtil effet en trompe-l'œil

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V2

CeramicPlus

Platinum grey

40 x 120 cm

Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Titan white Pearl beige Silver grey Platinum grey Décor titan white Décor pearl beige Décor silver grey Décor platinum grey

MOSAÏQUE HEXAGONES LONGS

Mosaïque

*La forme étroite allongée
de ce petit carrelage offre
une variété de combinaisons.*



CEBL43

29,3 x 25,3 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



CEN038



CEVE12

MOSAÏQUE TERRE CUITE

Mosaïque

*Upcycling de tuiles de
toits pour une mosaïque
100% naturelle.*



TCR001

30,5 x 30,5 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Mix marron




Mix rose

HEX XL ECOSTONES

Émaux de verre

Produit pour sol ou mural réalisé en mosaïque de verre recyclé et antidérapant

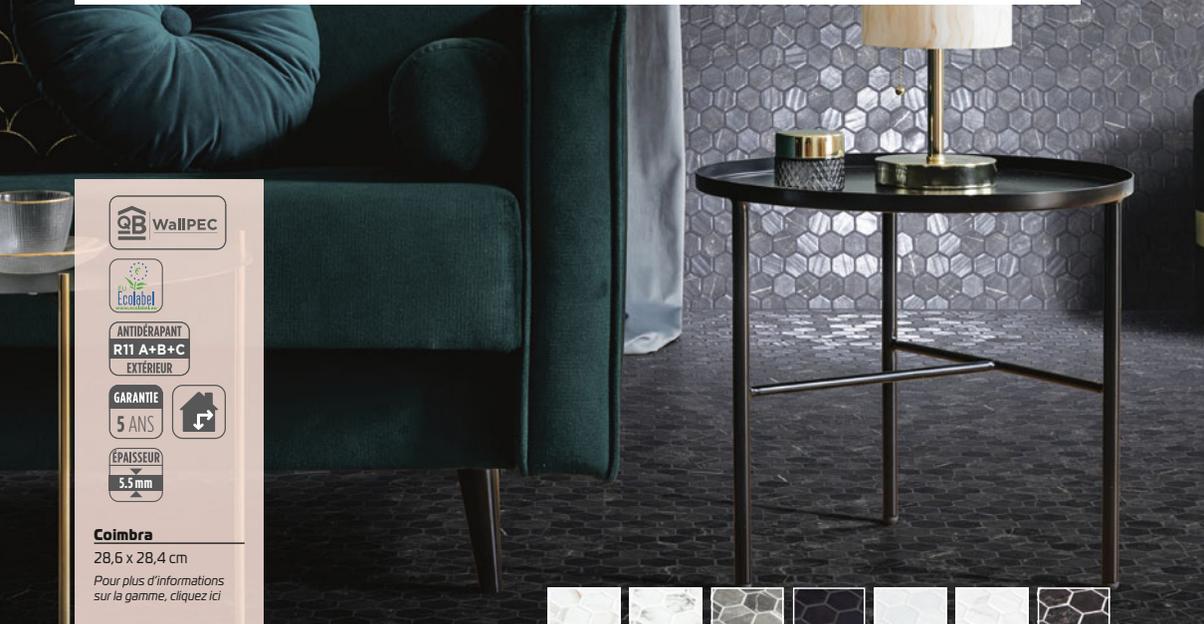

Coimbra

28,6 x 28,4 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Calacatta Gold

Fosco

Grafito

Natureglass Black

Natureglass White

Venato White

Coimbra

PENNY

Émaux de verre

Une pastille unique et élégante en mosaïque de verre recyclé



Taupe Shiny

1,9 x 0,01 cm
Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Natureglass Black

Natureglass Jade

White Shiny

Taupe Shiny





TERRASSE

INTEMPORELS

EFFET BOIS

EFFET PIERRE

DALLES SUR PLOTS
ET ACCESSOIRES

TERRASSE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

Le carrelage s'intègre parfaitement dans l'environnement extérieur.

*De nouvelles gammes ont été créées avec succès pour se rapprocher de l'aspect bois, pierre ou béton. Le choix de matériaux est large parmi les différents types de carrelages : grès cérame pleine masse, grès cérame émaillé, grès étiré, pierres reconstituées et pierres naturelles. **Mais avant tout, il est indispensable de le choisir selon des critères de sécurité.***

LES DIFFÉRENTES POSES

LA POSE SCELLÉE

Technique traditionnelle de pose d'un carrelage extérieur. Elle consiste à tirer un mortier, sceller les carrelages et vérifier les niveaux. Attention, la réglementation impose depuis 2004 une solution de drainage qui assure une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau.

LA POSE COLLÉE

C'est la technique la plus fréquemment utilisée de nos jours pour poser le carrelage d'une terrasse. Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle sur son support. Elle a comme avantage d'offrir un grand confort de travail. La natte drainante n'est pas obligatoire pour ce type de pose mais fortement conseillée.



LA POSE SUR PLOTS

La technique consiste à poser le carrelage sur des plots, les joints entre les carreaux sont ouverts pour permettre l'évacuation des eaux pluviales.

Les plots peuvent être réglables en hauteur ou fixes pour compenser les pentes ou les défauts de planéité. Pour ce type de pose, les carreaux doivent être d'une hauteur de 20 mm minimum.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Il est important de choisir un carrelage antidérapant adapté et de vous référer aux différentes normes existantes lors de votre choix.

La norme de glissance R indique l'adhérence du carrelage pour les pieds chaussés :

R 10 : adhérence moyenne

R 11 : adhérence élevée

R 12 : forte adhérence

R 13 : très forte adhérence



LES DALLES EXTÉRIEURES 20 MM

De plus en plus utilisées, les dalles extérieures de 20 mm peuvent être posées sans colle, ni joints directement sur du sable, de l'herbe, des graviers, surélevées sur plots ou collées sur une chape.

Elles conviennent parfaitement pour les allées de jardins, les terrasses, balcons.

Comme tous les carreaux extérieurs d'épaisseur classique, les dalles 20 mm sont antidérapantes R11, ingélices, non poreuses et résistantes aux attaques chimiques et physiques.



LES + du carrelage

Facile d'entretien

L'un des matériaux les plus simples à nettoyer.

Résistant

Il résiste aux intempéries et surtout au gel. Il est robuste et durable dans le temps.

Antidérapant

LES MATIÈRES

GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

Carrelage teinté dans la masse ou pas, recouvert d'une couche d'émail qui lui confère une **plus grande résistance aux sollicitations** et cuit à 1200°C. Peut être posé pour un usage principalement privé à l'intérieur comme à l'extérieur.

GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE

Teinté dans la masse et cuit à très haute température, il est **résistant, très peu poreux et ingélicif**. Peut être posé aussi bien pour un usage privé que public à l'intérieur comme à l'extérieur.

PIERRE RECONSTITUÉE

Matériau obtenu à partir d'un travail sur des agrégats et autres gravats. Elle **imite très bien la pierre naturelle**.

PIERRE NATURELLE

Du granit au calcaire en passant par le grès, les pierres apportent de petites touches naturelles et minérales à votre terrasse. **De par leurs variétés, elles se marient sans difficulté avec tous les types d'espace extérieurs et apportent un vrai plus déco.**



PENTA BALI STONE

Grès cérame pleine masse

Un havre de paix dans votre jardin, une ambiance Zen, relaxante avec Bali Stone



ANTIDÉRAPANT
RTI A+B+C
EXTÉRIEUR

ÉPAISSEUR
5.3 mm

Bali

5 x 5 cm
Existe en version pour l'intérieur

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Black Rock

Ivet

Azuma

Bali

PENTA VANGUARD

Grès cérame pleine masse

Une couleur d'eau exceptionnelle avec cette collection unique pour votre piscine



DÉNUANCE
V4

PEI
III



ÉPAISSEUR
5.3 mm

Maui

5 x 5 cm
Existe en version pour l'intérieur

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Bora

Ceribu

Meru

Maui

CLOUD

Grès cérame émaillé

*Le Cloud incarne une vision
contemporaine de l'espace
intérieur et extérieur*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR



Beige

59,7 x 59,7 cm
Existe en version pour
l'intérieur

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Anthracite



Beige



Grey



White



Taupe

CARWOOD

Grès cérame émaillé

*L'élégance et la
chaleur du bois
pour votre extérieur*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V3

ÉPAISSEUR
10 mm

Bois gris

20 x 120 cm
Existe en version pour
l'intérieur

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bois blanc

Bois clair

Bois gris

Bois foncé

DECK

Grès cérame émaillé

*L'esthétique du bois,
avantages techniques du grès
cérame pour vos extérieurs*



Hazel

22,2 x 89,7 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Ebony



Hazel



Juniper



Nut

ZEPHYR

Grès cérame pleine masse

*Inspirée de la pierre de Bali,
Zephyr est une explosion
de couleurs.*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V4



ÉPAISSEUR
9 mm

Grey

30 x 60 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Gold

Grey

CARWOOD 40X120

Grès cérame

Toute la beauté et la couleur du bois avec ses variations de veines, d'essences



ANTIDÉRAPANT

R11 A+B+C

EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE

V3

CLASSEMENT

U3S | P3 | E3 | C2

PEI

ÉPAISSEUR

20 mm

Bois clair

40 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Bois clair



Bois Gris

CARWOOD 60X60

Grès cérame

Le grès cérame d'inspiration bois garde intact dans le temps l'attrait naturel



ANTIDÉRAPANT

R11 A+B+C

EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE

V3

CLASSEMENT

U3S | P3 | E3 | C2

PEI

ÉPAISSEUR

20 mm

Bois clair

60 x 60 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Bois clair

PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

GAMME « ESSENTIEL » ET FINITION LATÉRALE

*Jouplast® la solution
pour l'aménagement
de vos terrasses sur plots*



CARACTÉRISTIQUES

- Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d'endommager le support sur lequel il est posé, doté d'une multiperforation pour éliminer les rétentions d'eau
- Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm²
- Vis munie d'un repère de réglage haut
- Écarteurs sécables de 3 mm d'épaisseur pour faciliter la pose si besoin
- Gomme acoustique vendue séparément

MISE EN ŒUVRE

Pour une dalle de 60 x 60 cm, compter 3 plots au m²



GOMME ACOUSTIQUE

- Réduit les bruits d'impact et les résonances de moitié par rapport à l'utilisation d'un plot seul (Test CSTB n°AC20-26087574)
- Améliore le grip de la dalle sur la tête du plot.

JOUPLAST®, LA SOLUTION UNIQUE SUR LE MARCHÉ POUR LA FINITION D'UNE TERRASSE POSÉE SUR PLOTS.

Finition avec plinthe - Finition en butée - Finition invisible - Création de marches



Plaque à dalle



Support habillage latéral



Plots standards dalle

- Des plots de 8 mm à plus de 470 mm de réglage (avec rehausses)

Plots autonivelants

- Compense et permet aussi de créer jusqu'à 5% de pente
- Tête pivotante qui s'ajuste automatiquement, sans outils additionnels
- Parfait pour un sol non plan ou irrégulier
- Des plots de 29 à plus de 485 mm (avec rehausses)

Pourquoi choisir la pose sur plots Avec Jouplast®?

- Mise en oeuvre simple et rapide
- Réglage manuel et millimétré grâce à l'écrou
- Pas de travaux lourds de terrassement dans la préparation du terrain
- Permet le passage de câbles et de canalisations
- Evite la réalisation de joints : favorise l'évacuation de l'eau
- Conforme aux DTU 43.1
- Résistant aux UV et au gel
- Fabriqués en France
- Des produits fabriqués en matière 100% recyclée.

PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

GAMME CLEMAN®

*Cleman®, un plot,
3 possibilités*

Avec la gamme CLEMAN® :

- Pré-régler la hauteur des plots en amont du chantier avec l'embout
- Régler la hauteur manuellement avec l'écrou
- Ajuster la hauteur de quelques millimètres avec la clé d'ajustement



CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME CLEMAN®

- Stabilité optimisée : tous les éléments sont solidaires entre eux
- Intégration du système d'habillage latéral
- Pose en angle facilitée par un flasque carré
- Gomme OCTO incluse
- Ecarteurs sécables de 4 mm d'épaisseur
- Une gamme d'accessoires dédiée : rehausse, plaque à dalle, clé d'ajustement, embout
- Résistant aux UV et au gel
- Conforme au DTU 43.1
- Fabriqués en France
- Des produits fabriqués en matière 100% recyclée.



CLEMAN® standard :
Hauteur de réglage de 28 à 470 mm (avec rehausses)

CLEMAN® autonivelant :
Hauteur de réglage de 40 à 470 mm (avec rehausses)
Permet de rattraper ou de créer une pente jusqu'à 5% quelque soit la nature du sol.
Parfait pour un sol non plan ou irrégulier.



Rehausse 60 mm



Plaque à dalle
Permet la finition de
la terrasse



Embout
Permet de pré-régler
les plots



Clé d'ajustement
Permet d'ajuster la hauteur
une fois le revêtement posé

TERRAZZO

Grès cérame

*Élégance graphique
et variété de couleurs
pour ce grès cérame*



Grey

59,7 x 59,7 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Grey



Beige



White





PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION
DES SOLS

COLLES ET JOINTS

TRAITEMENT
ET ÉTANCHÉITÉ

PROFILÉS

PANNEAUX ET
RECEVEURS À CARRELER

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

La qualité et la durabilité de la pose de carrelage dépendent aussi des produits de mise en œuvre utilisés.

Les produits choisis doivent être parfaitement destinés au support existant, qui doit être sain, propre et sec.



LE RAGRÉAGE

Le ragréage est **toujours conseillé dans le cadre de travaux de rénovation** et lorsqu'il est nécessaire d'avoir un sol parfaitement lisse, particulièrement pour la pose de carrelage grand format. De consistance fluide, il permet de récupérer jusqu'à plus de 10 mm d'épaisseur.



LES DIFFÉRENTES COLLES

LES MORTIERS-COLLES (EN POUDRE)

Solution classique de pose du carrelage au sol. Résistants au gel, ils sont recommandés en intérieur comme à l'extérieur.

LES ADHÉSIFS (EN PÂTE)

Faciles à utiliser car prêts à l'emploi, ils sont préconisés pour la pose de carrelage en intérieur car ne résistent pas au gel et le plus souvent en pose murale.

LES COLLES RÉACTIVES (ÉPOXY)

À base de bi-composant, elles résistent à de très fortes contraintes physiques et chimiques. Conseillées en milieu humide et à l'extérieur.



LES PROFILÉS

Quel que soit le carrelage choisi et la façon dont il sera posé, la finition apportera la touche finale indispensable pour un aspect esthétique soigné, chic, élégant ou design.

Il existe une multitude de finitions pour carrelage.



LES JOINTS

FINS OU LARGES

Les plus couramment utilisés, ils sont proposés dans différentes couleurs. **Mise en œuvre simple et nettoyage facile.** La taille minimum d'un joint est de 2 mm.

DÉFORMABLES

Sols chauffants ou supports planchers bois susceptibles de se déformer.

ÉPOXY

Grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. **Imperméables, solides,** ils sont proposés en différents coloris voire avec des paillettes.



L'ÉTANCHÉITÉ

Dans les locaux humides ou les salles de bain l'étanchéité est primordiale. **Plusieurs solutions sont disponibles:** mortiers d'imperméabilisation, systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), systèmes d'étanchéité liquide (SEL) et les nattes d'étanchéité.



L'IMPORTANCE DU NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

À la fin du chantier de pose de carrelage, il est nécessaire d'effectuer un **nettoyage profond du carrelage à l'aide d'un produit acide spécifique,** pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment le sol à l'eau claire après chaque lavage à l'acide.



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Pour réaliser avec succès les travaux de carrelage, il est nécessaire de bien s'équiper. **Il faut choisir son outillage en fonction de chacune des étapes importantes.** La préparation du support est l'étape indispensable lors de la pose d'un carrelage; celui-ci doit être impeccable.*



LA DÉCOUPE ET LE PERÇAGE

Pour percer de la faïence murale ou du carrelage, vous pouvez utiliser un foret au carbure de tungstène. Les trépons à l'eau sont conseillés pour ne pas casser les carreaux, dans le cas de perçages plus difficiles.

Pour éviter les éclats disgracieux lors de la coupe de la faïence, nous vous conseillons l'utilisation d'un coupe-carreaux électrique à eau. Simple d'utilisation et léger, il permet de faire des coupes droites, diagonales ou en biseau, parfaitement finies.

LES OUTILS SPÉCIAL GRAND FORMAT

Le marché des carreaux de grands formats est en forte évolution. La manipulation de ces carreaux nécessite des outils adaptés.

- Coupe-carreaux spécial grand format
- Table
- Transporteur à ventouse
- Chariot de transport



Coupe-carreaux électrique au sol



Coupe-carreaux électrique sur table



Transporteur à ventouse



LES OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE

Un mètre, une équerre, un niveau à bulle ou à laser, un crayon à mine grasse pour tracer sur le carreau et un cordeau à tracer pour le support.



LES OUTILS DE PRÉPARATION POUR L'ENCOLLAGE ET LA POSE

Un seau mélangeur et un malaxeur pour préparer le mortier-collé, une truelle pour l'appliquer et une spatule crantée pour l'étaler de façon régulière. Indispensable, le maillet en caoutchouc blanc pour ne pas marquer le carrelage et enfin les croissillons autonivelants et cales pour maintenir l'écartement entre chaque carreaux.



Bac à jointoyer

LES OUTILS DE FINITION

Une éponge, des lames abrasives, une brosse, une raclette.



Éponges



LES OUTILS DE DÉCOUPE

Une carrelotte (ou coupe carreaux) manuelle ou électrique pour les coupes droites et diagonales ou la meuleuse pour les coupes spéciales. Une pince à rogner et une grille abrasive qui permettent de poncer les bords des carreaux coupés.



CARESOPRIM

Primaire

Primaire d'adhérence multi-support (neufs et anciens) intérieur extérieur

- Ne pas utiliser sur supports en milieu humide
- Coloris : liquide vert applicable au rouleau
- Consommation : de 50 à 200 g selon la porosité du support
- Délai de recouvrement : 30 min minimum
- Tous supports : bois, plâtre, métal...
- Applicable en sol et mur
- Conditionnement : bidon de 5 L



- + - Prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence des ragréages et des mortiers colles
- Séchage rapide

CARESOPLAN FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage P3 autonivelant et autolissant pour le lissage des sols

- Épaisseur d'emploi : 3 à 20 mm (ponctuellement 30 mm)
- Coloris : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Certificat QB n° 33 S 195



- + - Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite
- Forte épaisseur prise rapide

CARESOPLAN

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage P3 autonivelant et autolissant pour sol intérieur

- Épaisseur d'emploi : 10 mm
- Coloris : jaune
- Consommation : 1,5 kg/m²//mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- Conditionnement : 25 kg
- Certificat QB n° 33 S 194
- Délai de mise en service pédestre : 3 h -
- Délai de recouvrement carrelage : 24 h



- + - Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite et anciennes dalles plastiques

CARESOPROTECT

Imperméabilisation

Kit d'imperméabilisation sous carrelage spécial douche et salle de bains

- Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)
- Coloris : pâte fluide jaune
- Consommation : 0,400 kg/m² par couche soit 0,800 kg/m² au total
- Délai avant pose du carrelage : 12 h
- Conditionnement : kit pour 6 m²
- Certificat QB n° 111 PE 22



- + - Kit complet prêt à l'emploi

165 PROLIPRIM UNIVERSEL

Primaire

Primaire tous supports

- Convient pour supports poreux ou fermés
- Blanc à l'application, translucide une fois sec
- Très faible émission de COV
- Temps de séchage : 30 min à 2 h
- Consommation : 100 à 200 g/m² suivant la porosité du support



- + - Polyvalent : supports toute porosité
- Renforce la cohésion du support
- Favorise l'adhérence des ragréages

172 SOLCLASSIC

Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant pour sols classés P3

- Pour sol intérieur classé P3 au plus
- Dosage en eau : 5,5 à 6 L
- Épaisseur d'application : 1 à 10 mm



- + - Neuf et rénovation
- Autolissant
- Idéal chantier neuf

184 SOLFIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Ragréage P3 fibré, spécial rénovation sur supports déformables

- Pour sol intérieur classé P3 au plus
- Particulièrement adapté aux travaux de rénovation sur support bois et déformables
- Dosage en eau : 5,5 à 6 L
- Épaisseur d'application : 3 à 30 mm



- + - Idéal sur plancher bois
- Enrichi en fibres
- Jusqu'à 20 mm en une seule passe

176 SOL 4000

Ragréage et enduit de sol

Ragréage fibré autolissant pour sols classés P4S

- Hautes performances mécaniques, neuf et rénovation
- Forte résistance au poinçonnement et au cisaillement
- Applicable en extérieur si recouvert
- Épaisseur d'application : de 3 à 30 mm
- Dosage en eau : 5,75 à 6,25 L



- + - Enrichi en fibres
- Peut rester nu ou être peint
- Semi-rapide : pose de carrelage dès 6h

143 LANKOSOL

Ragréage et enduit de sol

Mortier autonivelant sols intérieurs et extérieurs

- Pompable avec ou sans charge
- Pente jusqu'à 2%
- Particulièrement adapté aux travaux extérieurs
- Épaisseur d'application : de 3 à 50 mm
- Dosage en eau : 4 à 4,5 L



- + - Jusqu'à 40 mm d'épaisseur en une passe sans ajout de charge
- Peut rester nu
- Autonivelant : facile à mettre en œuvre

CARESOPRO

Mortier colle

Mortier colle amélioré pour la pose de carreaux sur support neuf et rénovation

- Pour murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs et piscines
- Coloris : poudre grise et blanche
- Consommation au m² : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Format maxi : 3 600 cm² en sol intérieur et extérieur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- QB n° certifié : 33 MC 602 - 36 MC 602



- + - Pose sur ancien carrelage sans primaire
- + - Neuf et rénovation
- + - Bonne résistance au glissement

CARESOFLEX HP ALLEGÉE

Mortier colle

Mortier colle déformable allégé pour supports neufs et rénovation

- Pour sols et murs intérieurs et extérieurs, piscine
- Coloris : poudre grise
- Consommation au m² : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Format maxi selon support : 15 000 cm² pour les murs et 36 000 cm² pour les sols
- Conditionnement : sac de 15 kg
- QB n° certifié : 36 MC 604



- + - Poids réduit (sac de 15 kg)
- + - Double taux de gâchage possible - Sans poussière
- + - Collage jusqu'à 120x120 cm en sol et 120x360 cm en mur

CARESOJOINT

Joint

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en forte largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Ex : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m²
- Durée d'utilisation du mélange : 2 h - Délai de mise en service : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Largeur des joints de 3 à 15 mm



- + - Hydrofugé
- + - Large domaine d'emploi : locaux privatifs ou collectifs
- + - Applicable à partir de 3 mm

CARESOFLEX HP

Mortier colle

Mortier colle déformable double taux de gâchage

- Supports neufs et rénovation, murs et sols intérieurs et extérieurs, piscines
- Coloris : poudre grise
- Consommation au m² : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Consommation au m² consistance fluide : 4 à 6 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert allongé : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointolement : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- QB n° certifié : 33 MC 603



- + - Tous types de planchers chauffants
- + - Excellente résistance au glissement, sans poussière
- + - Simple encollage jusqu'à 10 000 cm²

CARESOFIX

Adhésif

Pour la pose de carrelage en murs intérieurs dans les pièces humides

- Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux
- Coloris : pâte blanche
- Consommation : entre 3 kg (simple encollage) et 4,5 kg (double encollage)
- Format maximum : 2 200 cm²
- Délai de mise en service et jointolement : 24 h - Durée d'ajustabilité : 20 min
- Conditionnement : seau de 25 kg
- QB n° certifié : 111 AD 601



- + - Neuf et rénovation
- + - Facile d'emploi
- + - Utilisable sur SPEC CARESOPROTECT

CARESOJOINT SOUPLE

Joint

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en fine largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Ex : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m²
- Durée d'utilisation du mélange : 1 h - Délai de mise en service : 16 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Largeur des joints de 2 à 15 mm



- + - Adapté à tous types de sols chauffants
- + - Applicable en locaux P4/P4S
- + - Hydrofugé - Pose en intérieur et extérieur

5024 PROLIDAL MAX

Mortier colle

Mortier-colle amélioré, double consistance et émission de poussière réduite

- Destiné à la pose de revêtements céramiques sur supports neufs et anciens
- Délai d'ajustabilité : 20 min env. ; Délai de mise en service : 12 h env.
- Coloris : gris et blanc
- Délai avant jointolement : 24 h minimum

CLASSEMENT
C2 | EG | T



526 PROLIAQUA

Mortier colle

Mortier-colle amélioré spécial piscine et pièces humides

- Convient aux céramiques de toute porosité en neuf et rénovation
- Très faible émission de COV
- Coloris : gris et blanc
- Délai d'ajustabilité : 20 min env.
- Délai avant jointolement : 12 h

CLASSEMENT
C2 | E | T



- + - Idéal en rénovation : sans primaire sur ancien carrelage
- + - Double consistance : normale ou fluide
- + - Temps ouvert allongé et résistance au glissement

- + - Hydrofugé
- + - Temps ouvert allongé
- + - Bassin neuf et rénovation

5021 PROLITERRASSE

Mortier colle

Mortier-colle amélioré spécial terrasses et sols extérieurs

- Temps ouvert allongé
- Émission de poussière réduite
- Hydrofugé
- Coloris : gris et beige
- Délai d'ajustabilité : 20 min env.
- Délai avant jointolement : 24 h
- Très faible émission de COV

CLASSEMENT
C2 | E



5074 PROLICREME

Mortier colle

Mortier-colle amélioré déformable double consistance

- Temps ouvert allongé
- Émission de poussière réduite
- Résistance au glissement
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Coloris : gris et blanc
- Très faible émission de COV

CLASSEMENT
C2SI | E | G | T



- + - Rattrapage des formes de pente jusqu'à 25 mm
- + - Résistance à l'écrasement des dalles lourdes et épaisses
- + - Collage de pierres naturelles jusqu'à 7 200 cm²

- + - Texture crémeuse inédite : aussi fine qu'une pâte
- + - Double consistance : normale ou fluide
- + - Colle allégée : rendement équivalent à un sac de 25kg

572 PROLIFLEX XL

Mortier colle

Mortier-colle fibré spécial très grands formats

- Temps ouvert allongé et résistance au glissement
- Hautes performances d'adhérence et de déformabilité
- Très faible émission de COV
- Coloris : gris et blanc
- Délai d'ajustabilité : 20 min.
- Délai avant jointolement : 24 h minimum

CLASSEMENT
C2SI | E | T



5046 ELIT

Joint

Joint de carrelage déco sol et mur

- Compatible tout type de plancher chauffant
- Émission de poussière réduite
- Coloris : 23 teintes
- Délai de mise en service : 24 h
- Largeur de joint : de 1 à 6 mm



- + - Pose de grands et très grands formats
- + - Enrichi en fibres : résiste à la fissuration
- + - Spécial carreaux minces (slim)

- + - Finition grain très fin
- + - Nettoyage facile et rapide
- + - Prise rapide

SILICONE REFINER

Lissant pour la finition du silicone frais

Améliore la finition sur la partie superficielle des produits d'étanchéité

- Facilite l'isolation des surfaces lisses et des joints déformables
- Permet le bon positionnement du produit d'étanchéité dans le joint
- Respecte toutes les surfaces, n'abîme pas les profilés en aluminium et en acier
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur, indiqué pour les sols et les parois
- Sans danger pour l'opérateur et pour l'environnement
- Rendement élevé
- Ne mousse pas
- Pas de dilution : prêt à l'emploi



Plus d'infos



- + - Contient des ingrédients biodégradables
- + - TECHNOLOGIE RAPID DRY : séchage rapide
- + - Compatible aux produits d'étanchéité vendus dans le commerce

DETERDEK PRO

Nettoyage de fin de chantier Eco Advanced formula

Détergent pour le nettoyage de fin de chantier, élimine les résidus d'après pose

- Pour grès cérame, céramique émaillée, matériaux résistants aux acides, terre cuite
- Élimine les saletés inorganiques tenaces
- Acide tamponné, ne dégage pas de fumées nocives pour l'opérateur et l'environnement
- Ne modifie pas l'aspect ni la couleur des matériaux
- Rendement indicatif : de 10 à 80 m² selon le matériau
- Dilution : de 1/5 à 1/10 en fonction des salissures à éliminer
- Dilution : 1/3 pour l'élimination des résidus des joints avec adjuvants
- Nettoie en profondeur les sols extérieurs.



Plus d'infos



- + - Contient des ingrédients biodégradables jusqu'à 98%
- + - Formule innovante sans phosphate
- + - Multifonction : selon la dilution, nettoie et désincruste

PS87 PRO

Nettoyage dégraissant professionnel

Nettoie, détache et décape les sols très sales

- Pour grès cérame, pierre et agglomérés non polis, céramique émaillée, ciment
- Et aussi pour linoléum et PVC, terre cuite, clinker
- Dilué : nettoie et dégraisse les sols en pierre naturelle, terre cuite et ciment
- Le seul qui élimine les taches impossibles sur le grès cérame
- Pur : enlève les taches tenaces du grès cérame
- Élimine les résidus du prétraitement du grès cérame poli brillant
- Conditionnement : flacon de 1 et 5 L
- Excellent pour le nettoyage de base sur les pierres non résistantes aux acides



Plus d'infos



- + - Détergent concentré efficace contre la graisse stratifiée
- + - Idéal pour le lavage de base du ciment
- + - Nettoie sans endommager les surfaces, très facile à utiliser

CLEANER PRO

Entretien professionnel pour les surfaces

Nettoie délicatement tous les sols et les revêtements

- Pour grès cérame et céramique, ciment, bois, marbre, granit et pierre naturelle
- Pour stratifiés en plastique et LVT, linoléum, caoutchouc et PVC, terre cuite
- Respecte les surfaces traitées et délicates
- Idéal pour l'entretien de toutes les surfaces cirées. Parfum agréable
- Essentiel pour le lavage après pose de sols en pierre naturelle finition poile
- Usage intérieur et extérieur.
- Conditionnement : bidon 1 et 5 L
- Dilution : de 1/30 à 1/200 en fonction des nécessités
- Rendement (indicatif pour 1 L) : de 50 m² à 1500 m²



Plus d'infos



- + - Ingrédients biodégradables
- + - Très dilué (1/200) : le rinçage n'est pas nécessaire
- + - Très concentré, peut être utilisé en différentes dilutions

MP90 ECO XTREME

Protection extrême hydrofuge et oléofuge éco-compatible

Protecteur hydrofuge et oléofuge effet naturel

- Pour grès cérame poli, marbre et granit, pierre naturelle et agglomérés, ciment
- Pas de dilution : prêt à l'emploi
- ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY : application en situation d'humidité résiduelle
- Application possible 24h-48h après le lavage initial
- Hydrofuge et oléofuge : empêche l'absorption des taches huileuses et aqueuses
- Indiqué pour le traitement des carreaux ciment et des pierres reconstituées
- Rendement indicatif et par couche (1 L) : de 10 à 50 m² selon le matériau
- Conditionnement : bidon de 375 ml, 1 L et 5 L



Plus d'infos



- + - La protection écologique contre les taches pour grès cérame
- + - Imperméabilise, protège et facilite le nettoyage
- + - Idéal pour protéger tables/plans de travail de cuisine et salle de bain

EPOXY PRO

Nettoyant instantané pour epoxy frais

Élimine les résidus d'époxy frais

- Pour grès cérame, céramique émaillée, mosaïque, pâte de verre, clinker émaillé
- Pas de dilution : prêt à l'emploi
- Idéal pour le nettoyage des outils de jointoiement après leur utilisation
- Évite la formation des auréoles opacifiantes
- Biodégradable. Respecte les matériaux et les joints
- Sans danger pour l'opérateur et pour l'environnement
- Rendement indicatif (750 ml) pour carreaux grand format : jusqu'à 350m linéaires
- Rendement indicatif (750 ml) mosaïque : jusqu'à 15 m²



Plus d'infos



- + - TECHNOLOGIE RAPID DRY : action rapide. Rendement élevé
- + - S'utilise simultanément à la pose. Ne mousse pas
- + - S'utilise en intérieur et en extérieur, pour sols et parois

SCHLÜTER®-DITRA

Natte de désolidarisation

Pour la pose de carrelage sur tous vos supports

- Se pose au mortier-colle C2 certifié QB
- Absorbe les mouvements du support sans les retransmettre au carrelage
- Assure une Protection à l'eau sous carrelage (S.P.E.C.)
- Idéale en rénovation (ancien carrelage, support bois, dalle fissurée, etc.)
- Compatible avec un plancher chauffant
- Disponible en rouleaux de 5x1 m et 30x1 m
- Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm



- Facile à mettre en œuvre
- Immobilisation réduite = gain de temps
- Sous Avis Technique CSTB

SCHLÜTER®-KERDI-200

Natte d'étanchéité

Système d'Étanchéité de Plancher Intermédiaire (SEPI) au sol et Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) au mur

- Se pose au mortier-colle C2 certifié QB
- Rouleaux de 5x1 m, 10x1 m et 30x1 m, 20x1,50 m et 15x2 m.
- Outil conseillé : spatule crantée de 3x3x3 mm ou 4x4x4 mm



- Sous deux avis technique CSTB (SPEC et SEPI)
- Évite les infiltrations, la dégradation du support et le décollement des carreaux
- Facile et rapide à poser. Idéale pour douches à l'italienne

Plus d'infos



SCHLÜTER®-DITRA-SOUND

Isolation acoustique

L'isolation acoustique composite sous carrelage spéciale rénovation

- Dalles de polyéthylène denses recouvertes de non-tissé sur les 2 faces
- Format d'une dalle : 55x75 cm (0,41 m²). Épaisseur = 3,5 mm
- Se pose au mortier-colle C2 certifié QB
- Pontage des microfissures et répartition des charges
- Produits complémentaires : bandes périphériques et de pontage
- Outil conseillé : spatule crantée 4x4x4 mm



- Évite la propagation des bruits de choc dans les locaux
- Réduction de plus de 50% des bruits perçus

Plus d'infos



SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4

Natte de découplage et de drainage composite

Terrasses sur terre-plein et balcons (en association avec KERDI 200) avec pente $\geq 1,5\%$, en pose collée

- Drainage composite et aération en sous-face
- Désolidarisation : absorbe les tensions du support pour ne pas les transmettre au revêtement carrelé
- Disponible en rouleaux de 10 et 25 x1 m.
Épaisseur = 4 mm
- Mise en œuvre au mortier-colle C2 certifié QB.
Peigne à colle 6x6x6 mm
- Produit complémentaire :
bande de pontage autocollante
Schlüter-DITRA-DRAIN-STU



Plus d'infos




- Protège le support des infiltrations d'eau et assure une pérennité de l'ouvrage
- Évite les fissurations du revêtement
- Pas de stagnation d'eau sous le revêtement

SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8

Natte de découplage et de drainage composite

Terrasses avec carrelage ou dallage de forte épaisseur (2cm). Pour pose collée

- Natte en polyéthylène avec plots de 10 mm de hauteur
- Non-tissé en polypropylène collé sur les deux faces
- Se pose au mortier-colle C2 certifiée QB
- Séchage rapide du mortier-colle en extérieur
- Disponible en rouleau de 12,5x1 m. Épaisseur = 10 mm
- Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm ou 6x6x6 mm



- Permet la pose de dalles de pierre naturelle grand format
- Drainage composite à capillaire passif efficace et durable
- Évite les fissurations du revêtement

SCHLÜTER®-TROBA-PLUS 8 / 12

Natte de drainage à capillaire passif (pose scellée)

Terrasse sur terre-plein en pose scellée avec pente $\geq 1,5\%$

- Natte en polyéthylène, dotée de bossages recouverts d'un non-tissé perméable
- Solution sous deux Avis Techniques CSTB : AT n° 5.2/19-2659_V1 et AT n° 13/17-1379_V1
- Schlüter-TROBA-PLUS 8 (ép. = 8 mm) disponible en rouleaux de 12,5x1 m
- Schlüter-TROBA-PLUS 12 (ép. = 12 mm) disponible en rouleaux de 10x1 m
- Le vide d'air constitue une isolation thermique et acoustique protectrice
- Finition esthétique grâce à la gamme de profilés de rives Schlüter-BARA




- Rapide à mettre en œuvre. Pose libre sans mortier-joint
- Préserve le mortier de scellement et le revêtement
- Résistance à de fortes charges de pression (jusqu'à 39 t/m²)

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E

Système de surfaces tempérées électriques sous carrelage (sols et murs)

Créer des sols et murs chauffants électriques de faible épaisseur sous carrelage

- Kits complets pour sols et murs
- Système faible épaisseur de 5,5 mm ou 7,5 mm (avec barrière thermique intégrée)
- S'utilise également comme protection à l'eau dans les pièces humides (SPEC)
- Plusieurs thermostats au choix : avec ou sans WiFi, avec ou sans écran tactile, commande vocale optionnelle
- Sol chauffé : 136 W/m² - Mur chauffé : 200 W/m²
- Pour la pose dans les pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100

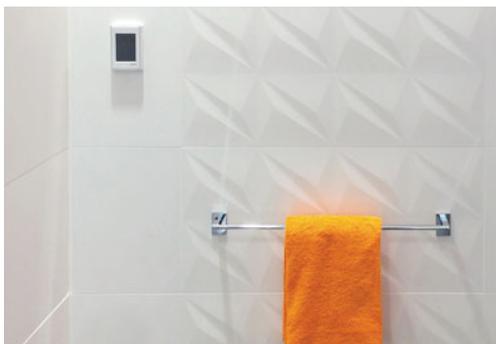

- + - Solution gain de place : plus besoin de sèche serviette !
- Pose rapide sur tout type de supports (comme avec Schlüter-DITRA)
- Liberté et facilité d'implantation des zones à chauffer

Plus d'infos



SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Régulateur de température avec écran tactile et fonction WIFI

Régulation et programmation de la température du système Schlüter-DITRA-HEAT-E

- Nouveau : commande vocale optionnelle
- Possibilité de prise en compte de la température ambiante
- Affichage de la consommation d'énergie
- Programmes horaires préétablis et adaptables
- Coloris : blanc brillant. Écran tactile couleur (5,1 cm) à commande intuitive
- Format : 5,5x5,5 cm. Pouvoir de coupure : 16 A pour 230 V : 3680 W
- Pour la pose du système en pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100



- + - Kit complet, livré avec 2 sondes
- Commandable à distance via tablette ou smartphone
- Application gratuite Schlüter-HEAT-CONTROL (via réseau WiFi)

SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-N

Niches prêtes-à-carreler

Réalisation de niches et de surfaces de rangement murales

- Éléments préformés étanches conçus en KERDI-BOARD
- 4 formats : 305x152x89 mm, 305x305x89 mm, 305x508x89 mm et 305x711x89 mm
- Les niches rectangulaires peuvent être mises à l'horizontale ou à la verticale
- Idée déco : ajout de l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche
- Les profilés décoratifs de la gamme TRENDLINE assurent une finition élégante



Plus d'infos



- Colerette d'étanchéité Schlüter-KERDI fournie dans le kit
- Peuvent être utilisées en liaison avec l'étanchéité composite Schlüter-KERDI

SCHLÜTER®-SHELF-E-SI

Tablettes d'angle design pour douches

Création de surfaces de rangement pratiques dans l'espace douche

- 2 finitions : acier inox, brossé ou aluminium finition structurée TRENDLINE
- Format triangulaire : 210x210 mm. Épaisseur : 4 mm
- Languettes de fixation de seulement 2 mm d'épaisseur (5 mm de profondeur)



Plus d'infos




- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou à posteriori
- 5 designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- Large choix de finitions et coloris

SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN-BASE

Évacuation horizontale avec siphon

Créer une douche à l'italienne facilement

- Avaloir à platine avec évacuation horizontale DN 40/50 (débit 0,4 l/s)
- Hauteur de structure min. : 75 (70) mm
- Se combine avec 9 kits grille/cadre au choix (format 10x10 cm)
- Colerette d'étanchéité prédécoupée Schlüter-KERDI fournie dans le kit
- Mise en place de la colerette à l'aide de la colle Schlüter-KERDI-COLL-L



- Idéal pour remplacer une baignoire par une douche maçonnée
- Solution Accessibilité : permet le maintien à domicile
- Facile à mettre en œuvre. Grille personnalisable

SCHLÜTER®-KERDI-LINE-VARIO

Caniveaux filants modulables

Finition élégante et discrète de la douche

- Système d'évacuation performant et de faible épaisseur
- Siphon courbé orientable à 360° et intégré dans l'évacuation
- Deux designs esthétiques de caniveaux : Cove et Wave
- Caniveaux filants recoupables et réglables en hauteur
- Deux finitions : acier inox brossé V4A et alu. finition structurée TRENDLINE (8 coloris au choix)



- Raccordement étanche grâce à la collerette KERDI
- Accord parfait avec les tablettes de douches Schlüter-SHELF

Plus d'infos

SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-NLT

Niches murales étanches et éclairées

Surfaces de rangement murales avec éclairage à LED intégré

- Niche en KERDI-BOARD combinée à un ruban à LED LIPROTEC clipsable
- Tonalités de couleurs et de lumières blanches au choix
- Cinq formats : 305x305x89, 305x508x89, 305x711x89, 508x305x89, 711x305x89 mm
- Touche déco : ajout de l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche



- Facile à mettre en œuvre, connectique sécurisante


Plus d'infos

SCHLÜTER®-KERDI-LINE-STYLE

Kits grille/cadre design

Pour caniveaux de douches

- Hauteur du cadre : 23 mm. 8 longueurs proposées : de 50 à 120 cm
- Largeur de la surface visible de la grille : 74 mm. Épaisseur de grille : 4 mm
- S'adapte à des revêtements de 6 à 18 mm d'épaisseur



- 3 designs esthétiques et modernes : Floral, Curve et Pure
- Son cadre discret est réglable en hauteur
- Acier inoxydable brossé V4A

Plus d'infos

SCHLÜTER®-SHELF-W

Tablettes murales

Surface de rangement design et élégante

- Deux finitions : acier inox brossé ou alu, finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- S'intègre dans l'agencement des carreaux au cours de la pose
- Dimensions : 115x300 mm. Épaisseur de la tablette : 4 mm



- Allie fonctionnalité et décoration
- Large choix de coloris

Plus d'infos

SCHLÜTER®-SHELF-E-S2

Tablettes design d'angles

Sa forme unique en "diamant" ne pourra que vous séduire ! Allie fonctionnalité et décoration

- Deux finitions : acier inox. brossé ou alu. finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- Dimensions : 75x195x195x75 mm. Épaisseur de la tablette : 4 mm
- 4 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur seulement (5 mm de profondeur)



- Design épuré, minimaliste et totalement tendance
- Mise en œuvre possible avant ou après la pose du carrelage

Plus d'infos

SCHLÜTER®-SHELF-E-S3

Grande tablette design pour angles muraux

Surfaces de rangement pratiques et design

- Deux finitions : acier inox. brossé ou alu. finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- 3 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur seulement (5 mm de profondeur)
- Dimensions : 62x295x154 mm. Épaisseur de la tablette : 4 mm



- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou à postériori
- Décoration 100% personnalisée

Plus d'infos

SCHLÜTER®-LIPROTEC-EASY

Profilés à LED clipsables

Mise en lumière simple et personnalisable de votre carrelage

- 2 finitions pour le profilé support : aluminium et acier inoxydable brossé V4A
- 3 types d'éclairage : blanc chaud, blanc neutre et RVB + Blanc
- Capuchons de fermeture et colle étanche pour raccourcir le tube à LED fournis
- Longueur max. de modules LED : 6 m pour la version RVB+B et 18 m pour les blancs
- Puissance nominale (W/m) : 15 pour la version RVB+B et 5 pour les blancs
- Seuls les modules LED à lumière blanche sont utilisables au sol (en intérieur)
- Pose murale dans la douche, au mur, au plafond, au sol en privatif



- + - Montage simple et connectique sécurisante (IP67)
- Diffusion homogène de la lumière, tube à LED souple et gainé
- Faible hauteur de montage, LED recoupable, système clipsable

Plus d'infos



SCHLÜTER®-LIPROTEC-PB

Profilés à LED pour escaliers

Éclairage blanc neutre des nez de marches d'escaliers

- Kit conçu pour escaliers à volée droite et pour être combiné avec les profilés pour nez de marches Schlüter-TREP
- Alu. naturel anodisé mat / Alu. anodisé, finition acier inox. brossé
- Deux longueurs de profilé proposées : 1 m et 1,50 m
- Type d'éclairage : blanc neutre. Au centre de la marche, bande de 60 cm
- Application en intérieur uniquement



- + - Kits 15 marches ou 1 marche livrés préassemblés
- Câblage complet et bloc d'alimentation fournis
- Pose facile du kit dans le mortier-colle

Plus d'infos



ASSOUR 22 CONFORT

Isolation acoustique

Sous couche acoustique mince premium, haute performance acoustique et mécanique

- Locaux dont les charges d'exploitation sont inférieures ou égales à 500 kg/m²
- $\Delta L_w(\text{dB}) = 22$
- $\Delta(\text{Rw+C})(\text{dB}) = 4$
- En double couche. 26 dB avec chape Thermio+ (sté Anhydritec)
- Classement : SCl a₂A / SCl b₂A Ch
- Dimensions du rouleau : 1 x 20 m
- Poids : 9,75 kg




- Performances acoustiques/mécaniques maintenues dans le temps
- Conforme aux dispositions pour planchers chauffants
- Peut être associé à un isolant thermique (classe maxi. a2)

ASSOUR CHAPE 20

Isolation acoustique

Sous couche acoustique mince premium, haute performance acoustique et mécanique

- Locaux dont les charges d'exploitation sont inférieures ou égales à 500 kg/m²
- $\Delta L_w(\text{dB}) = 20$
- $\Delta(\text{Rw+C})(\text{dB}) = 8$
- Classement : SCl a₂A / SCl b₂A Ch

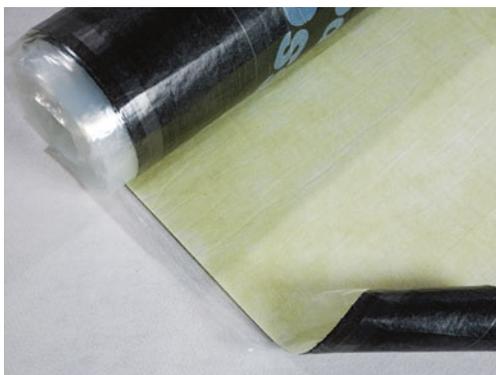

- Performances acoustiques/mécaniques maintenues dans le temps

DRAINA G10

Natte de désolidarisation

Natte embossée pour la désolidarisation, le drainage et le traitement aux bruits

- Mise en oeuvre sous carrelage scellé ou collé sur chape
- Résistance à l'écrasement à la compression ISO 527 : 700 KN/m
- Capacité de débit : ± 70 l/mn/m (Volume libre : 8,7 l/m)
- $\Delta L_w = 15$ ou 18 dB (avec complexe d'étanchéité)
- Épaisseur = 10 mm
- Conditionnement : rouleau de 1 x 15 m
- Poids : 14 kg (net)




- Très grande résistance à l'écrasement
- Grande capacité de débit
- Évite les pathologies liées aux stagnations d'eau

fixMI®

Système porte accessoires

Combine un listel décoratif et une fonction de support d'accessoires

- À installer en jonction entre 2 supports, en finition, en rénovation (retroFIT)
- Des gammes d'accessoires design à clipser et serrer
- Système breveté

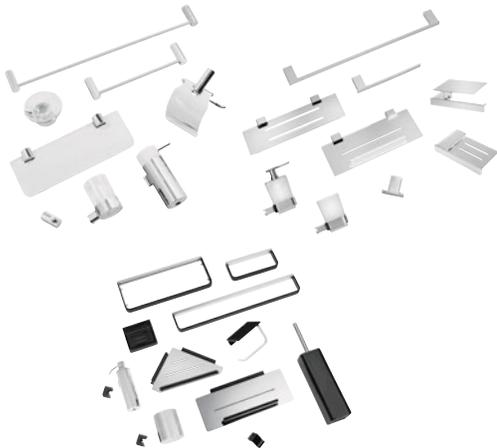

- + - Permet de fixer et de déplacer les accessoires
- Ni perçage, ni colle, ni ventouse
- Gammes variées pour salle de bain et cuisine

Plus d'infos



PROFILÉ SQUARE PVC / LIN

Profilé de finition

Utilisation en listel ou finition d'angle carrelé. Protection de bord maximale

- Matière : mélange PVC / Lin (3 à 9% selon les coloris)
- Coloris : noir, blanc, gris, marron, beige
- Aspect structuré
- Longueur : 2,50 m
- Hauteur : 10 ou 12,5 mm



PROFILÉ SQUARE ALU EFFET BOIS

Profilé de finition

Utilisation en listel ou finition d'angle carrelé

- Matière : aluminium
- Coloris : gris, chêne
- Longueur : 2,50 m
- Hauteur : 12,5 mm



- + - Alternative au traditionnel PVC, surface structurée
- Fabrication française

Plus d'infos



- + - Finition très qualitative
- Effet bois pour rappel esthétique avec mobilier ou sol
- Protection de bord maximale

Plus d'infos



SCHLÜTER®-TRENDLINE

Profilé décoratifs

Finition décorative des angles sortants et chants de votre carrelage

- Rassemble les 5 gammes de profilés pour murs : Schlüter-QUADEC / -RONDEC / -JOLLY / -SCHIENE / -FINEC
- 12 teintes au choix
- Angles sortants / rentrants et pièces de liaison complètent la gamme pour une finition parfaite



- + - Large gamme de profilés qui permet de s'accorder avec tous les styles et tous les projets

Plus d'infos




SCHLÜTER®-RENO

Profilés de transition

Transition de sols de natures et/ou de hauteurs différentes

- Large choix de finitions
- 6 familles produits : Schlüter-RENO-TK / -V / -U / -RAMP / -RAMP-K / -T
- Les profilés Schlüter-RENO-V sont dotés d'une plage mobile articulée



- + - Profilés Accessibilité : évitent les butées entre deux sols
- Large choix de hauteurs et de largeurs de profilés

Plus d'infos



SCHLÜTER®-SCHIENE

Profilés de sols

Transition entre deux revêtements de sols de même hauteur

- Délimitation des revêtements de sols de natures différentes
- Hauteurs disponibles :
 - 15 en laiton (3 à 30 mm) / 20 en aluminium (2 à 30 mm)
- Hauteurs disponibles :
 - 18 en inox V2A (2 à 30 mm) / 14 en inox V4A (4,5 à 30 mm)



- + - Pose simple et précise grâce à la présence d'un espaceur
- Protection des chants et finition esthétique

Plus d'infos



SCHLÜTER®-VINPRO

Profilés de finition pour revêtements souples

Protège les bords de revêtements de sols, de murs et d'escaliers

- 6 modèles composent la gamme VINPRO
- 14 hauteurs disponibles (hors famille VINPRO-T, 2 hauteurs) : de 3 à 12,5 mm
- Trois finitions disponibles en aluminium anodisé brossé



- + - Mise en œuvre facile
- Évite les risques de chutes au niveau des transitions

Plus d'infos



SCHLÜTER®-DILEX

Profilés périphériques, de fractionnement et couvre-joints de dilatation

Protection des revêtements carrelés au sol et au mur

- Profilés de fractionnement et couvre-joints de dilatation pour sols
- Profilés de raccordement et profilés d'angle pour murs
- Profilés périphériques et profilés à gorge pour les liaisons sol/murs
- Profilés à gorge pour les liaisons mur/mur



- + - Solutions fonctionnelles et faciles d'entretien
- Différents matériaux proposés selon les sollicitations
- Large gamme : modèles, coloris, pour pose collée ou scellée

Plus d'infos



SCHLÜTER®-TREP

Profilés pour escaliers

Protection des nez de marches d'escaliers

- Finitions : aluminium, alu. naturel anodisé mat, acier inox. V2A ou VA4
- Les profilés Schlüter-TREP se combinent parfaitement avec les profilés lumineux Schlüter-LIPROTEC-PB




- + - Assurent la pérennité du revêtement
- Sécurité renforcée : non-glissant et visible immédiatement
- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou à posteriori

FUNDO PRIMO

Receveurs

Receveur de douche de plain-pied

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Écoulement centré ou excentré
- Recoupable
- Léger et très résistant
- Différents formats et dimensions
- Possibilité de sur-mesure
- Mise en oeuvre facile et rapide
- Avis Technique n°13/20-1476_V2



- + - 100% étanche
- Prépenté en usine
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Primo

FUNDO PLANO

Receveurs

Receveur de douche avec écoulement intégré en usine

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Plano
- Léger et mise en oeuvre pratique
- Pré-penté en usine
- Recoupable
- Écoulement centré ou excentré
- Avis Technique n°13/21-1494_V1



- + - Avec écoulement horizontal intégré en usine
- Épaisseur : 65 mm seulement, écoulement compris
- 100% étanche

Plus d'infos




FUNDO TOP PRIMO ET TOP PLANO

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Primo et Fundo Plano

- Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- Recoupable
- Possibilités d'aménagement infinies
- Design contemporain, 5 coloris tendance
- Teinté dans la masse
- Classement antidérapant PN18
- Léger et résistant



- + - Sans joint
- Nettoyage et entretien faciles
- Construction neuve ou rénovation

Plus d'infos



FUNDO LIGNO

Receveur

Spécial planchers bois

- Receveur de plain-pied
- Prêt à carreler
- Mise en oeuvre simple et fiable
- Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- Recoupable



- + - Mise en oeuvre en neuf ou rénovation
- Épaisseur 20 mm
- 100% étanche

Plus d'infos




BATHBOARD

Habillage de baignoire

Habillage de baignoire

- 100% étanche
- En polystyrène extrudé
- Léger et très résistant
- Recoupable



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- Vérins réglables en hauteur
- Mise en oeuvre rapide

FUNDO RIOLITO NEO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire

- Canal d'écoulement situé au plus près du mur
- Pente entièrement continue jusqu'à la barrette de finition
- Avis Technique n°13/17-1385_V3
- 100% étanche
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Riolito neo
- Recoupable

GARANTIE
10 ANS



Plus d'infos




- +**
- Réglage en hauteur de la barrette de finition
 - Idéal pour carreaux grand format ou recouvrement avec Top
 - Mise en oeuvre facile et fiable

FUNDO TOP RIOLITO NEO

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Riolito neo

- Construction neuve ou rénovation
- Recoupable
- Classement antidérapant PN18
- Design contemporain, 5 coloris tendance



Plus d'infos



- +**
- Sans joint
 - Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
 - Entretien facile

FUNDO RIOLIGNO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire spécial plancher bois

- 100 % étanche
- De plain-pied
- Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- Recoupable

GARANTIE
10 ANS



- +**
- Extra plat : 25 mm seulement
 - S'intègre au plancher existant
 - Mise en oeuvre facile et sûre

FUNDO RIOFINO


Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire centré

- Longueur de la barrette : 300 mm
- Prêt à carreler
- Conçu pour une évacuation de type caniveau
- 3 finitions de barrette : inox standard, inox exclusif ou à carreler



GARANTIE
10 ANS



- +**
- Système 100% étanche
 - Léger et facile à mettre en oeuvre

FUNDO PLANO LINEA

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire et écoulement intégré

- Épaisseur : 70 mm
- 100% étanche
- Compatible avec l'élément d'adaptation wedi Fundo Discreto

GARANTIE
10 ANS



Plus d'infos



- +**
- Système complet extra plat, écoulement compris
 - Espace de douche optimisé
 - Design haut de gamme

FUNDO DISCRETO

Élément d'adaptation pour écoulement mural

Pour receveurs de douche Fundo Riolito, Fundo Riolito neo et Fundo Plano Linea

- Pour un écoulement mural élégant et discret
- Disponible en 5 longueurs différentes

GARANTIE
10 ANS



Plus d'infos



- +**
- Barrette inox de haute qualité, réversible
 - Nettoyage et entretien faciles

PANNEAU DE CONSTRUCTION

Panneaux à carreler

Pour l'étanchéification des murs

- Jonctions entre panneaux avec la colle-mastic wedi 610
- Dimensions : 2 500 x 600 mm en épaisseurs de 4 à 100 mm
- Dimensions : 1 250 x 600 mm en épaisseurs de 4, 6 et 10 mm
- Document technique d'application n°9/19-1061_V2
- Léger isolant thermique (à partir de 20 mm)

GARANTIE
10 ANS



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- + - 100% étanche
- + - Recoupable facilement

TOP WALL

Revêtement prêt à poser

Solution de finition murale pour espace de douche

- Facile à découper et à entretenir (pas de joint)
- Matériau moderne et design
- Possibilités d'aménagement infinies
- 5 coloris au choix
- 100% étanche

GARANTIE
10 ANS



- + - Fabrication française
- + - Grand format 2500 x 900 mm ou 1200 mm


NICHE SANWELL

Niches à carreler

Niches pour le rangement dans l'espace douche

- Pour rangement de produits de toilette ou éléments de décoration
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Sanwell Top
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm

GARANTIE
10 ANS



- + - Préformée en usine
- + - Pratique et esthétique
- + - 100% étanche

SANWELL TOP

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts-à-poser pour niches wedi Sanwell

- Revêtements parfaitement adaptés aux niches Sanwell
- Teintés dans la masse
- Design contemporain et 5 coloris tendance



- + - Sans joint
- + - Matière minérale : entretien facile

BANQUETTE SANOASA

Banquette

Banquettes pour douche

- Longueurs : 90 ou 120 cm
- Recoupable
- 3 assises différentes au choix
- Montage facile et rapide

GARANTIE
10 ANS





SANOASA TOP

Revêtement prêt à poser

Revêtement prêt-à-poser pour banquette Sanoasa n°3

- Aspect pierre naturelle
- Design contemporain et 5 coloris tendance
- Construction neuve ou rénovation



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Sanoasa Top (modèle n°3)
- + - Compatible avec l'élément d'adaptation Fundo Discreto

- + - Matériau composite : entretien facile
- + - Parfaitement adapté à la banquette wedi Sanoasa n°3
- + - Mise en oeuvre rapide


CLOISON MODULAIRE AVEC IBOX INTÉGRÉ

Panneaux à carreler

Cloison modulaire avec iBox universel Hansgrohe intégré

- Prête à être collée et raccordée au réseau d'eau
- Dimensions : 2 500 x 900 x 80 mm
- Prête à carreler ou à revêtir avec les panneaux wedi Top Wall
- 100% étanche

GARANTIE
10 ANS



- + - Montage en usine du boîtier iBox Universal Hansgrohe
- Montage en usine des tubes multicouche Viega Raxofix
- Mise en oeuvre simple, rapide et fiable


MENSOLO L

Coffre d'habillage

Coffres d'habillage pour tuyauteries

- Éléments préfabriqués pour les habillages de canalisations
- Réalisation d'étagères avec les modèles en U
- En polystyrène extrudé

GARANTIE
10 ANS



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec wedi Top Wall
- 100% étanche
- Recoupable


I-BOARD

Habillage pour bâti-support de wc

Habillage pour bâti-support de wc

- Dimensions : 1 245 x 1 200 x 20 mm
- Avec percements pour conduites
- 100% étanche
- Vis auto-perforantes et rondelles fournies

GARANTIE
10 ANS



- + - S'adapte au bâti par simple découpe
- Léger et facile à mettre en oeuvre
- Gain de temps

I-BOARD TOP

Revêtement prêt à poser

Revêtement prêt-à-poser pour habillage de bâti-support de wc

- Recoupable, s'adapte à tous les bâti-supports de wc
- Design moderne et 5 coloris tendance
- I-Board et I-Board Top parfaitement compatibles entre eux

GARANTIE
10 ANS




- + - Revêtement sans joint
- Mise en oeuvre simple et rapide
- Surfaces particulièrement faciles à entretenir

NONSTEP PROS

Non-tissé pour isolation phonique

Isolation phonique dernière génération pour receveurs de douche Fundo

- Élément de sous couche acoustique mince, non tissé et haut de gamme
- Réduit les bruits de pas ou d'impact d'eau
- Matériau résistant à l'humidité, imputrescible et recyclable
- À placer sous les receveurs de douche wedi Fundo
- 2 dimensions : 900 x 900 mm et 1200 x 600 mm épaisseur 9 mm



CLASSEMENT
C2S1 | E | F | G | I | T



GARANTIE
5 ANS

- + - Faible épaisseur : 9 mm seulement
- Conforme aux normes relatives à l'isolation acoustique
- Recoupable



Plus d'infos

KIT D'ÉTANCHÉITÉ MURALE

Kit d'étanchéité pour murs

Étanchéification des murs

- Comprend tout le nécessaire pour une étanchéité à 100% et durable des murs
- Colle, natte, bande et collerettes d'étanchéité wedi
- Faible épaisseur : 0,51 mm
- Supports sans aspérité en neuf et en rénovation, type plaques de plâtre

GARANTIE
10 ANS



- + - Kit tout-en-un
- Faible épaisseur

LES ERREURS À ÉVITER



Bien comprendre **pour mieux choisir**

NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier.

NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche. Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition :

- **SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL)**
Applicable directement sur le support à carrelé, il forme une membrane étanche.
- **NATTE D'ÉTANCHÉITÉ**
Assure l'étanchéité sous carrelage des murs et du sol.
- **SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)**
Destiné aux parois verticales.
- **RECEVEURS ET PANNEAUX À CARRELER**
En mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.



Natte
d'étanchéité



CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.



NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou de se désolidariser de la chape.



Joint de dilatation

FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.




PERCER SON CARRELAGE SANS PRÉCAUTION AVANT LA POSE

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage.



APRÈS LA POSE

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'écaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.

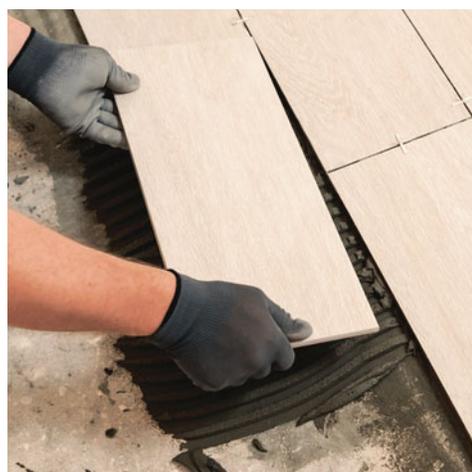

POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.

UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.

LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS

 QB : MARQUE DU CSTB (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT)	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.
 QB - UPEC	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.
 QB - UPEC F+	<i>Terrasse</i>	La certification QB UPEC.F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiement. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.
 QB - WALLPEC	<i>Mur</i>	La marque de qualité du CSTB, QB WallPEC, certifie le respect des caractéristiques dimensionnelles, la résistance mécanique des carreaux (lettre P), leur comportement à l'eau (niveaux E1 et E3) et aux agents chimiques - tachants (niveaux C1 et C2)
 L'ECOLABEL	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CLASSEMENT U4 P4S E3 C2 </div> UPEC : NORMES FRANÇAISES	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Classement français en 4 notations : <ul style="list-style-type: none"> • U sure à la marche, abrasion • Poinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier • Résistance à l'Eau et à l'humidité • Résistance aux agents Chimiques Un chiffre ou un chiffre et la lettre «S» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PEI IV </div> PEI : PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage. <p>PEI I : Passage très faible (ex. : salle de bains)</p> <p>PEI II : Passage faible (ex. : les chambres sans accès direct à l'extérieur)</p> <p>PEI III : Passage moyen (ex. : entrée, couloir...)</p> <p>PEI IV : Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...)</p> <p>PEI V : Passage intense (ex. : locaux publics)</p> Un chiffre ou un chiffre et la lettre «S» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ANTIDÉRAPANT R11 EXTÉRIEUR </div> ANTIDÉRAPANT	<i>Terrasse</i>	Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes R (allemandes) et A, B, C (européennes). <p>Les normes R varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés :</p> <p>R9 : Angle entre 6° et 10° = adhérence normale</p> <p>R10 : Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne</p> <p>R11 : Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée</p> <p>R12 : Angle entre 27° et 35° = forte adhérence</p> <p>R13 : Angle de plus de 35° = très forte adhérence</p> <p>Les normes A, B et C qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus :</p> <p>A : Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne</p> <p>B : Angle supérieur à 18° = adhérence élevée</p> <p>C : Angle supérieur à 24° = adhérence forte</p>

LES CARACTÉRISTIQUES

 <p>CLASSEMENT</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.
 <p>ANTIPOUSSIÈRE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.
 <p>COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
 <p>COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
 <p>RÉSISTANT AU GEL</p>	<i>Terrasse</i>	
 <p>FABRICATION FRANÇAISE</p>	<i>Sol intérieure, Faïence, Terrasse</i>	
 <p>RECTIFIÉ</p>	<i>Sol intérieure, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.
 <p>DÉNUANCÉ</p>	<i>Sol intérieure, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.
 <p>GARANTIE</p>	<i>Sol intérieure, Faïence, Terrasse, Produits de mise en œuvre</i>	Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.
 <p>ÉPAISSEUR</p>	<i>Carrelage</i>	Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.

A

ADHÉSIF

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

AVIS TECHNIQUE

Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

B

BARBOTINE

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiment des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

C

CALEPINAGE

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

CALIBRE (OU DIMENSION DE FABRICATION)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

CHAPE

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

CHAPE FLUIDE

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

D

DÉLAI DE MISE EN SERVICE

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

E

ENCOLLAGE

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

ENGOBE

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

J

JOINT DE FRACTIONNEMENT

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

JOINT ENTRE CARREAUX

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

JOINT DE DILATATION

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

M

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

O

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

P

PENTE

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

PLANÉITÉ

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

POSE COLLÉE

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

POSE SCELLÉE

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

R

RAGRÉAGE

Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

RAVOIRAGE

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

S

SPEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

T

TEMPS OUVERT

Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

TOLÉRANCE

Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

PREMIER CHOIX

Le carrelage dit de « 1^{er} choix » est défini par des normes. Le classement 1^{er} choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux.

Choix commercial / Choix économique / 2^e choix / 3^e choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1^{er} choix est plus faible. Seul le carrelage de 1^{er} choix permet d'obtenir une garantie décennale.

PRIMAIRE

Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.

RÉSERVATION (OU DÉCAISSÉ)

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

RETRAIT


Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.

SEL

Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.

TONALITÉ

Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.

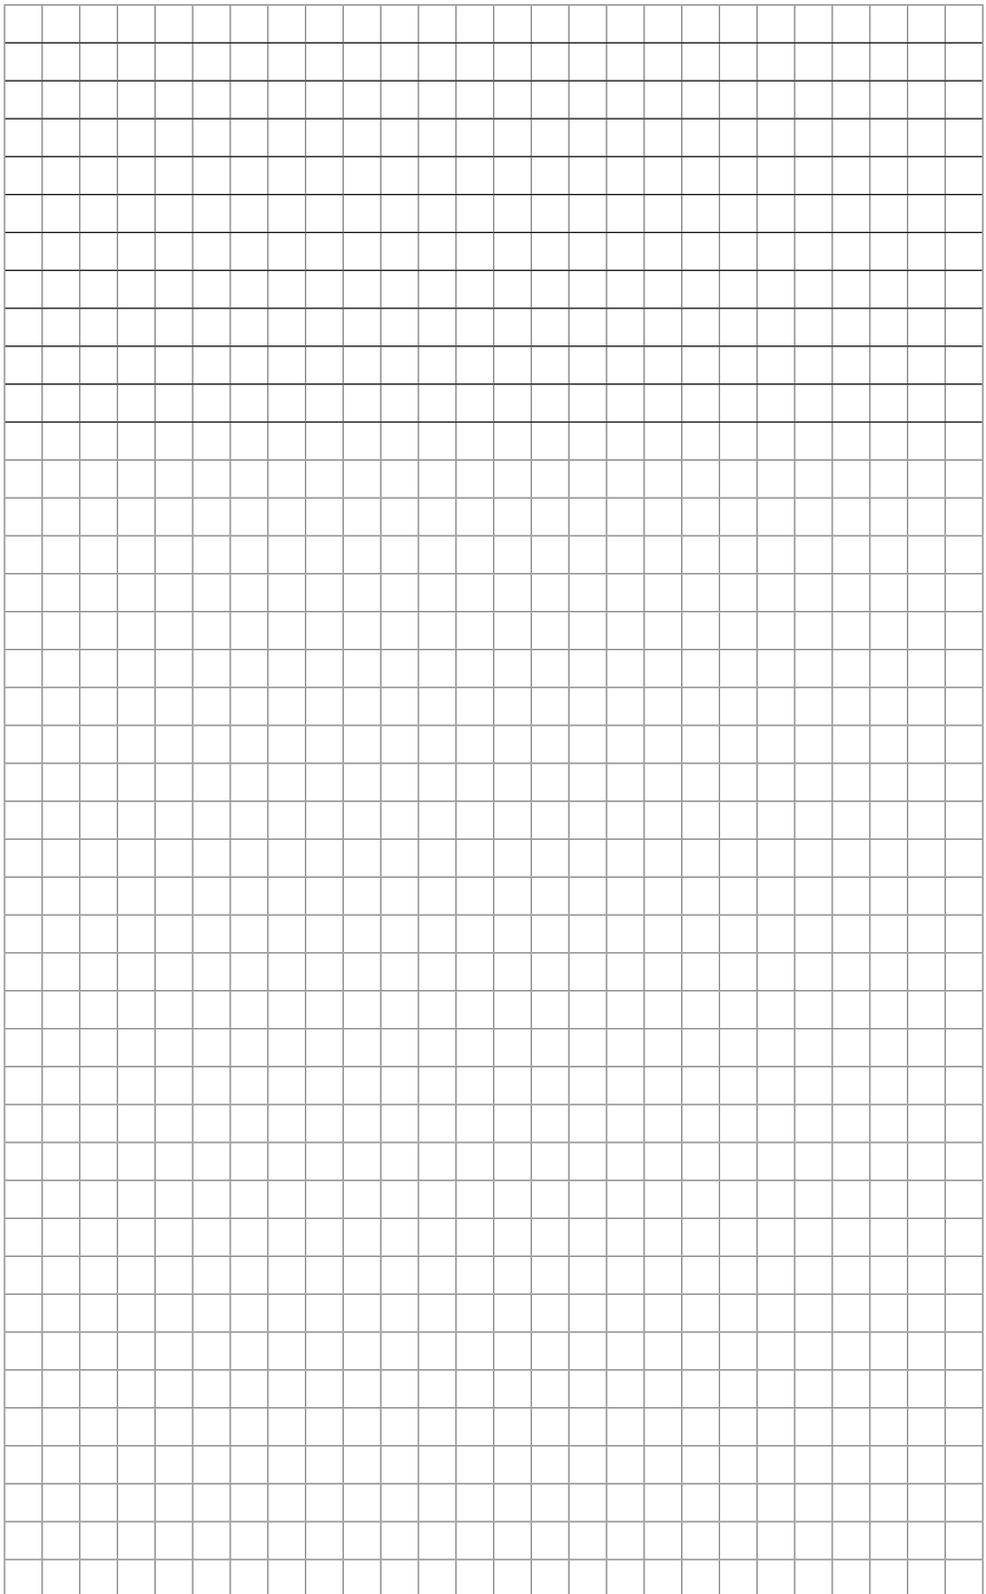

NOS PARTENAIRES



ALELUIA CERÂMICAS

apegrupo

ASCOT
EVERYTILE



BERRY  **ALLOC**

CAESAR
CERAMICHE

COLORKER
GROUP



 **imola**
TILES FULL OF LIFE



MARAZZI 



NOVOCERAM
FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1963



PAMESA
cerámica

PAREXLANKO

PAVIGRÉS
GRUPO

CERAMICHEPIEMME
FLOOR AND MORE

RECER



SERENISSIMA 

SINTESI
CERAMICA ITALIANA

BMI **Siplast**



wedi


LES PLUS GRANDES MARQUES SONT CHEZ



LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

CARESO

Plus de
**265 points
de vente**
pour vous
servir

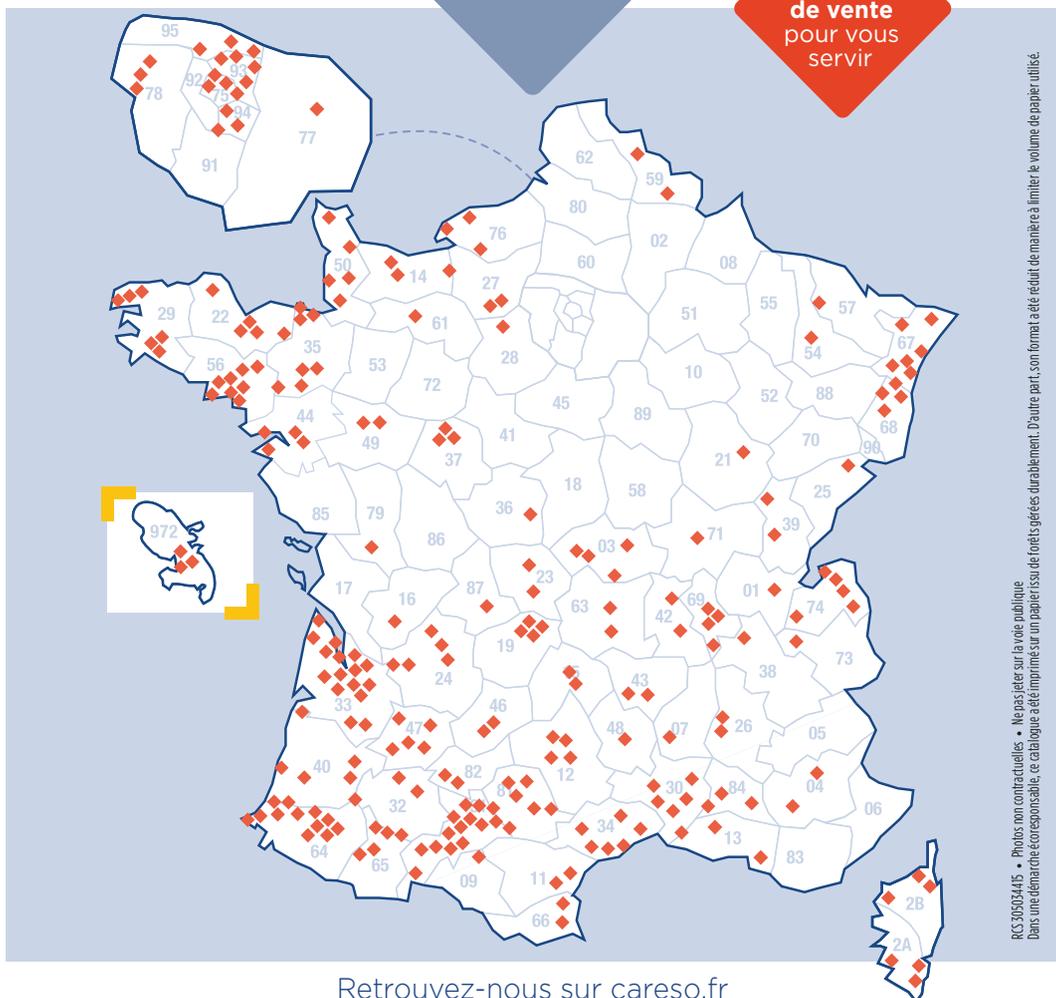

Retrouvez-nous sur [careso.fr](https://www.careso.fr)



<https://www.aufildubain.fr>

403, Route De Conflans - 95220 HERBLAY - T. : 0134509500 - exposition@leholloco.fr
3, Bd Napoleon 1^{er} - 95290 L'ISLE ADAM - T. : 0134080099 - exposition@leholloco.fr
12, Avenue Jean Rostand - 95460 EZANVILLE - T. : 0139910054 - exposition@leholloco.fr