

Ca rre lage

2025
2026



LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

Comptant **300 points de vente** dans l'hexagone, **CARESO** est le **1^{er}** réseau d'indépendants spécialistes du carrelage en France, Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques !

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.

ALGOREL

1^{er} réseau national de distribution en chauffage, sanitaire, plomberie, électricité et carrelage.



CARESO est la branche carrelage
d'ALGOREL et possède
sa propre marque distributeur.

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négoce indépendants spécialisés dans les métiers du second œuvre du bâtiment. Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe plus de 160 entreprises pour plus de 900 points de vente.

www.algorel.fr



BOIS



TENDANCES

2025 - 2026



TERRE CUITE



Retour aux Sources

Inspiration

COULEURS



PANTONE®



Elegance


PIERRE

Intemporel



MARBRE



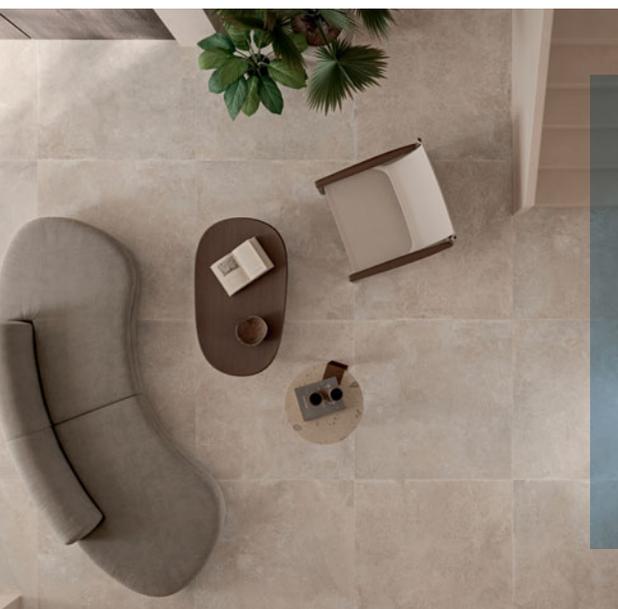

SOL INTÉRIEUR

- | NOUVEAUTÉS
- | INTEMPORELS
- | EFFETS BOIS
- | EFFETS PIERRE
- | AUTRES REVÊTEMENTS



MUR INTÉRIEUR

- | NOUVEAUTÉS
- | INTEMPORELS
- | DÉCO



TERRASSE

- | INTEMPORELS
- | EFFETS PIERRE
- | PLOTS ET ACCESSOIRES



PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

- | PRÉPARATION DES SOLS
- | COLLES ET JOINTS
- | TRAITEMENT ET
ÉTANCHÉITÉ
- | PROFILÉS
- | PANNEAUX ET
RECEVEURS À CARRELER
- | OUTILLAGE ET
ACCESSOIRES





SOL INTÉRIEUR

- | NOUVEAUTÉS
- | INTEMPORELS
- | EFFETS BOIS
- | EFFETS PIERRE
- | AUTRES REVÊTEMENTS

SOL INTÉRIEUR

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LE CARRELAGE EST DÉSORMAIS PRÉSENT DANS TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON, GRÂCE AUX TECHNIQUES D'IMPRESSION NUMÉRIQUE QUI REPRODUISENT DIVERS MATÉRIAUX. IL EST ÉGALEMENT IMPORTANT DE CONSIDÉRER LES DIFFÉRENTES POSES POUR TRANSFORMER L'APPARENCE D'UN ESPACE.



Que ce soit en chevrons, en damier,
ou en pose droite,
**CHAQUE STYLE PEUT APPORTER
UNE AMBIANCE UNIQUE
ET PERSONNALISÉE.**



**LES COULEURS ET LES
MOTIFS JOUENT
ÉGALEMENT UN RÔLE
IMPORTANT DANS
LA DÉFINITION
DE L'ATMOSPHÈRE
D'UNE PIÈCE.**

Par exemple, un carrelage à motifs géométriques audacieux peut dynamiser un espace, tandis qu'un carrelage aux tons neutres et doux peut apporter une sensation de sérénité et d'élégance.



En outre, **LE CHOIX DU MATÉRIAU DE CARRELAGE EST ESSENTIEL POUR ASSURER LA DURABILITÉ ET LA FONCTIONNALITÉ.**

La céramique, le grès cérame, la pierre naturelle et même le verre offrent chacun des avantages distincts. La céramique est souvent prisée pour sa polyvalence et sa facilité d'entretien, tandis que le marbre et la pierre naturelle ajoutent une touche luxueuse et intemporelle.



Ainsi, le carrelage n'est pas seulement un choix esthétique, mais aussi **UNE DÉCISION PRATIQUE QUI PEUT AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE** dans un espace.

ALTER EGO

Grès cérame

La collection ALTEREGO réaffirme le pouvoir décoratif de la couleur à travers une gamme composée de 10 teintes raffinées. Le projet se caractérise par la possibilité de mélanger les couleurs et formats.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)



Collection présentée en 120 x 120 cm - Mou



Ash

Bark

Clay

Concrete

Cotto

Cream

Milk

Mou

Mud

Sand

AUREA

Grès cérame

Un carrelage effet pierre à l'élégance naturelle pour des ambiances modernes.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)



Collection présentée en 90 x 90 cm - Beige



Taupe



Light grey



Beige

MIDTOWN

Grès cérame

Inspirée par les caractéristiques urbaines et marquées des grandes villes, la collection Midtown apparaît comme l'amalgame parfait du style industriel et de l'élégance minimaliste.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 90 x 90 cm - Light grey



Light grey



Beige




Grey

DAVENPORT 75X75

Grès cérame émaillé

Davenport cherche à capturer l'essence du style industriel et contemporain du béton. C'est une expression de modernité et de polyvalence qui transforme vos espaces en environnements sophistiqués.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 75 x 75 cm - Beige



Grey

White

Dark

Brown


Beige

Decor Hydraulic

DAVENPORT 90X90

Grès cérame émaillé

Inspirée par la texture et l'aspect du ciment usé, cette collection offre un design épuré et minimaliste qui s'adapte parfaitement à tout type de décor. Elle se décline aussi en faïence murale 40x120 et 30x75 rect.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Dark



White

Beige

Grey

Groove White

Groove Beige

Groove Grey

Side White

Side Beige

Side Grey

ST REMY

Grès cérame émaillé pâte teintée

Un imitation pierre élégante avec une finition lappato mat extraordinaire.

Existe aussi en extérieur antidérapant



UPEC

ANTIDÉRAPANT
R11 ABC
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
MARMARA

DÉNUANCÉ
V3

CLASSEMENT
U3S | P3 | E3 | C2



ÉPAISSEUR
9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Beige



Avorio



Beige




Grigio

JOIN

Grès cérame émaillé pâte teintée


JOIN, collection qui s'inspire du minimalisme doux et contemporain du ciment-résine, une gamme chromatique qui se décline en 12 couleurs neutres des gris chauds aux froids, 8 accents, 7 formats, 6 finitions et 4 épaisseurs.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 80 x 80 cm - Ginger



SOL INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

CARESINA

Grès cérame pleine masse

Une révolution dans le monde du béton avec cette collection pleine de charme et de caractère.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 89 x 89 cm - White



Black

Grey

White

CARGEMMA

Grès cérame pleine masse

Des couleurs et des détails bien équilibrés sur une surface douce qui caractérise l'essence du béton.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 59,7 x 59,7 cm - White



Grey

Silver

Sand

White

CARBETON


Grès cérame émaillé pâte teintée

Une collection qui reflète la simplicité du béton dans des tons chauds et froids.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 45 x 45 cm - Dark grey



White

Light grey

Dark grey

Taupe

CARCONCRETE

Grès cérame pleine masse

Une collection qui insuffle un look moderne et architectural au caractère intemporel du béton.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Dark grey



White

Dark grey

Dark greige

Grey

Taupe

ALPI

Grès cérame émaillé pâte teintée

L'aspect rustique et intemporel du bois est subtilement reproduit en céramique, évoquant avec élégance et sobriété son veinage typique et l'authenticité de ses nœuds.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - Rovere



Larice

Rovere

Castagno

UNIKA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Une surface définie et compacte incarne l'élégance intemporelle du bois apportant charme et modernité aux espaces de la vie quotidienne.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 10 x 60 cm - Beige



Bianco

Miele


Beige

Nut

REACTION

Grès cérame émaillé pâte teintée

Reaction est une surface charismatique au service de la créativité qui habille les espaces contemporains avec élégance entre le raffinement des textures et l'intensité des couleurs.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 120 x 120 cm - Element



Reflex

Element

Oxygen

Electron

Redox

Atom

Element Damask

Museum

Trace

Active

SOL INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

GOLDSTONE

Grès cérame émaillé

Élégance naturelle et polyvalence pour les espaces modernes.

Existe aussi en extérieur antidérapant



UPEC

ANTIDÉRAPANT
R11 ABC
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ
V4



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Beige



Blanc



Beige



Taupe



Gris Clair



Gris

TIERRA

Grès cérame émaillé

La chaleur et le charme d'un Cotto dans un design sophistiqué.

Existe aussi en extérieur antidérapant



UPEC

ANTIDÉRAPANT
R11 ABC
EXTÉRIEUR

DÉNUANCÉ
V4



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Cotto



Gris



Cotto



Beige




Marron

SENZATEMPO

Grès cérame

L'élégance du travertin classique donne au matériau une sensation organique et authentique en 3 couleurs : Avorio, Beige et Rosso Persia

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 75 x 149,7 cm - Rosso Persia



Avorio

Beige

Rosso Persia

I COCCI SICILIANI

Grès cérame

Collection inspirée d'une pierre sicilienne qui intègre en elle-même des galets et des cailloux. Le résultat est un grès cérame à effet pierre naturellement inhomogène, contenant un mélange de couleurs tendance.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Sabbia



Bianco

Grigio

Naturale

Nero

Sabbia

CONCRETE

Grès cérame

Un grès cérame effet ciment extrêmement polyvalent par le nombre de teintes et de formats.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 120 x 120 cm - Smoke



White

Beige

Clay

Grey

Smoke


Taupe

Dark

COCOON FAVENTIA

Grès cérame

Une réinterprétation de la terre cuite traditionnelle dans des tonalités et des formats modernes.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Terre Cuite




Beige

Terre Cuite

COUTURE LOIRA

Grès cérame

Inspirée par les pierres calcaires françaises, on y retrouve les traces de l'histoire et les marques du temps.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Beige



Amande

Beige

SOL INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

SLOW

Grès cérame émaillé pâte teintée

Réalisée avec la technologie 3D Ink, la collection Slow s'inspire de la terre cuite traditionnelle. Elle se caractérise par la douceur de son esthétique et de la redécouverte de matériaux et techniques d'autrefois.

Existe aussi en extérieur antidérapant



UPEC

ANTIDÉRAPANT
R11 ABC
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
[RECTIFIED]


DÉNIANCE
V2

CLASSEMENT
U4 | P3 | E3 | C2



ÉPAISSEUR
9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

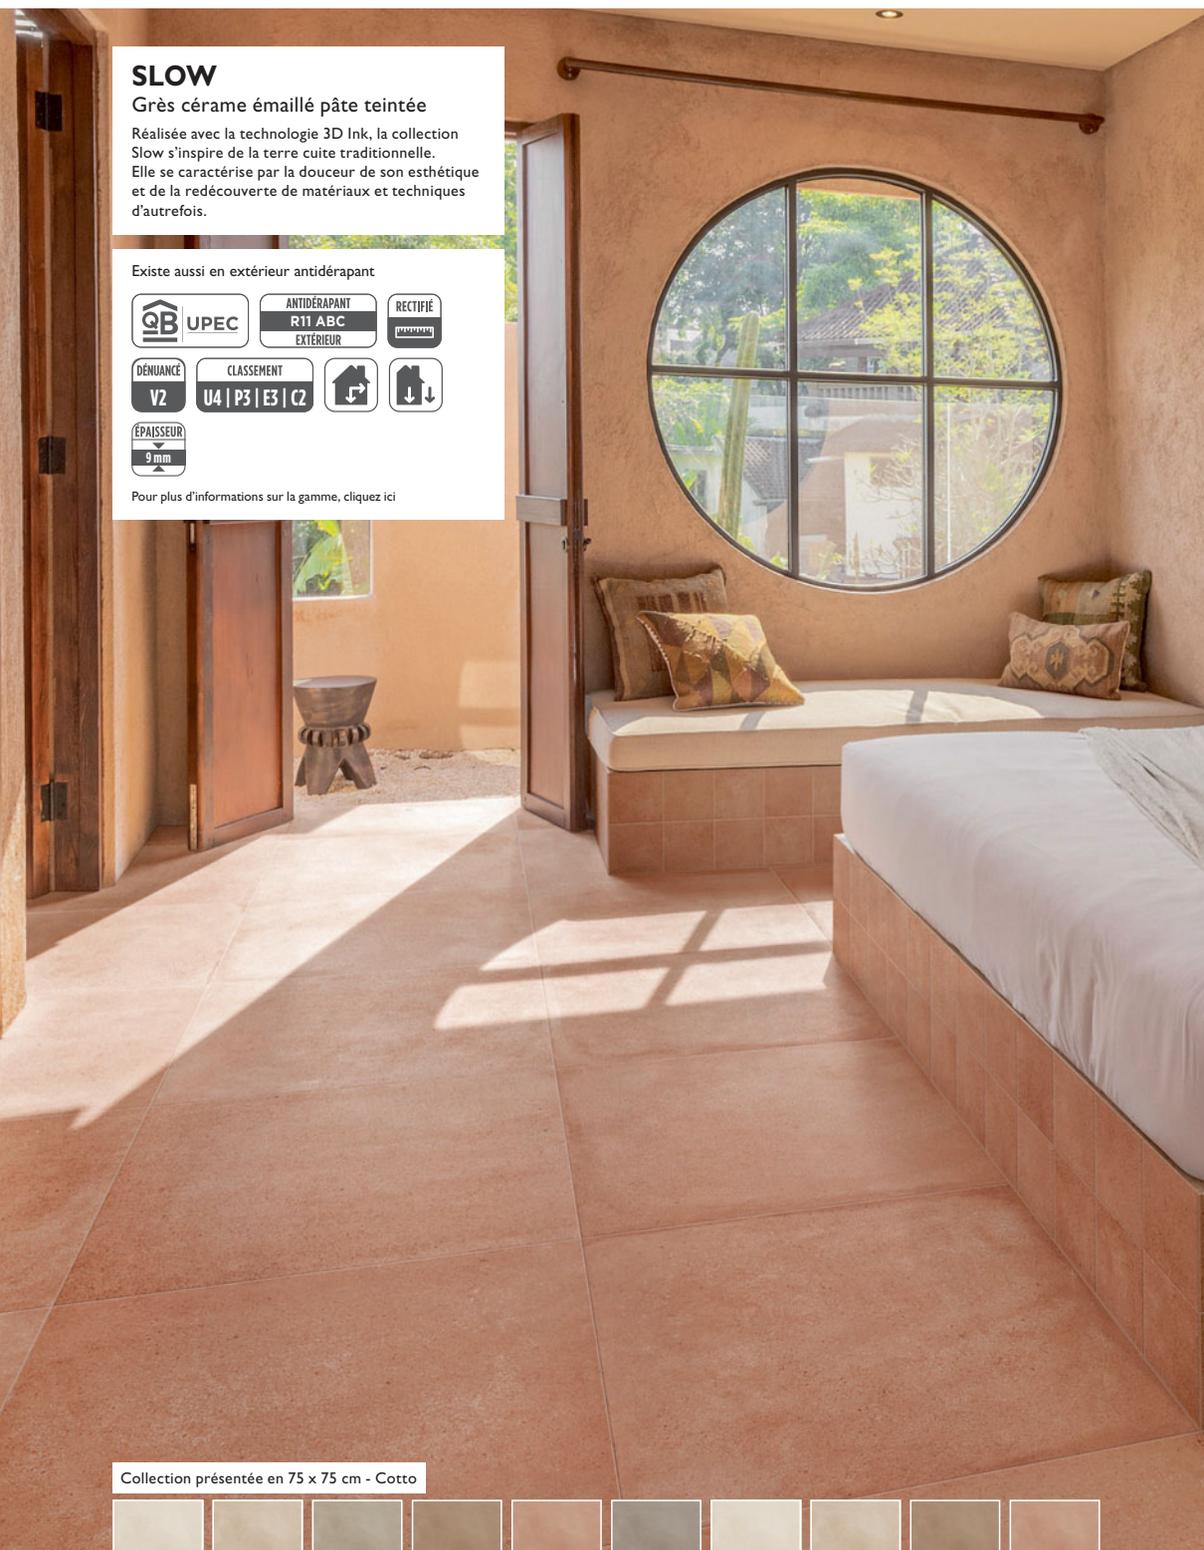

Collection présentée en 75 x 75 cm - Cotto



Pomice



Calce



Sabbia



Coccio



Cotto



Argilla



Pomice strut



Calce strut



Coccio strut



Cotto strut

THUNDER

Grès cérame pleine masse

La collection Thunder rend hommage à la beauté de la nature et capture l'essence de la pierre d'Ardoise dans ses différentes couches.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Rust



Rust

Anthracite

Light grey

Beige

PURE STONE

Grès cérame pleine masse

Quatre design de pierres différentes pour s'adapter à votre personnalité.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Beige



White

Beige

Light grey

Grey

SOL INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

ON STAGE

Grès cérame émaillé pâte teintée

L'esthétique des pierres veinées et des marbres frappe l'imagination. Le développement graphique d'essences naturellement élégantes est renforcé par les performances techniques du matériau céramique.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Victoria




Riverside Boulevard Victoria Fortune Adelphi Broadway Groove Victoria Groove Fortune

AZIMUTH

Grès cérame émaillé pâte teintée

L'évolution du matériau céramique - appliquée à la vision contemporaine des espaces de vie - prend forme dans les surfaces Azimuth pour l'aménagement intérieur et extérieur.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Time




Gravity Meridian Time Vector Alpha Native Unison Fascia Obsidian Fascia Zenith Composizione Arcane

COTTONBLEND

Grès cérame émaillé

Cottonblend évoque l'essence même de la terre et de la nature dans chacun de ses détails. Elle est une expression unique de personnalité et de caractère.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 90 x 90 cm - Graphite



Cooper

Graphite

Gray

Greige

White

LARISA

Grès cérame émaillé


Béton moderne intemporel avec légère variation graphique qui combine sobriété et minimalisme. Existe en grip en 9mm et 20mm pour accompagner vos espaces extérieurs et en décor 60x120 en relief.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 60 x 120 cm - Pearl



Beige

Grey

Pearl

White

KAIRN

Grès cérame pleine masse

Kairn est une collection de carreaux en grès cérame inspirée par la pierre de Portland.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Sable



Gris



Naturel



Sable

TRAVERTINO

Grès cérame émaillé

D'une élégance intemporelle Travertino, est un mélange unique de beauté naturelle. Une collection complète avec plusieurs surfaces qui changent d'aspect selon les angles de lumière et d'ombre.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 59,7 x 119 cm - Corso Cromo



Cielo Cromo

Decor Cielo
Cromo

Cielo Oro

Decor Cielo
Oro

Cielo Cromo
Poli

Cielo Oro Poli

CHARME

Grès cérame émaillé

Charme est une série au graphique conceptuel mélangeant l'élégance du classique aux innovations contemporaines.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 100 x 100 cm - Sand



Bone



Taupe



Sand

SOLOROVERE

Grès cérame

Solorovere, une collection de lames parquet en grès cérame qui exprime l'essence du chêne en quatre variantes différentes.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - Loft



Pure

Flamed

Loft


Vintage

EIK

Grès cérame

Une collection qui capture la texture et les nuances du chêne, révélant ainsi toute la beauté du matériau. La chaleur et l'harmonie de la nature sont réunies dans une surface recherchée et exclusive.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 25 x 150 cm - Honey



Almond

Ash

Choco

Coffee

Honey

Natural

Nut

Rice

Sand

Leaf Honey

ETHEREA

Grès cérame

Les pierres les plus nobles retravaillées pour aller à l'essence même de la matière et créer une collection au charme intemporel, raffinée, empreinte d'une élégance sobre et discrète.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 120 x 120 cm - Sand Lucido



Grey

Ivory

Perle

White

Ivory Stripe

Perle Stripe

White Stripe

Sand

BEAT

Grès cérame

Avec cinq couleurs inspirées de la nature offrant des tons chauds et froids et quatre dimensions pour une polyvalence maximale, Beat est une collection complète adaptable à différents styles et adaptée à tous types de projets.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 120 x 120 cm - White



Almond

Beige

Grey

Mud

White

Ribbed Beige

Ribbed Grey

Ribbed Mud

Ribbed White

SERENA CROSSCUT

Grès cérame émaillé

Inspiré par l'éternité de la pierre classique, elle combine les qualités exceptionnelles de la pierre Portland avec les fonds chauds de la pierre calcaire et du corail, avec un tissage très délicat.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Bone



Moka

Bone

BALANCE

Grès cérame émaillé

Comme si la lune elle-même avait déversé son essence sur les motifs en céramique. Relief doux imitant la texture du matériau, elle crée une atmosphère de paix et de tranquillité dans n'importe quel espace.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Gris



Arena

Gris

Blanco

OSTUNI

Grès cérame émaillé

Ostuni capture l'essence intemporelle de l'artisanat classique. Chaque pièce, semble avoir été moulée à la main, reflétant l'esthétique fascinante de la « ville blanche » qui lui a donné son nom.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)



Collection présentée en 60 x 60 cm - Beige



Beige

30x90

Deko 30x90

Suite 30x90

40x120

Suite 40x120

TRI.ART

Grès cérame

Dans la collection de carreaux à l'élégance intemporelle TRI.ART fusionnent des images de pierres authentiques et des décors ornementaux pour créer trois looks "héritage" sophistiqués.



VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Duna white grey



St.Pierre beige Dolomia greige Duna white grey

RUSTIC BLEND

Grès cérame

RUSTIC BLEND réinterprète un effet pierre rustique dans un VilboStone grès cérame de haute qualité avec des veines marquées et des couleurs naturelles avec une large gamme de dégradés et de nuances.

Existe aussi en extérieur antidérapant



VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 80 x 80 cm - Beige



Beige Light Grey Medium Grey

SOL INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

MONTAGNE

Grès cérame

Une surface en relief fin, des effets pyrite scintillants et des couleurs naturelles, le concept en grès cérame VilboStone MONTAGNE transfère le charme unique du quartzite dans un design céramique authentique.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Graphite



Ivory

Taupe

Silver Warm

Graphite

Anthracite

CHATEAU ÉDITION ONE

Grès cérame

CHATEAU ÉDITION ONE : Un concept raffiné pour le sol d'une élégance rétro. La série reflète la beauté pure des carreaux de terre cuite en grès cérame porcelainé de haute qualité et donne une fine touche vintage.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Crème



Crème

Cotto

SOL INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

ASTON

Grès cérame

La série ASTON offre un aspect naturel d'ardoise et crée une ambiance naturelle. Aussi disponible avec une résistance antidérapante R11B, en 9 mm d'épaisseur, pour l'extérieur.



VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Crème



Off White

Crème

Grey

Anthracite

OAK FLAIR

Grès cérame

Le concept durable en grès cérame OAK FLAIR présente un léger relief qui capture le charme naturel des parquets et crée une atmosphère chaleureuse et cosy avec des dégradés de couleurs et des nuances naturelles.



VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 120 cm - Almond



Vanillia

Almond

Honey

Mocca

Espresso

TUSCAN TRACES

Grès cérame

La nature rencontre le design dans une interprétation très esthétique du travertin
TUSCAN TRACES : l'essence de la beauté classique et de l'élégance intemporelle.



VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Beige



Beige

Silver

Grey

METALCRAFT

Grès cérame

Des tons métalliques fascinants pour des concepts d'espace expressifs : METALCRAFT impressionne par ses surfaces élégantes et ses couleurs accentuées qui créent des reflets et des effets visuels fascinants.



VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Brown



Silver Beige

Steel

Brown

Black

SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

FLOW STONE

Grès cérame

Carrelage effet pierre intemporel et moderne.
La fluidité et l'harmonie dans la combinaison des matériaux.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Sand



Cloud

Sand

Ash

Coal

FLOW CEMENT

Grès cérame

Un carrelage effet béton moderne et intemporel.
La fluidité et l'harmonie dans la combinaison des matériaux.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Ash



Cloud

Sand

Ash

Coal

BOOST BALANCE

Grès cérame

Le point d'équilibre du design contemporain : un effet ciment raffiné et passe-partout.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Ash Velvet



Pure

Ivory

Cream

Ash

Moon

White

Pearl

Grey

Smoke

Tarmac

BOOST NATURAL PRO

Grès cérame

Inspiration terre crue. 8 nouvelles couleurs claires et chaudes, sélectionnées par le célèbre architecte Matteo Brioni.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Oat



Sand

Oat

Salt

Cinder

Dove

Coffee

Lava

Skin

SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

SLAB 2

Grès cérame émaillé pâte teintée

SLAB2, essence de l'ardoise, l'authenticité de la pierre d'inspiration, une palette de couleurs avec 7 tonalités qui vont des gris clairs aux tons intenses, 4 finitions, 7 formats, 3 typologies de décors.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 120 x 120 cm - Khaki



FIRECLAY

Grès cérame émaillé

Grâce à son aspect naturel Fireclay, grès cérame effet terre cuite, apporte chaleur et personnalité à l'environnement. Son effet réel se manifeste grâce aux hauts et bas-reliefs présents sur la surface.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 48 x 48 cm - Multifformat - Beige



Beige



Red



Brown



Greige



White



Anthracite

SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

RETRO

Grès cérame émaillé pâte teintée

Béton d'inspiration industrielle shabby-chic.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Sable



Sable

Sable Terrazzo

Blanc Os

Blanc Os
Terrazzo

Off White

Off White
Terrazzo

Gris

Gris
Terrazzo

NOVA ARCHITECTURA

Grès cérame émaillé

Gamme technique classique déclinée en 40 couleurs et 3 formats pour le sol



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 20 cm - Noir



Noir

Vert Victorien

Bleu Caraïbes

Ambre

Blanc

Carmin

Jaune

Tangerine

Vert d'eau

Orchidée

COTTO DEL CAMPIANO

Grès cérame émaillé pâte teintée

Fusion de styles pour des habitations exclusives. La technologie céramique introduit la terre cuite du salon contemporain dans les lofts urbains et les terrasses avec vue sur le ciel.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 40 x 40 cm - Multifomat - Rosso siena



Cotto dorato



Giallo Umbria



Terra di pietra



Bianco antico



Decoro campiano mix



Terre emiliane mix



Decoro Boboli

SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

BOXER

Grès émaillé


Le ciment urbain et contemporain, qui s'intègre dans tous les espaces en raison de ses propriétés techniques et designs intemporels.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Grey



Graphite

Grey

Moon

Pearl

SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

SURFACE

Grès émaillé

Surface nait de la synergie entre le béton et la résine avec une combinaison de matériaux qui crée un effet lisse et satinée agréable à l'œil et au toucher.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 120 x 120 cm - Siena



Marfil



Cemento



Siena



Cobalto



Sage



Arena

SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

AWEN

Grès cérame émaillé

AWEN est inspirée par la solidité et la grandeur des constructions antiques Celtes. Elle est la fusion entre la beauté naturelle et la créativité.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Clay NT



Clay NT

Green NT

Gold NT

Sand NT

White NT


White Décor Nt

Sand Décor NT

SENSA

Grès cérame émaillé

La série SENSA est l'hommage rendu par Harmony au micro Terrazzo vénitien. Un produit pouvant être utilisé aussi bien au mur qu'au sol.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Silver SP



Green SP

White SP

Grey SP

Sand SP

Blue SP

Silver SP

I CEMENTI

Grès cérame

I Cementi élargit les possibilités expressives du ciment, devenu un classique de l'architecture contemporaine grâce à la facilité avec laquelle il peut être combiné avec d'autres types de matériaux.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Grey



White

Beige

Flax

Taupe

Greige

Grey

Dark


SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

GEA

Grès cérame

Combinaison entre les signes graphiques de la pierre, minimalisme et élégance.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Gris



Argent

Ivoire


Gris

Sable

VIS

Grès cérame

Série inspirée de l'essence du plâtre et du béton, 10 teintes différentes.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Blanc



Amande

Argent

Biscuit

Bone

Gris Moyen

Plomb

Phard

Vert Kaki

Blanc

MIDWAY

Grès cérame émaillé pâte teintée

Produit hybride fantaisie avec un effet béton-pierreux et un léger effet de surface.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Ash



Midway Ash



Midway Grey



Midway Graphite



Midway Bone



Midway Beige

BRECCIA

Grès cérame émaillé

Le Breccia est une roche constituée de différents fragments et de veinages. Elle rayonne de ses tons chauds aux reflets uniques.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

PACIFIC RESORT & SPA

★★★★★★

Collection présentée en 89 x 89 cm - Gold



Gold


SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

FS ROAD

Grès cérame émaillé

Magnifique terrazzo façon Vintage. Signé Francisco Segarra.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Mars



Mars

Moon

FS 2

Grès émaillé

Francisco Segarra revisite la terre cuite en lui apportant une touche vintage particulièrement réussie.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 45 x 45 cm - Decor



Alora

Alora
Decor


SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

BETONICO

Grès cérame émaillé pâte teintée

Un superbe effet béton ciment gravillonné sur plusieurs formats du 45x45 au 120x120 alliant les teintes chaudes et froides.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 80 x 80 cm - Light Beige



Grey

Dark Beige

White Grey

Light Beige

Dark Grey

ABETONE

Grès cérame émaillé

Un effet pierre ciment intemporel en format 60x60 rectifié et existe aussi en format 45x45 non rectifié et 30x60 rectifié.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 59,8 x 59,8 cm - Grey



Light Beige

Light Grey

Black

Grey


SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

ATTITUDE

Grès cérame

La série ATTITUDE est un effet béton, qui avec sa déclinaison de coloris, formats et finitions, est une valeur sûre et intemporelle pour aménager vos espaces.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Concrete




RAPOLANO

Grès cérame

Rapolano a le charme distinctif de la pierre, insufflant aux espaces un caractère exceptionnel et une beauté naturelle.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Caramel



AFFRESCATI

Grès cérame

Effet enduit à la chaux, technique millénaire intrinsèquement liée à l'art italien ou l'interprétation d'une tradition qui se se projette dans la modernité et se transforme en émotion.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 80 x 80 cm - Ocra



Calce



Lapis



Ocra



Ombra



Terra



Giotto


SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

CRUDA

Grès cérame émaillé

La série Cruda, un effet béton aux coloris chauds, ajoute une touche contemporaine et raffinée à vos espaces pour créer des ambiances chaleureuses et modernes. Elle s'associe en mural avec la série Canné.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 100 x 100 cm - Beige



Beige

Bianco

Tortora

Sabbia

Grigio


Antracite

VOLCANO

Grès cérame émaillé pâte teintée

La série Volcano, un effet béton avec un large choix de formats et de couleurs, donnera une allure intemporelle à vos espaces intérieurs et extérieurs.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 100 x 100 cm - Steel



Beige

Dark

Grey

Ice

Sand

Steel

Taupe

White

LOGICO COSMO

Grès cérame émaillé

Logico Cosmo associe des teintes neutres pour offrir luminosité et sensation d'espace, avec des motifs dynamiques qui créent du mouvement.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 60 x 120 cm - Cosmo Sand



Cosmo Cement



Cosmo Grey



Cosmo Pearl



Cosmo Light



Cosmo Sand



Logico Sand



Logico Pearl



Logico Light



Logico Grey



Logico Cement

SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

TEBA

Grès émaillé pâte teintée

Le design de TEBA reflète la force de la stabilité qui caractérise les grands monuments. Ce design donne vie à des environnements contemporains et sophistiqués. Existe en polie et version naturelle soft adoucie.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Sand



Gray

Sand

Silver

White

DORCIA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Le modèle Dorcia, inspiré par le Val d'Orcia, recrée le matériel des bâtiments de la région avec des veines fines étendues. Cette pierre est conçue pour habiller les espaces avec distinction et goût.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Noce



Almond

Gold

Greige

Noce

Silver

SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

SPOTLIGHT

Grès cérame

Spotlight est synonyme de purisme qui convainc jusque dans les derniers détails. La douceur discrète des carreaux en grès cérame Vilbostone offre une ambiance généreuse pour un habitat moderne.



VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Greige



White

Greige

Grey

Anthracite

VALON

Grès cérame

Le design subtilement structuré à l'aspect béton de la série VALON offre une excellente base pour des créations intemporelles. Aussi disponible avec une résistance antidérapante R11B, en 9 mm d'épaisseur, pour l'extérieur.



VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Grey



Off White

Creme

Grey

Anthracite

SOL INTÉRIEUR | EFFETS BOIS

LOG

Grès cérame

Le nouveau effet chêne née de la collaboration avec Itlas, entreprise italienne spécialisée dans la production du bois naturel.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - Icon Oak Natural



EXENCE

Grès cérame

L'effet bois pour une atmosphère naturelle, accueillante et raffinée avec un goût toujours contemporain.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 18,5 x 150 cm - Almond



CARWOOD

Grès cérame émaillé

Un bois à l'âme classique rassurante, qui sait se distinguer par sa sobriété.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 20 cm - Bois blanc



Bois Gris

Bois Blanc

Bois Clair

Bois Foncé

WOOD DESIGN

Grès cérame émaillé

Cette réalisation de haute qualité marie de façon rare l'élégance du bois naturel avec une ambiance chaleureuse, mettant en valeur l'essence du noyer américain.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - Blond walnut



Blond walnut



Dark walnut



Light walnut


SOL INTÉRIEUR | EFFETS BOIS

JURUPA

Grès cérame pleine masse

Jurupa incarne l'élégance par ses détails soignés et ses surfaces lisses, disponible en cinq nuances neutres, alliant chaleur et raffinement.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - JP04 Camp



JP01 Basic

JP02 Cool

JP03 Master

JP04 Camp

JP05 Wild

KAO

Grès cérame pleine masse

Kao est un jeu réalisé à partir du mot « OAK » qui signifie chêne. Kao revisite les sols effet bois ciré, offrant une expérience visuelle et tactile authentique et sophistiquée.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 25 x 150 cm - KA02 Hazelnut



KA01 Dew

KA02 Hazelnut

KA03 Charamel

KA04 Spice

KA05 Cocoa

KA12 Hazelnut
Raw

KA13 Charamel
Raw

KA14 Spice Raw

OAKA

Grès cérame pleine masse

Oaka est une collection en grès cérame qui reproduit un bois de chêne de première qualité, dont le mérite réside dans l'absence de nœuds et de veines trop larges ou désaccordées.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 20 x 180 cm - Miel



Blanche



Naturel



Miel



Noisette

VERBIER

Grès cérame émaillé

Verbier met à l'honneur et célèbre la nature, la beauté du bois et l'art du design.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 24 x 151 cm - Honey



Straw



Maple



Honey



Ash



Cigar



Cherry




Taupe

CORTINA

Grès cérame

La sagesse ancestrale et le savoir faire artisanal du travail du bois sont réinterprétés dans Cortina afin d'exprimer une valeur d'authenticité et une sensation de luxe quotidien.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 25 x 150 cm - Honey



Almond

Honey

Natural

Tobacco

Honey Esagono

Herringbone Honey

Chalet Honey

KENIA

Grès cérame émaillé

Comme dans la nature, les tons beige clair et beige foncé s'entremêlent dans un équilibre parfait, dans une collection qui reflète l'harmonie du bois.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - Natural



Roble




Natural

I ROVERI

Grès cérame émaillé pâte teintée

Une essence dont le ton général semble éclairci par le passage du temps, avec des zones plus sombres d'ampleur variable : du gris de certaines veines nuancées aux larges stries à la coloration brune intense.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - Antico




POETRY STONE RELOADED

Grès cérame

Jura, une pierre alpine à la texture la plus variée, disponible dans les couleurs Blanc, Sable et Frêne. Pour compléter la collection, les propositions de décoration de Paola Navone ne peuvent pas manquer.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Jura White



Jura White

Jura Sand

Basaltina Dark

Basaltina Silver

Basaltina Smoke

POETRY STONE

Grès cérame

POETRY STONE est une collection de conteneurs qui réinterprète l'identité naturelle et primitive de la pierre. Les différentes surfaces, essentielles et contemporaines, sont proposées dans une vaste gamme de formats.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Trani beige



Piasé Ash

Piasé Mud

Piasé Smoke

Pirenei Ecrú

Pirenei Grey

Trani Beige

Trani Ivory

ANTICO CASALE

Grès cérame émaillé

Découvrez Antico Casale, une collection au charme artisanal toscan, qui allie culture et art pour sublimer vos intérieurs et captiver les amateurs de design dès le premier regard.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Ecrú



Cotto

Galgano - Cotto

Ecrú

Pienza - Ecrú

Cenere

Brolio - Cenere

Graphite

CLOS

Grès cérame émaillé

Clos, une collection modulable qui mêle artisanat et innovation, propose des pièces uniques inspirées du calcaire délicat, offrant une élégance naturelle idéale pour des espaces sophistiqués et minimalistes.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 60 x 90 cm - Beige



Terra

Beige

Bianco


Genere

ROMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

La polyvalence conceptuelle et créative d'un grès effet travertin s'exprime à travers un dialogue fluide et contemporain entre intérieur et extérieur, ainsi qu'entre sols et murs.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 100 x 100 cm - Beige



Bianco

Beige

Greige


Avorio

FIRENZE

Grès cérame émaillé pâte teintée

La polyvalence conceptuelle et créative d'un grès effet travertin s'exprime à travers un dialogue fluide et contemporain entre intérieur et extérieur, ainsi qu'entre sols et murs.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Avorio



Bianco

Beige

Greige


Avorio

SALENTINA

Grès cérame émaillé

L'effet pierre de la Salentina, avec ses tons neutres, met en valeur la configuration des espaces avec ses bords rectifiés mais irréguliers et une texture de surface riche et comme usée par le passage du temps.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 48 x 48 cm - Multiformat - Ice



Ice

Milk

Sand

INFALDA

Grès cérame émaillé pâte teintée

La gamme réinterprète l'authenticité du marbre avec quatre couleurs séduisantes et pleines de caractère.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 40 x 60,8 cm - Multifomat - Marmo Primavera



Travertino di navona



Perlato di sicilia



Pietra di rapolano

SINAI

Grès cérame

Sinai, un grès cérame inspiré de la pierre Golden Sinai d'Égypte, célèbre sa beauté intemporelle. Ses tons dominants de couleur dorée avec des veines beiges et brunes confèrent une splendeur charmante aux espaces.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120,8 x 120,8 cm - Beige



Avorio

Beige

Dorato

Grigio


Terra

ARDESIA

Grès cérame

Avec une palette chromatique riche allant des tons sombres comme le noir aux ocres, gris, rouges oxydés et dorés, ce carrelage en grès cérame offre un design dynamique et plein de caractère.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Multicolore



Chiara

Multicolore

PIETRA VIVA

Grès cérame

Cette série exclusive de carreaux en grès cérame s'inspire de la breccia italienne, renommée pour ses fragments angulaires de roche et de débris minéraux. Disponible en trois formats et trois couleurs neutres.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Bone



Bone

Grey


Taupe

MAPIERRE

Grès cérame émaillé

Produit aspect pierre naturelle déclinée en plusieurs versions et formats.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Beige



Noble Beige

Noble Blanc

Noble Naturel

Noble Gris

Noble Noir

Ancienne Beige

Ancienne Gris

Ancienne Naturel

Ancienne Blanc

Ancienne Noir

UNIQUE TRAVERTIN

Grès cérame émaillé

Produit aspect travertin qui se décline en quatre versions disponibles en plusieurs formats.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Cream



Minimal
Chocolat

Minimal Cream

Minimal Silver

Minimal White

Vein Chocolat

Vein Cream

Vein Silver

Vein White

Ancient
Chocolat

Ancient Cream

ZARCI

Grès émaillé

Zarci, reproduction d'une pierre avec un effet flame fait partie de notre collection pierre concept global.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 60 x 120 cm - Greige



Greige



Marfil



Perla

IMPERIUM

Grès émaillé pâte teintée

Gamme complète d'effet pierre en épaisseur traditionnelle en mat et poli.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 120 x 120 cm - Taj Mahal



Calacatta Black



Taj Mahal

CREW BITTER

Grès cérame

La pierre typiquement méditerranéenne dans des tons chauds d'amande, de beige et tourterelle, disponible en version intérieure et extérieure.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Beige



Almond

Beige

Tourterelle

AZUMA ROCK

Grès cérame


Une proposition hybride entre le béton et la pierre en six couleurs tendance.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Argent



Argent

Ivoire

Camargue

Gris

Sable

Blanc

SOL INTÉRIEUR | EFFETS PIERRE

ARDESIA

Grès cérame

La texture regroupe et harmonise les dessins typiques de l'ardoise dans une surface céramique expressive et vibrante de naturel.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Grey



Bianco

Beige

Grey

Grafite

Bianco Linea
décor

Beige Linea
décor

Grey Linea
décor

Grafite Linea
décor

LIMESTONE

Grès cérame

Limestone est l'union de références minérales et d'un savant équilibre qui associe une texture compacte typiquement calcaire et de rares veines fines et délicates.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Beige



White

Beige

Grey

Taupe

Dark

White Riga
décor

Beige Riga
décor

Grey Riga
décor

Taupe Riga
décor


Dark Riga
décor

DORSET

Grès cérame

La collection s'inspire d'une variété de plus en plus rare et élégante d'une pierre limestone au charme millénaire, un matériau iconique de la conception architecturale.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Tortora Cross cut et Nuances Luce



Bianco

Beige

Tortora

Cenere

Ribbed

DIJON

Grès cérame pleine masse

Dijon est notre interprétation moderne d'une pierre historique, la pierre de Bourgogne. Déclinée dans des tons allant du beige à l'antracite, cette collection crée des espaces où passé et présent se rencontrent.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - DJ04 Bazoche



DJ01 Couches DJ02 Commarin DJ03 Rocheport DJ04 Bazoche DJ05 Cormatin

RESTONE

Grès cérame pleine masse

ReStone est une réinterprétation en grès cérame d'un mélange entre une Limestone et la pierre de Chauvigny. Cette collection redonne vie aux déchets de fabrication pour proposer une esthétique écoresponsable unique.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - RS02 Safari




RS01 Dune RS02 Safari RS03 Indian RS04 Icelandic RS05 Santorini

TRADITION

Grès cérame émaillé pâte teintée

Tradition est une interprétation élégante de certains de nos matériaux naturels les plus nobles, utilisés depuis des siècles pour améliorer les espaces dans lesquels nous vivons et travaillons.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 60 x 60 cm - Multifomat - Travertin Beige



Culture

Travertin Beige

Rituel

LINEN

Grès cérame émaillé

LINEN s'inspire du marbre Travertin, coupé de manière transversale (Cross Cut), lui donnant ainsi un aspect de pierre riche en nuances. Il peut être utilisé également comme plan de travail.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Desert



Cloud



Desert



Mocha

TIBER


Grès cérame pleine masse

Tiber reproduit fidèlement le Travertin dans des tonalités de beige et est parsemée de petites aspérités.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

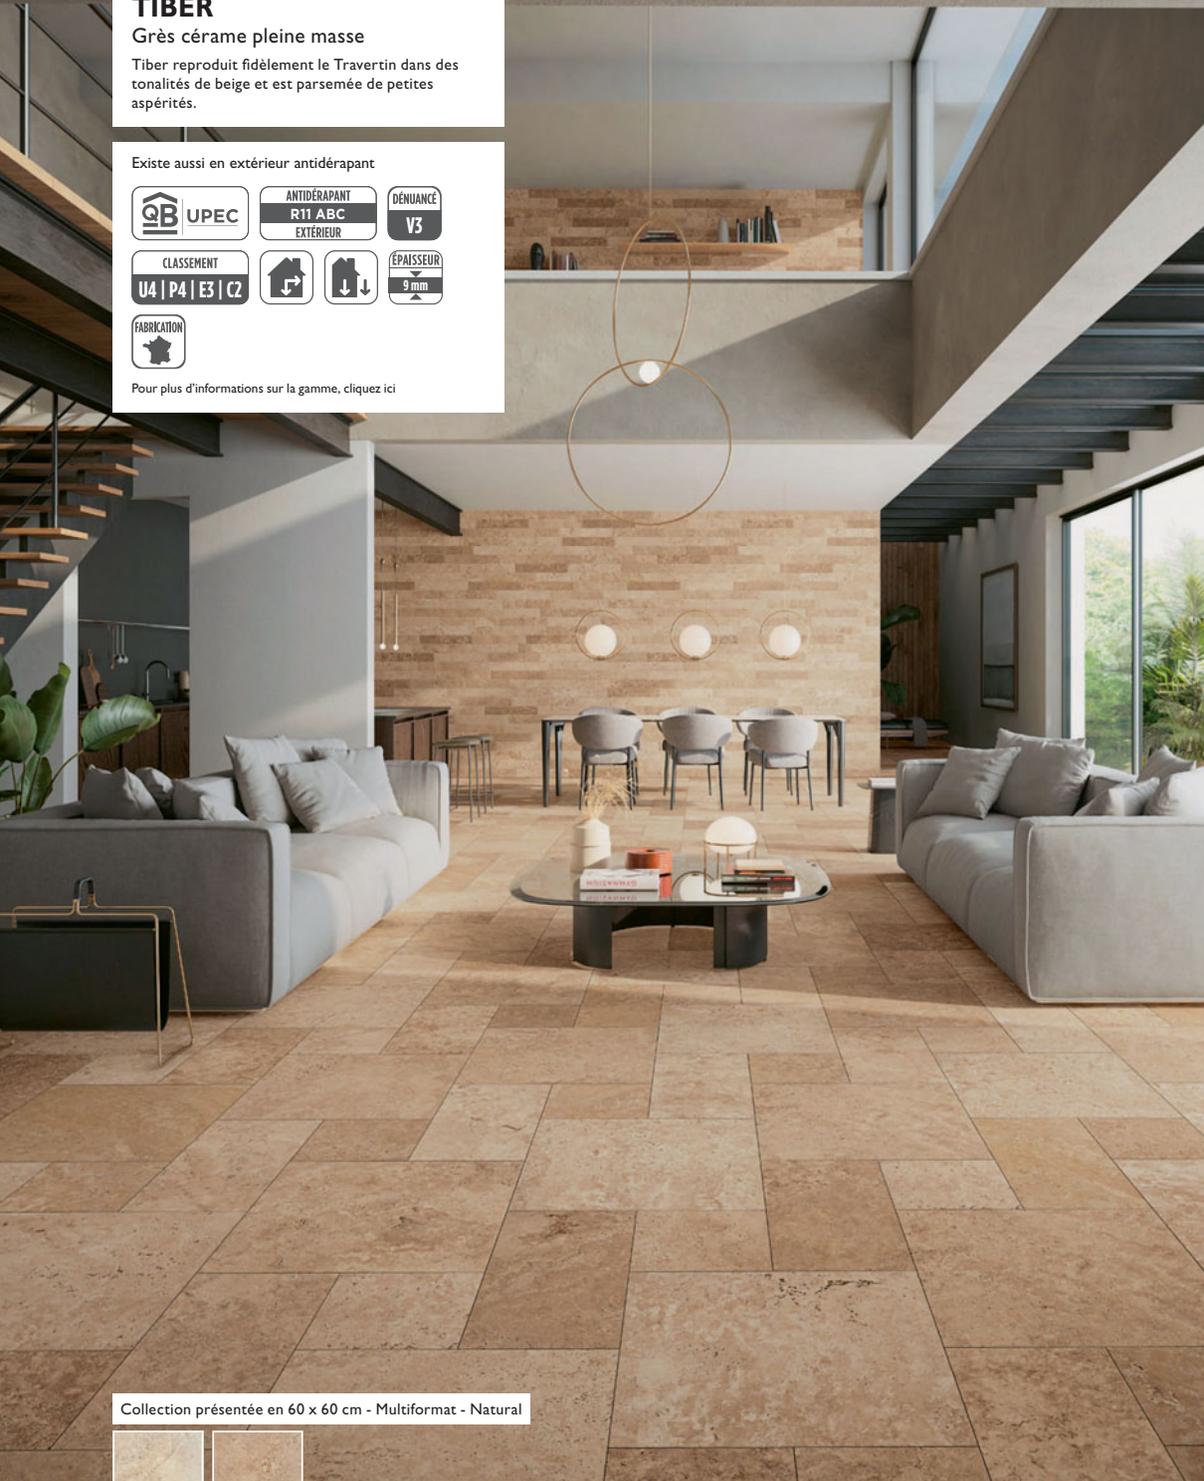

Collection présentée en 60 x 60 cm - Multifformat - Natural



Light



Natural

ZEPHYR

Grès cérame pleine masse

Zéphyr est une passionnante explosion de couleurs. C'est la possibilité d'avoir dans son jardin, sur son balcon, dans sa piscine, toutes les nuances matérielles et chromatiques de la pierre de Bali.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 60 cm - Grey



Gold

Grey

PIETRA DI RAPOLANO

Grès cérame émaillé pâte teintée

La Pietra di Rapalano nous offre un aspect chaleureux et authentique grâce à son veinage subtile et ses nuances de couleur.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Ivory



Ivory

Sand

PORTLANDSTONE

Grès cérame émaillé pâte teintée

Originnaire de l'île de Portland en Angleterre, cette pierre est le résultat d'un mélange de calcaire, d'argile et de subtiles incrustations de fossiles.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 160 x 160 cm - Gris



Blanco



Gris



Marfil



Taupe

GEMSTONE

Grès cérame émaillé

Cette collection effet pierre reste authentique à sa pureté, celle-ci est présentée en 4 couleurs créant des espaces distincts.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 59,7 x 59,7 cm - Ivory



Black



Greige



Grey



Ivory

ANTICA

Grès cérame émaillé

Antica est une pierre inspirée des «Baux de Provence», elle est présentée en 5 couleurs pour une solution sol et mur.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 59,7 x 119 cm - Grey



Black

Grey

Taupe

White

CLUNY

Grès cérame émaillé

Cluny est une collection inspirée de la fameuse pierre de Bourgogne. Ses tons chauds et sa finesse en font un produit idéal pour créer des intérieurs doux et raffinés.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 120 x 120 cm - Beige



Beige

Sand

White


Silver

REALSTONE TRAVERTINO

Grès cérame émaillé pâte teintée

Realstone Travertino interprète les deux esthétiques différentes et complémentaires d'une pierre millénaire. Le graphisme Cross est doux et compact, la variante Vein se caractérise par les veines longitudinales.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 60 x 120 cm - Beige cross



Cross beige rt

Cross bianco rt

Cross noce rt

Cross beige strut.

Cross bianco strut.

Cross noce strut.

Cross beige canneto 3d

Vein bianco

Vein beige

Vein noce

CASTONE

Grès cérame émaillé

Un effet Cipo Di gré pour ce bel effet pierre naturel et discret dans les tendances du moment sobre et contemporain.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 80 x 80 cm - Dune



Paper



Dune



Ash



Cement

COQUILLE

Grès cérame

Pierre calcaire riche de veines légères et d'inclusions de fossiles délicates à l'esthétique contemporaine et au style minimaliste et urbain, pour des espaces élégants et prestigieux.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Perle



Champagne



Gris



Perle



Sable



Champagne
Hammered



Gris
Hammered



Perle
Hammered



Sable
Hammered

TUNE

Grès cérame

Tune est une combinaison inédite de pierres de différentes régions d'Europe sélectionnées avec soin. Les veines délicates et la surface sableuse parent avec élégance tout type d'espace.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 60 x 60 cm - Desert



Desert



Lava



Rock



Snow




Ivory

LUTEZIA

Grès cérame émaillé

Lutezia incarne une élégance intemporelle, idéale pour apporter une touche d'authenticité à vos ambiances traditionnelles ou modernes.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Beige



Beige

Ivory

Taupe

Grey

TITANO

Grès émaillé pâte teintée

Titano, surface effet pierre qui embellit harmonieusement les espaces et les rend extrêmement contemporains. Le format présenté est un module 60x120, 60x90 et 30x60.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Cénééré



Antracite

Beige

Bianco

Cénééré

Grigio

Perla


Taupe

GRANDE IN FALDA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Grande In Falda célèbre la majestuosité du travertin cross cut. Une collection qui fait revivre la splendeur de la Rome antique grâce à trois élégantes essences effet marbre.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Travertino navona



Marmo primavera



Perlato di sicilia

ECLETTICA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Un effet pierre à la texture équilibrée et authentiquement naturelle, pour des sols d'intérieur et d'extérieur sous le signe de la continuité stylistique et pour des revêtements vibrants d'énergie minérale.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Beige



Argento

Bianco

Piombo

Nero

SPC HOTEL

Pierre composite

«Inspiration Travertin» vous offre bien plus qu'un simple revêtement de sol, il crée une ambiance chaleureuse, accueillante au design élégant.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 61,5 x 123 cm - DRBG05 Travertin



DRBL01

DRNR02

DRGR04

DRBG03

DRBG05

PARQWOOD

Sol bois

Parqwood est un sol bois qui combine la beauté et la chaleur d'un bois premium à une résistance aux chocs supérieure à celle d'un parquet. Il existe dans 2 choix de bois : Calm et Naturel.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)



Collection présentée en 18,5 x 119 cm - Nude Naturel



Albatre

Ambre

Nature

Nude

Silk

CANOPY 40

PVC

Un revêtement de sol 100% PVC rigide en dalle et en lame avec sous couche intégrée en pose clipsable. Norme NF EN ISO 10874. Système clic à plat. Finition Ultramat. Imperméable à l'eau.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 18 x 122 cm - Coral



Bliss

Amber

Storm

Coral

Frost

Swift

Blaze

Grace


Pearl

Slate

CANOPY 70

PVC

Un revêtement de sol 100% PVC rigide en dalle et en lame avec sous couche intégrée en pose clipsable. Norme NF EN ISO 10874. Système clic à plat. Finition Ultramat. Imperméable à l'eau. 12 références.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 47 x 90 cm - Pulse



Pixel

Prism

Pulse

Rogue

Fable

Moon

Jade

Verne

Haven

Raven


VIRTUO RIGID 55 ET 30

PVC

Une gamme de sols vinyle tendances et faciles à poser pour vos projets de neuf ou de rénovation directe sur carrelage. Le produit est antidérapant et contient une sous-couche acoustique intégrée. Fabriqué en Europe.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

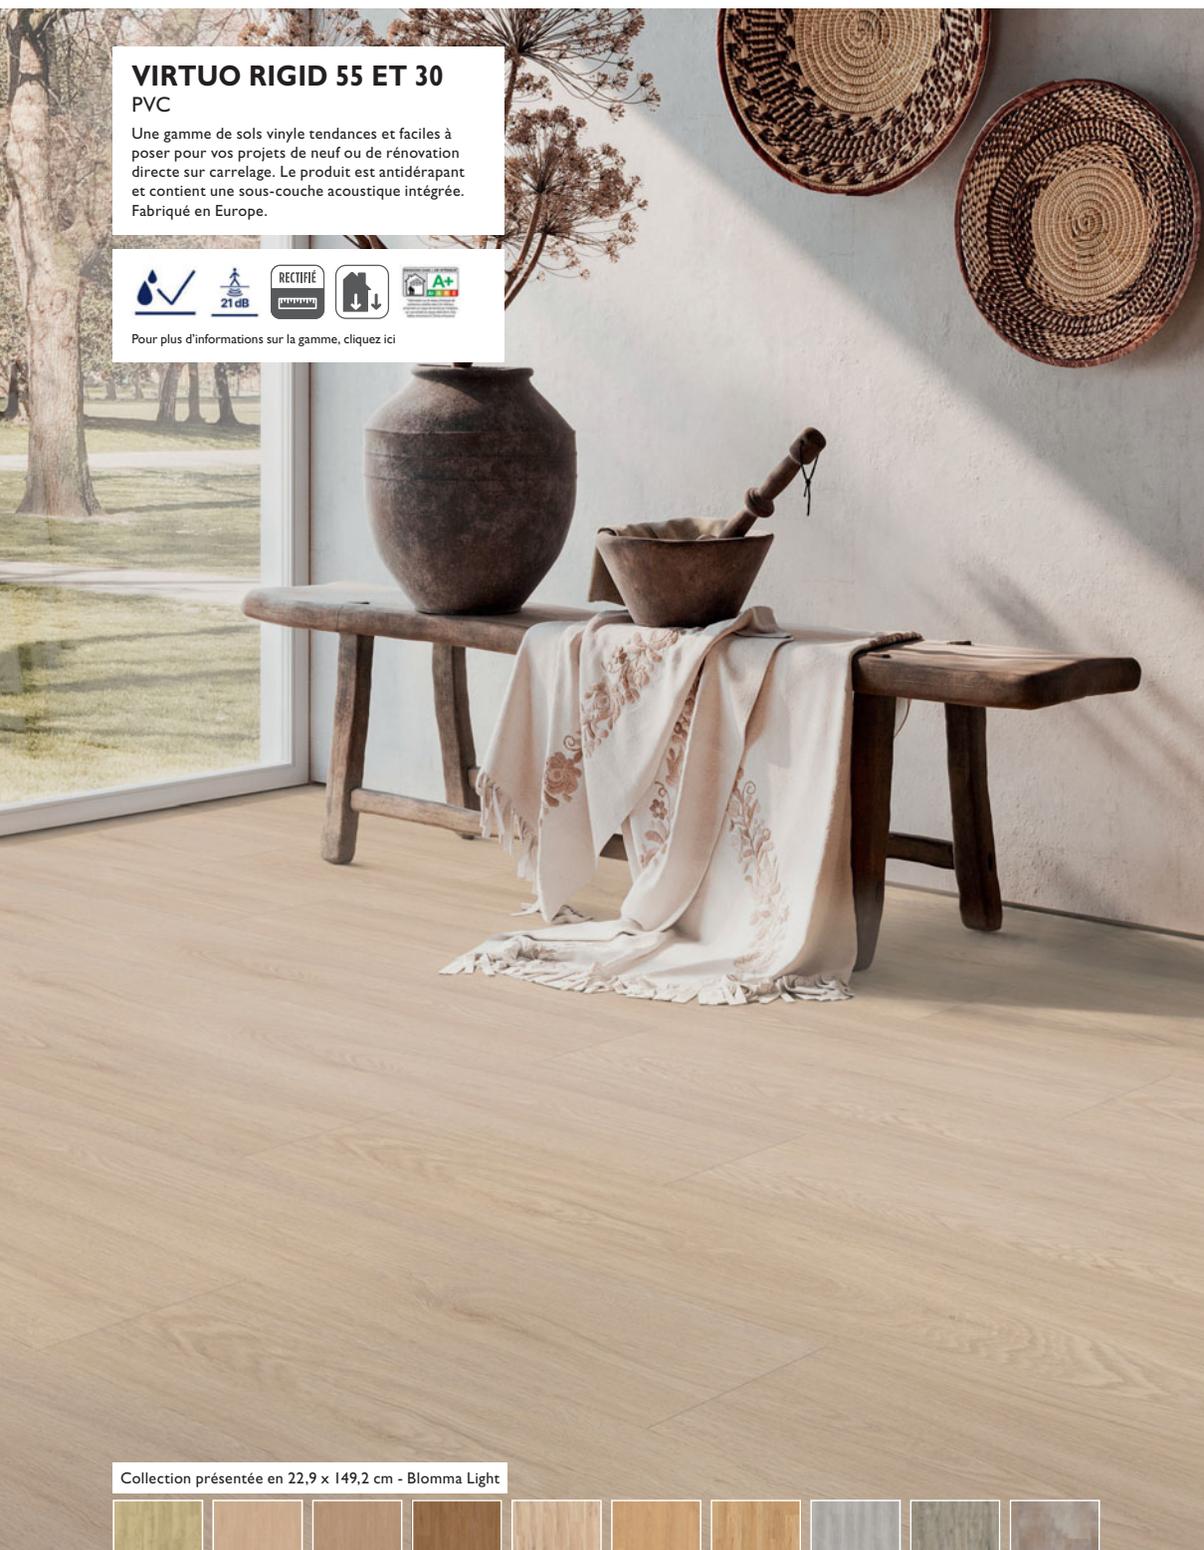

Collection présentée en 22,9 x 149,2 cm - Blomma Light



Sunny Nature



Blomma Biege



Blomma Natural



Blomma Brown



Daintree Natural



Bohem Honey



Sakia



Bohem Dark Grey



Mikado



Acuarela Taupe

JONC DE MER TYPHA

Jonc de mer

Tissé en fin chevron, ce revêtement de sol séduit par son esthétique et sa douceur de vivre. Apprécié pour ses qualités, cette fibre apporte à tout intérieur une inspiration tendance qui s'inspire de la nature.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 400 x 3000 cm - Fin Chevron Naturel



Fin Chevron
Naturel

MOQUETTE VICTORIA

Tissé plat

Tissé plat avec aspect naturel mais sans les inconvénients d'un produit naturel. Compatible à la pose intérieure et extérieure. L'aspect moderne et naturel convient à tous types d'intérieur.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 400 x 3000 cm - 37-Gris



26-Naturel

37-Gris

88-Gris foncé

96-Noir





MUR INTÉRIEUR

| NOUVEAUTÉS


| INTEMPORELS

| DÉCO

MUR INTÉRIEUR

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LE CHOIX D'UN CARRELAGE MURAL EST UNE DÉCISION QUI ALLIE À LA FOIS ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNABILITÉ.

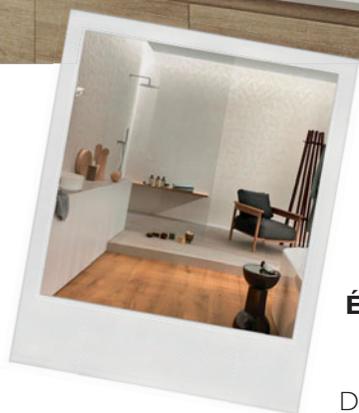

En termes de fonctionnalité, **LE CHOIX DU CARRELAGE DOIT ÉGALEMENT TENIR COMPTE DE SA DESTINATION.**

Dans une salle de bain, où l'humidité est élevée, il est préférable de choisir un carrelage résistant à l'eau et facile à nettoyer. Pour une cuisine, la résistance aux taches et à l'usure est primordiale.



En somme, le choix d'un carrelage mural doit répondre à **UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE ESTHÉTIQUE ET PRATICITÉ**, afin de garantir un espace à la fois beau et fonctionnel.



Cela implique de prendre en compte les couleurs, **LES MOTIFS ET LES TEXTURES QUI S'ACCORDENT BIEN** avec le revêtement de sol et les autres éléments décoratifs présents.



MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

BLISS

Faïence

Une faïence effet pierre à la surface élégante dont le charme réside dans la richesse des détails graphiques, et qui transmet confort et sérénité.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 30 x 90 cm - White



White

Beige

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

MARVEL 3D

Faïence pâte blanche

Une capsule dédiée au revêtement mural qui allie le réalisme des produits effet marbre avec la tendance des reliefs tridimensionnels.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 50 x 120 cm - Crease Calacatta Bernini



3D Field Travertine White

3D Field Travertine Sand

3D Field Cal. Meraviglia

3D Field Cal. Bernini

3D Field Light Majestic

3D Reed Travertine White

3D Crease Travertine Sand

3D Crease Cal. Meraviglia

3D Crease Cal. Bernini

3D Reed Light Majestic

BOOST COLOR

Faïence pâte blanche

Les coloris pastel comme protagonistes absolus. Une palette précieuse de 14 nuances sélectionnées par l'architecte Piero Lissoni. Une série enrichie par une vaste gamme décorative à complément.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 50 x 120 cm - Mauve



Pure

Moon

Dove

Linen

Mauve

Pebble

Sun

Salix

Jade

Teal

PLUME

Faïence

La légèreté de la plume, servie par un design arrondi, fait de ce carreau d'exception un allié déco de caractère. Déclinées en 12 couleurs, mates et brillantes.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 10,8 x 16,5 cm - CEVE27



CEVE27

CETA06

CETA07

CETA09

CETC02

CETC04

CETC05

CEVE22

CEVE23

CEVE25

PETALES

Grès émaillé

La sophistication du format floral de cette céramique d'exception en fait un produit de décoration singulier et subtil. Déclinées en version mate ou craquelée.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 33,5 x 27,6 cm - CEGR33 Gris



CEBL46 Blanc

CEGR33 Gris

CENO08 Noir

CEVE15 Vert

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

CARESINA

Faïence pâte blanche

Une révolution dans le monde du béton avec cette collection pleine de charme et de caractère.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 19,7 x 59,7 cm - Grey



Black



Black décor relief



Grey



Grey décor relief



White



White décor relief

CARGEMMA

Faïence pâte blanche

Des couleurs et des détails bien équilibrés sur une surface douce caractérisant l'essence du béton.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 29,7 x 89 cm - Grey



Grey



Grey Décor Relief



Silver



Silver Décor Relief



Sand



Sand Décor Relief



White



White Décor Relief

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

CARBETON

Faïence pâte blanche

Une collection colorée qui reflète la simplicité du béton dans des tons chauds et froids.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 30 x 60 cm - White



Grey

Grey Décor Relief

White

White Décor Relief

Dark Grey

Dark Grey Décor Relief

Cream

Cream Décor Relief

CARCONCRETE

Faïence pâte blanche

Une collection qui insuffle un look moderne et architectural au caractère intemporel du béton.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 20 x 60 cm - White



Dark Grey

Dark Grey Décor Relief

Dark Greige

Dark Greige Décor Relief

Taupe

Taupe Décor Relief

White

White Décor Relief

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

ENYA

Faïence pâte blanche

La collection de pâte blanche Enya est une ode à la beauté et à l'élégance du stuc.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 31,6 x 100 cm - Sage et décor Leaves



Nude

Sage

White

Almond nude

Almond sage

Leaves

CANNOLI

Faïence pâte blanche

Que vous recherchiez une ambiance moderne et épurée ou un charme vintage et rustique, la gamme Cannoli est un choix polyvalent qui ne manquera pas de transformer vos espaces.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 7,5 x 30 cm - Blu



Sépia

Rosso Terra

Panna

Neve

Blu

ORIGINA BRUT

Faïence pâte blanche

Les biscuits des carreaux Origina Brut sont faits à la main ce qui leur donne un aspect imparfait avec beaucoup d'aspérités et de caractère ! Jouez avec les poses : chevron, décalée, horizontale, verticale...



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 3,8 x 23,5 cm - Moutarde



Saphir

Olive

Indigo

Horizon

Emeraude

Blanc

Moutarde

MURAL REVELA

Faïence

Faïence composite en dalles et panneaux adaptés aux salles de bain, douches, cuisines et chambres. Idéale pour vos projets de neuf ou de rénovation. Produit 100% étanche, très résistant et facile à nettoyer.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 37,5 x 65 cm - Colima



Hanoi



Tanami Gloss



Ubeda



Zanzibar



Boulia Gloss



Vilnius



Liverpool



Baeza



Kamina



Alanya

SIROS

Faïence pâte blanche

Nous proposons une gamme complète de faïence au ton pastel acidulé dans un format de 60X120 cm.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Siros



Indigo

Marfil

Melecoton

Menta

Siena

Vainilla

SAMIRA

Grès cérame émaillé

Inspirée du Zellige marocain, la série Samira rend hommage à la richesse de l'héritage culturel du Maroc.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 10,7 x 10,7 cm - Gold LT



Sand LT



Gold LT



Green LT



Petrol LT



Sage LT



White LT



Mint LT

ZENITH

Grès cérame émaillé

ZENITH est inspirée par certaines des pierres les plus exotiques du Brésil. Chaque carreau représente la capacité de la nature à créer des pièces aux motifs uniques.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)



Collection présentée en 100 x 275 cm - Zenith



Zenith

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

BOLD

Grès cérame émaillé pâte teintée

La céramique accueille les couleurs contemporaines, une gamme de tons neutres et audacieux à mélanger dans les intérieurs contemporains grâce à la polyvalence des formats et aux décorations exclusives.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 60 x 120 cm - Dynamic



Hero

Dynamic

Idol

Fire

Concert

Silvery

Supreme

Beat

Concert Beige

Solar

MOCKUP

Grès cérame émaillé pâte teintée

Les pierres composent un langage ancien et nuancé comme des mots appelés à raconter l'histoire de notre planète.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)



Collection présentée en 60 x 120 cm - Floralia



Ostuni White



Ostuni Grey



Ostuni Cream



Ostuni Line
White



Ostuni Line
Grey



Ostuni Line
Cream



Portofino White



Portofino Black



Portofino Dark



Portofino Nut

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

FOYER

Grès cérame émaillé pâte teintée

La magie de la scène théâtrale et les techniques picturales, transmises au fil des siècles et utilisées pour créer des paysages, des perspectives et des architectures enchantés.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Lumière



Lumière

Molière

Première

Masque

Sage

Loch

Listone Sage

Listone Loch

Brocart

Brocart Masque

HYGGE

Grès cérame émaillé pâte teintée

L'harmonie et la simplicité dans la décoration intérieure proviennent de la combinaison de matériaux, de formes et de couleurs qui transmettent des sentiments positifs de bien-être et de sécurité.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 40 x 100 cm - Birk



Philos

Ambience

Lace

Sky

Poetry Sky

Kotto

Birk

Fascia Meraky

Composizione Euphoria

Tavella Mepak

SEASONS

Faïence pâte blanche

Seasons, une série de 9 couleurs aux tons romantiques et champêtres, pour des ambiances chaleureuses.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 7,2 x 22 cm - Light Green et White Cotton



Light Grey



Almost Night



Burn Yellow



Dark Bronze



Light Green



New Bio



Terracotta



White Cotton



Warm Light

CHARME

Faïence pâte blanche

La série Charme est une faïence extrêmement raffinée, dont le concept rend hommage à la richesse artistique en combinant l'élégance classique et l'innovation technologique.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 33,3 x 100 cm - Bone fleur



Sand

Bone

Sand Decor

Bone Decor

Sand Fleur

Bone Fleur

FS CAMPANIA

Grès émaillé

Indémorable Francisco Segarra, avec cette série FS Campania. Inspirée de l'artisanat italien, elle se révèle aussi vintage que tendance.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 33 x 33 cm - FS Minori - FS Salerno



FS Salerno LT

FS Amalfi LT

FS Altrani LT

FS Minori LT

BRIXSTONE

Faïence pâte blanche

Brixstone s'inspire des roches sédimentaires dolomitiques. Il constitue une base neutre et chaleureuse, parfaite pour créer des ambiances apaisantes et confortables.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 90 cm - Moka



Bone

Moka

Deko Kilim

Deko

SONATA

Faïence pâte blanche

Sonata présente une texture douce, nuancée, inspirée par des pierres authentiques telles que le calcaire et le grès où chaque carreau reflète l'histoire de paysages sculptés par des millénaires de tranquillité.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 90 cm - Arena



Gris

Blanco

Arena

Deko Gris

Deko Arena

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

TRI.ART

Faïence

La combinaison de textures de pierre et de structures tissées, de l'aspect clair de la pierre naturelle et de motifs floraux et ornementaux reflète un style de vie classique.

Existe aussi en sol coordonné



CeramicPlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 40 x 120 cm - Paisley, Duna White Grey



St.Pierre I Beige



St.Pierre I Beige Décor



Gobelin Décor



Duna I White Grey



Duna I White Grey Décor



Paisley Décor



Dolomia I Greige



Dolomia I Greige Décor



Damask Décor

METALCRAFT

Faïence

Des tons métalliques fascinants pour des concept d'espace expressifs. En plus de grès cérame pour le sol, METALCRAFT propose également le grand format 40 x 120 cm en faïence d'une épaisseur de 7 mm pour le mur.

Existe aussi en sol coordonné



Concept³ CeramicPlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 40 x 120 cm - Petrol



Silver Beige



Brass



Copper



Petrol

MUR INTÉRIEUR | INTEMPORELS

RETRO

Faïence pâte blanche

Béton d'inspiration industrielle shabby-chic.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 25 x 55 cm - Gris



Bone

Sand

Off White

Grey

ARQUITECTOS

Faïence pâte blanche

Série spéciale architecte déclinée en 40 couleurs et 4 formats.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 40 cm - Vert Safari



Blanc

Noir

Gris Perle

Bleu Ciel

Bleu Pétrole

Perle Naturelle

Vert Safari

Violet

RIAD

Faïence pâte blanche

RIAD est inspirée par l'hospitalité et les couleurs typiques du Maroc. Elle possède une riche variété de tonalités donnant l'impression du fait main.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)



Collection présentée en 10 x 10 cm - Red



White



Aqua



Grey



Green



Sky



Pink



Sand



Red



Taupe

MUR INTÉRIEUR | INTEMPORELS

CREW UMAMI

Grès cérame

Effet terre cuite, avec une surface ultra-mate, lisse et agréable au toucher, décliné en trois couleurs chaudes et rassurantes, almond, beige et tourterelle.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Almond



Almond

Beige

Tourterelle

RETINA

Grès cérame

Retina propose 12 réinterprétations chromatiques de l'effet résine.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 278 cm - Carminio



Arancio

Avio

Borgogna

Carminio

Corda

Menta

Senape

Petrolio

Terracotta

Neve

MUR INTÉRIEUR | INTEMPORELS

DREAM

Faïence pâte rouge

L'effet de base fusionne la simplicité avec la polyvalence, créant des pièces intemporelles qui capturent l'essence de l'élégance fonctionnelle.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 90 cm - Talco et Cotto



Cotto

Blue

Green

Honey

Salvia

Silver

Talco

Tan

White

RLV Talco

ORLIE

Faïence pâte rouge

Avec son caractère et sa personnalité, l'effet de la pierre ORLIE parvient à être la pièce parfaite pour fournir à chaque espace une identité unique.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 90 cm - Noce



Noce

RLV Noce

Greige

RLV Greige

PICTURA


Grès cérame émaillé pâte teintée

Pictura est un projet surprenant dans lequel les carreaux jouent avec les suggestions visuelles des résidences en introduisant des détails de fresques archéologiques dans les espaces résidentiels d'aujourd'hui.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

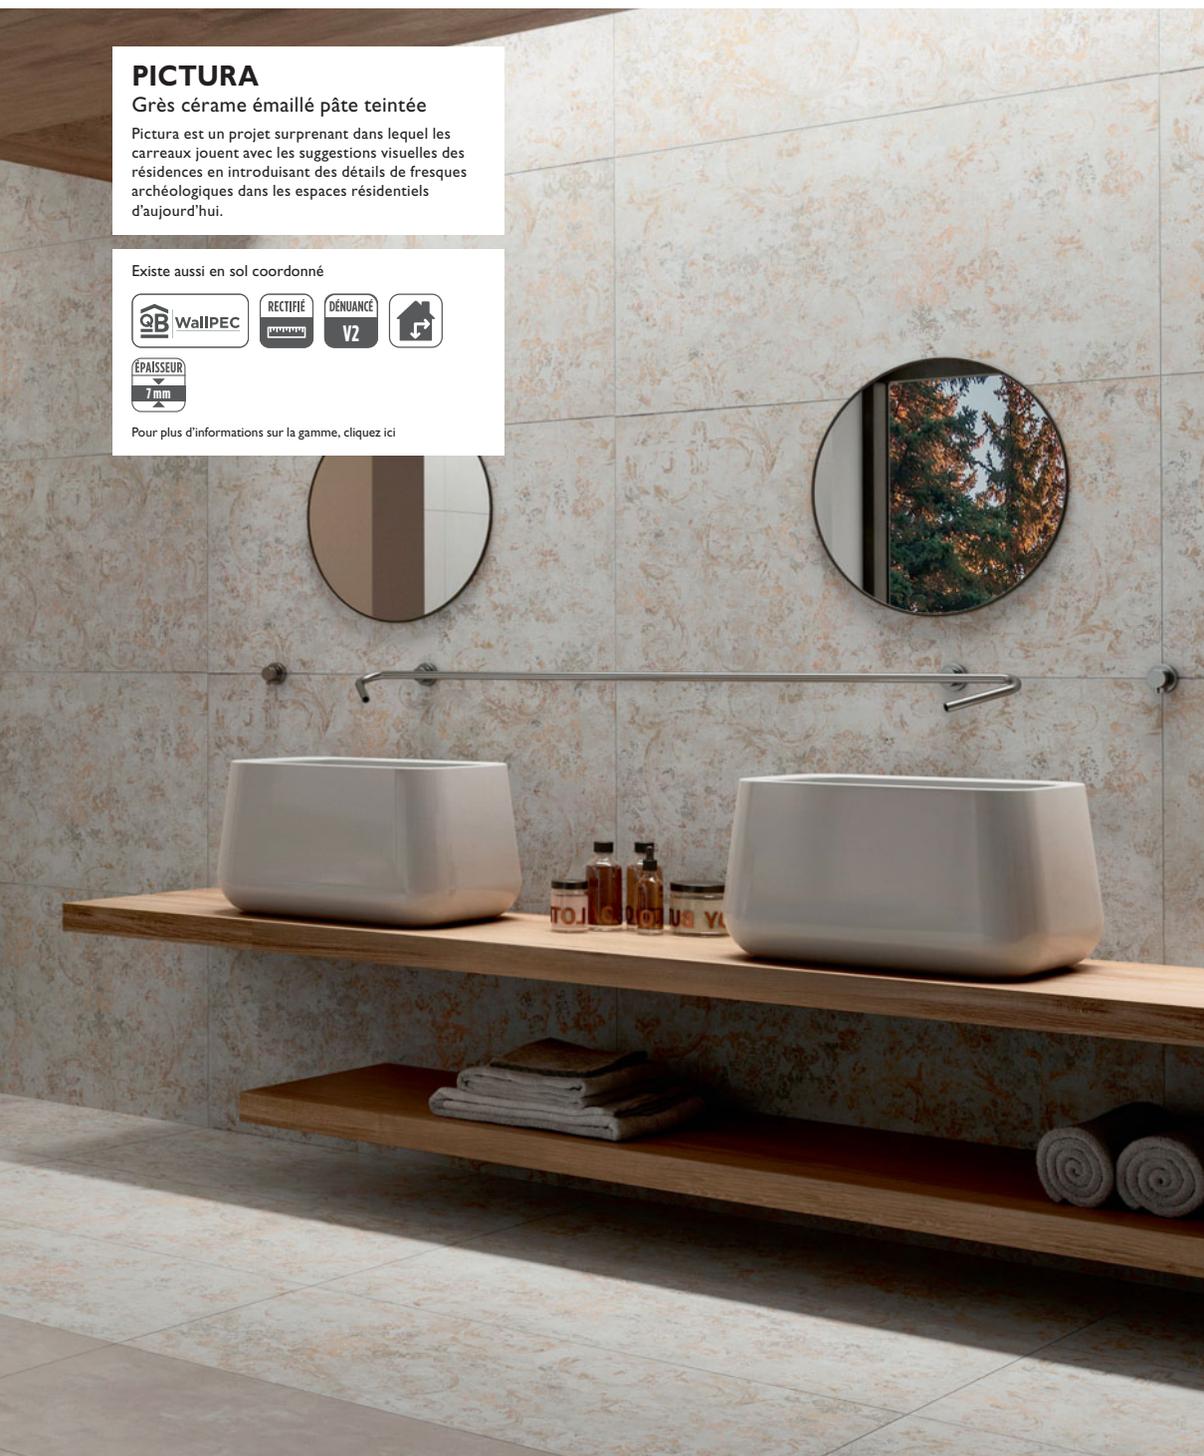

Collection présentée en 60 x 120 cm - Frammenti



Luni



Capua



Veleia



Tivoli



Canosa



Aquileia



Faber Canosa



Faber Aquileia



Realmonte



Frammenti

MUR INTÉRIEUR | INTEMPORELS

ANTICA

Faïence

Antica est une pierre inspirée des «Baux de Provence», elle est présentée en 3 couleurs pour une solution sol et mur.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 297 x 89 cm - Grey



White

Grey

Black

Décor Grey
Geo

Décor Taupe
Geo

Décor White
Geo

BRECCIA

Faïence

Le Breccia reprend les veinures typiques de cette pierre naturelle et les associe à une couleur «gold» chaleureuse et des reflets uniques pour en faire un revêtement de qualité.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 29,7 x 89 cm - Gold



Gold

Gold Vague

Decor Geo
Gold

MUR INTÉRIEUR | INTEMPORELS

CHROMATIC

Faïence pâte blanche

Chromatic est une série dédiée à la couleur, célébrant la vitalité et l'énergie que les nuances peuvent apporter à un espace. Elle reprend la peinture tadelakt et se complète par des décors variés et des reliefs.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 33,3 x 100 cm - Green et white



Blue

Camel

Graphite

Green

Honey

Siena

Talco

Tan

Silver

White

AMELIE

Faïence pâte blanche

La collection crée des environnements qui évoquent le calme et l'équilibre. La série s'intègre harmonieusement dans les intérieurs modernes et rustiques, apportant un sentiment de solidité et de permanence.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 90 cm - Sand et RLV Cleo sand



Greige

Sand

Silver

White

DC April

DC Bohem

RLV Cleo sand

RLV Cleo white

RLV Lippa sand

RLV Lippa white

MUR INTÉRIEUR | DÉCO

RAKU


Faïence pâte blanche

Style artisanal pour un look moderne.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 5,6 x 26,7 cm - Green jade



Warm white

Oyster

Greige

Green jade

Grey

Blue cobalt

Terracota

Black lava

CORAL

Faïence pâte blanche

Des tons et des reliefs naturels qui reproduisent la beauté des fonds marins.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 13 x 13 cm - Safran



White

Aqua

Beige

Blue

Grey

Black

Safran

Ambar

Red

Green

MUR INTÉRIEUR | DÉCO

BURO

Faïence pâte blanche

Pose horizontale ou verticale.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Roble



Ebano

Iroko

Roble

CABINET

Faïence pâte blanche

Dans un format de grande dimension cet effet bois sera du plus bel effet avec une pose horizontale ou verticale.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Iroko



Ebano

Iroko

Roble

MUR INTÉRIEUR | DÉCO

SPOTLIGHT

Faïence pâte blanche

Les couleurs pastel de la série SPOTLIGHT permettent d'exprimer un concept doux, neutre et harmonieux. Les solutions décoratives offriront de multiples possibilités d'expression pour vos projets.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 35 x 100 cm - Blue



White

Cream

Pink

Blue

Green

Décor White

Décor Cream

Décor Pink

Décor Blue


Décor Green

SENSE

Faïence pâte blanche

Retrouvons la finesse et la légèreté d'une pierre calcaire douce, de multiples horizons s'ouvrent pour l'élaboration de vos projets.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 35 x 100 cm - Beige



White

Beige

Light Grey

Grey

Décor Channel

Décor Exotic

Décor Amazon

Décor Floral

Décor Scratch

MUR INTÉRIEUR | DÉCO

VILLAGE

Faïence pâte rouge

Village s'inspire du charme et de la simplicité de la vie dans les villages traditionnels. Ces carreaux sont conçus pour évoquer la chaleur et l'authenticité, apportant une touche de nostalgie et de confort.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 10 x 30 cm - Samovar



Castle

Coral

Dawn

Evergreen

Moonlake

Palms

Samovar

Shoji

Tildes


Tradewind

CARINO

Grès cérame émaillé

Carino se distingue par ses décors à effet hydraulique, une technique qui donne un aspect artisanal et unique à chaque espace.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 20 cm - Deco Infantas



Deco Infantas

Deco Ydra

Deco Mylos

Deco Palma

Deco Marla

Deco Iberia

Deco Como

Perla grey

Indigo

Menta green

MUR INTÉRIEUR | DÉCO

NORMATECH

Emaux de verre

Un produit réalisé à 100% en verre recyclé qui se mariera avec votre carrelage dans toutes les ambiances de la maison.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 5 x 5 cm - Grey



Antracite



Dark Taupe



Grey



Ivory



Sand

ICON

Emaux de verre

Une collection exclusive réalisée à 100% en verre recyclé qui apportera une touche de fantaisie dans votre espace.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 5 x 5 cm - Ginger Matte



Azalea Moka



Origami Ginger

CALACATA

Faïence pâte blanche

Calacata une pierre raffinée qui est née dans les montagnes Apuan en Italie, avec un fond blanc aux veinages ocres.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 29,7 x 89 cm - Branco



Branco

Decor
Divine Copper

Decor
Elite Silver

Decor
Calacata

CANNÈ

Grès cérame

Cannè, une série moderne pour des ambiances tendance en 3D, se coordonne parfaitement avec la série Cruda.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Honey Black



Ecrú Black



Honey Black



Nut Black



Ecrú



Honey





TERRASSE

| INTEMPORELS

| EFFETS PIERRE

| PLOTS ET ACCESSOIRES

TERRASSE

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LA TERRASSE EN CARRELAGE ALLIE ESTHÉTIQUE, PRATICITÉ ET DURABILITÉ. POUR BIEN CHOISIR, PLUSIEURS CRITÈRES ESSENTIELS DOIVENT ÊTRE PRIS EN COMPTE.



LE CHOIX DU MATÉRIAU

- **Grès cérame:** Résistant aux chocs, humidité et variations de température, avec de nombreuses finitions.
- **Grès émaillé:** Moins résistant mais abordable, avec une large gamme de designs.
- **Terre cuite:** Traditionnelle et chaleureuse, mais fragile et nécessite un entretien.
- **Pierre naturelle:** Élégante et luxueuse, mais coûteuse et demande un entretien spécifique.

L'ASPECT ANTIDÉRAPANT

Optez pour des carreaux antidérapants, surtout en extérieur, avec une finition rugueuse et une norme R11 ou supérieure pour plus de sécurité.





ESTHÉTIQUE ET DIMENSIONS

Les carreaux grands formats (60x60 cm ou plus) offrent un look moderne, tandis que les plus petits carreaux ou mosaïques ajoutent du caractère. Choisissez des couleurs neutres ou dynamiques selon l'ambiance recherchée.

ENTRETIEN ET DURABILITÉ

Le grès cérame est facile à entretenir et résistant aux taches, contrairement à la pierre naturelle ou la terre cuite, qui nécessitent plus de soins réguliers.



MÉTHODES DE POSE

- **Pose collée:** Pour une finition solide, idéale pour les zones à fort passage.
- **Pose sur plots réglables:** Installation rapide et facile d'entretien.
- **Pose sur sable ou gravier:** Simple et économique, mais moins durable.
- **Pose scellée:** Très résistante, adaptée aux zones très sollicitées.
- **Pose flottante:** Facile à réaliser, idéale pour des rénovations rapides.

EN TENANT COMPTE DE CES CRITÈRES, VOUS POURREZ CHOISIR LE CARRELAGE ADAPTÉ À VOS BESOINS, TOUT EN OPTIMISANT L'ESTHÉTIQUE, LA SÉCURITÉ ET LA DURABILITÉ DE VOTRE TERRASSE.

TERRASSE | INTEMPORELS

PLEIN AIR

Grès cérame

La collection Plein Air transfère vers les espaces extérieurs les sensations de matière des principaux projets céramiques.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Futura Antracite



Salento Ocre



Anima Beige



Travertine
Honey Cross



Storm Grey



Belgian Stone
Grey



Camouflage
Taupe Beton



Futura Antracite



Dorica Avorio



Hermione Miel



Rayé Honey

TERRASSE | INTEMPORELS

CARSLATE

Grès cérame pleine masse

Car slate offre la quintessence des veines blanches de la pierre de Cardoso dans des couleurs naturelles.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 60 x 60 cm - Grey



Beige

Grey

Antracite

CARCONCRETE

Grès cérame pleine masse

Une collection qui insuffle un look moderne et architectural au caractère intemporel du béton.

Existe aussi en version pour l'intérieur



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 60 x 60 cm - Dark Grey



Grey


Dark Grey

TERRASSE | INTEMPORELS

FONDANT

Grès cérame

La série Fondant se distingue par sa polyvalence et son style rustique avec une touche contemporaine, idéal pour l'intérieur que pour l'extérieur avec des finitions mates et semi brillantes.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 20 cm - Natural



Blanc

Natural

Cotto

Cuero

Blue

Kasma blanc

Kasma natural

Fussion


Décor blanc

Décor natural

TEGUISE

Grès cérame

Teguisse est une série inspirée de l'artisanat traditionnel des îles Canaries. Ces carreaux évoquent l'aspect rustique utilisés dans les constructions traditionnelles, offrant une esthétique authentique et naturelle.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 15 x 30 cm - Cotto



Cotto 15x30

Cotto 15x15

Cotto 7,5x30

Décor Cotto 15x30

Ocre 15x30

Ocre 15x15

Ocre 7,5x30

Décor ocre 15x30

TERRASSE | EFFETS PIERRE

MARVEL TRAVERTINE

Grès cérame

L'âme architecturale : le travertin intemporel et contemporain naît de la collaboration avec HBA, l'un des plus grands cabinets d'architecture au monde.

Existe aussi en version pour l'intérieur



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Sand Vein Cut



BOOST ICOR

Grès cérame

Un effet pierre où réalisme, modernité et douceur coexistent en harmonie. Une Limestone élégante conçue pour mélanger et intégrer intérieur et extérieur.

Existe aussi en version pour l'intérieur



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Dune



CONTRADA VALENTE

Grès cérame émaillé pâte teintée

Avec ses trois nuances effet pierre authentique et ses finitions naturelles, cette collection se distingue par un look textural suggestif. Idéale en intérieur comme en extérieur.

Existe aussi en version pour l'intérieur



ANTIDÉRAPANT
R11 ABC
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
REINTEGRATED

DÉNUANCÉ
V2



ÉPAISSEUR
20 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 90 cm - Trani



Chianca



Apulia

YUKATAN

Grès émaillé pâte teintée

Produit d'extérieur par excellence avec son effet pierre de Bali peut convenir aussi aux piscines.

Existe aussi en version pour l'intérieur



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Vert



Blanc



Vert



Beige



Multicolore

PIEMONTE

Grès cérame émaillé

PIEMONTE est inspirée d'une superbe pierre présente dans les Alpes. Elle fusionne l'élégance du mouvement avec des couleurs douces, sophistiquées et profondes.

Existe aussi en version pour l'intérieur



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)



Collection présentée en 100 x 100 cm - Sand



Cloud




Sand

QUARZIT OUTDOOR

Grès cérame émaillé

Un effet pierre quartzite pour cette dalle de 20 mm en format 60x60 et 60x120 d'épaisseur 2cm. Des teintes chaudes et froides pour satisfaire toutes les ambiances extérieures et garder le cachet de la pierre.

Existe aussi en version pour l'intérieur



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Dark Grey



MY EARTH GARDEN

Grès cérame

Liberté de conception. Chaque carreau est une variation pleine de caractère d'une simple structure de pierre. Il en résulte des rendus de surface personnalisés, toujours fascinants.

Existe aussi en version pour l'intérieur



VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Beige Multicolore



Light Beige Beige Multicolor Grey Multicolor Anthracite Multicolor

RUSTIC BLEND GARDEN

Grès cérame

Un naturel plein de charme. Les carreaux de 20 mm d'épaisseur avec des veines et des nervures prononcées jouent habilement sur la diversité des structures et des couleurs des pierres naturelles.

Existe aussi en version pour l'intérieur



VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 80 x 80 cm - Light Grey



Beige Light Grey Medium Grey

PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSES®

POURQUOI CHOISIR LES PLOTS BUZON POUR VOS PROJETS DE TERRASSE ?

Pour créer une terrasse durable et solide, le choix de matériaux de qualité est crucial. Chez Buzon, nous nous concentrons exclusivement sur le développement de plots de terrasse, ce qui nous permet d'améliorer constamment notre produit. Nos plots se distinguent sur le marché, offrant la meilleure solution pour vos projets.

UNE SOLIDITÉ INCOMPARABLE

Les plots Buzon, réglables de 12 à 955 mm, sont réputés pour leur robustesse et durabilité, réduisant les coûts d'entretien à long terme. Ils offrent une stabilité exceptionnelle pour les terrasses résidentielles, commerciales et publiques.

UNE SPÉCIALISATION UNIQUE


Chez Buzon, nous nous spécialisons dans les plots de terrasse, ce qui nous permet d'innover et de répondre parfaitement aux besoins de nos clients.

UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Nous adoptons des démarches écoresponsables, avec des certifications comme Cradle to Cradle. En choisissant les plots Buzon, vous optez pour un produit durable et respectueux de l'environnement.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE CHANTIER

Les plots Buzon offrent une large gamme d'accessoires pour répondre à tous les besoins de chantier, comme la gestion des pentes ou la création de niveaux. Ils permettent de personnaliser chaque installation pour une stabilité optimale.

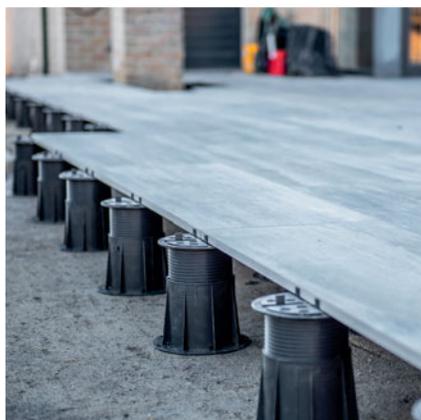

Choisir les plots Buzon, c'est garantir une solution robuste, écologique et adaptée à tout terrain, offrant une terrasse durable et stable. Avec Buzon, bénéficiez de l'excellence pour un résultat impeccable.

PROFILÉS TERRASSE ET NEZ DE MARCHÉ

Profilé nez-de-marché pour carrelage 20 mm.
A utiliser lors de la pose collée de dalles forte épaisseur en escalier ou en finition.

Collection présentée en 270 x 14 cm - Noir



gris

CHANT DROIT POUR FINITION POUR PLOTS

Profilé de chant droit pour la finition de la pose collée de carrelage forte épaisseur.



22 mm

Collection présentée en 10 x 15 cm - noir



gris

PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

Gamme « essentiel » et finition latérale

JOUPLAST® la solution pour l'aménagement de vos terrasses sur plots.



PLOTS STANDARDS DALLE

- Des plots de 8mm à plus de 470mm de réglage (avec rehausse)

PLOTS AUTONIVELANTS

- Compense et permet aussi de créer jusqu'à 5% de pente
- Parfait pour un sol non plan ou irrégulier
- Des plots de 29 à plus de 485mm (avec rehausse)

GOMME ACOUSTIQUE

- Réduit les bruits d'impact et les résonances de moitié par rapport à l'utilisation d'un plot seul (Test CSTB n°AC20-26087574)
- Améliore le grip de la dalle sur la tête du plot



CARACTÉRISTIQUES

- Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d'endommager le support sur lequel il est posé, doté d'une multiperforation pour éliminer les rétentions d'eau
- Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm²
- Vis munie d'un repère de réglage haut
- Écarteurs sécables de 3 mm d'épaisseur pour faciliter la pose si besoin
- Gomme acoustique vendue séparément
- Conforme au DTU 43.1
- Résistant aux UV et au gel

JOUPLAST® OFFRE 2 SOLUTIONS POUR LA FINITION LATÉRALE D'UNE TERRASSE SUR PLOTS.

Collée avec découpe de carreaux




Support habillage latéral



Plaque à dalle

Non collée avec profilés de finition clipsables



- Gain de temps, finition esthétique, sans outils additionnels, ni colle
- Disponible en 3 couleurs (gris aluminium, gris anthracite RAL 7016 et blanc perlé RAL 1013) et 3 hauteurs (70, 100 et 140 mm)
- Gamme d'accessoires dédiée : jonctions, clip de fixation
- Compatible avec les plaques à dalles Essentiel et CLEMAN®

PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

Gamme CLEMAN®

CLEMAN®, un plot, 3 possibilités.



AVEC LA GAMME CLEMAN® :

- || Pré-régler la hauteur des plots en amont du chantier avec l'embout
- || Régler la hauteur manuellement avec l'écrou
- || Ajuster la hauteur de quelques millimètres avec la clé d'ajustement

CLEMAN® STANDARD :

- || Hauteur de réglage de 28 à 470 mm (avec rehausse)

CLEMAN® AUTONIVELANT :

- || Hauteur de réglage de 40 à 470 mm (avec rehausse)
- || Permet de rattraper ou de créer une pente jusqu'à 5% quelque soit la nature du sol
- || Parfait pour un sol non plan ou irrégulier

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME CLEMAN®

- || Stabilité optimisée : tous les éléments sont solidaires entre eux
- || Intégration du système d'habillage latéral
- || Pose en angle facilitée par un flasque carré
- || Gomme incluse
- || Ecarteurs sécables de 4 mm d'épaisseur
- || Une gamme d'accessoires dédiée : rehausse, plaque à dalle, clé d'ajustement, embout
- || Résistant aux UV et au gel
- || Conforme au DTU 43.1
- || Des produits fabriqués en matière 100% recyclée




Embout
Permet de pré-régler les plots



Rehausse 60 mm



Clé d'ajustement
Permet d'ajuster la hauteur une fois le revêtement posé



Plaque à dalle
Permet la finition de la terrasse



Profilé de finition d'angle



TERRASSE | PLOTS ET ACCESSOIRES



PAVILOT® P1

Guide pour Plateau Nivelant ^{PN}
ou Plateau Périphérique Nivelant ^{PPN}
(vendus séparément)

Emplacement
pour Croisillons ^{CR}
ou Support Lambourde ^{SL}

Pads (intégrés)

Volant de réglage



Réservation
ou clipsage du
Silent Bloc ^{SB}

Course réglable
sur 2 niveaux

Exutoires
d'eau

PAVILOT® P2



PAVILOT® P3



ACCESSOIRES	CROISSILLON 1,5 à 4 mm	BLOQUEUR DE NIVELLEMENT	PLATEAU PÉRIPHÉRIQUE NIVELANT	SUPPORT DE CROISSILLON	SUPPORT LAMBOURDE	ENTRETOISE SUPPORT LAMBOURDE	SUPPORT DE PLINTHE	PLATEAU NIVELANT	RALLONGES 80 mm / 40 mm / 20 mm	SILENT BLOC	CLÉ DE MANŒUVRE
PLOT P1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE BOIS	TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS
PLOT P2 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE BOIS	TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS
PLOT P3 	✓				✓	✓				✓	✓
TERRASSE CARRELAGE					TERRASSE BOIS	TERRASSE BOIS				TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS

PAVILOT® P1



Hauteur réglable **P1**
38 à 90 mm

PAVILOT® P2



Hauteur réglable **P2**
18 à 40 mm

PAVILOT® P3



Hauteur réglable **P3**
10 à 20 mm





PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

| PRÉPARATION DES SOLS

| COLLES ET JOINTS

| TRAITEMENT ET
ÉTANCHÉITÉ

| PROFILÉS

| PANNEAUX ET
RECEVEURS À CARRELER

| OUTILLAGE ET
ACCESSOIRES

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LORSQU'ON ENTREPREND UN PROJET DE CARRELAGE, IL EST ESSENTIEL DE BIEN COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS DISPONIBLES. POUR GARANTIR UN RÉSULTAT IMPECCABLE ET DURABLE.

COLLES ET MORTIERS

Colle Standard

Idéale pour les supports solides et réguliers. Facile à appliquer, mais à éviter dans les zones humides et en extérieur.

Colle Flexible

Recommandée pour les sols chauffants ou instables. Elle offre une bonne adhésion et résiste aux variations de température.

Mortier de Ragréage

Primaire obligatoire, utilisé pour corriger les irrégularités des sols avant la pose de carrelage.



JOINTS

Pâte de Joint Classique


Facile à appliquer et disponible en plusieurs couleurs.

Pâte de Joint Époxy

Plus résistante et imperméable, idéale pour les zones humides comme les cuisines ou salles de bain, ou immergé comme les piscines.

Jointes Spécifiques

Pour grands formats ou zones à fort trafic, choisissez des joints résistants et durables.

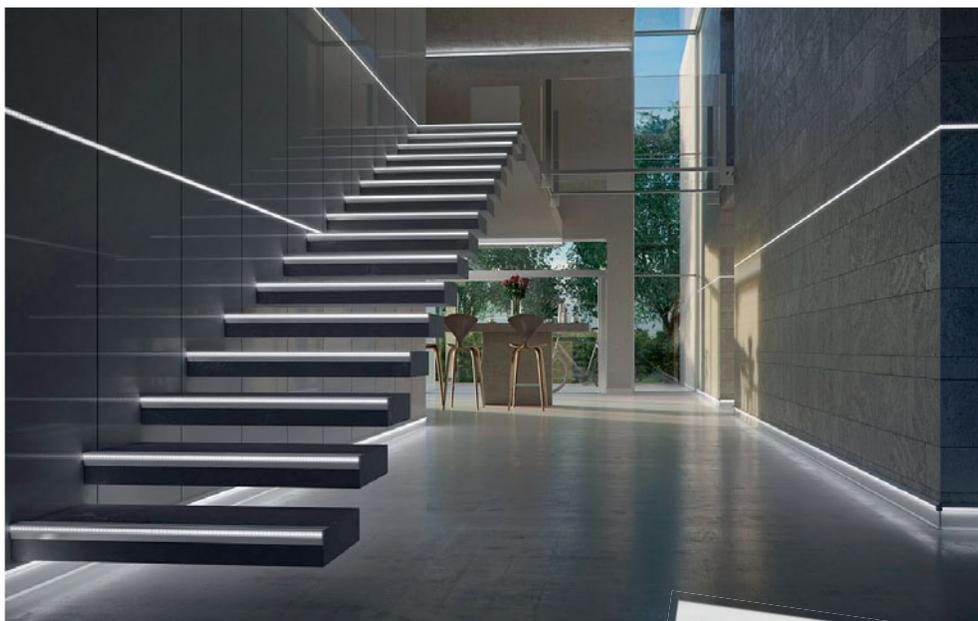

PROFILÉS

Profilés en Aluminium

Parfaits pour les bords et angles. Ils sont durables et résistants à la corrosion.

Profilés en PVC

Utilisés pour les zones humides, comme les salles de bain, offrant protection et finition propre.

Profilés Décoratifs

En inox ou laiton, ces profilés apportent une touche élégante tout en protégeant les bords des carreaux.



NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Nettoyant

Élimine les résidus de colle et ciment sans abîmer les surfaces.

Dégraissant Spécial Carrelage

Idéal pour enlever les taches de graisse après la pose, notamment en cuisine.

Produit de Protection

Protège les carreaux et joints, et maintient leur brillance durable.

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LA POSE DE CARRELAGE NÉCESSITE UN CERTAIN SAVOIR-FAIRE ET L'UTILISATION D'UN OUTILLAGE SPÉCIFIQUE POUR GARANTIR UN RÉSULTAT OPTIMAL.

LASER

Permet de vérifier l'horizontalité et la verticalité des carreaux pendant la pose.

TRUELLE OU SPATULE

Utile pour appliquer la colle sur le sol ou le mur, en veillant à la répartir uniformément.

BATTE VIBRANTE

Sert à tapoter doucement sur les carreaux pour les enfoncer dans la colle sans les abîmer.

SPATULE CRANTÉE OU PEIGNE

Utile pour étaler la colle sur le support avec une épaisseur uniforme et régulière.

CROISILLONS

Des petits espaces en plastique utilisés entre les carreaux pour assurer un espacement uniforme des joints.

CROISILLONS AUTONIVELANT

Accessoire utilisé lors de la pose de carrelage pour garantir une surface parfaitement plane et uniforme.

COUPE-CARREAUX

Permet de découper les carreaux aux bonnes dimensions, surtout pour les bords et les ajustements autour des obstacles.

PERCEUSE AVEC FORET À CARRELAGE

Utilisée pour percer les carreaux, notamment pour fixer des éléments tels que des étagères ou des crochets.





SEAU ET ÉPONGE

Un seau pour le mélange de la colle et une éponge pour nettoyer le carrelage après chaque pose, en particulier pour enlever l'excédent de colle.

MÈTRE RUBAN

Indispensable pour mesurer l'espace disponible et ajuster les carreaux correctement.

RACLETTE À JOINTS OU TALOCHE

Outil utilisé pour appliquer le mortier à joints entre les carreaux et pour les lisser.

BROSSE OU PINCEAU

Sert à enlever l'excédent de joint ou pour nettoyer les bords des carreaux avant que le joint ne durcisse.

MEULEUSE D'ANGLE

Pour effectuer des coupes nettes et fines, surtout pour les carreaux de grande taille ou très durs.

PROTECTION POUR LES MAINS ET LES YEUX

Des gants et des lunettes de protection sont essentiels pour assurer votre sécurité pendant les coupes et la manipulation des matériaux.



SCIE À CARREAUX (ÉLECTRIQUE OU MANUELLE)

Pratique pour les coupes plus complexes, comme les carreaux en forme de L ou les ajustements précis.



CARESOPRIM

Primaire

- + • Prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence des ragréages et des mortiers colles
- Séchage rapide

Ne pas utiliser sur support en milieu humide
 Coloris : liquide vert applicable au rouleau
 Consommation : de 50 à 200 g selon la porosité du support
 Délai de recouvrement : 30 min minimum
 Tous supports sol & mur : bois, plâtre, carrelage, peinture, chape anhydrite
 Conditionnement : bidon de 5 L et de 15 L
 Multi supports intérieur & extérieur



CARESOPLAN

Ragréage et enduit de sol

- + • Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite et anciennes dalles plastiques

Enduit de ragréage P3 autonivelant et autolissant pour sol intérieur
 Épaisseur d'emploi : 10 mm
 Coloris : jaune - Pompable
 Consommation : 1,5 kg / m² / mm d'épaisseur
 Conditionnement : sac de 25 kg
 Certificat QB 1201 - 33 S 194
 Délai de mise en service pédestre : 3 h
 Délai de recouvrement carrelage : 4 h



CARESOPLAN FIBRE

Ragréage et enduit de sol

- + • Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite
- Forte épaisseur prise rapide

Épaisseur d'emploi : 3 à 20 mm (ponctuellement 30 mm)
 Coloris : gris - Pompable
 Consommation : 1,5 kg / mm / m² d'épaisseur
 À utiliser avec CARESOPRIM
 Conditionnement : sac de 25 kg
 Certificat QB 1202 - 33 S 195
 Délai de mise en service pédestre : 3 h
 Délai de recouvrement carrelage : 4 h



CARESOPROTECT

Kit d'imperméabilisation (SPEC)

- + • Kit complet prêt à l'emploi (primaire + enduit + bande)

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)
 Coloris : pâte fluide jaune
 Consommation 0,400 kg/m² par couche soit 0.800 kg/m² au total
 Délai avant pose du carrelage : 12 h minimum
 Conditionnement : kit de 6 m²
 Certificat QB 028 - 111 PE 22



CEGEPRIM UN2

Primaire

- + • Tous supports
- Neuf et rénovation
- Compatible avec la chape anhydrite

Primaire universel pour supports toutes porosités
En sol et mur intérieurs et sol extérieur
Prêt à l'emploi
Délai de séchage : 1 à 2h
Coloris : jaune
Consommation : 100 à 200 g/m²
Conditionnement : bidons de 5 L et de 20 L



CEGEPRIM ULTRA

Primaire

- + • Comble les interstices entre les lames de planchers bois
- Taux de gâchage variable, consistance ajustable
- A séchage rapide

Primaire garnissant monocomposant pour supports difficiles
Spécial rénovation et supports bois en sol intérieur
Taux de gâchage : 3,3 L - jusqu'à 2,7 L
en cas de lames très écartées
Durée pratique d'utilisation : env. 30 min
Délai de séchage : 30 à 60 min selon l'épaisseur du film
Coloris du mélange : gris -
Coloris après séchage : marron
Consommation : 400 à 600 g/m²
Conditionnement : sac de 15 kg avec poignée



CEGESOL F

Ragréage

- + • Autolissant parfait
- Fibré : spécial supports déformables
- Pompable

Ragréage fibré autolissant pour sols intérieurs classés P3
Spécial supports bois et soumis à déformation
Ouverture au passage : 4h -
Délai avant recouvrement : 24 à 72h
Taux de gâchage : 6 L
Épaisseur d'application : 3 à 20 mm,
25 mm ponctuellement
Consommation : 1,6 kg/m²/mm
Conditionnement : sac de 25 kg



SUPERPLAN 5.5

Ragréage

- + • Autolissant parfait
- Finition extra lisse
- Pompable

Ragréage autolissant hautes performances pour sols intérieurs classés P3
En sol intérieur neuf et rénovation
Ouverture au passage : 4h -
Délai avant recouvrement : 24 à 72h
Taux de gâchage : 5 à 5,5 L
Épaisseur d'application : 1 à 10 mm
Consommation : 1,5 kg/m²/mm
Conditionnement : sac de 25 kg



CEGESOL CPR

Ragréage

- + • Spécial rattrapage d'écart de planimétrie
- Applicable en faible et forte épaisseur - Pompable
- Peut être peint

Ragréage autolissant applicable de 3 à 60 mm*
pour sols intérieurs classés P3
En sol intérieur neuf et rénovation
Ouverture au passage : 3h -
Délai avant recouvrement : à partir de 24h
Taux de gâchage : 4,5 L
Épaisseur d'application : 3 à 60 mm et
*80 mm ponctuellement
Consommation : 1,8 kg/m²/mm
Conditionnement : sac de 25 kg



CEGESOL SE

Ragréage et enduit de sol

- + • 2 en 1 : ragréage et nivellement des sols en int./ ext.
- Réalisation de minichape et forme de pente avec ajout sable
- Peut être peint, peut rester nu

Ragréage autolissant et mortier de nivellement
des sols P3 - intérieur/extérieur
En sol intérieur et extérieur
Ouverture au passage : 4h -
Délai avant recouvrement : 12 à 72h
Taux de gâchage : 4,5 L
Épaisseur d'application mm :
Ragréage= 3 à 15 /
Minichape(avec sable)= 15 à 40
Consommation : 1,6 kg/m²/mm
Conditionnement : sac de 25 kg



CERMIPRIM UNIVERSEL ECO

Primaire

- + Formule éco-conçue pour réduction de l'impact carbone
- + Compatible avec de nombreux supports
- + Application facile, prêt à l'emploi

Renforce l'adhérence des mortiers et régularise la porosité des supports
 Supports : neufs et anciens, poreux ou fermés
 Produit sans solvant et en phase aqueuse
 Consommation : 150 à 300 g/m² selon la nature et la rugosité du support
 Temps de séchage : 30 min à 2h
 Conditionnement : bidon de 5L



CERMILOC

Primaire

- + Imperméabilité totale à l'eau
- + Forte capacité d'imprégnation dans les supports poreux

Barrière contre les remontées d'humidité
 Supports : tous supports neufs et anciens
 Primaire à 2 composants base époxy
 Consommation : 350 g/m² /couche
 Temps de séchage entre deux couches : 4h
 Conditionnement : kit de 5kg et 15kg



CERMIGRIP

Primaire

- + Monocomposant
- + Prêt à l'emploi
- + Sans solvant

Renforce l'adhérence des mortiers
 Supports : neufs et en rénovation, fermés
 Produit sans solvant et en phase aqueuse
 Consommation : environ 250 g/m²
 Temps de séchage : 2 à 4h environ
 Conditionnement : bidons de 2L, 5L, 10L et 20L



CERMIFORM

Mortier de lissage

- + Épaisseur d'emploi : 3 à 70 mm
- + Durcissement et recouvrement rapide
- + Excellente maniabilité

Supports : sols intérieurs et extérieurs - neufs et en rénovation
 Réalisation de formes de pente et égalisation des supports
 Consommation : 1,7kg/m²/mm d'épaisseur
 Temps de séchage : 3 à 4h
 Conditionnement : sac de 25 kg



RAGRESOL ECO

Ragréage et enduit de sol

- + Formule éco-conçue pour réduction de l'impact carbone
- + Bonne autolissanc
- + Pompable

Égalisation des sols de locaux privés ou collectifs classés P3 au plus
 Supports : neufs et réparation
 Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
 Temps de séchage : 24 à 72h selon le revêtement
 Conditionnement : sac de 25 kg
 Épaisseur : 3 à 10 mm



RAGREFOR

Ragréage et enduit de sol

- + Convient pour de nombreux supports
- + Recouvrement rapide
- + Épaisseur de 3 à 50 mm. Peut rester nu ou être peint

Ragréage autolissant pour locaux privés, collectifs et classés P4SR
 Supports : sols intérieurs et extérieurs - neufs et en réparation
 Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
 Temps de séchage : 3h pour circulation piétonne/
 3-6h pour ponçage éventuel
 Conditionnement : sac de 25 kg



IKO ENERTHERM CHAPE TG

Isolation thermique et acoustique



- Isolation de sol sous chape
- Quadrillage 10x10 cm

Affaiblissement acoustique de 20 dB aux bruits de chocs dès 54 mm

Conductivité thermique λD de 0.022 W/(m.K)

Certifié ACERMI n°17/103/1296

Densité d'environ 32 kg/m³

Système à rainure bouveté (TG)

Dimensions : 1 200x1 000 mm

Revêtu sur les deux faces d'un complexe multicouche de kraft-aluminium



PRIMER G

Primaire

- + Spécial support poreux
- + Séchage rapide
- + Prêt à l'emploi

Primaire d'adhérence pour supports poreux
Couleur : bleu ciel
Délai de séchage : 30 min
Consommation : 100 à 200 g/m²
Conditionnement : bidons de 1 kg, 5 kg, 10 kg,
25 kg et citerne de 1 000 kg
Stockage : 12 mois



ECO PRIM UNIVERSEL

Primaire

- + Polyvalent : supports mixtes neufs et anciens
- + Prêt à l'emploi
- + Sans solvant : à très faible émission de COV

Primaire d'adhérence universel pour tous types
de supports en neuf et rénovation
Couleur : blanc
Délai de séchage : 30 min/support
absorbant, 1h/ancien carrelage
et 6h/plancher bois
Consommation : 100 à 200 g/m²
Conditionnement : bidons de 2 kg,
5 kg, 20 kg et citerne de 1 000 kg
Stockage : 12 mois



ULTRAPLAN RÉNO 3

Ragréage et enduit de sol

- + Pour la pose de carreaux : y compris grands formats
- + À très faible émission de COV
- + Certificat QB : locaux P3 (neuf et rénovation)

Ragréage de sol P3 autolissant,
dédié carrelage, spécial rénovation de 3 à 10 mm
Taux de gâchage : 5,75 à 6,5 L
Délai d'utilisation de la gâchée : 20 min
Temps de prise : 2h - Ouverture au
passage : 4h - Recouvrement : 24h
Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
Conditionnement : Sac de 25 kg à ouverture facile
Stockage : 12 mois



ULTRAPLAN RÉNO FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

- + Enrichi en fibres : spécial supports déformables
et planchers chauffants
- + Spécial rénovation tous supports de 3 à 15 mm d'épaisseur

Ragréage de sol P3 fibré autolissant, dédié solier
Taux de gâchage : 5,75 à 6,5 L
Délai d'utilisation de la gâchée : 20 min
Temps de prise : 2h - Ouverture
au passage : 4h - Délai avant recouvrement : 24h
Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
Conditionnement : Sac de 25 kg
à ouverture facile
Stockage : 12 mois



PLANEX

Ragréage et enduit de sol

- + Ouverture rapide au trafic piétonnier
- + Peut rester nu ou être peint

Ragréage, égalisation et finition des sols extérieurs
(balcons, terrasses, etc)
Taux de gâchage : 4 à 4,5 L
Épaisseur d'application : 3 à 10 mm
Délai d'utilisation de la gâchée : 20 min
Temps de prise 2h - Ouverture au passage
4 à 8h - Délai avant recouvrement : 48h
Consommation : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur
Conditionnement : Sac de 25 kg à ouverture facile
Stockage : 12 mois



ULTRAPLAN MAXI FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

- + Hautes performances : locaux P4/P4S
- + Forte épaisseur : 3 à 30 mm
- + Neuf et rénovation : carrelage, bois, dalles thermoplastiques

Ragréage de sol P4S fibré à prise rapide
Taux de gâchage : 4,5 à 5,5 L
Délai d'utilisation de la gâchée : 20 min
Temps de prise : 1h - Ouverture au passage : 2h
Délai avant recouvrement :
12h carrelage et 48h PVC
Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
Conditionnement : Sac de 25 kg à ouverture facile
Stockage : 12 mois



165 PROLIPRIM UNIVERSEL

Primaire

- + Polyvalent tous supports
- + Compatible avec la chape anhydrite/plâtre
- + Blanc à l'application, translucide après séchage

Supports toutes porosités
Sols et murs intérieurs et extérieurs
Temps de séchage : 30 min à 2 h
Consommation : 100 à 200 g/m²
A+ / EC1Plus - A très faible émission de C.O.V.



164 PROLIPRIM RAPID

Primaire

- + Sablé : à fort pouvoir d'adhérence
- + Multisupports, spécial rénovation
- + A séchage rapide

Supports poreux à fermés, spécial rénovation
Sols et murs intérieurs et extérieurs
Temps de séchage : 30 min à 2 h
Consommation : 150 à 400 g/m²
A+ / EC1Plus - A très faible émission de C.O.V.



172 SOLCLASSIC

Ragréage de sol

- + Idéal chantier neuf
- + Bon autolissant
- + Rendement élevé

Ragréage autolissant pour sols classés P3
Sols intérieurs classés P3 au plus
Épaisseur d'application : 1 à 10 mm
A+ / EC1Plus - A très faible émission de C.O.V.



184 SOLFIBRÉ

Ragréage de sol

- + Spécial rénovation sur supports bois
- + Enrichi en fibres
- + Applicable jusque 30 mm

Ragréage fibré autolissant pour sols classés P3
Sols intérieurs classés P3 au plus
Épaisseur d'application : de 3 à 30 mm
Délai avant pose de carrelage : 8h
Pompable
A+ / EC1Plus - A très faible émission de C.O.V.



176 SOL 4000

Ragréage de sol

- + Hautes performances mécaniques : P4P4S
- + Enrichi en fibres
- + Jusqu'à 30 mm en une seule passe

Ragréage fibré autolissant pour sols classés P4S
Sols intérieurs classés P2 à P4/P4S et extérieurs si recouverts
Épaisseur d'application : de 3 à 30 mm
Délai avant pose de carrelage : 6 à 8h
Pompable
A+ / EC1Plus - A très faible émission de C.O.V.



143 LANKOSOL

Mortier de sol

- + Particulièrement adapté aux travaux en sols extérieurs : balcons, terrasses, garages...
- + Pente jusqu'à 2%
- + Peut rester nu / peut être peint

Mortier autonivelant pour sols intérieurs et extérieurs
Sols intérieurs classés P3 au plus et sols extérieurs
Épaisseur d'application : de 3 à 50 mm (40 à 50 mm avec sable)
Délai avant recouvrement par un carrelage : 6 à 8h
Pompable
A+ / EC1Plus - A très faible émission de C.O.V.



PMO | PRÉPARATION DES SOLS

PRB ACCROSOL PLUS

Primaire

- + Multi-supports
- + Neuf et rénovation
- + Améliore l'accrochage des ragréages et colles

Primaire d'adhérence polyvalent
Fixateur bouche pores : réduction du bullage
Conditionnements : existe en seaux plastiques de 15 kg & cuve de 1 000 L
Conservation : en seaux 18 mois & en cuve 6 mois
Consommation : 150 à 300 g/m² selon support (porosité, rugosité)
Couleur : blanc



PRB PLANISPID

Ragréage et enduit de sol

- + Séchage rapide
- + Pose rapide dans la même journée : PVC 6h, carrelage 3h
- + Lissage facile, auto-lissant

Pompable
Classe : locaux P3
Conditionnement : sac papier de 25 kg
Conservation : 12 mois
Consommation : 1,5kg/m²/mm d'épaisseur
Couleur : gris



PRB PLANIEXPRESS

Ragréage et enduit de sol

- + Recouvrement rapide : à partir d'1h
- + Auto-lissant hautes performances
- + Finition lisse en une seule passe

Spécialement adapté pour travaux rapides en milieux occupés
Classe : locaux P4S
Conditionnement : sac papier de 25 kg
Conservation : 9 mois
Consommation : 1,5kg/m²/mm d'épaisseur
Couleur : gris
Épaisseur de 1 à 30 mm



PRB PLANIFIBRE

Ragréage et enduit de sol

- + Jusqu'à 30 mm en une seule passe
- + Particulièrement adapté à la rénovation
- + Compatible tous sols chauffants

Mortier de ragréage fibré haute résistance, neuf et rénovation
Finition lisse et soignée (intérieur et extérieur)
Pompable
Conditionnement : sac papier de 25 kg
Conservation : 12 mois
Consommation : 1,5kg/m²/mm d'épaisseur
Couleur : gris



PRB PLANISPID RENO

Ragréage et enduit de sol

- + Grande maniabilité sans retrait sans tension
- + Épaisseur jusqu'à 30 mm
- + Compatible sols chauffants hydrauliques

Auto-lissant spécial anhydrite et rénovation
Durcissement rapide
Finesse d'aspect
Classe : locaux P3
Conditionnement : sac papier de 25 kg
Conservation : 12 mois
Consommation : 1,5kg/m²/mm d'épaisseur
Couleur : blanc crème



PRB PLANIPENTE

Ragréage et enduit de sol

- + Durcissement et recouvrement rapide
- + Dressage et forme de pente jusqu'à 10%
- + Applicable en forte épaisseur (3 à 50mm)

Peut rester nu, peint ou recouvert
Finition lisse et soignée
Classe : locaux P4S
Conditionnement : sac papier de 25 kg
Conservation : 12 mois
Consommation : 1,7kg/m²/mm d'épaisseur
Couleur : gris clair et gris



PRB PLANIPHONE CONFORT

Système d'isolation phonique sous carrelage en plaque

- + Affaiblissement acoustique élevé des bruits d'impacts
- + Conforme aux exigences acoustiques NRA 2000
- + Pose rapide et simplifiée

Faible épaisseur

Pose de grand format

Classe : AT CSTB I3/19-I452_V1 - Locaux P3 E2 - Locaux E3 hors périmètre AT

Conditionnement : plaque de 0,5 m²

Conservation : 1 an à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité



PRB MONOCEL

Étanchéité sous carrelage

- + Étanchéité liquide prête à l'emploi
- + Méthode SPEC en une couche
- + Simple et rapide d'application

En neuf et rénovation

Classe : CE - ETAG022-1 : ETA19/0788 - NF EN14891 : DM01

Conditionnement : existe en seaux de 20 kg et 5 kg

Conservation : 24 mois

Consommation : étanchéité - 2x800g/m² / SPEC - 1x800g/m² ou 2x400g/m²



PRB RAGREAGE PRO R&D

Ragréage et enduit de sol

- + Empreinte carbone réduite de 55%
- + Polyvalent en privatifs et collectifs
- + Adapté pour tous revêtements collés

Enduit de ragréage auto-lissant éco-conçu

Circulable à 4h

Application machine ou manuelle


Classe : locaux P3

Conditionnement : sac papier de 25 kg

Conservation : 12 mois

Consommation : 1,6kg/m²/mm d'épaisseur

Couleur : gris rosé

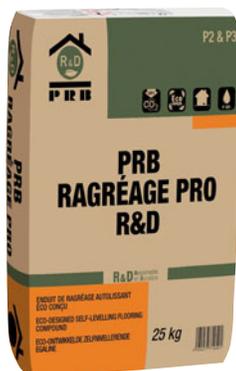

PRB CHAPE PRO R&D

Chape

- + Empreinte carbone réduite de 54%
- + Prêt à gâcher
- + Pose scellée tradi

Mortier chape éco-conçu à prise normale et à recouvrement semi-rapide

Pose collée à partir de 48h

Épaisseur de 3 à 10 cm

Classe : locaux P3

Conditionnement : sac papier de 25 kg

Conservation : 12 mois

Consommation : 19 à 21 kg/m²/mm d'épaisseur suivant compactage du mortier

Couleur : gris clair



PRÉPALISS 3 FIBRÉ V125

Ragréage et enduit de sol

- + Convient sur tous types de planchers chauffants
- + Applicable sur chape anhydre (sulfate de calcium)
- + Prise rapide

Rattrapage des défauts de planéité

Ragréage autolissant fibré pour sols intérieurs P3, neuf et rénovation

Épaisseur d'application : de 1 à 20 mm

Temps ouvert : 20 min -

Délai de mise en service : 3h

Coloris : gris

Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement : sac de 25 kg

Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



PRÉPASOL 4S FIBRÉ V150

Ragréage et enduit de sol

- + Recouvrement rapide
- + Tous types de planchers chauffants, Intérieur et extérieur
- + Application jusqu'à 40 mm en une seule passe

Autolissant. Locaux à fortes sollicitations et trafic intense (P4/P4S)

Supports bois sans trame - Peut être laissé nu

Temps ouvert d'autolissage : 10 min /

Délai de mise en service : 1 à 2h

Délai d'utilisation du mélange : 15 min

Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement : sac de 25 kg

Stockage : 6 mois en local tempéré

en emballage d'origine non entamé

Température d'application : +5°C à +30°C



PRIMA UNIVERSEL V030

Primaire

- + Multi supports
- + Séchage rapide, tous supports : bois, plâtre, métal
- + Prêt à l'emploi

Primaire d'adhérence pour mortier colle et enduit de ragréage ou de dressage

Améliore l'adhérence des ragréages et mortiers colles

Application en sol et mur en intérieur et extérieur

Délai avant recouvrement : 30 min à 24h

Consommation : 50 à 200 g/m² selon la porosité du support

Conditionnement : seau de 5 L et 15 L, bidon de 1 L

Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé

Température d'application : +5°C à +30°C



DRESSOL 3 FIBRÉ V170

Ragréage et enduit de sol

- + Rénovation sur tous supports, y compris planchers bois
- + Excellente maniabilité
- + Peut recevoir tous types de revêtements

Rattrapage localisé ou généralisé des défauts de planéité des supports

Pour sols intérieurs P2 et P3 et sols extérieurs sur tous supports

Applicable en forte épaisseur : de 5 à 40 mm

Durée d'utilisation du mélange : 25 min /

Délai de mise en service : 6 h

Temps d'attente avant ponçage : 24 h

Consommation : 1,5 kg/m² et par mm d'épaisseur

Conditionnement : sac de 25 kg

Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité

en emballage d'origine non entamé



PRÉPALISS 3 PRO V115

Ragréage et enduit de sol

- + Application machine comme manuelle
- + Fluidité améliorée
- + Tous planchers chauffants

Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports

Locaux à circulation modérée. Travaux neufs et rénovation

Épaisseur d'application de 1 à 10 mm

Durée d'utilisation du mélange : 30 min

Délai de mise en service : 4 à 5h

Consommation : 1,5 kg/m² et par mm d'épaisseur

Conditionnement : sac de 25 kg

Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



WEBERNIV LEX 2

Mortier de lissage

- + • Peut rester nu, à l'extérieur
- Fibré, plus résistant
- Circulable après seulement 2h

Ragréage à base de ciment, fibré pour égalisation et finition de sols
Réalisation de formes de pente avec ajout de sable

Doit être recouvert dans les pièces à vivre

Peut rester nu (en extérieur et pièces annexes)



WEBERNIV DUR

Mortier de lissage

- + • Surface lisse : finition parfaite, rendu exceptionnel
- Jusqu'à 30 mm en une seule passe
- Formule anti-poussièrre

Ragréage fibré forte épaisseur spécial rénovation

Pour le ragréage et le dressage des sols intérieurs neufs ou anciens

Avant la pose de revêtements dans les locaux P2, P3, P4 et P4S



WEBERNIV FOR

Mortier de lissage

- + • Tendu exceptionnel : finition parfaite
- Autolissant : grande facilité d'utilisation
- Recouvrable par un carrelage après 3h environ

Ragréage autolissant fibré polyvalent, utilisable pour le neuf ou la rénovation

Pour le ragréage et le lissage des sols intérieurs en locaux P2 et P3



WEBER CHAPE EXPRESS

Chape

- + • Temps ouvert «normal», mise en œuvre confortable
- Recouvrement semi-rapide
- Mortier prêt à gâcher, à retrait compensé

Réalisation de formes de pente en intérieur et extérieur

Pour l'engrègement des planchers rayonnants électriques et planchers chauffants

Intérieur/extérieur tous locaux jusqu'à P4S



WEBERFLOOR 4320

Chape

- + • Chape fluide mince à séchage et recouvrement rapide
- Pose directe du revêtement de sol sans ragréage
- Fibrée : idéale pour la rénovation rapide

Réalisation de chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes

Ragréage ou dressage de surface, mise à niveau de planchers

Pour tous types de locaux y compris P4S, avant la pose d'un revêtement

Peut constituer la forme d'engrègement de planchers chauffants à eau et PRE



WEBERPRIM UNIVERSEL

Primaire

- + • Tous supports, intérieur et extérieur
- Séchage rapide, environ 45 min
- Coloré pour application visible, en 1 seule couche

Substitut à l'opération de sablage sur primarisation époxydique simple

Pour la préparation des supports poreux et fermés

Disponible en 1 kg, 5 kg, 10 kg et 20 kg



CARESOPRO

Mortier colle



- Pose sur ancien carrelage sans primaire
- Neuf et rénovation
- Réduction de 70 à 85% de l'émission de poussière au gâchage

I Pour sols intérieurs et extérieurs, piscines, murs intérieurs

I Coloris : poudre grise ou blanche

I Consommation : simple encollage 3,5 à 4,5 kg/m² - double encollage 5 à 8 kg/m²

I Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 mn

I Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiment : 24h minimum

I Format maxi : 3 600 cm² en sol intérieur et extérieur

I Conditionnement : sac de 25 kg

I QB n° certificat : QB 3180 - 36 MC 602 QB 3179 - 33 MC 602



CARESOFLEX HP

Mortier colle



- Tous types de planchers chauffants
- Excellente résistance au glissement sans poussière
- Simple encollage jusqu'à 10 000 cm² en sol intérieur

I Supports neufs et rénovation, murs et sols intérieurs et extérieurs, piscine

I Coloris : poudre grise ou blanche

I Consommation : simple encollage 3,5 à 4,5 kg/m² - double encollage 5 à 8 kg/m²

I Consommation consistance fluide : 4 à 6 kg/m²

I Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert allongé : 30 mn

I Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiment : 24 h

I Conditionnement : sac de 25 kg

I QB n° certificat : QB 3264 - 33 MC 603



CARESOFLEX HP ALLEGÉ

Mortier colle



- Poids réduit (sac de 15 kg)
- Double taux de gâchage possible - Tous sols chauffants
- Collage jusqu'à 100x100 cm en sol et 120x300 cm en mur

I Pour sols intérieurs et extérieurs, piscines, murs intérieurs

I Coloris : poudre grise

I Consommation : simple encollage 4 à 5 kg/m² - double encollage 5 à 8 kg/m²

I Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 mn

I Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiment : 24 h

I Format maxi selon support en intérieur : 10 000 cm² en sol et 36 000 cm² en mur

I Conditionnement : sac de 15 kg

I QB n° certificat : QB 3183 - 36 MC 604



CARESOFIX

Adhésif



- Neuf et rénovation
- Facile d'emploi
- Utilisable sur SPEC CARESOPROTECT

I Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux

I Coloris : pate blanche

I Consommation : simple encollage 3 kg/m², double encollage 4,5 kg/m²

I Format maximum mur intérieur : 2 200 cm²

I Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiment : 24 h

I Délai avant durcissement complet : 8 à 15 jours

I Conditionnement : pot de 25 kg

I QB n° certificat : III AD 601



CARESOJOINT

Joint



- Hydrofugé
- Large domaine d'emploi : locaux privatifs ou collectifs
- Applicable à partir de 3 mm

I Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs

I Coloris : poudre gris acier

I Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau

I Ex : pour un joint de 3mm sur un 60x60 ép.10mm = 0,150 kg/m²

I Durée d'utilisation du mélange : 2 h - Délai de mise en service : 24 h

I Conditionnement : sac de 25 kg

I Largeur des joints de 3 à 15 mm



CARESOJOINT SOUPLE

Joint



- Adapté à tous types de sols chauffants
- Applicable en locaux P4/P4S
- Hydrofugé - Pose en intérieur et extérieur

I Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs

I Coloris : poudre gris acier

I Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau

I Ex : pour un joint de 3mm sur un 60x60 ép.10mm = 0,150 kg/m²

I Délai d'utilisation du mélange : 1 h - Délai de mise en service : 16 h

I Conditionnement : 25 kg

I Largeur des joints de 2 à 15 mm



CARROSOUPLE HP DUO

Mortier colle amélioré

- + Consistance normale ou fluide
- + Spécial rénovation sans primaire
- + Résistant au glissement en consistance normale

- I Mortier-colle amélioré à double taux de gâchage et émission de poussière réduite
- I Collage de carreaux en sols et murs intérieurs et sols extérieurs
- I Supports : neuf et rénovation
- I Temps ouvert : 30 min.
- I Temps d'ajustabilité : 20 min
- I Délai avant jointoiment : 12h - min
- I Mise en service : 12h après jointoiment
- I Consommation : de 3,5 à 7 kg/m²
- I Couleurs : gris et blanc
- I Conditionnement : sac de 25 kg



CARROFLEX SHD

Mortier colle amélioré

- + Facile à appliquer
- + Temps ouvert allongé
- + Résiste au glissement

- I Mortier-colle amélioré déformable
- I Collage de carreaux en sols et murs intérieurs et extérieurs
- I Supports : neuf et rénovation
- I Adapté pour les très grands formats, les formats oblongs et les sols chauffants
- I Format de carreaux jusqu'à 36 000 cm²
- I Consommation : 3,5 à 7 kg/m²
- I Couleurs : gris et blanc
- I Conditionnement : sac de 25 kg



CARROFLEX DTG

Mortier colle amélioré

- + Consistance fluide ou normale
- + Simple encollage jusqu'à 60 x 60 cm (consistance fluide)
- + Temps ouvert allongé

- I Mortier-colle amélioré déformable à double taux de gâchage et à poussière réduite
- I Collage de carreaux en sols et murs intérieurs et extérieurs
- I Spécial très grands formats, sols chauffants et façades
- I Format de carreaux jusqu'à 36 000 cm²
- I Consommation : de 3,5 à 7 kg/m²
- I Couleurs : gris et blanc
- I Conditionnement : sac de 25 kg



CARROFLEX HDE

Mortier colle amélioré

- + Très grands formats jusqu'à 36 000 cm²
- + Tous types de sols chauffants
- + Spécial façades jusqu'à 28 m

- I Mortier-colle amélioré déformable à émission de poussière réduite
- I Supports : neuf et rénovation
- I Collage de carreaux en sols et murs intérieurs et extérieurs
- I Temps ouvert : env. 30 min
- I Consommation : de 3,5 à 7 kg/m²
- I Couleurs : gris et blanc
- I Conditionnement : sac de 25 kg



CARROSOUPLE TERRASSE

Mortier colle amélioré

- + Hydrofugé
- + Excellente résistance aux cycles de gel/dégel
- + Rattrapage de planéité jusqu'à 25 mm

- I Mortier-colle amélioré spécial terrasses et sols extérieurs
- I Collage de carreaux jusqu'à 8100 cm² en extérieur
- I Supports : neuf et rénovation (en intérieur)
- I Temps ouvert : env. 30 min.
- I Temps d'ajustabilité : 20 min
- I Délai avant jointoiment : 12h - min
- I Mise en service : env. 12h après jointoiment
- I Consommation : de 3,5 à 7 kg/m²
- I Couleurs : gris et beige
- I Conditionnement : sac de 25 kg



CARROJOINT XL

Joint

- + Polyvalent : sols et murs, en intérieur et en extérieur
- + Nettoyage facile

- I Mortier de jointoiment large de 2 à 20 mm polyvalent
- I Pour Sols et Murs, Intérieur et Extérieur
- I Adapté aux planchers chauffants
- I Fine granulométrie
- I Hydrofugé
- I Résistance à l'abrasion
- I Couleurs : 6 teintes disponibles
- I Conditionnement : sacs de 5 kg et 25 kg



CERMITERASSE

Mortier colle amélioré

- + Permet la rattrapage du support jusqu'à 25 mm
- + Résistant aux chocs thermiques
- + Temps ouvert allongé

| Pose de revêtements extérieurs, dalles et pierres de forte épaisseur
 | Supports : sols intérieurs et extérieurs
 | Temps de séchage : 48h
 | Couleur : gris, blanc et beige
 | Conditionnement : sac de 25 kg



CERMIPLUS ECO

Mortier colle amélioré

- + Formule éco-conçue pour réduction de l'impact carbone
- + Temps ouvert allongé
- + Convient pour de nombreux supports

| Pose de carrelage en simple ou double encollage. Format maxi 8 100 cm².
 | Supports : murs et sols intérieurs, sols extérieurs, piscine
 | Consistance : normale ou fluide
 | Double taux de gâchage
 | Temps de séchage : jointement après 24 h /
 circulation après 48h
 | Conditionnement : sac de 25 kg



CERMIPLUS XL FLEX ECO

Mortier colle amélioré

- + Formule éco-conçue pour réduction de l'impact carbone
- + Temps ouvert allongé
- + Collage direct sur ancien carrelage

| Pose de revêtements céramiques et similaires de grand format. Format
 maxi 36 000 cm².
 | Haute déformabilité
 | Supports : sols et murs intérieurs et
 extérieurs, neuf et rénovation, piscine
 | Temps de séchage : jointement 24h après /
 circulation 48h après
 | Conditionnement : sacs de 25 kg



JOINT I-TECH EXTRA FIN 2.0

Joint

- + Finition ultra lisse
- + Réduit l'apparition d'efflorescence
- + Hydrofugé

| Pour les joints très fins et carreaux rectifiés
 | Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs, piscines privées et publiques
 | Joint de 1 à 10 mm
 | Texture : poudre
 | Couleur : 15 coloris
 | Temps de séchage : 24h
 | Conditionnement : sac de 2 kg et 5 kg



CERMIJOINT TX

Joint

- + Hydrofugé
- + Aspect régulier
- + Peut être poudré

| Pour le jointoiment en sol et mur, intérieur et extérieur
 | Mortier de joint de 3 à 15 mm
 | Texture : poudre
 | Couleur : gris aluminium, gris titane, gris métal,
 Ivoire et beige doré
 | Temps de séchage : 24h
 | Conditionnement : sac de 25 kg



EPOXYSTYL

Joint

- + Largeur de joint : de 1 à 10 mm
- + Facile à mélanger, appliquer et nettoyer
- + Recommandé en piscine, spa, hammam, douche à l'italienne

| Colle et joint époxy bicomposant
 | Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs, piscine
 | Mortier époxy bicomposant pour collage et jointement de carreaux
 | Texture : pâte
 | Temps de séchage : 24 h
 | Couleur : 15 coloris
 | Conditionnement :
 pack bicomposant
 (seau + doypack)
 de 3 et 6 kg



STARLIKE EVO

Joint

- + • Très grande facilité d'application et de nettoyage
- + • Adapté pour le contact direct avec les aliments
- + • Technologie brevetée

- | Durée d'utilisation de la pâte : 1h
- | Mise en exercice : 5 jours
- | Ouverture au passage : 24h
- | Coloris : près de 50 couleurs disponibles et plus de 150 finitions différentes
- | Température d'application : 10 à 30°C



STARLIKE FINISHES

Joint

- + • Donne un effet unique aux joints
- + • Plus de 150 finitions

- | Galaxy : effet perlé
- | Spotlight : effet paillette argentées
- | Gold : effet paillettes dorées
- | Night Vision : effet photoluminescent
- | Conditionnement : emballage pré-dosé en pots de 1, 2,5 et 5 kg de STARLIKE EVO



STARLIKE CRYSTAL EVO

Joint

- + • Produit à basse émission de composés organiques volants
- + • Adapté pour le contact direct avec les aliments
- + • Technologie brevetée

- | Durée de vie de la pâte : 1h
- | Ouverture au passage : 24h
- | Mise en exercice : 5 jours
- | Coloris : translucide
- | Température d'application : 10 à 30°C



STARLIKE DEFENDER EVO

Joint

- + • Non corrosif, non toxique, éco-friendly
- + • Adapté au contact avec les aliments et l'eau potable
- + • Surface protégée contre les virus et les bactéries

- | Conditionnement : emballage pré-dosé pour STARLIKE® EVO 2,5 kg
- | Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



LITONET EVO

Détergent liquide ou en gel pour éliminer les résidus de joint époxy

- + • Pour carreaux en céramique, mosaïque et pierre naturelle
- + • Efficace pour nettoyer en profondeur la saleté persistante

- | Période de traitement : environ 5 à 10 min
- | Temps de conservation : 24 mois dans les emballages d'origine
- | Conditionnement : pulvérisateur de 0,75 L, flacon de 1 L ou bidon de 5 L




LITOJOINT EVO

Adhésif

- + • Prête à l'emploi, facile à appliquer et à séchage rapide
- + • Colle aux très hautes performances techniques et mécaniques
- + • Disponible en plusieurs couleurs

- | Prêt à l'emploi, simple d'utilisation, imperméable
- | Produit à séchage rapide (10-15 min)
- | Excellente adhérence sans primaire, résistant aux intempéries
- | Permet d'éviter l'usage de profilés et de pièces spéciales coûteuses
- | Gain de temps et d'argent
- | Large gamme de couleurs
- | Résistant aux moisissures et aux bactéries
- | ADR Free, sans restrictions pour tous les modes de transport



KERAFIX EXTRA

Mortier colle

+

- Neuf et rénovation
- Résistant au glissement
- Sac de 25 kg à ouverture facile

I Mortier colle amélioré C2TE destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieure
 I Taux de gâchage : gris : 6,75 à 7,5 L / blanc : 6,5 à 7,25 L
 I Durée d'utilisation de la gâchée : environ 3h
 I Délai avant jointoiment : 24h
 I Ouverture au passage : 24 à 48h après jointoiment
 I Coloris : gris, blanc
 I Consommation : 3,5 à 7 kg/m² simple encollage, 5 à 8 kg/m² double encollage
 I Stockage : 12 mois



KERAFLEX

Mortier colle

+

- Double consistance
- Simple encollage jusqu'à 60x60 cm
- Certificat QB

I Mortier colle amélioré C2TE / C2EG hautes performances, à consistance variable
 I Taux de gâchage : consistance normale : 6,5 à 7 L, fluide : 8 à 8,75 L
 I Durée d'utilisation de la gâchée : + de 3h ; délai avant jointoiment : 24h
 I Ouverture au passage : 24 à 48 heures après jointoiment
 I Coloris : gris, blanc
 I Consommation : 3,5 à 8 kg/m² en consistance normale ; 3,5 à 7 kg/m² fluide
 I Conditionnement : Alupack de 5 kg ; Sac de 25 kg à ouverture facile
 I Stockage : 12 mois



KERAFLEX MAXI S

Mortier colle

+

- Double consistance - faible émission de poussière
- Spécial carreaux grands formats
- Certificat QB

I Mortier colle amélioré et déformable C2S1 TE / C2S1 EG, à consistance variable
 I Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs
 I Taux de gâchage : consistance normale : gris : 6,5 à 7 L, blanc : 6 à 6,5 L
 I Taux de gâchage : consistance fluide : gris : 9,2 à 9,8 L, blanc : 8,5 à 9 L
 I Délai avant jointoiment : 24h
 I Coloris : gris, blanc
 I Conditionnement : Sac de 25 kg à ouverture facile
 I Stockage : 12 mois



KERAFIX HP TERRASSE

Mortier colle

+

- Pour la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres)
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Rattrapage de planimétrie des supports jusqu'à 25 mm

I Mortier colle amélioré C2E pour la pose de carrelage, de pierre naturelle de dallage en sol intérieur et extérieur (locaux P3 au plus)
 I Taux de gâchage : 5,5 L
 I Durée d'utilisation de la gâchée : environ 3h
 I Délai avant jointoiment : 24h - Ouverture au passage : 24 à 48h après jointoiment
 I Coloris : gris, beige
 I Consommation : 3,5 à 8 kg/m²
 I Conditionnement : sac de 25 kg
 I Stockage : 12 mois



ULTRALITE MULTI

Mortier colle allégé

+

- Double consistance
- Polyvalent
- Facilité d'application

I Mortier colle allégé amélioré C2TE / C2EG, à consistance variable
 I Taux de gâchage : consistance normale : 7,4 à 7,6 L, fluide : 8,3 à 8,4 L
 I Délai avant jointoiment : 12h
 I Ouverture au passage : 24h après jointoiment
 I Coloris : gris, blanc
 I Consommation : 2 à 5 kg/m²
 I Conditionnement : Sac 15 kg ouverture facile
 I Double consistance - à faible émission de poussière



ULTRALITE MULTIFLEX

Mortier colle allégé

+

- Spécial carreaux grands formats
- Facilité d'application et de maintenance
- Certificat QB

I Mortier colle allégé amélioré et déformable C2S1 TE / C2S1 EG
 I Taux de gâchage : consistance normale : 7,2 à 7,6 L / fluide : 8,25 à 8,4 L
 I Délai avant jointoiment : 12h
 I Ouverture au passage : 24h après jointoiment
 I Coloris : gris, blanc
 I Consommation : 2 à 4 kg/m²
 I Conditionnement : Sac de 15 kg à ouverture facile
 I Double consistance - à faible émission de poussière



5024 PROLIDAL MAX

Mortier colle

- + • Idéal en rénovation : sans primaire sur ancien carrelage
- Double consistance : normale ou fluide
- Temps ouvert allongé et résistance au glissement

- | Mortier-colle amélioré, double consistance et émission de poussière réduite
- | Destiné à la pose de revêtements céramiques
- | Formats allant jusqu'à 3 600 cm² sur supports neufs et anciens
- | Délai d'ajustabilité : 20 min env.
- | Délai de mise en service : 12 h env.
- | Coloris : gris et blanc
- | Délai avant jointolement : 24 h minimum



5021 PROLITERRASSE

Mortier colle

- + • Rattrapage des formes de pente jusqu'à 25 mm
- Résistance à l'écrasement des dalles lourdes et épaisses
- Collage de pierres naturelles jusqu'à 7 200 cm²

- | Mortier-colle amélioré spécial terrasses et sols extérieurs
- | Temps ouvert allongé
- | Émission de poussière réduite
- | Hydrofugé
- | Coloris : gris et beige
- | Délai d'ajustabilité : 20 min env.
- | Délai avant jointolement : 24 h
- | Très faible émission de COV



5074 PROLICREME

Mortier colle

- + • Texture crémeuse inédite : aussi fine qu'une pâte
- Double consistance : normale ou fluide
- Colle allégée : rendement équivalent à un sac de 25 kg

- | Mortier-colle amélioré déformable double consistance
- | Temps ouvert allongé
- | Émission de poussière réduite
- | Résistance au glissement
- | Délai d'ajustabilité : 30 min
- | Délai avant jointolement : 24 h minimum
- | Coloris : gris et blanc
- | Très faible émission de COV



577 PROLISSOUPLE ECO,

Mortier colle

- + • 0% de ciment Portland / Formule brevetée
- Moins 50% d'émission de CO2
- Double consistance : normale ou fluide

- | Mortier-colle fibré à hautes performances et bas carbone
- | Sans ciment Portland
- | Hautes performances d'adhérence et de déformabilité
- | Très faible émission de COV
- | Temps ouvert allongé
- | Facile à appliquer
- | Coloris : gris



5056 PROLIJOINT DESIGN

Joint

- + • Remise en circulation piétonne dès 16 h
- Polyvalent : pour murs et sols, intérieur et extérieur
- Disponible en 27 couleurs tendance

- | Joint de carrelage ciment Déco de 2 mm à 6 mm
- | Souple, adapté aux planchers chauffants, supports bois, façade
- | Faible retrait
- | Nettoyage facile à partir de 30 min (selon le type de carreaux)
- | Hydrofugé (W)
- | Abrasion réduite (A)
- | Sacs de 10 kg certifiés FSC et
- | Etais de 2,5 kg et 5 kg composés à 95% de matière recyclée et recyclable



553 PROLIJOINT HR

Joint

- + • Mono-composant
- Hautes résistances mécaniques et chimiques
- Adapté au nettoyage haute-pression et produits d'entretien

- | Joint de carrelage ciment Hautes Résistances de 2 mm à 15 mm
- | Application en piscines/bassins privatifs et collectifs, les spas et hamams, cuisines et sanitaires collectifs, hopitaux, locaux P4/P4S
- | Disponible en sac de 15 kg
- | 4 teintes : Blanc, Gris ciment, Anthracite, Travertin
- | Hydrofugé (W)
- | Abrasion réduite (A)



CARROJOINT PREMIUM

Joint

- + • Remise en circulation piétonne : dès 3h
- Rapide
- Nettoyage facile

- | Mortier de jointoiment décoratif de 1 à 10 mm
- | Pour Sols et Murs, Intérieur et Extérieur
- | Adapté aux planchers chauffants
- | Finition ultra lisse
- | Hydrofugé
- | Résistance à l'abrasion
- | Conditionnement : sac de 5 kg
- | Couleurs : 17 teintes disponibles



PCI DURAPOX PREMIUM

Colle et joint

- + • Aussi facile à appliquer et à nettoyer qu'un joint ciment

- | Colle et Joint époxy décoratif de 1 à 20 mm
- | Pour Sols et Murs, Intérieur et Extérieur
- | Adapté aux piscines, jacuzzis, spas
- | Temps avant l'exposition à l'eau : 3 à 7 jours
- | Conditionnement : kits de 2 kg et 5 kg
- | Couleurs : 16 teintes disponibles
- | Correspondance couleur avec le mastic PCI SILCOFUG E



PCI NANOFUG PREMIUM

Joint

- + • Remise en circulation piétonne : dès 2h
- Nettoyage facile

- | Mortier de jointoiment décoratif de 1 à 10 mm, très rapide
- | Pour Sols et Murs, Intérieur et Extérieur
- | Adapté aux planchers chauffants
- | Hydrofugé
- | Résistance à l'abrasion
- | Conditionnement : seau de 5 kg, sac de 15 kg
- | Couleurs : 28 teintes disponibles
- | Correspondance couleur avec le mastic SILCOFUG E



PCI SILCOFUG E

Mastic

- + • Résistant aux intempéries et aux UV
- Facile à appliquer et à lisser
- Fongicide : prévient l'attaque de champignons et moisissures

- | Mastic silicone acétique spécial sanitaire, piscines et travaux de finition
- | Polyvalent : murs et sols, intérieur et extérieur
- | Joint étanche et résistant aux moisissures
- | Esthétique : 28 coloris assortis aux joints PCI ciment et époxy
- | Conditionnement : cartouche de 310 ml



PRB COL TERRASSE HP

Mortier colle

- + • Format jusqu'à 8100 cm²
- Résistants aux variations climatiques (gel/dégel/chaleur)
- Rattrapage de planéité et forte épaisseur jusqu'à 25 mm

- I Mortier Colle haute performance spécial terrasse
- I Polyvalente : adapté à la céramique et aux dalles lourdes et épaisses
- I Facilité d'application
- I Classe : C2 E
- I Conditionnement : sac papier de 25 kg
- I Conservation : 18 mois
- I Consommation : en ragréage localisé : 1,5kg/m²/mm d'épaisseur
- I Couleur : gris et beige



PRB COL WHITE

Mortier colle

- + • Excellente résistance au glissement (poids élevé)
- Colle hydrofugée pour pièces humides
- Format jusqu'à 60x60 cm

- I Mortier colle amélioré super blanc, spécial douche
- I Classe : C2 ET
- I Conditionnement : sac papier de 25 kg
- I Conservation : 18 mois
- I Consommation : en ragréage localisé : 1,5kg/m²/mm d'épaisseur
- I Couleur : super blanc



PRB COL DUO FLEX

Mortier colle

- + • Formule 2 en 1 à gâchage variable
- Adapté à tous types de planchers chauffants
- Pose de grands formats jusqu'à 15 000 cm²

- I Mortier colle fibré amélioré déformable
- I En simple et double encollage
- I Classe : C2S1 ET (normale) & C2S1 EG (fluide)
- I Conditionnement : sac papier de 25 kg
- I Conservation : 18 mois
- I Consommation : en ragréage localisé : 1,5kg/m²/mm d'épaisseur
- I Couleur : gris et blanc



PRB COL DUO MAX

Mortier colle

- + • Réduction de la pénébilité : sac allégé avec poignée
- Jointolement possible à partir de 4h
- Fluide : simple encollage jusqu'à 3 600 cm²

- I Mortier colle allégé déformable à double taux de gâchage
- I Texture onctueuse : facile à appliquer
- I Bonne résistance au glissement
- I Classe : C2 S1 ET (normale) & C2 S1 EG (fluide)
- I Conditionnement : sac papier de 15 kg
- I Conservation : 18 mois
- I Consommation : en ragréage localisé : 1,2kg/m²/mm d'épaisseur
- I Couleur : gris



PRB COL DOUBLE FLEX S2

Mortier colle

- + • Très haute déformabilité (S2)
- Spécial très grand format : ≤ 40 000 cm²
- Pose du carrelage sur chape fraîche après 48h

- I Mortier colle hautement déformable à double taux de gâchage
- I Idéal sur supports à contraintes
- I Double taux de gâchage : pose en simple et double encollage
- I Classe : C2S2 ET (normale) & C2S2 EG (fluide)
- I Conditionnement : sac papier de 25 kg
- I Conservation : 18 mois
- I Consommation : en ragréage localisé : 1,5kg/m²/mm d'épaisseur
- I Couleur : gris et blanc



PRB COL & JOINT EPOXY

Mortier colle et joint époxy

- + • Facile à appliquer et à nettoyer
- Hautes résistances aux agressions chimiques et mécaniques
- Finition lisse et fine, pour le collage et le jointolement

- I Préconisé en piscine, spa, hammam, cuisine collective, salle de bain, etc.
- I Classe : R2/RG
- I Produit autorisé à la vente uniquement pour les professionnels
- I Conditionnement : seaux plastique de 2,5 kg ou 5 kg (en gris et ultra blanc)
- I Conservation : 24 mois
- I Consommation en collage : de 2,5 à 3,2 kg/m² (ou 1,6 kg de mélange / mm / m²)
- I Consommation en jointolement : 0,3 à 1,5 kg/m²
- I Couleur : 7 coloris



PRB JOINT CARL PREMIUM

Joint

- + Technologie anti-efflorescence aux liants microcristallins
- + Joints imperméables de 1 à 8 mm
- + Limitation de prolifération bactérienne et fongique

- | Joint fin flexible à durcissement rapide
- | Prise et séchage rapides : trafic à 2h
- | Finition lisse et couleurs stables pour une durabilité esthétique
- | Classe : CG2 WA
- | Conditionnement : sac papier de 15 kg & seaux de 5 kg
- | Conservation : 12 mois
- | Consommation : 100 à 500g/m² pour des carreaux de 60x60 d'épaisseur 1cm
- | Couleur : 26 coloris



PRB JOINT OPUS

Joint

- + Joint XXL : de 6 à 50 mm et 100 mm
- + Joints hydrofuges à 3 finitions (éponge, lissée, brossée)
- + Compatible dalles et pavés

- | Joint spécial dallage pierre
- | Classe : CG2 WA
- | Conditionnement : sac papier de 25 kg
- | Conservation : 12 mois
- | Consommation : de 0.500 à 2kg/m² avec dalles et carrelages courants
- | Couleur : 7 coloris



PRB JOINT FR

Joint

- + Résiste aux agressions chimiques (PH = 4)
- + Joints de 2 à 12 mm
- + Adapté en locaux avec entretien au jet à haute pression

- | Joint hydrofugé à fortes résistances
- | Recommandé en piscines et locaux techniques
- | Classe : CG2 WA
- | Conditionnement : sac papier de 20 kg
- | Conservation : 12 mois
- | Consommation : de 250 à 900 g/m² avec carrelages courants
- | Couleur : 10 coloris



PRB JOINT SILICATE

Joint

- + Hautes résistances mécaniques
- + Résiste aux agressions chimiques
- + Facilité de mise en œuvre (nettoyage facile)

- | Joint bi composant
- | Joints rectifiés jusqu'à 10 mm
- | Aspect de finition lisse
- | Classe : CG2 WA
- | Conditionnement : seau plastique de 12,8 kg
- | Conservation : 9 mois à l'abri du gel
- | Consommation : entre 0,7 et 1,9 kg/m²
- | Couleur : gris ciment



PRB COLLE PRO R&D

Mortier colle

- + Empreinte carbone réduite de 40%
- + Temps ouvert allongé et résistant au glissement
- + Collage direct sur ancien carrelage

- | Mortier colle amélioré éco-conçu
- | Pose de grands formats jusqu'à 3600 cm²
- | Classe : C2 ET
- | Conditionnement : sac papier de 25 kg
- | Conservation : 18 mois
- | Consommation : en ragréage localisé : 1,5kg/m²/mm d'épaisseur
- | Couleur : gris clair



PRB COLLE HP R&D

Mortier colle

- + Empreinte carbone réduite (FDES en cours)
- + Temps ouvert allongé et résistant au glissement
- + Compatible planchers chauffants

- | Mortier colle amélioré déformable éco-conçu
- | Pose de grands formats jusqu'à 15 000 cm²
- | Classe : C2SI ET
- | Conditionnement : sac papier de 25 kg
- | Conservation : 12 mois
- | Consommation : en ragréage localisé : 1,5kg/m²/mm d'épaisseur
- | Couleur : gris clair



COLLIFLEX PREMIUM 2 V410/ V411

Mortier-colle amélioré et déformable

- + Spécial façade et sol chauffant
- + Excellente résistance au glissement
- + Simple encollage jusqu'à 10 000 cm²

| Collage sol et mur, intérieur et extérieur et piscine privée
 | Plancher Rayonnant Électrique (PRE), en façade jusqu'à 28 m, sur SPEC et SEL
 | Délai d'ajustabilité : 20 min. Temps ouvert : 30 min
 | Coloris : gris (V410), blanc (V411)
 | Délai avant jointolement ciment : 24 h. Mise en service après joint : 24 à 48 h
 | Consommation : variable selon la consistance et le type d'encollage
 | Conditionnement : sac de 25 kg
 | Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



COLLIFLEX CONFORT V430/ V431

Mortier colle déformable

- + Colle haut rendement. Sans poussière
- + Double taux de gâchage (consistance normale et fluide)
- + Poids réduit. Facile à transporter grâce à son sac à poignée

| Résistance au glissement, Excellente maniabilité
 | Applicable sur plancher chauffant à eau ou rayonnant électrique (PRE)
 | Temps ouvert : 30 min. Délai d'ajustabilité : 20 min
 | Coloris : gris (V430), blanc (V431)
 | Délai avant jointolement 24 h mini.
 | Ouverture au passage après joint 24/48h
 | Consommation : variable selon la consistance et le type d'encollage
 | Conditionnements : sacs de 15 kg
 | Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



COLLIMIX RÉVOLUTION V360

Mortier colle amélioré

- + RENDEMENT INÉDIT : Jusqu'à 2 x sup à un mortier colle C2
- + MANIABILITÉ EXCEPTIONNELLE : Texture fine et ultra légère
- + PÉNIBILITÉ RÉDUITE : Jusqu'à 2 x moins de manutention

| Technologie XLair - Brevet déposé
 | Sol & mur intérieur, sol extérieur, piscines privées
 | Supports neufs ou anciens. Sur SPEC et SEL. Adapté aux locaux P4/P4S.
 | Durée d'utilisation du mélange : 2h
 | Temps ouvert : 30 min. Délai d'ajustabilité : 20 min
 | Délai avant jointolement ciment : 24h - Remise en service pédestre : 24h
 | Double taux de gâchage : Consistance normale ou fluide (conso variable)
 | Conditionnement : sac de 25 kg.
 | Gâchage par 1/2 conseillé, voir tuto et démo



COLLIMIX DUO V395

Mortier colle amélioré et joint de carrelage

- + Travaux neufs et rénovation - Applicable sur SPEC et SEL
- + Joint hydrofugé et résistant au chlore - Teinte EXTRA BLANC
- + Réalisation des joints possible 30 min (Largeur de 1 à 5 mm)

| Colle et joint 2 en 1, sol et mur intérieur, sol extérieur, piscine privée
 | Supports neufs ou anciens. Durée d'utilisation du mélange : 3h
 | Temps ouvert : 30 min. Délai d'ajustabilité : 20 min
 | Délai avant jointolement ciment : 24h
 | Jointolement faïences et mosaïques en pâte de verre : délai 30 minutes à 1h
 | Pour la consommation (Colle ou Joint) voir la fiche technique du produit
 | Conditionnement : Sac de 25 kg
 | Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



COLLIMIX TERRASSE V390/ V392

Mortier colle amélioré fibré

- + Bonne résistance aux cycles gel/dégel. Hydrofugé
- + Sécurité renforcée grâce aux fibres intégrées
- + Rattrapage de planéité jusqu'à 30 mm

| Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats
 | Sol intérieur et extérieur (terrasses et balcons) sur supports neufs ou anciens
 | Délai d'ajustabilité : 20 min. Temps ouvert : 30 min
 | Coloris : gris (V390), beige (V392)
 | Délai avant jointolement ciment : 24h / Mise en service après joint : 24 à 48h
 | Consommation : Simple encollage : 3,5 à 5 kg/m² - Double encollage : 5 à 9 kg/m²
 | Conditionnements : Sacs de 25 kg
 | Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



COLLIFLEX ULTRA V440

Mortier colle hautement déformable

- + Adapté aux supports difficiles et déformables
- + Collage de très grands carreaux, sans trame sur bois
- + Rendement amélioré, excellente maniabilité

| Pour sol et mur intérieur et extérieur
 | Adapté aux planchers chauffants
 | Délai d'ajustabilité : 30 min. Temps ouvert : 30 min
 | Coloris : gris
 | Délai avant jointolement ciment : 24h. Mise en service après joint : 24 à 48h
 | Consommation : simple encollage : 3 à 4 kg/m², double encollage : 3,5 à 5,5 kg/m²
 | Conditionnement : sac de 20 kg
 | Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



COLLIPATE PREMIUM V520

Adhésif

+

- Locaux humides, utilisable en mur extérieur abrité
- Adapté aux locaux humides EB+
- Applicable sur SPEC et CRYLÉTANCHE VPI

- ▮ Collage de carreaux de toutes porosités, jusqu'à 2200 cm², en mur intérieur
- ▮ Temps ouvert : 30 min
- ▮ Délai d'ajustabilité : 30 min
- ▮ Coloris : blanc
- ▮ Délai avant jointoiment : 24h. Délai avant durcissement complet : 8 à 15 jours
- ▮ Consommation : simple encollage : 3 kg/m², / double encollage : 4 à 4,5 kg/m²
- ▮ Conditionnement : pot de 2,5 kg, seau de 5 kg, 12 kg et 25 kg
- ▮ Stockage : 12 mois à l'abri du gel et de la chaleur



PLATINIUM V670

Mortier de collage et de jointoiment pour carrelage

+

- Durabilité des couleurs
- Facilité de mise en oeuvre, nettoyage rapide
- Idéal pour la pose de mosaïque type pâte de verre

- ▮ Adapté aux locaux humides type salles de bains (douches italiennes) et cuisines
- ▮ Adapté pour les locaux soumis à de fortes agressions chimiques
- ▮ Temps ouvert : 30 min - Délai de mise en service : 5 jours
- ▮ Largeur des joints : de 2 à 15 mm
- ▮ Coloris : 7 coloris disponibles (voir fiche technique du produit)
- ▮ Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- ▮ Conditionnement : kit de 2,5 kg (7 teintes) et Kit de 5 kg (3 teintes)
- ▮ Stockage : 24 mois à l'abri du gel et de la chaleur en emballage d'origine fermé



COLLISEAL V680

Mastic silicone neutre spécial carrelage

+

- Sans odeurs et sans produits dangereux
- Lissage facile - Résistant aux moisissures
- Adapté à la pierre naturelle

- ▮ Joints d'étanchéité des locaux sanitaires et pièces humides (douches...)
- ▮ Joints périphériques (plan de travail de cuisine, balcons...)
- ▮ Sols et murs intérieurs et extérieurs
- ▮ Prêt à l'emploi - Excellente adhérence - Élasticité constante
- ▮ Largeur des joints jusqu'à 8 mm, la section du joint peut être carrée
- ▮ Délai de 24h avant contact avec de l'eau (douche) / Conso voir FT
- ▮ 5 Teintes : Blanc, Beige, Gris, Gris clair, Gris foncé (Cartouches de 300 ml)
- ▮ Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine fermé, dans un local tempéré.



JOINT FIN CLASSIC V610

Joint de carrelage

+

- Bonne résistance aux taches et à la moisissure
- Finition lisse et fine
- Mortier joint fin hydrofugé

- ▮ Joints de carreaux de 1 à 7 mm, sol et mur intérieur, plan de travail et piscine
- ▮ Durée d'utilisation du mélange : 1h30
- ▮ Délai de mise en service : 24h
- ▮ Coloris sac 25 kg : blanc, acier et granit
- ▮ Coloris sac 5 kg : blanc, acier, granit, ivoire, sable et anthracite
- ▮ Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- ▮ Conditionnement : sac de 25 kg et 5 kg
- ▮ Stockage : 18 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



JOINT SOUPLE UNIVERSEL V645

Joint de carrelage

+

- Adapté aux surfaces déformables
- Application en façade, hydrofugé. Joints de 2 à 15 mm
- Consistance souple et thixotrope pour une pose sans effort

- ▮ Texture évolutive, fluide à ferme pour différentes applications
- ▮ Application possible à la raclette en sol et à la taloche au mur
- ▮ Durée d'utilisation du mélange : 1h / Délai de mise en service : 4 à 16h
- ▮ Applicable sur tous types de sols chauffants
- ▮ Coloris sac de 5 kg : blanc et granit
- ▮ Coloris sac de 20 kg : 10 teintes
- ▮ Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- ▮ Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



JOINT FIN PREMIUM V650

Joint de carrelage

+

- Joint polyvalent tous carreaux, toutes applications
- Finition lisse et fine
- Ne blanchit pas (sans efflorescence)

- ▮ Sol et mur intérieur et extérieur, plan de travail et piscine privative
- ▮ Adapté aux planchers bois, planchers chauffants ou rayonnants électriques
- ▮ Durée utilisation du mélange : 30 min
- ▮ Délai de mise en service : 3 à 24h
- ▮ Coloris : 8 teintes en 10 kg, 19 teintes en 5 kg, 13 teintes en 1 kg
- ▮ Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- ▮ Conditionnement : pot de 1 kg, seau de 5 kg et 10 kg
- ▮ Stockage : 36 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



WEBERCOL FLEX CONFORT

Mortier colle allégé amélioré, et déformable

+

- Simple encollage en sol et mur intérieur
- Très faibles remontées de colle dans les joints
- 15 kg = 25 kg d'un mortier colle traditionnel

! Pose de carrelages en bassin et piscine à usage privatif ou collectif

! Pose de carreaux en mur intérieur jusqu'à 45 000 cm²

! Pose de carrelages et pierres naturelles



WEBERCOL FLEX ENAE

Mortier colle amélioré et déformable

+

- Impact environnemental réduit : - 50 % d'émission de CO₂
- Formule optimisée : facilité d'application
- Pas de symboles de danger

! Colle confort à impact environnemental réduit, spéciale planchers chauffants

! Pose de carrelages et pierres naturelles de toutes porosités



WEBERCOL PRO ENAE

Mortier colle amélioré

+

- Pose sur ancien carrelage sans primaire
- Impact environnemental réduit : - 30% d'émission de CO₂
- Collage de carreaux de toute porosité

! Colle spéciale rénovation à impact environnemental réduit



WEBERCOL TERRASSE

Mortier colle amélioré

+

- Pose de carrelage et pierre naturelle
- Rattrapage forte épaisseur : 2,5 cm
- Fibrée, résiste aux variations climatiques

! Mortier-colle fibré pour terrasses et balcons



WEBER COLOR EVOLUTION

Joint

+

- Facile à appliquer et à nettoyer
- Couleurs stables, intenses et sans tâches
- Résiste aux moisissures

! Joint de carrelage prêt à l'emploi

! Idéal couleurs foncées pour cuisines et salles de bains en mur et sol

! Consommation : 0,1 à 2kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint



WEBERJOINT STAR

Joint

+

- Grande facilité d'application et de nettoyage sans creuser
- Super hydrofugé
- Praticabilité après 2h

! Joint esthétique hydrofugé et polyvalent

! Réalisation des joints de carrelage de 2 à 10 mm de large, sur murs et sols int

! Consommation : 0,1 à 2 kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint



CERMIPHONE XL

Isolation acoustique

- + Gain acoustique : 19 dB
- + Système en plaques de grandes dimension
- + Référencé QUALITEL et CERQUAL

| Isolation acoustique sous carrelage
 | Répond aux exigences de la réglementation acoustique NRA 2000
 | Grand confort de travail
 | Support : sol intérieur
 | Conditionnement : kits de 80 m²



CERMIFACE

Natte de désolidarisation

- + Faible épaisseur (0,6 mm)
- + Pose sur supports hétérogènes
- + Pose de grands formats sur sols chauffants

| Pose de revêtements céramiques sur plancher bois, béton et autres supports non traditionnels
 | Mise en oeuvre simplifiée
 | Conditionnement : rouleaux de 20 m², plaques de 10 m² ou kit de 60 m²



CERMICRYL

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

- + Élasticité importante
- + Sans vapeur toxique ni solvant
- + Application facile au rouleau

| Protection des supports dans les locaux humides privatifs et collectifs
 | Supports : sols et murs intérieurs, neuf et rénovation
 | Même enduit pour faire un SPEC, et un SEL (avec AT75)
 | Consommation : 1 kg/m² (SPEC) 2kg/m² (SEL)
 | Temps de séchage : 12h (SPEC) 24h (SEL)
 | Conditionnement : kits de 6m², 12 m² et seaux de 7 et 20 kg



CERMITANCHE ST RAPID

Système d'étanchéité liquide (SEL)

- + Prêt à l'emploi
- + Élasticité importante
- + Très bonne adhérence sur de nombreux supports

| Sans trame. Séchage rapide.
 | Peut être utilisé comme SPEC ou comme SEL.
 | Tous locaux intérieurs, neuf et rénovation
 | Consommation : 0,8 kg/m² (SPEC) / 1,6 kg/m² (SEL)
 | Temps de séchage : 4h avant pose de carrelage
 | Conditionnement : seau de 20 kg et kit de 6 kg



CERMIPROOF ST

Système d'étanchéité liquide (SEL)

- + Élasticité importante
- + Excellente adhérence
- + Ne nécessite pas de trame

| Réalisation d'une étanchéité sous carrelage sans trame d'armature
 | Tous locaux intérieurs et extérieurs
 | Consommation : 3 kg/m² pour les deux couches
 | Temps de séchage : 12 h avant pose du carrelage
 | Conditionnement : kit bicomposant (sac + seau) de 37,5 kg
 | Bassins, piscines, parois immergées.



NATTE DE DÉSOLIDARISATION


Natte de désolidarisation

+ • Natte sous avis technique désolidarisation et étanchéité

I Natte sous carrelage à poser avec une colle carrelage C2S.

Pose possible int/ext

I Natte CI++, désolidarisation et étanchéité, intérieur/extérieur

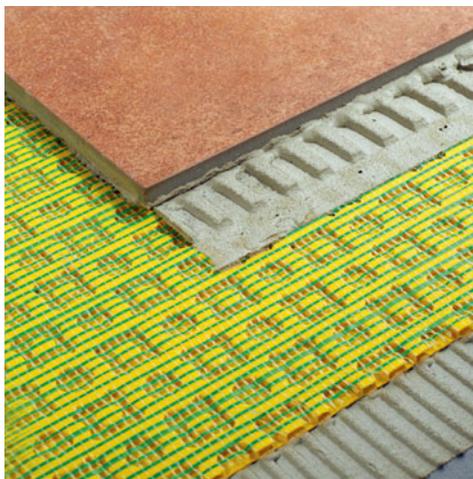

NATTE DURABASE WP

Natte d'étanchéité

+ • Natte sous avis technique étanchéité sol/mur intérieur

I Natte d'étanchéité SPEC/SEPI intérieur



MP90 ECO XTREME

Protecteur hydrofuge et oléofuge / effet naturel

- + Imperméabilise, protège et facilite le nettoyage
- + Ne crée pas de film et ne jaunit pas
- + Réduit l'absorption du matériau sans en altérer l'aspect

Produit classé A+ selon la réglementation française relative aux COV

Sans solvants hydrocarbures : traitement écologique

Grès cérame poli, marbre, granit, pierre naturelle et agglomérés, ciment, béton

Indiqué pour le traitement des carreaux ciment et des pierres reconstituées

Idéal pour la protection des tables, plans de travail des cuisines et SDB

L'application peut être effectuée 24 à 48h après le nettoyage initial

La surface praticable seulement après 2h

Bidons de 1 L - 5 L - Flacon de 375 ml



SALVATERAZZA ECO

Anti-infiltration consolidant minéralisant et respirant / base aqueuse

- + Protège et répare les terrasses et les surfaces extérieures
- + Pénètre dans le matériau en le consolidant et minéralisant
- + Classé A+ selon la réglementation française relative aux COV

Pénétrant dans les fissures, leur confère des caractéristiques hydrofuges

Idéal pour grès cérame, marbre, pierre, agglomérés, ciment, béton, terre cuite

Ne crée pas de film superficiel et laisse le matériau respirer

Ne jaunit dans aucune condition environnementale et de vieillissement

Prévient la percolation de l'eau, la formation de moisissures, d'algues, de mousses

Facile à utiliser car prêt à l'emploi

Produit sans COV, faible impact environnemental avec certificat indoor air comfort Gold

Protège et consolide les joints



FASE ZERO

Éliminateur préparateur concentré

- + Prépare les surfaces pour le traitement de protection
- + Prépare les surfaces au traitement SALVATERAZZA® ECO
- + Dégraisse et élimine les saletés les plus tenaces

Indiqué pour enlever l'excédent de traitement hydro-oléofuge non filmogène

Améliore l'absorption de SALVATERAZZA® ECO

Pour pierre naturelle, agglomérés, grès cérame, ciment, béton, terre cuite

Contient des ingrédients biodégradables

Action nettoyante intense et rapide

Dilution en fonction de l'utilisation

Bidons de 1 L et de 5 L



PS87 PRO

Nettoyant dégraissant professionnel

- + Pur : enlève les taches tenaces du grès cérame
- + Un produit pour 3 fonctions : nettoyer, détacher, décirer
- + Nettoie mais n'agresse pas

Dilué : nettoie, dégraisse les sols en pierre naturelle, terre cuite, ciment

Excellent pour le nettoyage de base sur les pierres non résistantes aux acides

Décirant pour les cires à l'eau, métallisés et repolissables

Élimine le résidu du pré-traitement du grès cérame poli brillant

Idéal pour le nettoyage de base du béton

Idéal pour grès cérame, pierre et agglomérés non polis, céramique émaillé

Aussi indiqué pour ciment, linoléum et PVC, terre cuite, clinker

Bidons de 1 L et de 5 L



CR 10

Nettoyant pour résidu époxy

- + Sa viscosité élimine les taches et les traces d'enduit époxy
- + Efficace dans le cas de résidus considérables et anciens
- + Sans dilution prêt à l'emploi

Facile à appliquer

CR10 est un détergent liquide concentré spécifique pour époxy

Sa viscosité le rend idéal pour les murs verticaux

Pour grès cérame, céramique émaillée, mosaïque en verre, clinker émaillé

Idéal pour les matériaux non absorbants

Contient des ingrédients biodégradables

Rendement : 1 L jusqu'à 10 m²

Bidon de 1 L



DETERDEK PRO

Détergent pour le nettoyage de fin de chantier

- + Élimine les incrustations d'après-pose
- + Détartre et nettoie en même temps sans aggraver le matériau
- + Élimine les efflorescences salines de la terre cuite

Formule innovante sans phosphates

Pour grès cérame, matériaux résistants aux acides, terre cuite, clinker

Élimine le calcaire des sols, des revêtements (douche), des sanitaires

N'endommage pas les profilés et les éléments en aluminium et en acier

Efficace contre les traces et les dépôts de rouille

Acide tamponné, ne dégage pas de fumées nocives pour l'opérateur, l'environnement

Bidons de 1 L et de 5 L



LITHOFIN KF ENLEVE CIMENT

Nettoyant fin de chantier

+

- Concentré, très économique
- Effet rapide
- Peu odorant

|| Nettoyant acide de fin de chantier pour la céramique

|| Rendement : 15 à 30 m²/L selon l'encrassement

|| Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L



LITHOFIN KF NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant dégraissant

+

- Concentré, très économique
- Hautement actif
- Extra fort

|| Nettoyant alcalin pour la remise en état de la céramique

|| Rendement : 10 à 100 m²/L selon la dilution

|| Conditionnement :

bidon de 1 L et 5 L

|| Adapté à une utilisation en machine



LITHOFIN RESIN-EX

Nettoyant fin de chantier

+

- Gel prêt à l'emploi
- Ne laisse aucun résidu
- Agit en profondeur

|| Nettoyant pour résidus d'époxy

|| Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L



LITHOFIN FLECKSTOP W

Protecteur

+

- Invisible après séchage
- Inodore
- Effet durable

|| Imprégnation antitache à base d'eau

|| Rendement : 7 à 20 m²/L selon le matériau

|| Temps de séchage rapide

|| Conditionnement : bidon de 250 ml, 500 ml, 1 L et 5 L

|| Protège de l'huile, de la graisse et de l'eau



GREEN BY LITHOFIN NETTOYANT SANITAIRE

Nettoyant courant

+

- Sans allergènes
- 99% de matières premières naturelles
- Emballage 100% recyclable

|| Nettoyant végétalien pour la douche et le bain

|| Conditionnement : flacon de 500 ml



GREEN BY LITHOFIN PRODUIT D'ENTRETIEN

Nettoyant courant

+

- Nettoie, protège et entretient
- Sans allergènes
- Emballage 100% recyclable

|| Produit d'entretien à base de plantes pour tout type de sol

|| Consommation : 100 lavages par litre

|| Conditionnement : bidon de 1 L



AQUAMASTER EVO

Système d'étanchéité liquide (SEL)

- + • Monocomposant prêt à l'emploi et réutilisable
- + • Ne requiert ni treillis ni bande d'étanchéité
- + • Non dangereux, ne contient pas de solvants

- I Couleur : gris clair
- I Température d'application : de +5° à +35°
- I Consommation : 1,4/2,0 kg/m²
- I Application : rouleau, pinceau, spatule
- I Temps d'attente pour la pose : 24h
- I Conditionnement : 5, 10 et 20 kg



LITOSIL COLOR

Mastic acétique universel

- + • Facile à utiliser, prêt à l'emploi
- + • Flexible, Imperméable, inodore
- + • Résistant aux rayons UV

- I Les silicones Acétiques servent au scellement des carreaux
- I Surface exceptionnellement lissable
- I Excellente adhérence sans apprêt sur tous les matériaux traditionnels
- I Résistant aux moisissures et aux bactéries
- I Produit exempt d'ADR, sans restrictions pour le transport routier, maritime, aérien
- I Produit à très faible émission de composés organiques volatils (COV)
- I Conforme à la classe EC1PLUS selon le protocole EMICODE et à la classe A+
- I Disponible en 40 couleurs



LITOSIL NEUTRO

Mastic monocomposant à base de silicone neutre à réticulation oxymique

- + • Pour jointer la pierre naturelle et le marbre, ne tache pas
- + • Idéal sur le bois, le métal, le PVC, le verre et l'aluminium
- + • Permet de sceller les éléments métalliques délicats

- I Ne tache pas le marbre et la pierre naturelle
- I Flexible, étanche, inodore, non corrosif
- I Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV
- I Résistant aux moisissures et aux bactéries
- I Idéal pour les façades
- I Surface exceptionnellement lissable
- I Excellente adhérence sans primaire sur tous les matériaux traditionnels
- I Exempt de limitations pour le transport routier, naval, aérien et ferroviaire



LITOSIL MS

Mastic colle multiusage élastique et étanche pour intérieur et extérieur

- + • Produit polyvalent, Certifié ISEGEA (contact alimentaire)
- + • Excellente adhérence sans primaire sur tous matériaux
- + • Colle sur les supports mouillés et en immersion

- I Polymérisation : durcissement à l'humidité
- I Temps ouvert : environ 20 min
- I Température d'application autorisée : de +5° à +35°
- I Température d'utilisation : de -30° à +90°
- I Ouverture au passage : 24h



MAPEGUM WPS

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

- + Pâte prête à l'emploi sans solvant
- + Mise en œuvre simple et facile
- + Résistance élevée à la fissuration (> 3 mm à + 23 °C)

! Système de protection à l'eau sous carrelage SPEC des locaux humides

! Coloris : gris clair

! Consommation :

800 g/m² en utilisation SPEC

! Conditionnement : Seaux de 5, 10 et 25 kg.

! Kit SPEC de 6 m² (1 kg de Primer G + 5 kg de Mapegum WPS + 5 ml de Mapeband

! Stockage : 12 mois



MAPEPLASTIC AQUADEFENSE EVO

Système d'étanchéité liquide (SEL)

- + SEL prêt à l'emploi
- + Mise en œuvre rapide et facile
- + Avis technique CSTB

! Membrane liquide pour la réalisation de travaux d'étanchéité intérieurs

! Coloris : bleu clair

! Délai d'attente avant la 2^{ème} couche : minimum 60 min (sec au toucher)

! Délai d'attente avant recouvrement : 4h après la 2^{ème} couche

! Consommation : minimum 1 kg/m² en mur et 2 kg/m² au sol

! Conditionnement : seaux de 7 et 15 kg

! Stockage : 24 mois



KERAPOXY EASY DESIGN

Mortier époxy

- + Aspect translucide, finition lisse et fine
- + Consistance fluide pour une application rapide
- + Disponible en 41 coloris

! Mortier époxy bicomposant colle (R2T)

et joint (RG), décoratif, antiacide

! Temps ouvert (collage) : 30 min

Délai d'ajustement (collage) : 60 min

! Ouverture au passage piétonnier léger : 24 h

! 41 coloris

! Consommation : selon la dimension des joints

! Conditionnement : kit de 3 kg

! Stockage : 24 mois



ULTRACOLOR PLUS

Mortier de jointoiment

- + Finition lisse
- + Antiflorescences et antimoissures
- + Prise rapide : remise en service après 4 heures

! Mortier de jointoiment CG2FWA,

hautes performances, hydrofugé, antiacide

! Taux de gâchage : 21 à 23 %

Durée d'utilisation de la gâchée : 20 à 30 min

! Délai d'attente avant finition : 15 à 30 min

! Ouverture au passage après jointoiment : environ 3h

! 40 coloris

! Conditionnement : Alupack de 2 et 5 kg,

sacs de 23 et 25 kg (selon coloris)

! Stockage : 24 mois en Alupack et 12 mois

en sac papier



KERACOLOR SF

Mortier de jointoiment

- + Spécial joints très fins
- + Finition lisse
- + Faible retrait : diminue le risque de fissuration

! Mortier de jointoiment super fin CG2WA,

hautes performances

! Taux de gâchage : 32 à 34 %

Durée d'utilisation de la gâchée : environ 2 h

! Ouverture au passage après jointoiment : 24 h

! Coloris : blanc

! Conditionnement : Alupack de 5 kg

(carton de 4 x 5 kg), sac de 22 kg

! Stockage : 24 mois en Alupack et

12 mois en sac papier



KERACOLOR GG

Mortier de jointoiment

- + Spécial joints larges : de 4 à 15 mm
- + Faible retrait : diminue le risque de fissuration
- + Entretien facile

! Mortier de jointoiment large CG2WA,

hautes performances

! Taux de gâchage : 18 à 20 %

Durée d'utilisation de la gâchée : environ 2h

! Ouverture au passage après jointoiment : 24h

! 14 coloris

! Conditionnement : Alupack 5 kg, sac 25 kg,

à ouverture facile (coloris 111/113)

! Stockage : 24 mois en Alupack et

12 mois en sac papier



SCHLÜTER®-KERDI 200

Natte d'étanchéité



- Natte d'étanchéité composite en polyéthylène.
- Évite les infiltrations et la dégradation du support.
- Facile et rapide à poser. Idéale pour douches à l'italienne.

I Douches à l'italienne, salles de bains, cuisine

I Se pose au mortier-colle C2 certifié QB

I Cinq formats : 5x1 m - 10x1 m - 30x1 m - 20x1,5 m - 15x2 m

I Outil conseillé pour la pose : spatule crantée 3x3x3 mm ou 4x4x4 mm

I Avis techniques : AT KERDI SPEC 13/18-1391_V1 +

AT KERDI SEPI 13/18-1392_V5



SCHLÜTER®-DITRA

Natte de désolidarisation



- Facile à découper et à mettre en œuvre. Bon ancrage.
- Immobilisation réduite = gain de temps.
- Avis technique : AT DITRA 13/19-1462_V2 (paru le 24/01/2023)

I Se pose au mortier-colle C2 certifié QB

I Absorbe les mouvements du support sans les retransmettre au carrelage


I Assure une protection à l'eau sous carrelage (S.P.E.C.)

I Idéale en rénovation (ancien carrelage, support bois, dalle fissurée, etc.)

I Compatible avec un plancher chauffant

I Disponible en rouleaux de 5x1 m et 30x1 m

I Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm

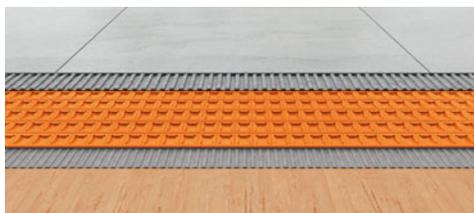

SCHLÜTER®-DITRA-SOUND

Isolation acoustique



- Évite la propagation des bruits de choc dans les locaux
- Réduction de plus de 50% des bruits perçus
- Pontage des microfissures et répartition des charges

I Dalles de polyéthylène denses recouvertes de non-tissé sur les 2 faces

I Format d'une dalle : 55x75 cm (0,41 m²). Épaisseur = 3,5 mm

I Se pose au mortier-colle C2 certifié QB

I Produits complémentaires : bandes périphériques et de pontage

I Outil conseillé : spatule crantée 4x4x4 mm



SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4

Natte de drainage

- + Protège le support des infiltrations d'eau
- + Évite les fissurations du revêtement
- + Pas de stagnation d'eau sous le revêtement

- | Drainage composite et aération en sous-face
- | Absorbe les tensions du support pour ne pas les transmettre au revêtement
- | Disponible en rouleaux de 10 et 25x1 m. Épaisseur = 4 mm
- | Mise en œuvre au mortier-collé C2 certifié QB. Peigne à colle 6x6x6 mm
- | Produit complémentaire : bande de pontage autocollante Schlüter-DITRA-DRAIN-STU
- | Terrasses sur terre-plein et balcons (en association avec KERDI 200) pente $\geq 1,5\%$



© Gepadi Fliesen GmbH



SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8


Natte de drainage

- + Permet la pose de dalles de pierre naturelle grand format
- + Drainage composite à capillaire passif efficace et durable
- + Évite les fissurations du revêtement

- | Natte en polyéthylène avec plots de 10 mm de hauteur
- | Non-tissé en polypropylène collé sur les deux faces
- | Se pose au mortier-collé C2 certifié QB
- | Séchage rapide du mortier-collé en extérieur
- | Disponible en rouleau de 12,5x1 m. Épaisseur = 10 mm
- | Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm
- | Terrasses sur terre-plein (pente à 1.5%) avec carrelage ou dallage de forte épaisseur (2cm). Pour pose collée



© Gepadi Fliesen GmbH

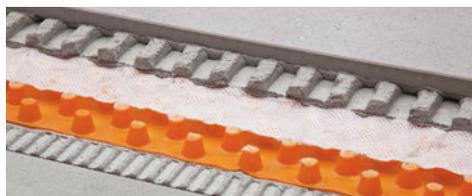


SCHLÜTER®-BARA-RTC

Profilé de rive spécial dalles 20 mm

- + Une finition soignée et durable dans le temps
- + Pour la pose sur plots ou la pose collée de dalles 20 mm

- | Profilé en forme de T, fabriqué par extrusion en aluminium coloré
- | 5 coloris : gris anthracite, brun noir, gris pastel, gris métallique et blanc
- | 6 hauteurs (H/H1) : 20/20 - 20/40 - 20/50 - 20/60 - 20/80 - 20/100 mm
- | Angles et raccords disponibles dans toutes les hauteurs et finitions !

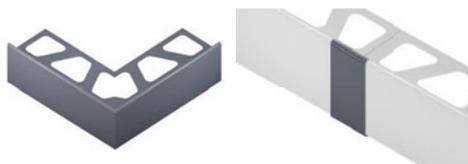

SCHLÜTER®- DITRA-HEAT-E-DUO-S/-WS

Kits pour sols et murs chauffants électriques sous carrelage

+

- Solution gain de place : plus besoin de sèche serviette !
- Pose rapide sur tout type de support (technologie DITRA)
- Solution pérenne et ne nécessitant pas d'entretien

I Faible épaisseur : 7,5 mm

I Sol chauffé : 136 W/m² - Mur chauffé : 200 W/m²

I Assure la protection à l'eau dans les pièces humides (SPEC)


I Liberté d'implantation des zones chauffées (hors zone de douche)

I Barrière thermique (montée rapide de température) + Réduction des bruits de choc

I Plusieurs régulateurs de température au choix. Nouveau coloris gris foncé (DA)

I Pose du système dans les pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100

I Nouveau (au sol uniquement) : natte autocollante Schlüter-DITRA-HEAT-PS

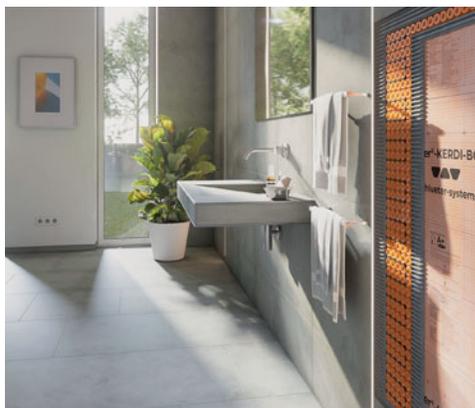

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E-R6

Régulateur de température avec écran tactile et fonction WiFi

+

- Kit complet, livré avec 2 sondes (2 coloris : blanc ou gris)
- Commandable à distance via tablette ou smartphone
- Application gratuite Schlüter-HEAT-CONTROL (via réseau WiFi)

I Programmes horaires préréglés et adaptables

I Possibilité de prise en compte de la température ambiante

I Affichage de la consommation d'énergie

I Écran tactile couleur (5,1 cm) à commande intuitive (option : commande vocale)

I Deux coloris disponibles : blanc brillant et gris foncé

I Format : 5,5 x 5,5 cm. Pouvoir de coupe : 16 A pour 230 V ; 3680 W

I Pour la pose du système en pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100



SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-N

Niches murales étanches prêtes-à-carreler

- + Colerette d'étanchéité Schlüter-KERDI fournie dans le kit
- + Peuvent être utilisées en liaison avec la natte KERDI 200

! Éléments préformés étanches conçus en KERDI-BOARD
 ! 4 formats (en mm) : 305x152x89 / 305x305x89 / 305x508x89 / 305x711x89
 ! Les niches rectangulaires peuvent être mises à l'horizontale ou à la verticale
 ! Libre positionnement des tablettes intermédiaires pour les deux grandes niches
 ! Touche décorative et design : utiliser l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche
 ! Les profilés de gamme TRENDLINE assurent une protection et une finition élégante



SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-NLT

Niches murales avec éclairage à LED intégré

- + Connectique simple et sécurisée
- + Commande Bluetooth disponible séparément
- + Utilisables avec le système d'étanchéité Schlüter-KERDI

! Niche en KERDI-BOARD combinée à un ruban à LED LIPROTEC Plug & Play clipsable
 ! Liaisons filaires, bloc d'alimentation et colerette d'étanchéité fournis
 ! Trois types d'éclairage au choix : blanc chaud, blanc neutre et RVB + blanc
 ! 5 formats (en mm) : 305x305x89 / 305x508x89 / 305x711x89 / 508x305x89 / 711x305x89
 ! Touche décorative et design : ajout de l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche
 ! Facilité de mise en œuvre
 ! Positionnement libre du module LED : bord avant, au centre ou partie arrière
 ! Utiliser les profilés de la gamme TRENDLINE pour une finition parfaite !




SCHLÜTER®-KERDI-LINE-VARIO

Caniveaux filants modulables pour douches à l'italienne

- + Raccordement étanche grâce à la colerette KERDI
- + Accord parfait avec les tablettes de douches Schlüter-SHELF
- + 9 coloris de grilles en harmonie avec les profilés TRENDLINE

! Système d'évacuation modulable, performant et de faible épaisseur
 ! Siphon courbé orientable à 360° et intégré dans l'évacuation
 ! Deux designs esthétiques de grilles : COVE (26 mm de large) et WAVE (34 & 42 mm de large)
 ! Caniveaux filants recoupables et réglables en hauteur
 ! Deux finitions : acier inox brossé V4A et alu. finition structurée TRENDLINE
 ! Disponible également en finition structurée gris (TSG) !

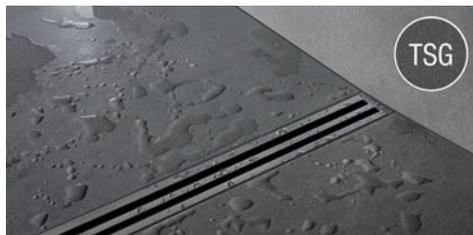

SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN-BASE

Évacuation horizontale avec siphon et grille carrée 10 x 10 cm

+

- Idéal pour remplacer une baignoire par une douche maçonnée
- Solution Accessibilité : permet le maintien à domicile
- Facile à mettre en œuvre. Grille personnalisable

- ▮ Avaloir à platine avec évacuation horizontale DN 40/50 (débit 0,4 l/s)
- ▮ Hauteur de structure min. : 75 (70) mm
- ▮ Se combine avec 9 kits grille/cadre au choix (format 10x10 cm)
- ▮ Colletterte d'étanchéité prédécoupée Schlüter-KERDI fournie dans le kit
- ▮ Mise en place de la colletterte à l'aide de la colle Schlüter-KERDI-COLL-L



SCHLÜTER®-SHELF-E-SI

Etagères de douches triangulaires

+

- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou a posteriori
- Design épuré et discret, s'intègre facilement et partout !
- Large choix de designs, finitions et coloris (9 coloris)

- ▮ Acier inox. brossé - Aluminium coloré - Alu. finition structurée TRENDLINE
- ▮ Cinq designs : FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE et WAVE
- ▮ 4 mm d'épaisseur avec 4 languettes de fixation de seulement 2 mm d'épaisseur
- ▮ Disponible également en finition structurée gris (TSG) !
- ▮ Dimensions : 210x210 mm




SCHLÜTER®-SHELF-E-S3

Grande tablette design pour angles muraux

+

- Mise en œuvre facile et rapide, en neuf comme en rénovation
- LA touche design ! Décoration 100% personnalisée
- En harmonie parfaite avec les profilés de finition TRENDLINE

- ▮ Acier inox. brossé - Aluminium coloré - Alu. finition structurée TRENDLINE
- ▮ Cinq designs : FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE et WAVE
- ▮ Dispose de 3 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur (5 mm de profondeur)
- ▮ Dimensions : 62x295x154 mm (épaisseur de la tablette : 4 mm)
- ▮ Nouvelle finition structurée gris disponible (TSG) !
- ▮ 9 coloris TRENDLINE de disponibles

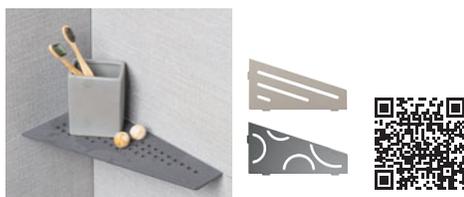

SCHLÜTER®-KERDI-LINE-STYLE

Kits grille/cadre design pour caniveaux de douche

+

- 3 designs esthétiques et modernes
- Son cadre discret est réglable en hauteur
- Acier inoxydable brossé V4A

- ▮ Pour caniveaux de douche à l'italienne Schlüter-KERDI-LINE
- ▮ S'adapte à des revêtements de 6 à 18 mm d'épaisseur
- ▮ Les grilles sont disponibles en 3 designs : FLORAL, CURVE et PURE
- ▮ Largeur de la surface visible de la grille : 74 mm. Épaisseur de grille : 4 mm
- ▮ 8 longueurs proposées : de 50 à 120 cm
- ▮ En harmonie avec les designs des tablettes de douche Schlüter-SHELF
- ▮ Hauteur du cadre : 23 mm



SCHLÜTER®-SHELF-E-S2

Etagères de douches de forme pentagonale

+

- Design épuré, minimaliste et totalement tendance
- Mise en œuvre possible avant ou après la pose du carrelage
- Allie fonctionnalité et décoration

- ▮ Acier inox. brossé - Aluminium coloré - Alu. finition structurée TRENDLINE
- ▮ Cinq designs : FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE et WAVE
- ▮ Nouvelle finition disponible : aluminium finition structurée gris (TSG) !
- ▮ Dispose de 4 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur (5 mm de profondeur)
- ▮ Dimensions : 75x195x195x75 mm (épaisseur de la tablette : 4 mm)



SCHLÜTER®-SHELF-W-SI

Tablette murale

+

- Allie fonctionnalité et décoration
- 9 coloris disponibles pour toute la gamme Schlüter-SHELF
- Nouvelle finition structurée grise (TSG) de disponible

- ▮ Deux finitions : acier inox brossé ou alu, finition structurée TRENDLINE
- ▮ Cinq designs : FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE et WAVE
- ▮ S'intègre dans l'agencement des carreaux au cours de la pose
- ▮ Dimensions : 115x300 mm. Épaisseur de la tablette : 4 mm



SCHLÜTER®-LIPROTEC-EASY

Profils à LED



- Montage simple et connectique sécurisante (IP67)
- Diffusion homogène de la lumière, tube à LED souple et gainé
- Faible hauteur de montage, LED recoupable, système clipsable

- | Mise en lumière simple et personnalisable de votre carrelage
- | 2 finitions pour le profilé support : aluminium et acier inoxydable brossé V4A
- | 3 types d'éclairage : blanc chaud, blanc neutre et RVB + Blanc
- | Capuchons de fermeture et colle étanche pour raccourcir le tube à LED fournis
- | Longueur max. de modules LED : 6 m pour la version RVB+B et 18 m pour les blancs
- | Puissance nominale (W/m) : 15 pour la version RVB+B et 5 pour les blancs
- | Seuls les modules LED à lumière blanche sont utilisables au sol (en intérieur)
- | Pose murale dans la douche, au mur, au plafond, au sol en privatif



IP67




SCHLÜTER®-JOLLY

Profils décoratifs muraux à angle droit



- Fonctionnalité et design (géométrie avec angle à 90°)
- Pièces d'angles en matériau massif avec raccords emboîtables
- Large choix de matières, de finitions et de coloris

- | Finition soignée et décoration des angles sortants de murs carrelés
- | Suppression de la coupe d'onglet
- | Présence d'espaces permettant de prédéfinir le joint entre carreaux et profilé
- | Angles utilisables côté droit/gauche, les tenons facilitent leur mise en œuvre
- | Angles disponibles dans toutes les hauteurs et finitions (hors PVC)
- | Harmonisation ton sur ton des angles avec les carreaux ou création de contrastes
- | 7 matériaux disponibles (aluminium, laiton chromé, PVC, acier inoxydable...)

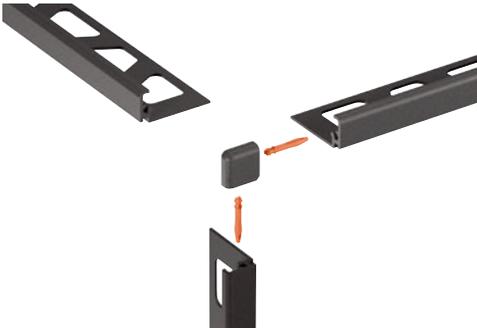

Coloris disponibles :

- TSI TSC TSBG TSB
- TSSG TSG TSOB TSLA
- TSDA TSR MBW MGS

TRAMICHAPE DUO

Isolation acoustique

- + Performance acoustique 24 dB aux bruits d'impacts
- + Isolations acoustiques & mécaniques maintenues dans le temps
- + Superposition en 2 couches ou à un isolant thermique

I Isolation acoustique $\Delta L_w = 22$ dB
 I Isolation acoustique $\Delta L_w = 24$ dB en double épaisseur
 I Affaiblissement vis-à-vis du bruit aérien $\Delta R_a = +8$ dB
 I Certifié QB, convient pour répondre aux exigences QUALITEL



TRAMICHAPE EASY FLEX

Isolation acoustique

- + Sans film débordant pour une mise en œuvre simplifiée
- + Grande résistance à la déchirure
- + Performance acoustique 20 dB d'isolation

I Isolation acoustique $\Delta L_w = 20$ dB
 I Rouleau de 75m² pour 18 Kg
 I Certifié QB, convient pour répondre aux exigences QUALITEL
 I Superposition possible avec un isolant thermique ou un plancher chauffant



TRAMICHAPE DB MAX

Isolation acoustique

- + Performance acoustique 22 dB aux bruits d'impacts
- + Produit léger, rouleau de 60 m² pour un poids de 16 kg
- + Grande résistance à la déchirure

I Isolation acoustique $\Delta L_w = 22$ dB
 I Niveau de bruit de choc $L_{nw} = 48$ dB sur plancher OSB
 I Conforme au DTU 52.10
 I Affaiblissement vis-à-vis du bruit aérien $\Delta R_a = +6$ dB
 I Certifié QB, reconnu par QUALITEL




TRAMISOL LIEGE

Isolation acoustique

- + À base de liège, matériau naturel, écologique et renouvelable
- + Compatible sol chauffant
- + Compense les irrégularités du sol

I Isolation acoustique $\Delta L_w = 19$ dB
 I Conforme au DTU 51.11

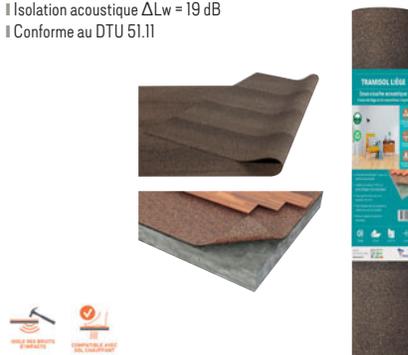

TRAMISOL HD

Isolation acoustique

- + Film pare-vapeur intégré de 120 microns évite les remontées
- + Compatible sol chauffant
- + Compense les irrégularités du sol, adapté à la rénovation

I Isolation acoustique $\Delta L_w = 19$ dB
 I Conforme au DTU 51.11



TRAMIPLINTHE

Isolation acoustique

- + Permet les mouvements de dilatation des planchers chauffants
- + Supprime les ponts phoniques entre la chape et les murs
- + Évite les fissurations du carrelage

I Conforme au DTU 26.2, DTU 52.10, DTU 65.14



WEBERSYS PROTECT + BANDE BE I4

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

+

- Prêt à l'emploi
- Application facile au rouleau
- Nettoyage des outils à l'eau

I Protection des supports sensibles à l'eau des murs et sols



WEBERSYS AQUA STOP

Système d'étanchéité liquide (SEL)

+

- Idéal pour salle de bains et douches à l'italienne
- Séchage et recouvrement rapide
- Application aisée au rouleau

I Système d'étanchéité liquide pâte prêt à l'emploi

I Idéal pour salle de bain et douche à l'italienne



WEBERSYS 824

Système d'imperméabilisation

+

- Résiste à la pression et à la contre-pression
- Application manuelle ou mécanique
- Résistant aux UV

I Enduit flexible qui permet d'imperméabiliser des parties enterrées de bâtiment

I Imperméabilisation des piscines privées, terrasses, balcons, loggias et plages de piscines



WEBERSYS HYDRO STOP

Système d'étanchéité liquide (SEL)

+

- Monocomposant poudre
- Séchage rapide
- Texture onctueuse, application facile

I Idéal pour réalisation de travaux d'étanchéité en pièces humides intérieures (douches à l'italienne, vestiaires, cuisines collectives...)



WEBERSYS ACOUSTIC

Isolation acoustique sous carrelage

+

- Conforme à la réglementation acoustique NRA 2000
- Mise en œuvre rapide et facile
- Épaisseur totale réduite (11 mm)

I Isolation acoustique sous carrelage des planchers intermédiaires

I Pose peut être réalisée par simple encollage avec webercol fluid/ webercol flex



WEBERSYS IMPACT

Isolation acoustique sous carrelage

+

- Très faible épaisseur : 8 mm
- Utilisable en neuf et en rénovation
- Rapide : plaque légère et facile à découper

I Isolation acoustique aux bruits d'impact sous carrelage en plaque



TI SHELF

Accessoires

- + Grand choix de couleurs et formes
- + Design moderne et intemporel

- ▮ Tablettes de douche en angle
- ▮ Montage dans le joint du carrelage ou ultérieur également possible
- ▮ Disponibles en acier inoxydable brossé et aluminium themolaqué



CANIVEAUX MY VARIO-LINE

Accessoires

- + Caniveau de douche à l'italienne de 60 à 100 cm

- ▮ Disponible en 4 couleurs contemporaines avec grille réversible et décorative
- ▮ Cuves et grilles en inox 304. Finition LINE et PENTA idem tablettes de douche
- ▮ Couleurs 100% compatibles avec nos profilés de finition et tablettes



DURALIS LED

Profilé décoratif

- + Profilé sol et mur, int/ext avec LED IP20 ou IP66

- ▮ Profilés décoratif avec LED. Utilisable en int/ext et sol/mur
- ▮ Disponible en 4 couleurs et deux systèmes d'allumage : télécommande/ interrupteur
- ▮ Deux coloris de diffuseurs (blanc, noir) permettent d'ajouter une touche finale



SIPHONS TI NDRAIN

Accessoires

- + Siphon de sol en kit complet prêt-à-poser en 10x10 et 15x15

- ▮ Siphon de sol avec grille inox. Dispo avec évacuation verticale / horizontale
- ▮ Livré en kit complet avec natte d'étanchéité ou trame pour SEL
- ▮ Grilles disponibles en coloris inox, noir et or




CHAUFFAGE PAR LE SOL SOUS LE CARRELAGE

Accessoires

- + • Natte chauffante par câble sous carrelage

! Kit complet comprenant : natte CI-H, câble électrique et thermostat
! Câble et thermostat garantie 25 ans si pose par installateur agréé
! Possibilité de gestion de la température par wifi et bluetooth via un mobile

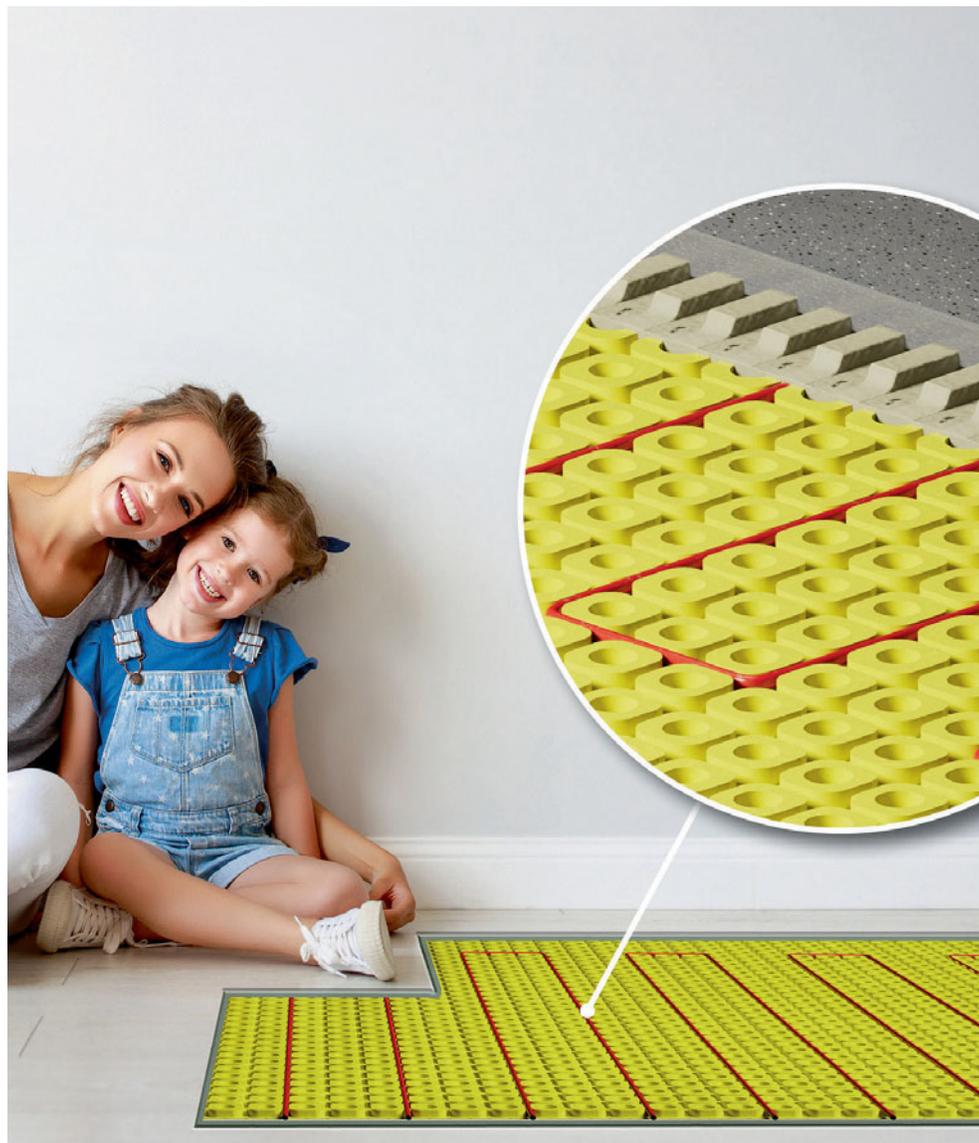

SQUARESTEP

Profilé nez de marche

- + • Nez de marche design et discret
- + • 3 couleurs disponibles
- + • Anguleux, moderne, intemporel

| Aluminium anodisé argent ou titane
| Disponible en différentes hauteurs



PROFILÉS DE COULEURS

Profilé de finition

- + • Profilés de finition avec coloris nouveauté 2025

| Couleurs thermoquée avec des finitions uniques et design
| Ces profilés soulignent parfaitement les carreaux contemporains



PROFILÉS

Profilé de finition

- + • Profilé de finition pour plan de travail

| Profilé en aluminium pour habillage du chant du plan de travail carrelé
| Existe en coloris argent et titane



TABLETTES MI SHELF

Tablettes Design

- + • Inox
- S'insère facilement dans les joints en neuf ou rénovation

- ! Épaisseur : 2 mm
- ! 2 formats : triangulaire ou organique
- ! 2 finitions : acier inox brossé et noir



FIXMI®

Profilé décoratif

- + • Système Breveté de fixation d'accessoires SANS perçage

- ! À poser dès la mise en œuvre du carrelage ou après la pose
- ! Fixation sécurisée pour clipser et changer ses gammes d'accessoires
- ! Aluminium finition brillant ou mat
- ! Longueur : 2,50 m ou 1 m
- ! Épaisseur : 6, 8, 10 et 12,5 mm




PROFILÉS SABLÉS

Profilé décoratif

- + • Aluminium finition sablée aux coloris tendance

- ! Profilés équerre 10 mm
- ! 5 coloris disponibles - gris, noir, blanc, beige et taupe
- ! Assure une finition tendance
- ! Longueur : 2,50 m

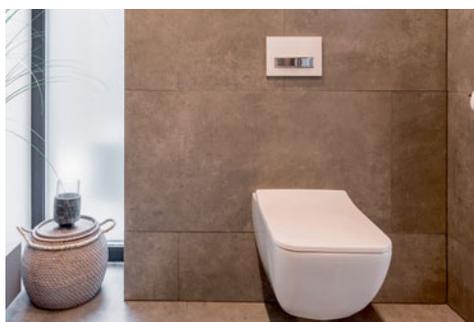

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE

Natte d'étanchéité

- + • Adhésive

- ! Assure l'étanchéité
- ! Pose rapide sans colle
- ! Pose immédiate du carrelage




PROSUPPORT PROFILE T

Profilé de finition

- + Universel, s'adapte à tous les plots
- + 1 seul produit pour toutes les hauteurs
- + Permet une finition sur mesure des terrasses sur plots

|| Profilé de 2,7 ml qui permet de coller une contremarche en carrelage
 || Disponible en gris anthracite, gris clair et beige



GARANTIE
10 ANS



PROSUPPORT SIDEWALK

Profilé de finition

- + Universel, s'adapte à tous les plots
- + Système complet d'angles rentrants, sortants et jonctions
- + Disponible en gris anthracite, gris clair et beige

|| Profilé de 2,7 ml en aluminium laqué pour habillage terrasse sur plots
 || Disponible dans les hauteurs 60, 80 et 100 mm



GARANTIE
10 ANS



FINITION GREY GUN

Profilé de finition

- + Nouvelle finition métallique
- + Suit les dernières tendances de la robinetterie

|| Nouvelle finition Grey Gun
 || Disponible en mat, brillant ou brossé
 || Large gamme de profilés disponibles dans cette finition



GARANTIE
10 ANS



PROSELF

Accessoires

- + Disponibles en 16 différentes finitions Stone Line
- + Deux décors disponibles

|| Tablette de douche à encastrer
 || Disponible en aluminium ou acier inox 316




GARANTIE
10 ANS

PRODES

Membrane de désolidarisation

- + Avis technique du CSTB
- + Moins de colle nécessaire pour la pose du carrelage
- + Plus de souplesse, moins de mémoire de forme

|| Membrane en trois couches
 || Adhérence de la colle sur le 100% de la surface
 || Pose sur chape, plancher bois et ancien carrelage



GARANTIE
10 ANS




PRODES

Membrane de drainage, désolidarisation et imperméabilisation

- + Produit breveté, la seule membrane avec 3 fonctions
- + Moins de colle et de temps pour la pose
- + Moins de risques d'erreurs sur la pose collée en terrasse

|| Membrane sous carrelage en 5 couches
 || seule membrane, 3 fonctions : drainage, désolidarisation, imperméabilisation



GARANTIE
10 ANS



SCHLÜTER®-DILEX

Gamme de profilés pour joints de fractionnement en pose collée



- Solutions fonctionnelles, pérennes et faciles d'entretien
- Différents matériaux proposés selon les sollicitations
- Large gamme : modèles, coloris, pose collée ou pose scellée

- ▮ Profilés de fractionnement et couvre-joints de dilatation pour sols
- ▮ Profilés de raccordement et profilés d'angle pour murs carrelés
- ▮ Profilés périphériques et profilés à gorge pour les liaisons sol/murs et mur/mur
- ▮ Schlüter-DILEX-F, le nouveau profilé de mouvements pratiquement invisible !



SCHLÜTER®-TREP

Profilé nez de marche



- Sécurité renforcée : non-glissant et visible immédiatement
- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou a posteriori
- Protection efficace et pérennité du revêtement assurées

- ▮ Nouveauté ! Schlüter-TREP-V, profilé design offrant un large choix de coloris
- ▮ Aluminium - Alu. naturel anodisé mat - Acier inoxydable en V2A ou VA4
- ▮ Schlüter-TREP se combine parfaitement avec les profilés à LED Schlüter-LIPROTEC-PB



PROFILÉS SCHLÜTER®-TRENDLINE

Profilés décoratifs pour murs et sols



- Conception d'espaces de vie en ton sur ton ou en contraste
- Profilés avec espaceur breveté pour prédéfinir le joint
- Finitions adaptées à la pierre naturelle et à la céramique

- ▮ Utilisation en intérieur avec de faibles contraintes mécaniques
- ▮ 7 gammes de profilés : Schlüter-QUADEC, -SCHIENE, -RONDEC, -JOLLY, -FINEC, -DILEX & -DECO-SG
- ▮ Pièces d'angles rentrants et sortants assortis complètent la gamme
- ▮ 12 coloris au choix pour sublimer vos projets : gris/beige, bois, inspiration béton/ciment/métal et black & white



SCHLÜTER®-RENO

Profilés de transition de sols



- Profilés Accessibilité : évitent les butées entre deux sols
- Large choix de hauteurs et de largeurs de profilés

- ▮ Transition de sols de natures et/ou de hauteurs différentes
- ▮ Large choix de finitions
- ▮ 6 familles produits : Schlüter-RENO-TK / -V / -U / -RAMP / -RAMP-K / -T
- ▮ Les profilés Schlüter-RENO-V sont dotés d'une plage mobile articulée



SCHLÜTER®-SCHIENE

Profilé de transition de sols et de finition de murs carrelés



- Pose simple et précise grâce à la présence d'un espaceur
- Partie visible renforcée avec une inclinaison à 5°
- Large choix de matières, de finitions et de coloris !

- ▮ Ailette de finition à 87° pour une répartition des charges optimale
- ▮ Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre carreaux et profilé
- ▮ Protection efficace et décoration des chants de revêtements carrelés
- ▮ Peut être utilisé en profilé de transition entre différents types de revêtements
- ▮ Peut être utilisé en finition de plinthe, de nez de marche et d'angles sortants
- ▮ Cintrage possible des profilés pour la finition de revêtements arrondis





SCHLÜTER®-VINPRO

Profilés pour revêtements souples de murs et de sols



- Mise en œuvre facile et rapide
- Trois finitions qualitatives en aluminium anodisé brossé
- Protection efficace des chants des revêtements

- ▮ Protège les bords des revêtements de sols, de murs et d'escaliers
- ▮ Profilés de transition de sols : VINPRO-T et VINPRO-U
- ▮ Profilés de finition : VINPRO-S (pour sols/plinthes) et VINPRO-RO (pour murs)
- ▮ Profilés pour escaliers : VINPRO-STEP/-STEP-R (partie verticale allongée)
- ▮ Alu. chromé anodisé brossé/Alu. titane anodisé brossé/Alu. bronze anodisé brossé
- ▮ 14 hauteurs disponibles pour des revêtements souples allant de 3 à 12,5 mm



CARPAN

Panneaux à carreler



- Facilité de mise en œuvre - Gain de temps
- Totalement étanche, parfait pour pièce humide, faible poids
- Haute résistance à la compression

I Panneau de construction pour la rénovation de la salle de bain

I Panneau en polystyrène extrudé (XPS)

I Revêtement en mortier spécial et en tissu de verre sur les 2 faces



I Peuvent être carrelé, enduit, peint ou tapissé

I Dimensions : 1 300x600 mm épaisseur 4 et 6 mm

I Dimensions : 2 600x600 mm épaisseur 10, 30 et 50 mm

I Mastic d'étanchéité et colle hybride cartouche 310 ml

I Conforme norme DIN EN ISO 12572

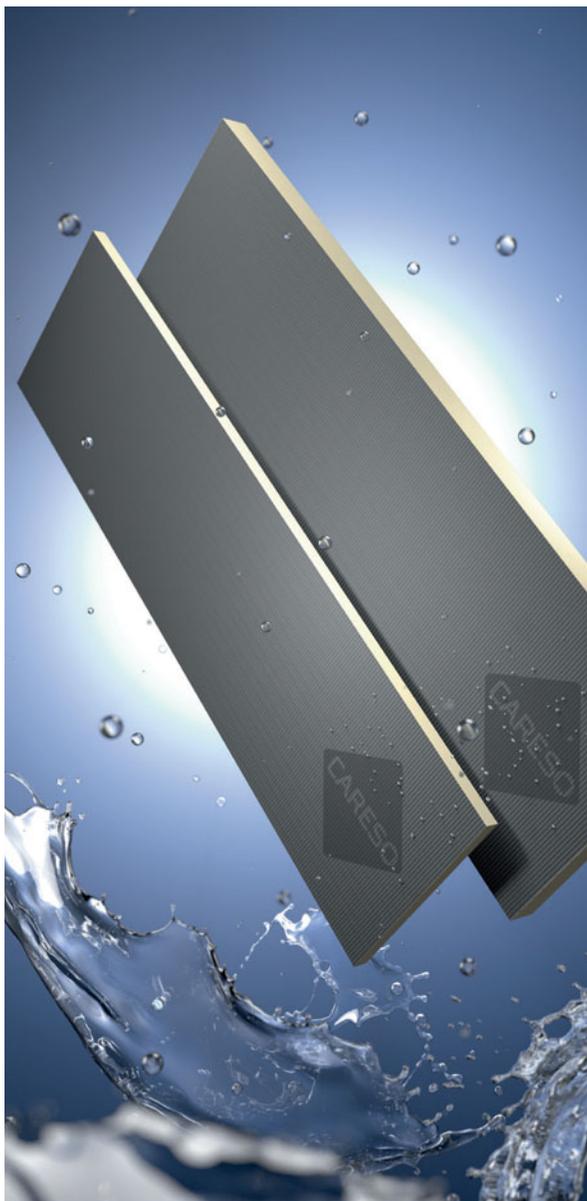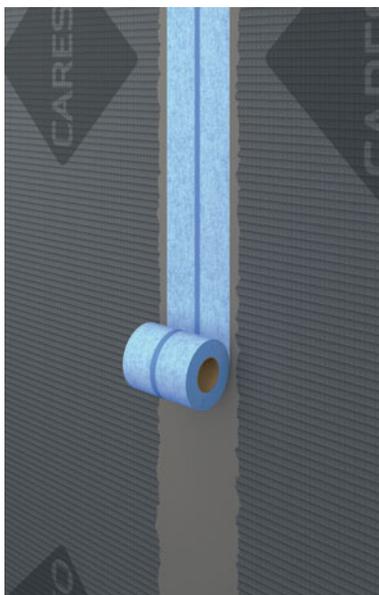

JACKOBOARD® PLANO

Panneaux à carreler

- + • Simplifie le travail et fait gagner du temps
- + • Recoupable à souhait et facile à mettre en œuvre
- + • Utilisable sur quasiment tous les supports

- | Panneau de construction polyvalent pour l'aménagement intérieur
- | Fabriqué en mousse rigide de polystyrène extrudé
- | Hydrofuge et facile à travailler
- | Poids : env. 3 à 6 kg/m²
- | Forte résistance à la compression
- | Homologué et certifié
- | Convient aux pièces à fort taux d'humidité (locaux EB/EB+/EC)
- | Revêtement spécial sur les deux faces pour une application carrelage ou enduits



GARANTIE
10 ANS

JACKOBOARD® AQUA RENO

Receveurs

- + • Siphon intégré et pente préformée
- + • Permet d'éviter l'utilisation d'un mortier de remplissage
- + • Hydrofuge, robuste et directement carrelable

- | Hauteur totale de l'installation minimale de 65 mm, siphon inclus
- | Siphon intégré dans l'épaisseur du receveur de douche
- | Raccord d'écoulement, colle spéciale et bande d'étanchéité inclus
- | Livré avec une grille design haut de gamme en acier inox massif
- | Revêtement à partir de 9 mm (carrelage + colle)
- | Accessible aux personnes à mobilité réduite
- | Nouveauté 2025 : Existe avec finition rigole



GARANTIE
10 ANS

JACKOBOARD® AQUA FLAT

Receveurs

- + • La solution idéale pour les planchers en bois
- + • Accessible aux personnes à mobilité réduite
- + • Dimensions spéciales sur demande

- | Receveur spécifique pour plancher bois
- | Faible épaisseur (20mm) permettant la continuité avec le plancher et le niveau fini
- | Pentes préformées
- | Très grand débit d'écoulement : > 0,9 L/s
- | Ne pas oublier le siphon horizontal (4512007) ou vertical (4512208)



GARANTIE
10 ANS

JACKOBOARD® WABO

Panneaux à carreler

- + • Installation simple et rapide

- | Fabriqué en mousse rigide de polystyrène extrudé
- | Revêtement spécial sur les deux faces
- | Application carrelage ou enduit
- | Pieds réglables en hauteur pour une pose rapide et aisée du revêtement céramique
- | Hydrofuge
- | Poids léger : env. 3 -6 kg/m²
- | Forte résistance à la compression




GARANTIE
10 ANS

SWISSPOR BOARD DOCCIA MURO

Receveurs

- + • Profil d'écoulement

! Panneau de douche en pente à carreler avec caniveau à proximité du mur
! Renforcé des deux côtés

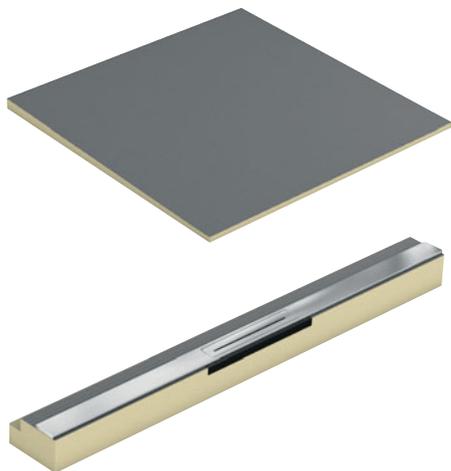


SWISSPOR BOARD DOCCIA INTEGRATO CENTRAL

Receveurs

- + • Receveur de douche avec siphon intégré

! Receveur de douche en mousse dure extrudé
! Pente et siphon d'écoulement étanche intégré

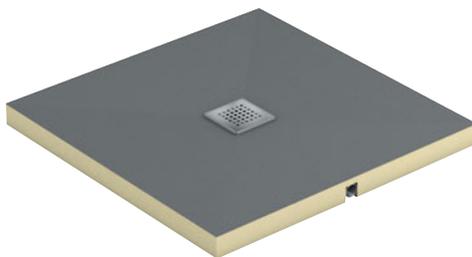


SWISSPOR HEAT

Panneaux à carreler

- + • Panneau pour natte chauffante

! Panneau de construction en polystyrène extrudé
! Fraisé pour les conduites de chauffage à eau chaude

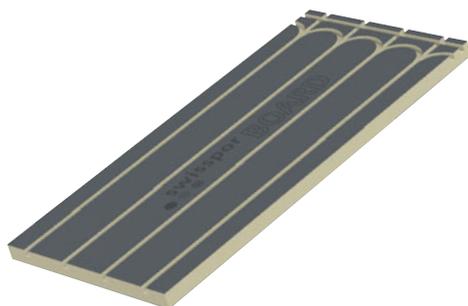


SWISSPOR BOARD HABILLAGE DE BAIGNOIRE

Panneaux à carreler

- + • Habillage de baignoire

! Panneau central en mousse dure extrudée
! Pieds réglables en hauteur

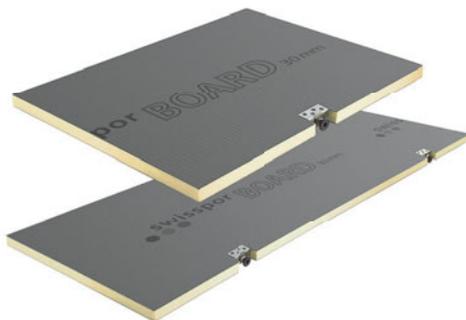


FUNDO PRIMO

Receveurs

- + • 100% étanche
- Prépenté en usine
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Primo

- | Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- | Écoulement centré ou excentré
- | Recoupable
- | Léger et très résistant
- | Différents formats et dimensions
- | Possibilité de sur-mesure
- | Mise en oeuvre facile et rapide
- | Avis Technique n°13/20-1476_V3



FUNDO PLANO

Receveurs

- + • Avec écoulement horizontal intégré en usine
- Épaisseur : 65 mm seulement, écoulement compris
- 100% étanche

- | Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- | Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Plano
- | Léger et mise en oeuvre pratique
- | Pré-penté en usine
- | Recoupable
- | Écoulement centré ou excentré
- | Avis Technique n°13/21-1494_V1




FUNDO TOP PRIMO/LIGNO PLUS & TOP PLANO

Receveurs

- + • Sans joint
- Nettoyage et entretien faciles
- Construction neuve ou rénovation

- | Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- | Recoupable
- | Possibilités d'aménagement infinies
- | 8 coloris tendance (4 coloris aspect pierre naturelle pour Fundo Plano)
- | Teinté dans la masse
- | Classement antidérapant PN18 (4 coloris aspect pierre naturelle)
- | Léger et résistant




FUNDO LIGNO PLUS

Receveurs

- + • Mise en oeuvre en neuf ou rénovation
- Épaisseur : 23 mm
- 100% étanche

- | Receveur de plain-pied
- | Prêt à carreler
- | Mise en oeuvre simple et fiable
- | Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- | Recoupable




FUNDO FLEX

Receveurs

- + • Personnaliser votre espace de douche
- Barrette design extra fine 3,5 cm de large
- Choisissez l'emplacement de la barrette

- | Barrette recoupable
- | Carrelage toutes dimensions
- | Nettoyage facilité/collecteur de cheveux
- | Sur plancher béton ou bois



FUNDO RIOLITO NEO

Receveurs

- + Réglage en hauteur de la barrette de finition
- + Idéal pour carreaux grand format ou recouvrement avec Top
- + Mise en oeuvre facile et fiable

- || Canal d'écoulement situé au plus près du mur
- || Pente entièrement continue jusqu'à la barrette de finition
- || Avis Technique n°13/17-1385_V3
- || 100% étanche
- || Compatible avec le revêtement Fundo Top Riolito neo
- || Recoupable



GARANTIE
10 ANS

FUNDO RIOLIGNO

Receveurs

- + Extra plat : 25 mm seulement
- + S'intègre au plancher existant
- + Mise en oeuvre facile et sûre

- || 100% étanche
- || De plain-pied
- || Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- || Recoupable



GARANTIE
10 ANS

FUNDO RIOFINO

Receveurs

- + Système 100% étanche
- + Léger et facile à mettre en oeuvre

- || Longueur de la barrette : 300 mm
- || Prêt à carreler
- || Conçu pour une évacuation de type caniveau
- || 6 finitions de barrette : standard, exclusif, à carreler, black, gold, rose-gold



GARANTIE
10 ANS

FUNDO TOP RIOLITO NEO

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche
Fundo Riolito neo

- + Sans joint - Matériau composite minéral
- + Entretien facile

- || Construction neuve ou rénovation
- || Recoupable
- || Classement antidérapant PN18 (coloris aspect pierre naturelle)



GARANTIE
10 ANS

FUNDO PLANO LINEA

Receveurs

- + Système complet extra plat, écoulement compris
- + Espace de douche optimisé
- + Design haut de gamme

- || Épaisseur : 70 mm
- || 100% étanche
- || Compatible avec l'élément d'adaptation wedi Fundo Discreto




GARANTIE
10 ANS

BATHBOARD

Habillage de baignoire

- + Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- + Vérins réglables en hauteur
- + Mise en oeuvre rapide

- || 100% étanche
- || En polystyrène extrudé
- || Léger et très résistant
- || Recoupable



GARANTIE
10 ANS


PANNEAU DE CONSTRUCTION

Panneaux à carreler



- Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- 100% étanche
- Recoupable facilement

- ▮ Jonctions entre panneaux avec la colle mastic wedi 610
- ▮ Dimensions : 2 500x600 mm en épaisseurs de 4 à 100 mm
- ▮ Dimensions : 1 250x600 mm en épaisseurs de 4, 6 et 10 mm
- ▮ Document technique d'application n°9/19-1061_V2
- ▮ Léger isolant thermique (à partir de 20 mm)

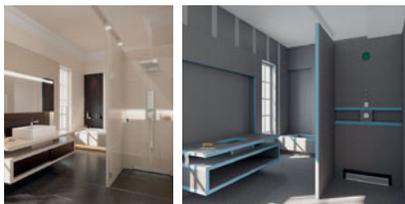

GARANTIE
10 ANS

NICHE SANWELL

Niches à carreler



- Préformée en usine
- Pratique et esthétique
- 100% étanche

- ▮ Pour rangement de produits de toilette ou éléments de décoration
- ▮ Prêt à carreler ou à revêtir avec Sanwell Top
- ▮ Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm
- ▮ Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm
- ▮ Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm



GARANTIE
10 ANS

BANQUETTE SANOASA

Banquette



- Prêt à carreler ou revêtir avec Sanoasa Top (front arrondi)
- Recoupable

- ▮ Longueurs : 90 ou 120 cm
- ▮ Recoupable
- ▮ 3 assises différentes au choix
- ▮ Montage facile et rapide



GARANTIE
10 ANS




TOP WALL

Solution de finition murale pour espace de douche



- Fabrication française
- Grand format jusqu'à 2 600x1 200 mm

- ▮ Facile à découper et à entretenir (pas de joint)
- ▮ Matériau moderne et design
- ▮ Possibilités d'aménagement finies
- ▮ 12 coloris au choix
- ▮ 100% étanche



GARANTIE
10 ANS

SANWELL TOP

Revêtement prêt à poser



- Sans joint
- Matière minérale : entretien facile

- ▮ Revêtements parfaitement adaptés aux niches Sanwell
- ▮ Teintés dans la masse
- ▮ Design contemporain et 5 coloris tendance




BANQUETTE D'ANGLE SANOASA TOP

Banquette d'angle wedi Sanoasa® M ou L avec revêtement Top déjà appliquée



- Peut être installé dans une douche déjà carrelée
- Fixation sans perçage, collage avec wedi 610

- ▮ Double fonction : siège et étagère
- ▮ Supporte jusqu'à 150 kg
- ▮ Facile d'entretien, antibactérien
- ▮ 2 tailles : M et L
- ▮ Coloris Pure blanc
- ▮ Revêtement sans joints collé en usine



CLOISON MODULAIRE SANWELL AVEC IBOX

INTEGRE

Panneaux à carreler

- + Montage en usine du boîtier iBox Universal Hansgrohe
- + Montage en usine des tubes multicouche Viega Raxofix
- Mise en œuvre simple, rapide et fiable

- | Prête à être collée et raccordée au réseau d'eau
- | Plusieurs dimensions : 2 500 x 900/1200 x 80/100 mm
- | Prête à carreler ou à revêtir avec les panneaux wedi Top Wall
- | 100% étanche
- | Avec ou sans niche




GARANTIE
10 ANS

I-BOARD

Habillage pour bâti-support de wc

- + S'adapte au bâti par simple découpe
- + Léger et facile à mettre en œuvre
- Gain de temps

- | Dimensions : 1 245 x 1 200 x 20 mm
- | Avec percements pour conduites
- | 100% étanche
- | Vis auto-perforantes et rondelles fournies



GARANTIE
10 ANS



NONSTEP PROS

Non-tissé pour isolation phonique

- + Faible épaisseur : 9 mm seulement
- + Conforme aux normes relatives à l'isolation acoustique
- Recoupable

- | Élément de sous couche acoustique mince, non tissé et haut de gamme
- | Réduit les bruits de pas ou d'impact d'eau
- | Matériau résistant à l'humidité, imputrescible et recyclable
- | À placer sous les receveurs de douche wedi Fundo
- | 2 dimensions : 900x900 mm et 1200x600 mm, épaisseur 9 mm



CLASSEMENT
C2S1 | E | F | G | T




GARANTIE
5 ANS

MENSOLO L

Coffre d'habillage

- + Prêt à carreler ou à revêtir avec wedi Top Wall
- 100% étanche
- Recoupable

- | Éléments préfabriqués pour les habillages de canalisations
- | Réalisation d'étagères avec les modèles en U
- | En polystyrène extrudé

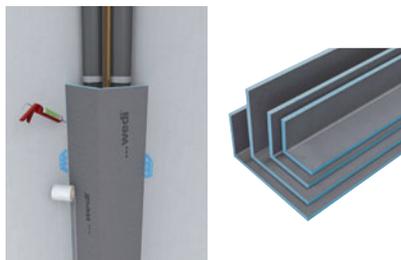

GARANTIE
10 ANS

I-BOARD TOP

Revêtement pour bâti-support

- + Revêtement sans joint
- + Mise en œuvre simple et rapide
- Surfaces particulièrement faciles à entretenir

- | Recoupable, s'adapte à tous les bâti-supports de wc
- | Design moderne et 4 coloris tendance
- | I-Board et I-Board Top parfaitement compatibles entre eux

Aspect pierre naturelle



Aspect homogène



GARANTIE
10 ANS

NATTE SUBLINER DRY

Natte d'étanchéité Subliner Dry pour sols et murs intérieurs

- + Faible épaisseur, seulement 0,5 mm
- Constituée d'une feuille de polyéthylène indéchirable

- | Utilisation au sol et au mur
- | Pare-vapeur



GARANTIE
10 ANS

NETDRAIN STANDARD

Siphon monolithique inox



- Fiabilité
- Robustesse
- Sécurité

- ▮ Acier inoxydable AISI 304, finition brillante ou sablée
- ▮ Couverture verrouillée et conforme PMR
- ▮ Dimensions : 100x100, 150x150, 200x200, 250x250 et 300x300 mm
- ▮ Garde d'eau : de 15 à 60 mm
- ▮ Diamètre de sortie : 40 à 100 mm horizontale ou verticale



GARANTIE
10 ANS

NETDRAIN TECHNIK

Siphon monolithique & télescopique inox



- Hygiénique
- Platine de reprise d'étanchéité
- Élégance et sécurité de la douche

- ▮ Acier Inoxydable AISI 304, finition brossée
- ▮ Couverture verrouillée et non verrouillée, PMR
- ▮ Dimensions : 100x100, 150x150 et 200x200 mm
- ▮ 2 gardes d'eau : 50 mm (norme) ou 15 mm (rénovation)
- ▮ Diamètre de sortie : 40 à 75 mm horizontale ou verticale



GARANTIE
10 ANS


SHOWERDRAIN S+

Caniveau de douche inox



- Design élégant
- Profilé avec pentes intégrées pour un drainage efficace
- Conforme norme PMR & Zéro ressaut

- ▮ 4 longueurs disponibles (800 à 1 200 mm)
- ▮ Profilé de douche inox électropolie
- ▮ 2 design de grilles modernes : Stripes et Plate
- ▮ Boîtiers siphons avec natte d'étanchéité vendus séparément
- ▮ Article 9010.51.20 : boîtier siphon garde d'eau 50 mm
- ▮ Article 9010.51.21 : boîtier siphon garde d'eau 30 mm
- ▮ Aucune marche à l'entrée de la douche, les éléments se situent au même niveau



GARANTIE
10 ANS

SHOWERDRAIN C

Caniveau de douche inox



- Design intemporel
- Confort acoustique grâce à sa protection sonore intégrée
- Conforme norme PMR & Zéro ressaut

- ▮ Système monolithique corps embouti sans soudure
- ▮ Avec bavette périphérique ou en de remontée en plinthe
- ▮ 3 designs de couvertures en acier inoxydable : Wave, Square & Tile (à carrelé)
- ▮ Garde d'eau : 50 mm conforme à la norme, 25 mm pour la rénovation
- ▮ Aucune marche à l'entrée de la douche, les éléments se situent au même niveau



GARANTIE
10 ANS

UNIFACE ALU

Couvercle de visite alu



- Résistant, étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements
- Installation facile
- Maintenance simplifiée

- ▮ Couverture permettant l'accès discret à une cave, un vide sanitaire, un compteur
- ▮ Tampon de visite pour extérieur et intérieur à carrelé ou à remplissage béton
- ▮ En aluminium - classes L15, M125, C250
- ▮ Longueur x largeur hors tout : 300x300 mm à 1100x1100 mm
- ▮ Treillis d'armature soudés, deux hauteurs disponibles : 50 et 72 mm



GARANTIE
10 ANS

UNIFACE INOX

Couvercle de visite inox



- Résistant, étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements
- Installation facile
- Maintenance simplifiée

- ▮ Couverture permettant l'accès discret à une cave, un vide sanitaire, un compteur
- ▮ Tampon de visite pour extérieur et intérieur à carrelé ou à remplissage béton
- ▮ En acier inoxydable - classe M125
- ▮ Longueur x largeur hors tout : 610x610 mm à 1100x1100 mm
- ▮ Treillis d'armature soudés disponibles en hauteur 88 mm



GARANTIE
10 ANS

BÂCHE CARESO

Bâche de protection

- + • Étanche, respirante et antidérapante
- Se colle sans laisser de trace et peut être réutilisable
- Amortit les chocs lors des chutes d'objets

- ▮ Bâche de protection pour chantier et protection des sols
- ▮ Utilisable sur tous types de supports
- ▮ Ne pas appliquer sur des surfaces humides
- ▮ Matière : fibre de polyester, thermoliée, aiguilletée et film polyéthylène
- ▮ Coloris : blanc et bleu marquage CARESO DOMAO
- ▮ Rouleau de 25 m x 100 cm (largeur)



DISQUE CARESO

Disque diamant

- + • Très bonne finition même à usage intensif
- Vitesse de coupe optimale
- Idéal pour coupe fine et sans épaufure à sec

- ▮ Disque à jante continue ultrafin pour coupe à sec
- ▮ Diamètre : 115 et 125 mm - Hauteur de jante : 10 mm
- ▮ Particulièrement recommandé pour grès cérame pleine masse
- ▮ Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA



TRÉPANS CARESO

Trépans

- + • Vitesse améliorée : 70 à 80 trous dans un grès cérame 20 mm
- Excellente capacité de perçage à sec et de finition
- Nouvelle technologie V3D : 40% de gains sur la durée de vie

- ▮ Diamètre : 6, 8, 10, 12, 35 et 68 mm
- ▮ Conforme à la norme EN13236 certifié OSA
- ▮ Emmanchement M14 pour meuleuse d'angle



KIT DISQUE & TRÉPANS

Kit diamantés

- + • Coffret regroupant disques et trépans diamantés CARESO
- Nouvelle technologie V3D pour les trépans

- ▮ 2 disques diamants diamètre 125 à jantes continues pour coupe à sec
- ▮ 1 trépan diamanté diam. 6, 8, 10, 12, 35 et 68 mm pour perçage à sec ou à eau
- ▮ Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA



MALAXEUR CARESO

Malaxeur

- + • Livré en valise avec fouet et jeu de charbons
- Boîtier de réduction avec 2 vitesses
- Emmanchement M14

- ▮ Mélangeur pour ragréage, mortier colle ou à jointoyer
- ▮ Malaxeur HM -1301A 1600 W - 220 V
- ▮ Volume : 80 L
- ▮ Diamètre du fouet de malaxage : 120 mm
- ▮ Poids : 6,5 kg
- ▮ Longueur du malaxeur : 59 cm



DURO DUT-T

Disque diamant

- + • Excellente longévité
- Disque très performant
- Coupe rapide et propre, sans éclats

| Spécial grès cérame très durs, coupe sans épaufures
 | Coupe des grès cérame jusqu'à 20 mm
 | Jante continue avec profil X
 | Diamètre : 125 mm
 | Alésage : 22,2 mm



DURO DPT-T 125

Disque diamant

- + • Coupe rapide et propre, sans éclats

| Jante continue avec profil X
 | Diamètre : 125 mm
 | Alésage : 22,2 mm



DURO COFFRET DU-AGTD

Trépan

- + • Meilleur rendement en refroidissement
- Couche diamant de haute qualité
- Brassée sous vide

| SET des forets diamantés pour la meuleuse d'angle d'une qualité supérieure
 | Coffret diamètres : 20, 22, 27, 35, 56 et 68
 | Grains diamants et liant de haute qualité
 | Corps fendu pour un meilleur refroidissement à partir du 16 mm
 | Conseil d'utilisation : le refroidissement augmente la longévité des forets
 | DURO DU-CTD - DURO DU-AGTD - DURO DU-HEXTD



DURO DP-SDS-TRC

Burin courbé

- + • Acier forgé de haute qualité
- Gain de temps important
- Largeur 80 mm courbé, facilite le décollage du carrelage

| Burin courbé de 80 mm qui permet de ne pas abimer la couche du dessous
 | À utiliser sous percussion
 | Toujours graisser le nez du perforateur, meilleure efficacité et longévité



DURO DPT-CNG 125

Disque diamant

- + • Disque très performant

| Permet de couper, meuler, affûter et façonner
 | Jante continue avec profil X
 | Diamètre : 125 mm
 | Emmanchement M14
 | Épaisseur de segments : 2mm



DURO DPTCG125

Plateau de surfacage

- + • Rendement et longévité élevés sur béton et pierre

| Plateau de surfacage diamanté ventilé forme turbo
 | Diamètre : 115, 125, 180 mm
 | Alésage : 22,2 mm



MEULEUSE BRUSHLESS L 13-10 125-EC

Meuleuse Ø 125 mm



- Moteur BRUSHLESS à fort rendement et à longue durée de vie
- Arrêt kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Zone de préhension amincie facilitant son maniement

- ▮ Puissance : 1300 W
- ▮ Vitesse de rotation : 10 000 t/mn
- ▮ Diamètre du disque : 125 mm
- ▮ Emmanchement : M14
- ▮ Longueur du câble : 4 m



GARANTIE
1 AN



* + 2 ans si enregistrement sur le site warranty.flex-tools.com

LASER ALC 3/360-G/R SET

Laser à lignes vertes



- Fonction perpendiculaire
- Fonction d'auto-nivellement déconnectable
- Verres anti-reflet

- ▮ 1 plan horizontal et 2 plans verticaux pour niveau et implantation
- ▮ Zone visible lignes horizontales et verticales : 360°
- ▮ Rayon d'action maximum : 100m ou 120m avec récepteur



GARANTIE
1 AN

* + 2 ans si enregistrement sur le site warranty.flex-tools.com

PONCEUSE LDE 16-8 125R KIT 28

Ponceuse béton



- Plateau de ponçage ONEFLEX pour une élimination optimale
- Démarrage progressif et vitesse de rotation variable
- Captation des poussières optimale

- ▮ Vitesse de rotation : 4500/7800 t/mn
- ▮ Moteur 1600 watts
- ▮ Arrêt Kickback
- ▮ Poignée étrier ergonomique absorbant les vibrations



GARANTIE
1 AN

* + 2 ans si enregistrement sur le site warranty.flex-tools.com

MALAXEUR MXE 18.0-EC/5.0 SET

Mélangeur sur batterie



- Boîte de vitesse à 2 niveaux
- Commutateur électronique à 3 niveaux
- Idéal pour des mélanges jusqu'à 30kg

- ▮ Mélangeur 6 vitesses à moteur Brushless
- ▮ Voltage : 18 V. Capacité : 2,5/5 Ah
- ▮ Diamètre maxi de la pale : 120 mm
- ▮ 1ère vitesse de rotation : 0-210, 325, 530 t/mn
- ▮ 2ème vitesse de rotation : 0-320, 490, 780 t/mn



GARANTIE
1 AN



* + 2 ans si enregistrement sur le site warranty.flex-tools.com

MULTITOOL MT 18,0-EC/5,0 SET

Outil multifonction



- Scier, poncer, tronçonner, limer, décaper avec 1 seul outil
- Emmanchement StarlockMAX et moteur Brushless
- Engrenage avec grand angle d'oscillation de 2° des 2 côtés

- ▮ Batterie 18 V - 2,5, 5 et 8 Ah
- ▮ Vitesse d'oscillation à vide : 10000-20000 t/mn
- ▮ Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 5 Ah + 1 chargeur



GARANTIE
1 AN



* + 2 ans si enregistrement sur le site warranty.flex-tools.com

VENTOUSE VLP 18.0 SET

Ventouse électrique sur batterie 18V grabo



- Permet de lever et déplacer presque tous les objets
- Parfaitement adapté à différents matériaux
- Pompe à vide puissante

- ▮ Capacité de levage max. : 130 kg
- ▮ Puissance de maintien maximale : 170 kg
- ▮ Livrée en L-Boxx avec 1 chargeur, 2 batteries 2,5 Ah et 1 sacochette de transport



GARANTIE
1 AN



* + 2 ans si enregistrement sur le site warranty.flex-tools.com

JACKOBOARD® KIT D'ÉTANCHEITE

Accessoires

- + Pour une étanchéité périphérique sûre de la zone de douche
- + Adapté pour les receveurs sur mesure jusqu'à 3 000x1 500 mm

Composé de : 1 kit de poudre avec liant, 10 ml bande étanche, 2 angles rentrants



BOARD-FIX® COLLAGE ET JOINTOIEMENT

Accessoires

- + Collage rapide et sûr

Étanchéité des jonctions entre panneaux en milieu humide
Consommation : env. 9 ml par cartouche



JACKOBOARD® BANDE D'ÉTANCHEITE

Accessoires

- + Avec caoutchoutage au centre

Largeur de la bande : 12 cm
Conditionnement : rouleau 50 m et 10 m



JACKOBOARD® BANDE D'ARMATURE

Accessoires

- + Autocollante

Longueur : 25 m
Largeur : 12,5 cm



JACKOBOARD® CHEVILLE SPIRALE

Accessoires

- + Résistance à la traction : 3 kg
- + Pour fixer les petits éléments

Longueur : 32 mm
Conditionnement : carton de 40 pièces
Pour les panneaux à partir de 40 mm



ACK

Disque diamant

- + Jante continue lisse
- + Bonne finition

I Coupe de carrelage universel

I Diamètre : 115 et 125 mm

I Alésage : 22, 23 mm

I ACK01102

I ACK01096



PCP

Disque diamant

- + Coupe précise
- + Belle finition
- + Bonne endurance

I Disque jante continue pour coupe de carrelage, grès cérame, faïence

I Diamètre : 115 et 125 mm

I Alésage : 22, 23 mm pour les diamètres 115 et 125

I Hauteur : 8 mm pour les diamètres 115 et 125 mm

I PCP00785

I PCP00792



PCW

Disque diamant

- + Jante continue crénelée extra fine
- + Coupe à sec rapide
- + Coupe précise et avec une belle finition

I Coupe de grès cérame, carrelage et faïence

I Diamètre : 115 et 125 mm

I Alésage : 22, 23 mm

I Hauteur : 10 mm

I PCW02929

I PCW02956



ECS

Disque diamant

- + Coupe extrêmement précise
- + Très belle finition
- + Endurance exceptionnelle

I Coupe de grès cérame, carrelage et marbre

I Diamètre : 180 à 350 mm

I Alésage : 30/25, 4 mm

I Hauteur : 10 mm

I ECS01553

I ECS00051

I ECS01560



PGT

Disque diamant

- + Coupe rapide
- + Bonne finition dans les matériaux durs et fragiles

I Coupe de tuile, brique, granit

I Diamètre : 115, 125 et 230 mm

I Alésage : 22, 23 mm

I Hauteur : 10 mm

I Liant polyvalent en jante continue crénelée



ETB

Disque diamanté ETB

- + Belle qualité de finition
- + Grande capacité de coupe
- + Endurance exceptionnelle

I Coupe de tuile, brique, granit et pierre naturelle

I Jante diamantée H10 mm à crénelage serré

I Longévité accrue

I Diamètre : 230 mm



AVR

Disque Diamant

- + • Champs d'application et sécurité d'utilisation inégalés
- Disque multi-usage

I Coupe de métaux, PVC, bois, matériaux

I Diamètre : 125 à 230 mm

I Alésage : 22, 23 mm

I Hauteur : 2 mm



TED

Eponge diamantée

- + • Améliore la finition après la coupe

I Pour ponçage et polissage de carrelage, grès cérame, pierre

I Existe en grain 100 et grain 200



TPB

PAD diamanté

- + • Existe sous forme de kit
- Se fixe sur plateau M14


I Pads de polissage diamantés auto-agrippants

I Pour une utilisation professionnelle et intensive

I Pour marbre, granit, pierre naturelle

I Diamètre : 125 et 225 mm

I Existe du grain 50 au grain 3000

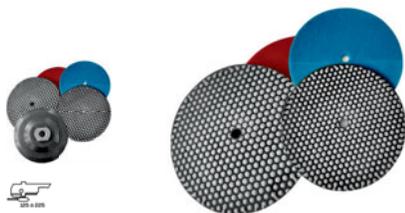

APU

Plateau diamanté

- + • Segments en position double piste
- Bonne longévité
- Bonne productivité

I Pour béton universel

I Diamètre : 125 mm et 180 mm

I Alésage : 22, 23 mm

I Existe en 3 coloris

I Vert = universels

I Rouge = matériaux durs

I Bleu = matériaux abrasifs

I Hauteur : 5 mm



PSP

Plateau de ponçage diamanté

- + • Capacité d'évacuation optimale des poussières
- Excellente stabilité de ponçage

I Pour béton vieux

I Diamètre : 125 et 180 mm

I Alésage : 22, 23 mm

I Hauteur : 5 mm

I Utilisation à sec



APS

Plateau de ponçage diamanté

- + • Grande capacité d'évacuation

I Pour béton universel

I Diamètre : 125 et 180 mm

I Alésage : 22, 23 mm

I Hauteur : 5 mm

I Utilisation à sec



AKP

Plateau de ponçage diamanté



- Outil innovant «PK Technology»
- Grande agressivité
- Productivité optimum

▮ Pour béton vieux et colle épaisse

▮ Diamètre : 125 mm

▮ Alésage : 22, 23 mm

▮ Hauteur : 2 mm

▮ Utilisation à sec



TCV

Couronne diamantée



- Perçage extrêmement précis
- VB Technology

▮ Perce les carrelages les plus durs

▮ Diamètre : 6 à 132 mm

▮ Capacité de perçage incomparable aux scie-cloches conventionnelles galvanisées

▮ Existe en coffret



TCV CONE

Couronne diamantée



- VB technology
- Façonnage extrêmement précis

▮ Façonnage des carrelages les plus durs

▮ Diamètre : 6 et 18 mm

▮ Alésage : M14 pour meuleuse



TMF

Meule de façonnage diamantée



- VB technology
- Idéal sur les matières les plus tendres et les plus dures
- Existe en 1/4 rond & 1/2 rond

▮ Pour grès cérame, carrelage, pierre, marbre, granit

▮ Pour la réalisation de chanfreins, bord arrondis pour tous travaux de finition

▮ Diamètre : 125 mm

▮ Alésage : M14

▮ Hauteur : 20 mm TMF20936 et TMF20943

▮ Hauteur : 30 mm TMF20950 et 13 mm TMF20967



TDL

Disque / lamelle au diamant



- 40 fois plus efficace qu'un disque à lamelle traditionnel
- Différentes tailles de diamants

▮ Pour métal, marbre, granit, pierre

▮ Diamètre : 125 mm

▮ Alésage : 22, 23 mm

▮ Existe en grain 60, 120 & 200

▮ Coupe à sec



EVD

KIT 3 PLATEAUX+ SUPPORTS



- 3 plateaux interchangeables, 3 grains, 1 seul support
- Utilisation meuleuse 125 filaire ou à batterie
- V3D Technology

▮ Montage simple, rapide et en toute sécurité

▮ Poncer tous les matériaux

▮ Finition parfaite



SYSTEME AUTONIVELANT À VIS

Cadrans, bagues et croisillons à vis

+

- Rapidité et efficacité de mise en oeuvre
- Un nivellement parfaitement maîtrisé
- Usage au sol et au mur

▮ Cadrans déclinables pour une mise en oeuvre simplifiée

▮ Croisillons en I à positionner en périphérie des angles

▮ Bagues anti-abrasion pour un serrage progressif sans déport



CROISILLONS RECUPERABLES

Croisillons récupérables en I, +, T et Y

+

- Croisillons de grande taille pour une meilleure préhension
- Sans contact avec la colle, ils sont utilisables à volonté
- Matière résistante qui ne se déforme pas et ne casse pas

▮ Croisillons à positionner sur le joint

▮ Une gamme complète de 1 mm à 4 mm avec un code couleur d'identification

▮ Existents en I (droit), en +, en T et en Y



SYSTEME AUTONIVELANT À CALE

Croisillon, platine, cale de serrage et pince

+

- Rapidité et efficacité de mise en oeuvre
- Un nivellement parfaitement maîtrisé
- Usage au sol et au mur

▮ Croisillons en I à positionner en périphérie des angles

▮ Platine de protection pour éviter le déport des carreaux

▮ Cale de serrage renforcée pour un serrage progressif

▮ Pince sol et mur réglable



CROISILLONS DE CARRELEUR

Croisillons classiques de carreleur en +, en T et en Y


+

- Croisillons de grande taille pour une meilleure préhension
- 3 conditionnements pour tous les besoins
- Matière résistante qui ne se déforme pas et ne casse pas

▮ Croisillons à positionner dans le joint ou en cavalier

▮ Une gamme complète de 1 mm à 10 mm avec un code couleur d'identification

▮ Existents en +, en T et en Y

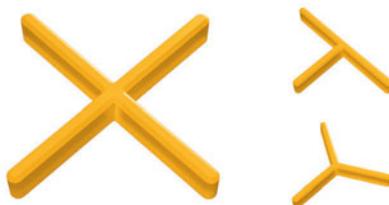

CALES D'AJUSTEMENT

Cales d'ajustement pour plinthes et ajustement des carreaux

+

- Cales de grande taille pour une meilleure préhension
- Sans contact avec la colle, elles sont utilisables à volonté
- Usage au sol ou au mur

▮ Cales pour les plinthes ou les carreaux de 1 à 14 mm

▮ La cale multifonction permet d'ajuster l'espace entre les carreaux: de 1 à 4 mm



SYSTEME COUPE D'ANGLE À 45°

Meuleuse d'angle

- + • Châssis en acier inoxydable
- Disque spécifique pour biseauter, tronçonner et façonner
- Réglage rapide et simple de l'angle de la coupe

- I Meuleuse 1200 W avec variateur fixée sur le châssis de coupe d'angle
- I 2 bandes en PTFE et 6 roulements à cage pour guider avec précision la coupe
- I Châssis en acier inoxydable muni d'un carter d'extraction de poussière
- I Disque spécifique pour biseauter, tronçonner et façonner (ODI 0065)



BATTEUSE VIBRANTE AVEC VENTOUSE

Batteuse vibrante sur batterie avec ventouse

- + • Se ventouse sur sur le carrelage pour un meilleur transfert
- Permet d'évacuer l'air et d'améliorer le taux de transfert
- Avec la plaque de diffusion, assure un transfert parfait

- I Batteuse vibrante avec ventouse intégrée
- I Poignée bi-matière pour un maximum de confort
- I Fournie avec batterie 21V + chargeur secteur
- I Diamètre 120 mm



TABLE PLIANTE GRANDES PLAQUES

Table de travail pliante pour chantier mobile

- + • Facile à ranger et à transporter
- Piètements en alliage d'aluminium, très léger
- Multiples points de support, très stable

- I Multiples points de support, très stable sans secousse sur un sol irrégulier
- I Se monte comme un grand établi portable sur n'importe quel chantier
- I Pieds en alliage d'aluminium, embouts à prise douce pour ne pas rayer
- I Se plie et se déplie en quelques secondes
- I Dimensions ouverte - 221X113X73 cm
- I Dimensions pliée - 32,5X19,5X88,5 cm



VENTOUSE SUR BATTERIE AVEC VACUOSTAT

Ventouse électrique

- + • Conserve la pression par relance automatique du vacuostat
- Batterie 4 000 mAh + manomètre + indicateur LCD
- Coffret plastique de transport + chargeur USB

- I Ventouse 140 Kg de levage avec reprise automatique de dépression
- I Vacuostat de maintien de dépression automatique
- I Afficheur numérique indiquant le poids de levage en livres
- I Convient à la fois aux surfaces lisses ou structurées (R9 à R12)
- I Vendue avec un chargeur de batterie USB



COUPE SUR RAIL MANUELLE OU ELECTRIQUE

Système de coupe sur rail

- + • 1 rail de 1,40 m à 3,20 m ventosable en 4 points
- Compatible avec le système de coupe EPF0122 ou OAM0122
- En version électrique, permet d'assurer des coupes à 45°

- I 2 systèmes de coupe (manuel ou électrique) un seul rail
- I Convient pour couper des carreaux jusqu'à 3,2 mètres
- I Rails en aluminium avec tige en acier inoxydable pour une coupe plus stable
- I Rails de tailles 1,4 mètre et 0,8 mètres pour différentes longueurs de carreaux



EXTRACTEUR DE POUSSIERE DE COUPE

Extracteur de poussière pour meuleuse d'angle

- + • S'adapte sur toutes les meuleuses
- Collecteur de poussière adaptable sur aspirateur

- I Carter de protection de coupe et de poussière
- I S'adapte sur toutes les meuleuses
- I Guide et support de niveau pour une coupe droite
- I Collecteur de poussière



PICA DRY

CRAYON MINES GRAPHITE PICA DRY



- Toujours à portée de main
- Protection contre la poussière et l'humidité
- Taille-crayon intégré

! Marqueur de chantier professionnel

! Convient à presque toutes les surfaces de matériaux

! Bouton poussoir qui fait effet de capuchon « bouclier », mécanisme « POWER LOCK »

! Diamètre mini : 2,8 mm - Longueur de la mine : 125 mm



PICA INK

PICA INK TROU PROFOND NOIR



- Retournement de la mine à 180°
- Toujours prêt à l'emploi
- Fonctionne partout

! Idéal pour accès difficiles, la pointe peut être retournée à 180° jusqu'à 7 fois

! Son encre à séchage rapide écrit sur presque toutes les surfaces sèches

! Pointe : 1,5 mm - Longueur du tube : 150 mm

! Bouchon carquois avec broche spéciale pour une utilisation parfaite d'une seule main

! Kit de recharge d'encre



HIT 1600 RS

Coupe carreaux manuel



- Coulisseau avec roulements à billes pour plus de confort
- Système de séparateur MAGNET : utilisation d'une seule main
- Comprend une équerre renforcée avec fixation magnétique

- ▮ Coupe de carreaux de céramique et de grès cérame de grand format
- ▮ Longueur de coupe : 160cm / coupe diagonale : 113X113 cm
- ▮ Hauteur de coupe : 3 à 18 mm
- ▮ Pression de séparation : 900 kg
- ▮ Comprend une molette Extreme de 22 mm.



GARANTIE
3 ANS

TX 1020 MAX

Coupe carreaux manuel



- Guides tubulaires acier de Ø30 mm, épaisseur de paroi : 2 mm
- Composants renforcés. Haute robustesse
- Équerre pivotante avec pivot central et butée latérale

- ▮ Coupe intensive de tous les types de carreaux de céramique
- ▮ Longueur de coupe : 102 cm / coupe diagonale : 70X70 cm
- ▮ Hauteur de coupe : 3 à 21 mm
- ▮ Puissance de séparation : 1200 kg - Utilisable avec une seule main
- ▮ Équipé de molette : Ø 8 mm SILVER et Ø 22 mm EXTREME, compatibilité molettes plus
- ▮ Inclus une valise de transport



GARANTIE
3 ANS

SLAB CUTTER G3

Coupe carreaux manuel



- Système de coupe manuel avec guides connectables
- Chariot avec mécanisme à levier pour une rayure parfaite
- Système avec ventouses mobiles intégrées dans les guides

- ▮ Coupe de grands formats
- ▮ Pince séparatrice 2-en-1
- ▮ Système de séparation par pinces réglables avec poignée soft grip
- ▮ Chariot de traçage avec molette de Ø 22 mm RUB I EXTREME
- ▮ Inclus 3 guides 112cm, 1 chariot molette 22 mm, 1 pince séparatrice, 6 ventouses
- ▮ Inclus sac de transport avec poignées et poches rembourrées pour accessoires



GARANTIE
3 ANS

SLITHER 125 SUPERPRO

Disque diamant



- Spécial coupe très fine avec une qualité excellente
- Disque rapide de type J-Slot

- ▮ Coupe le grès cérame, la pierre naturelle, le granit et le marbre
- ▮ Coupe à sec uniquement
- ▮ Ne convient pas pour les coupes d'onglets
- ▮ Diamètre : 125 mm
- ▮ Alésage : 22,2 mm
- ▮ RPM : 12 250 tr/min max



GARANTIE
3 ANS

MINI DRYGRES PREMIUM

Trépan diamantés



- Utilisation avec meuleuses et perceuses sans percussions
- Très longue durée de vie
- Cire intégrée pour refroidissement et lubrification

- ▮ Perçage à sec : carreaux de grès cérame, émaillés, pierre naturelle et céramique
- ▮ Le kit comprend : - Trépan Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm. - Boîte de transport
- ▮ RPM : 14 000 tr/min
- ▮ Ouvertures latérales pour un meilleur refroidissement



GARANTIE
3 ANS

DISQUES A LABELLES DIAMANTÉES



- Meulage longue durée de vie
- Excellent pour les onglets et les biseaux
- Idéal pour le meulage des bords et des surfaces

- ▮ Meulage céramique grès cérame, pierre frittée et pierre naturelle
- ▮ Livré avec un adaptateur M14 en aluminium
- ▮ Meulage à sec et humide
- ▮ Très bonne finition
- ▮ Différents grains existants : 50/60 grossier, 100/120 moyen et 200 fin



GARANTIE
3 ANS

TABLE 4 EN 1

Table de travail

- + • Pliable, facile à transporter et à ranger
- Comprend un trou pour petits perçages (25 mm max) et inserts
- Convoyeur d'angle et règle gravées sur le côté en bois.

4 fonctions en 1 : banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique

Dimensions de la table : 115x52x80 cm

Zone en acier inoxydable renforcée pour travaux difficiles



GARANTIE
3 ANS



DELTA LEVEL SYSTEM BRIDES + CALES

Cales autonivelantes

- + • Facile à utiliser et intuitif
- Garantie la planéité et la régularité de la surface de pose
- Calles réutilisables

Pour la pose de céramique de grand format en améliorant le résultat

Pour les formats de 30x30 cm et au-dessus. Toujours avec double liaison

REF 02870: BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)

REF 02855: BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)

REF 02856: BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)

REF 02869: BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)

REF 03955 : CALE DELTA LEVEL SYSTEM N (C-1200 UN)

Système d'extraction par impact. Toujours dans le sens du joint



GARANTIE
3 ANS



VENTOUSE OCTO USB ELECTRIQUE

Ventouse électrique

- + • Taille compacte et capteur de pression
- Haut niveau de sécurité

Pour la manipulation des carreaux de céramique

Fournie avec un coffret de transport en plastique

Capacité de charge maximale : 140 kg

Batterie 3,7V intégrée dans la ventouse et chargement via câble USB-C

Mallette de transport incluse



GARANTIE
3 ANS



RUBIMIX 9 SUPERTORQUE 230 V

Malaxeur

- + • Facilite l'homogénéité des matériaux, évite bulles/grumeaux
- Malaxeur électrique à couple élevé, polyvalent
- Boîte de vitesses mécanique 2 vitesses 450/780 tr/min

Pour colles à base de ciment, résines, peintures et autres matériaux

Comprend des charbons et des clés de 19 et 22 mm

Fouet de malaxage 3 hélices de 140 mm de diamètre : mortiers et adhésifs ciment

Châssis en plastique léger et résistant. Fiabilité et durabilité maximales

Double poignée bi matière offrant une meilleure ergonomie, confort et stabilité

Bouton de sécurité empêchant le démarrage involontaire

Livré avec mallette de transport



GARANTIE
3 ANS



KIT RUBICLEAN PRO I

Kit de lavage

- + • Bac à égouttoir RUBICLEAN PRO
- Taloche éponge haute absorption
- Talochon caoutchouc pour joints

Pour le nettoyage après le jointoiment ou le nettoyage en fin de chantier

Kit complet pour le nettoyage de toutes surfaces



GARANTIE
3 ANS



SCIE ELECTRIQUE PLIABLE DT-250

Scie électrique

- + • Support tubulaire en acier avec roues
- Système de refroidissement Python, avec système Zero Dust
- Support magnétique pour le disque

Pour grès, carreaux, céramique, réfractaires et autres matériaux

Capacité de coupe variables : position de la tête, flasques spéciales & diamètre

Indicateur laser pour la mise en place de la céramique et les coupes précises

La tête de coupe inclinable pour des coupes précises en biseau à 22,5° et 45°

Inclus table en aluminium avec surface en caoutchouc : capacité de coupe 90 cm

Réservoir avec indication de niveau min et max. Capacité maximale : 19 L

Butée latérale: coupes répétitives avec réglage de 0 à 45°

Longueur de coupe : 90cm, diagonale : 60cm, hauteur de coupe : 90mm,

RPM : 4000



GARANTIE
3 ANS



DISQUE DIAMANT PRO CERAM-F

Disque diamant

- + Particulièrement adapté aux grands formats type SLIM
- + Conception pour économie d'énergie (meuleuses sur batterie)
- + Centre acier ventilé et flasque de renfort

Tronçonnage à sec et à eau de grès cérame, faïence, dalles grands formats
 Diamètre : 125 mm
 Alésage : 22, 23 mm
 Épaisseur de segments : 1,1 mm - 7 segments
 Moyeu plat
 Pour un usage intensif



DISQUE DIAMANT ULTRA CERAM-F

Disque diamant

- + Disque à couronne continue, jante diamanté double face
- + Coupe à sec, sans refroidissement
- + Pour carreaux de céramique avec revêtements décoratifs

Tronçonnage à sec et à eau de grès cérame, faïence, dalles grands formats
 Diamètre : 125 mm
 Alésage : 22, 23 mm
 Épaisseur de segments : 1,5 mm
 Moyeu plat
 Pour un usage extrême



DISQUE DIAMANT ULTRA CERAM-45°

Disque diamant

- + Couronne continue : jante diamanté à plots double faces
- + Découpe et finition intensive en angle à 45°
- + Facilité de coupe à 45°

Tronçonnage angle 45° à sec et à eau : grès cérame, faïence, dalles grands formats
 Diamètre : 125 mm
 Alésage : 22, 23 mm
 Moyeu plat
 Pour un usage extrême



VENTOUSE PRO GRIP E-B

Ventouse électrique

- + Semelle blanche ne laissant aucune trace
- + Temps d'utilisation (batterie chargée) 7h
- + Remise en pression automatique < 130 kg

Préhension de carreaux à surface lisse ou rugueuse. Dépression max 200 kg
 Diamètre : 200 mm
 Capacité : 140 kg - poids : 1,09 kg
 Écran digital
 Carrelage, dalles sur plot, marbre, plaques de granit, verre, surfaces rugueuses
 Livrée dans sa mallette de transport



CROISILLONS AUTONIVELANTS

Croisillons autonivelants

- + Idéal pour les carreaux de grand format
- + Fabrication locale
- + Existe en 1-1,5-3 mm (ép. de carreau 3 à 12 mm)

Pose de carrelage parfaitement de niveau et des joints réguliers
 Seu de 1 000 pièces - Dimensions du seuu 337x321x321 mm
 Épaisseur de joint étroit : 2 mm
 Idéal pour le grand format



DUOBAC 18P

Kit de lavage

- + Antidérapant - Anse de transport ergonomique et robuste
- + Fond plat pour faciliter le nettoyage
- + Rainure latérale pour la position verticale de la grille

Bac de rinçage 18L avec patin convertible en bac à croisillons
 Cuve fabriquée à partir de plastique recyclé à 100% (Brevet déposé)
 Fabriqué en France
 Dimensions : largeur 30 cm - longueur 55 cm - hauteur 29,20 cm
 Poids : 2,04 kg
 Porte outils en option réf 11255083



ENDU

Pantalon Premium Extensible

+ • Dos de ceinture rehaussé pour plus de confort

- | Existe en Blanc et en Noir
- | Taille 36 à 54
- | Tissu réalisé avec 65% de coton, 33% de polyester, 3% de fibres extensibles XLA



SPORT

Pantalon Sport Extensible

+ • Taille élastiquée avec cordon de serrage

- | Existe en Blanc, Bleu, Gris et Vert
- | Taille S(36/38) à XXL(52/54)



BER-SPORT

Bermuda Sport

+ • Taille élastiquée avec cordon de serrage

- | Existe en Blanc, Gris et Vert
- | Taille S(36/38) à XXL(52/54)



GARLABAN

Veste Softshell 300 g

+ • Imperméable et coupe vent

- | Nombreuses couleurs disponibles
- | Taille S à 4XL



GANT MAXICUT

Gants Anti Coupures

+ • Enduction paume et doigts

- | Taille 7 à 11
- | Manutention de précision en milieu sec
- | Respirabilité à 360°



RAPTOR

Chaussure de sécurité S3

+ • Doublure 3D respirante

- | Existe en Gris et Noir
- | Taille 36 à 47
- | Semelle légère et flexible



BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

7 ERREURS À ÉVITER

✘ NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche.
Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition :

● Système d'Étanchéité Liquide (SEL)

Applicable directement sur le support à carrelage, il forme une membrane étanche. Plutôt destiné aux sols.

● Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)

Peut être sous forme liquide ou de natte à dérouler. Destiné aux parois verticales.

● Receveurs et panneaux à carrelage

En mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.



✘ CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

● Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.

✗ NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

● Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou se désolidariser de la chape.

✗ NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

● La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier ou un ragréage.

✗ FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

● Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.



✗ POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

● Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.

✗ UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

● Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.



● AVANT LA POSE

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage

● APRÈS LA POSE

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'écaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.



LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS

 QB: MARQUE DU CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment)	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.
 QB - UPEC	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.
 QB - UPEC F+	<i>Terrasse</i>	La certification QB UPEC.F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiment. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.
 QB - WALLPEC	<i>Mur</i>	La marque de qualité du CSTB, QB WallPEC, certifie le respect des caractéristiques dimensionnelles, la résistance mécanique des carreaux (lettre P), leur comportement à l'eau (niveaux E1 et E3) et aux agents chimiques - tachants (niveaux C1 et C2)
 L'ECOLABEL	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Autres revêtements</i>	Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

 UPEC: NORMES FRANÇAISES	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Classement français en 4 notions : <ul style="list-style-type: none"> • Usure à la marche, abrasion • Poinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier • Résistance à l'Eau et à l'humidité • Résistance aux agents Chimiques Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
 PEI: PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage. <p>PEI I : Passage très faible (ex.: salle de bains)</p> <p>PEI II : Passage faible (ex.: les chambres sans accès direct à l'extérieur)</p> <p>PEI III : Passage moyen (ex.: entrée, couloir...)</p> <p>PEI IV : Passage fréquent (ex.: cuisine, séjour...)</p> <p>PEI V : Passage intense (ex.: locaux publics)</p> Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
 ANTIDÉRAPANT	<i>Terrasse</i>	Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes R (allemandes) et A, B, C (européennes). <p>Les normes R varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés:</p> <p>R9: Angle entre 6° et 10° = adhérence normale</p> <p>R10: Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne</p> <p>R11: Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée</p> <p>R12: Angle entre 27° et 35° = forte adhérence</p> <p>R13: Angle de plus de 35° = très forte adhérence</p> <p>Les normes A, B et C qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus:</p> <p>A: Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne</p> <p>B: Angle supérieur à 18° = adhérence élevée</p> <p>C: Angle supérieur à 24° = adhérence forte</p>

LES CARACTÉRISTIQUES

 <p>CLASSEMENT</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.
 <p>ANTIPOUSSIÈRE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.
 <p>COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
 <p>COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
 <p>RÉSISTANT AU GEL</p>	<i>Terrasse</i>	
 <p>FABRICATION FRANÇAISE</p>	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	
 <p>RECTIFIÉ</p>	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.
 <p>DÉNUANCÉ</p>	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.
 <p>GARANTIE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.
 <p>ÉPAISSEUR</p>	<i>Carrelage, Autres revêtements</i>	Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.
 <p>POSE</p>	<i>Sol intérieur Terrasse</i>	Peut se poser au sol et au mur.
 <p>POSE</p>	<i>Sol intérieur Terrasse</i>	Peut se poser aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

A

ADHÉSIF

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

AVIS TECHNIQUE

Document destiné aux professionnels: il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

B

BARBOTINE

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiment des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

C

CALEPINAGE

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

CALIBRE (ou dimension de fabrication)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

CHAPE

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

CHAPE FLUIDE

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

D

DÉLAI DE MISE EN SERVICE

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

E

ENCOLLAGE

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

ENGOBE

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

J

JOINT DE FRACTIONNEMENT

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

JOINT DE DILATATION

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

JOINT ENTRE CARREAUX

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

M

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.



OBLONG

Terme désignant les carreaux à formats très rectangulaires, type lame de parquet.



PENTE

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

PLANÉITÉ

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

POSE COLLÉE

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

POSE SCELLÉE

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

PREMIER CHOIX

Le carrelage dit de « 1^{er} choix » est défini par des normes. Le classement 1^{er} choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux. Choix commercial / Choix économique / 2^e choix / 3^e choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1^{er} choix est plus faible. Seul le carrelage de 1^{er} choix permet d'obtenir une garantie décennale.

PRIMAIRE

Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.



RAGRÉAGE

Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

RAVOIRAGE

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

RÉSERVATION (ou décaissé)

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

RETRAIT

Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.



SPEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

SEL

Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.



TEMPS OUVERT

Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.


TOLÉRANCE

Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

TONALITÉ

Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.

NOS PARTENAIRES




LES PLUS GRANDES MARQUES SONT CHEZ



LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

CARESO

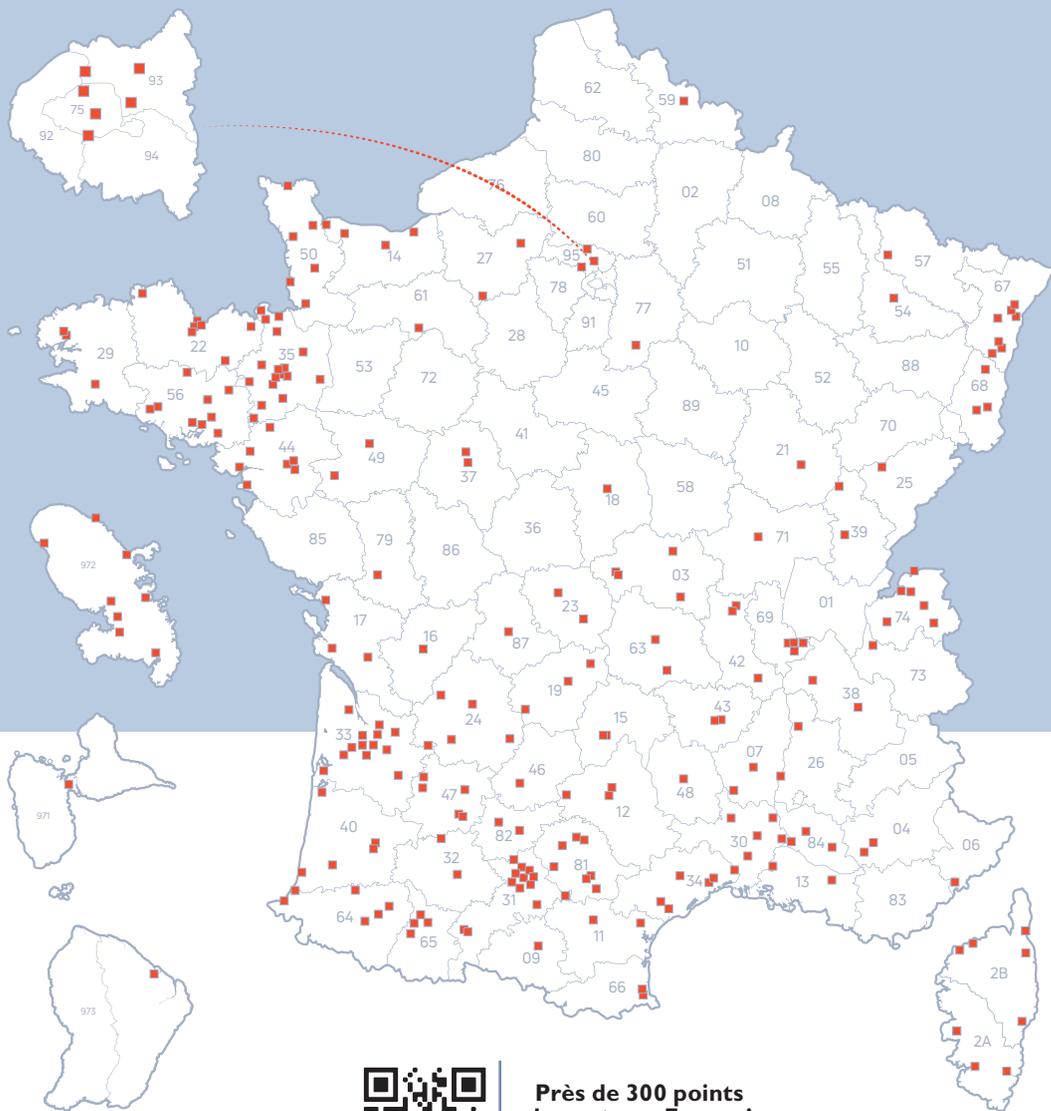

Près de 300 points
de vente en France!
Retrouvez-les sur
algorel.fr

ALGOREL
LA FORCE DES INDÉPENDANTS

Careso est la branche carrelage d'ALGOREL
1^{ER} RÉSEAU NATIONAL DE DISTRIBUTION
chauffage - sanitaire - électricité - carrelage

29, rue du Colisée - 75008 Paris - Tél: 01.53.20.43.60 - Fax: 01.53.20.43.63 - contact@algorel.fr - algorel.fr