



ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur thermostatique de douche hospitalier choc thermique - Mastermix - 75112





"Les plus produit"

- TECHNOLOGIE BREVETÉE MASTERMIX
- Pas d'intercommunication EF/ ECS
- Pas de clapet anti-retour
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Réglage débit et température facilement identifiable
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Maintenance simple et rapide
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les personnes habilitées
- Adapté aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées, enfants...)

Descriptif

Mitigeur thermostatique de douche de conception MASTERMIX équipé d'une manette de débit ergonomique vers le bas. Volant de température bloqué à 38°, (Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.) Entraxe 150mm et raccords excentrés M1/2" avec rosace chromées et joint filtres. Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré. Débit réglable entre 5 et 14l/min, température réglable de 18 à 38°C. Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur réalisé par une cartouche céramique et d'une cartouche thermostatique NF EN 1111. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. REF: 75112, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé

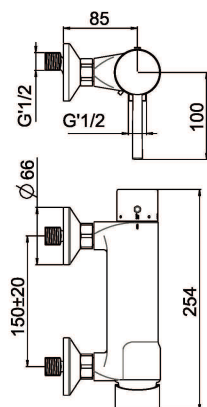

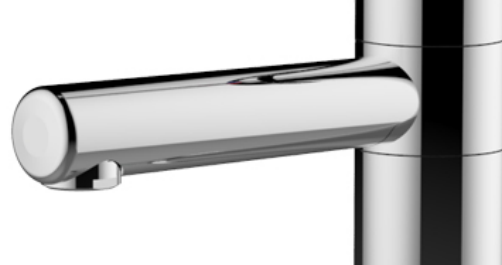

FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

| | |
|----------------------------|---|
| Référence produit | 75112 |
| Ancienne référence | FL3930CT |
| Marque | Sanifirst |
| Garantie | 10 ans contre tout vice de fabrication / 3 ans pour la cartouche thermostatique |
| Spécificité 1 | Douche |
| Spécificité 2 | Mural |
| Spécificité 4 | Mitigeur |
| Décliptable | Non |
| Organe de manoeuvre | Volants laiton, commande longue |
| Organe de commande | Manette d'ouverture/fermeture vers le bas et Volant T°C choc thermique laiton |
| Raccordement | EP G'3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G'1/2 - M G'3/4 |
| Débit (l/min) | Estimation : réglable entre 5 et 14L/min |
| Pression mini | 1 bar |
| Pression conseillée | 3 bars - Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide |
| Pression maxi | 5 bars |
| Type cartouche | Cartouche céramique et cartouche thermostatique NF |
| Revêtement | Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns |
| Choc thermique | Oui |